

FDV-dokumentasjon

Produkt: 0893460 038 1

ACETON-RENS FLASKE
250 ML



Superlim i gelèform

Cyanoakrylatlim for gummi, plast og metall

Innhold	Art. nr.	Pk./stk.
3 g	0893 403	1/20
20 g	0893 403 1	1/10

- Hurtigherdende lim for metall, kork, papir, glass, tre, lær, gummi, plast, keramikk og porselen
- Renner ikke på loddrette flater
- Temperaturbestandig fra - 60° C til + 80° C
- God kjemikaliebestandighet
- Sparsom i bruk, jo tynnere limfuge, dess bedre resultat

Bruksanvisning:

- Delene som limes må være rene, støv- og fettfrie
- Påfør en tynn film på den ene delen som skal limes
- Trykk delene straks sammen, vent noen sekunder til delene har festet seg. Maksimal limstyrke oppnås etter ca. 12 timer.
- Uherdet lim fjernes med Aceton. Herdet lim fjernes med Pakningsfjerner, art. nr. 0893 100 0

Obs!

Fare for sammenliming av hud, f.eks. fingre eller øyne



Speziallim

For liming av glass og metall med og mot hverandre

Innhold	Art. nr.	Pk./stk.
Lim 0,6 ml	0893 40	1/5
Aktivator 0,6 ml		

- Løsemiddelfri
- Meget god kjemikaliebestandighet
- Gir en seiglastisk limfuge som er vann- og slagfast

Bruksanvisning:

- Rengjør flatene godt (Acetonrens, art. nr. 0893 460). Påfør aktivator på glassflaten
- Påfør lim på metallflaten
- Press metallflaten mot glassflaten (ca. 20 sek.). Etter 15 - 20 min. er 50% limeffekt oppnådd. Etter 12 timer - 100% utherdet (ved 23°C).

OBS!

Dette arbeidet bør ikke foretas i sterkt solskinn eller hvor glassflatene er sterkt oppvarmet.



Acetonrens

Acetonbasert rensmiddel

Innhold	Art. nr.	Pk./stk.
250 ml	0893 460	1

- Til forbehandling av flater som skal limes
- Fordamper fullstendig
- Må ikke brukes nær åpen flamme



Epoxylim

ESK-48

Løsemiddelfri

2-komponentlim

- Overlakkerbar
- Slipbar etter utherding
- Varme påvirker herdetiden
- Utmerket kjemikaliebestandighet
- Blandingsforhold 1:1 (med tvangsblenderør og pistol)
- Lagringstid ca. 1 år ved +15-20°C
- Ved arbeidsavbrudd lenger enn 3 minutter må tvangsblenderøret byttes

Limer på


Stål, aluminium, rustfritt, kobber, messing, GUP (slipt), ABS

Produkt	Innhold, ml	Art. nr.	Pk./stk.
Lim	48	0893 480	3
Acetonrens	250	0893 460	1
Pistol	-	0891 893 480	1
Tvangsblanderør	-	0891 481	3

Tekniske data

Skjærefasthet

i forhold til temperatur

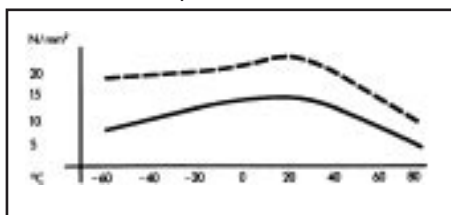

Herding:

———— Kaldutherding
 - - - - - Varmutherding

Herdingsforhold

Temperatur i °C	Herdetid i timer
0	12
10	6
23	3
30	1,5
80	Ca. 10 min.

Ikke utherdet lim kan fjernes med Würth Acetonrens, art. nr. 0893 460