


## UNDERTAK, WÜTOP THERMO L/SK

## Kombinert vindsperre og undertak

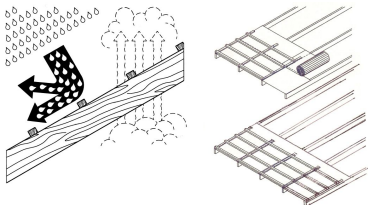

- Thermo L/SK polyester basert vanntett og dampåpent forenklet undertak, som kan monteres direkte på takstolene eller kombinert med panel.
- Polyester fleece med spesiell 3 sjikt membran med "integret spikersikring" og dobbel limskjøt som limer i våte forhold. Høy temperatur bestandighet -40 til +120C° gjør dette til en av markedets mest robuste forenklet undertak. Fleece som kan magasinere noe innebygd byggfukt.

### Bruksområder

spesielt egnet til store kalde loft

### Teknisk info

- Diffusjonsåpent undertak for direkte montasje "horisontalt" på sperrere ved alle ventilerte og ikke-ventilerte skråtak ned til min. 15° fall

#### Teknologi:

- Polyester fleece med 3 lag spesial beskyttende film. med dobbelsidig tape som limer også i fuktige forhold.

#### Spiker sikring:

- Membranen har en spesiell evne til og tette rundt spikeren ved spikring mot fast underlag (testet ved Fraunhofer instituttet i Berlin)

#### Sikkerhet:

- Polyester er et ekstremt værbestandig materiale, som tåler høy belastning av UV-stråling og er temperaturbestandig opp til +120C°
- Integreerte limet på duken limer i våte forhold og med høy rivestyrke er dette et sikkert valg. **Sparer både tid og penger**
- Sparer tid og penger med den integrerte spikersikringen og integrert limskjøt som gjør arbeidet enkelt og raskt.
- Ingen blafre-lyd ved vind
- **Stiftehammer frarådes**
- Anbefaler bruk av pappspiker eller krampepistol

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk	Ant.pall.
Undertak 1500mm 75m2 Wutop Thermo L/SK	<b>0681 001 080</b>	75/ 75	

Tekniske data	
Betegnelse	Verdi
Flatevekt i g/m <sup>2</sup> /EN22286	210
Rivestyrke i N/5 cm DIN 53354 langs /tvers	400/300
Vanntett EN1928:2001	W1
Sd-verdi i M	Ca. 0,14
Z-verdi i Gpa.s.m <sup>2</sup> /kg	0,1
Brannklasse EN 13501-1	E (B2)
Temperaturbestandighet i °C EN 13859-1/C°	-40 til +120
UV-bestandig i uker	12
Banebredde i m	1,5
Rullelengde i m	50
Rulleflate i m <sup>2</sup>	75
Rullevekt i kg	16,5
Ruller pr. pall	24
Kondensopptak	Opptil 400g/m2