

# JOTUN Vegg og tak

## Produktbeskrivelse

### Type

Vanntynnet, løsemiddelfri, matt kombinasjonsmaling inneholdende akryl, for innendørs bruk.

### Bruksområde

Mellom- og toppstrøk på vegger av puss, betong, sandsparkel, bygningsplater, vev, papir m.m. i tørre rom.

## Produktdata

<b>Emballasjestørrelser</b>	3 L (BASE 2,7 L) og 10 L (BASE 9 L)
<b>Fås i følgende baser</b>	Hvit/A, B og C.
<b>Brekking</b>	Skal brekkes over Jotun Multicolor. Inntil 10 % med Jotun Multicolor brekkfarger.
<b>Glansgrad</b>	Matt 05
<b>Generisk type</b>	PVA dispersjonsmaling inneholdende akryl
<b>Tørrestoff</b>	38 ± 2 volum%
<b>Litervekt</b>	1,5
<b>VOC for bruksklart produkt</b>	EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/a): 30 g/l. Dette produktet inneholder maks 1 g/l VOC.

## Påføringsinformasjon

### Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk for å unngå fargeforskjell. Rør godt om.

### Påføringsmetoder

Påføres best med rull, men pensel og høytrykkssprøyte kan også benyttes. Påføres fyldig og jevnt.

### Veiledende data for høytrykkssprøyting

<b>Dysetørrelse</b>	0.46-0.53 mm (0.018-0.021")
<b>Viftevinkel</b>	65°-80°
<b>Trykk ved dyse</b>	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm <sup>2</sup> )

### Rengjøring av maleverktøy

Vann og JOTUN Penselrens.

### Spredeevne (forbruk) pr. strøk

Anbefalt 7 m<sup>2</sup>/l - 10 m<sup>2</sup>/l

### Anbefalt filmtykkelse pr. strøk

#### Våt (beregnet)

Anbefalt 100 µm - 143 µm

#### Tørr (beregnet)

Anbefalt 38 µm - 54 µm

### Forhold under påføring

Underlaget og luftens temperatur må være minimum +10 °C.

### Tørketider

Tørketiden avviker ved endret temperatur, luftfuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.

#### Relativ luftfuktighet (RH) 50 %

Lufttemperatur 23 °C

Underlagstemperatur 23 °C

Overflatetørr / Berøringstørr 30 min.

Overmalbar etter 1 t

Bruktørr 24 t

Gjennomherdet 4 uker

## Bruksanvisning

### Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Rengjør med JOTUN Spesialvask før maling. Tidligere malt, gammel blank/halvblank maling mattes ned med egnet slipepapir og avstøves.

### Forbehandling

Bart jern og spikerhoder grunnes med QUICK BENGALACK METALLGRUNNING.

### Grunning

Krittende, smittende og porøse underlag: Bør børstes og så grunnes med JOTUN Heftgrunning Universal. Flater misfarget av sot, nikotin e.l.: Grunnes med JOTUN Kvist- og sperregrunning.

### Toppstrøk

2 strøk JOTUN Vegg og tak.

### Rengjøring av søl

JOTUN Spesial wiper anbefales for å rengjøre søl. JOTUN Spesial wiper er en praktisk vaske/renceserviett til bruk før og under malejobben.

### Vedlikehold

Nymalte flater skal ikke vaskes de første 4 ukene (herdetid for produktet). Ved nødvendig vask må pH-verdien ikke overstige pH 9. "JOTUN Spesialvask før maling" anbefales. Til daglig renhold må temperaturen på vaskevannet være < 40°C.

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

### Lagring


Fraktes og lagres frostfritt og stående.

### Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



### Miljømerking

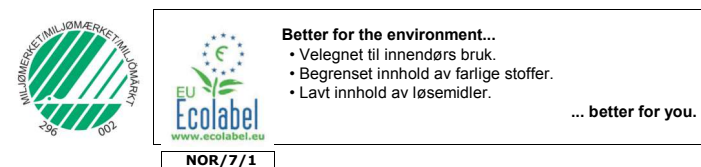

Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerkene Svanen og EU-blomsten.

### Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

### Forskjellig

#### NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

48273237, 48273275, 48273218, 48273256, 48273222, 48273260

---

## **Ansvarsbegrensning**

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.