

## JOTAPROFF Prima Air

### Type

Akryl veggmalning til slette vegger.

### Egenskaper og fordeler

JOTAPROFF Prima Air gir et matt resultat. JOTAPROFF Prima Air har minimal emisjon og lukt både under og tørking.

### Bruksområde

Til slette vegger på underlag som bygningsplater, overmalbar tapet, vev, puss, betong og sandsparkel.

## Produktdata

<b>Emballasjestørrelser</b>	10 L (BASE 9 L)
<b>Fås i følgende baser</b>	Hvit, A, B og C.
<b>Brekking</b>	Kjøpes hvit base som hvit skal den IKKE blandes over Jotun Multicolor. Alle andre fargeresepter skal blandes over Jotun Multicolor. Inntil 10 % (av basevolum) med Jotun Multicolor brekkfarger.
<b>Farger</b>	Ferdigfarger: NCS 0502-Y. Hvit base kan benyttes ublandet som hvit.
<b>Glansgrad</b>	05 Matt
<b>Tørrestoff</b>	40 ± 2 volum%
<b>Litervekt</b>	1,4 (hvit)
<b>VOC for bruksklart produkt</b>	EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/a): 30 g/l. Dette produktet inneholder maks 1 g/l VOC.

## Påføringsinformasjon

### Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Rør godt om.

### Påføringsmetoder

Påføres best med rull, men pensel og høytrykkssprøyte kan også benyttes. Påføres fyldig og jevnt.

### Veiledende data for høytrykkssprøyting

<b>Dysetørrelse</b>	0,53 mm (0.021")
<b>Viftevinkel</b>	60°- 80°
<b>Trykk ved dyse</b>	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm <sup>2</sup> )

### Rengjøring av maleverktøy

Vann og JOTUN Penselrens.

### Spredeevne (forbruk) pr. strøk

Anbefalt 8 m<sup>2</sup>/l - 10 m<sup>2</sup>/l

### Anbefalt filmtykkelse pr. strøk

#### Våt (beregnet)

Anbefalt 100 µm - 125 µm

#### Tørr (beregnet)

Anbefalt 40 µm - 50 µm

### Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur må minst være +10 °C. Luftens RH maks 70 %.

### Tørketider

Helt gjennomherdet etter 4 uker. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon, filmtykkelse og treunderlag.

#### Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

##### Relativ luftfuktighet (RH) 50 %

Lufttemperatur 23 °C

Underlagstemperatur 23 °C

Overflatetørr / Berøringstørr 1 t

Overmalbar etter 2 t

Bruktørr ca. 3 dager

Gjennomherdet 4 uker

## Bruksanvisning

### Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Rengjør med JOTUN Spesialvask før maling.

### Forbehandling

Bart jern og spikerhoder grunnes med QUICK BENGALACK METALLGRUNNING.

### Grunning

Tekstiltapet grunnes med JOTUN Grunning for tapet. Flater misfarget av sot, nikotin e.l.: Grunnes med JOTUN Kvist- og sperregrunning.

### Toppstrøk

2 x JOTAPROFF Prima Air

### Rengjøring av søl

JOTUN Spesial wipes anbefales for å rengjøre søl. JOTUN Spesial wipes er en praktisk vaske/renceserviett til bruk før og under malejobben.

## Vedlikehold

Nymalte flater skal ikke vaskes de første 4 ukene (herdetid for produktet). Ved nødvendig vask må pH-verdien ikke overstige pH 9. "JOTUN Spesialvask før maling" anbefales. Til daglig renhold må temperaturen på vaskevannet være < 40°C.

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

## Lagring


Fraktes og lagres frostfritt og stående.

## Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



## Miljømerking

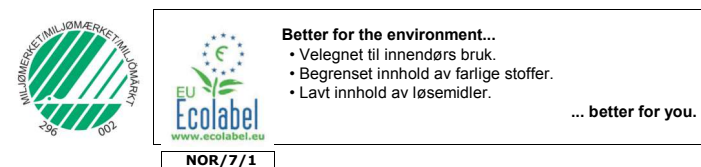

Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerkene Svanen og EU-blomsten.

## Sertifikater



Produktet er sertifisert av Eurofins Indoor Air Comfort Gold og tilfredsstiller kravene til emisjon av VOC.

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

## Forskjellig

---

## **NOBB nummer**

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

48273453, 48273286, 48273294, 48273305, 48273313, 48273324

## **Ansvarsbegrensning**

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.