

Tekniske data

LADY INTERIOR FINISH 10



05.2013

LADY INTERIOR FINISH er en vanntynnet, luktsvak, silkematt akrylmaling for innendørs bruk i tørre rom. Produktet gir en jevn og pen overflate.

Bruksområde: Mellom- og toppstrøk til panel og listverk.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Akryl dispersjonsmaling.
Farger.....	Hvit base, A, B og C-base.
Glans.....	10 silkematt
Litervekt.....	1,43

BRUKSDATA:

Anbefalt forbruk.....	8 - 10 m ² /liter.
Påføringsmetode.....	Pensel, rull og sprøyte.
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Berøringstørr.....	1 time
Min. intervall for overmaling.....	4 timer
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Vann/JOTUN PENSELRENS.

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet Sikkerhetsdatablad for produktet.

EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet inneholder maks 90 g/l VOC.

DIVERSE:

Brekking.....	Inntil 10% med Jotun Brekkfarger
Emballasjestørrelser.....	0,68 liter og 2,7 liter.
Anmerkning.....	Må fraktes og lagres frostfritt. Rør godt om. Innhold i emballasje med forskjellige produktionsnummer blandes sammen før bruk. Underlagets temperatur må være min. + 10°C. Hvit base kan benyttes ublandet som hvit. Øvrige baser skal brykkes over Jotun Multicolor. Husk at matte overflater er mer følsomme mot riper enn blanke.

BRUKSANVISNING:

FORARBEID:

Flatene skal være faste, rene og tørre.

FORBEHANDLING:

Rengjør med JOTUN HUSVASK. Skyll med vann. Bruk handsker.

GRUNNING:

Umalt panel og listverk: 1 - 2 x JOTUN KVIST- OG SPERREGRUNNING

Tidligere malt treverk: Nedmattes og avstøves.

MELLOM- OG TOPPSTRØK:

2 x LADY INTERIOR FINISH


Lett sliping mellom strøkene anbefales for best sluttresultat.

BRUKSMÅTE:

LADY INTERIOR FINISH er ferdig til bruk og skal ikke tynnes.

MILJØMERKING:

LADY INTERIOR FINISH er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstillende kravene til miljømerkene Svanen og EU-blomsten.

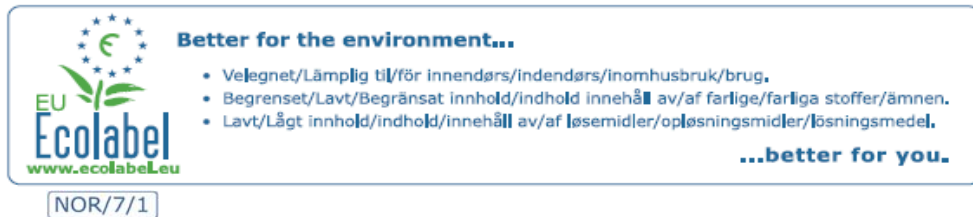

AVFALLSHÅNDTERING:

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.



Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
