


# FDV-dokumentasjon

Produkt: 090600531 003 20

ZEBRA-SHARK PLUGG RØD 5  
X 31

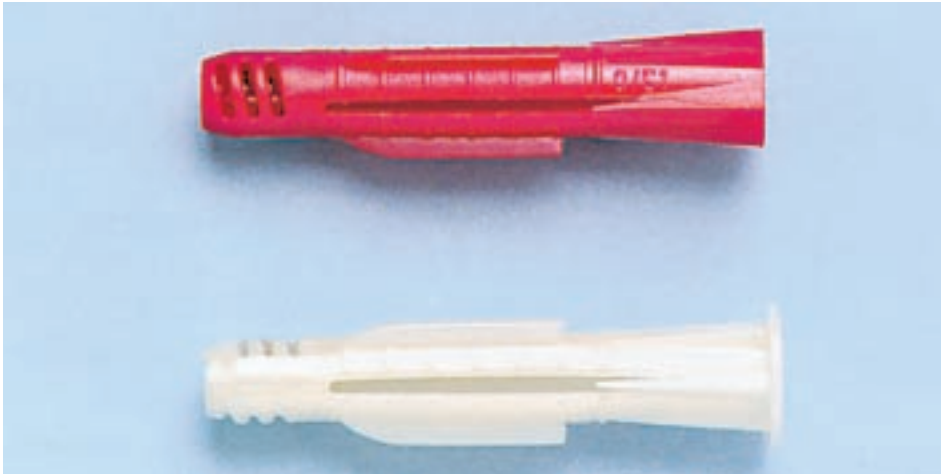

# Zebra Shark-plugg

Fleksibel PE-plugg. Svært anvendelig plugg for diverse monteringsarbeider, som innfesting i: • Hulltegl • Bygningsplater • Betong


Ved inndriving av treskruen vil Shark-pluggen lett krølle seg til en "knote" i hulrommene i hulltegl, eller på baksiden av bygningsplater.

Type	Dimensjon	Art. nr.	Pk./stk.
Rød u/krage	5 x 31	<b>0906 005 31</b>	100
Hvit m/krage	5 x 32	<b>0906 005 32</b>	
Rosa u/krage	6 x 36	<b>0906 006 36</b>	
Hvit m/krage	6 x 37	<b>0906 006 37</b>	
Rød u/krage	7 x 36	<b>0906 007 36</b>	
Hvit m/krage	7 x 37	<b>0906 007 37</b>	
Rød u/krage	7 x 51	<b>0906 007 51</b>	
Hvit m/krage	7 x 52	<b>0906 007 52</b>	50
Rosa u/krage	8 x 51	<b>0906 008 51</b>	
Hvit m/krage	8 x 52	<b>0906 008 52</b>	
Rød u/krage	10 x 61	<b>0906 010 61</b>	25
Grå m/krage	10 x 62	<b>0906 010 62</b>	
Rød u/krage	12 x 71	<b>0906 012 71</b>	20
Hvit m/krage	12 x 72	<b>0906 012 72</b>	
Rød u/krage	14 x 75	<b>0906 014 75</b>	20
Hvit m/krage	14 x 76	<b>0906 014 76</b>	

Monteringsdata	Pluggdiam.	5mm	6mm	7mm	8mm	10mm	12mm	14mm
Skrue­dimensjon mm		3,5	4,5	5	6	7	8-10	10-12
Bor­dimensjon mm		5,0	6	7	8	10	12	14
Bor­hull­dybde, min. verdi mm		35	40	40	55	65	75	80
Innset­tings­dybde ved for­mon­tering		Minimum plugg­lengde						

Sentriske trekk­k­laster fra forsøk*	Plugg­diameter							
	5	6	7	8	10	12	14	
	Maks. verdier i kN							
Betong C25	0,28	0,33	0,33	0,60	1,20	1,60	2,50	
Porebetong G2 $\cong$ 2,5 N/mm <sup>2</sup>	0,10	0,15	0,15	0,30	0,35	0,45	0,50	
Porebetong G4 $\cong$ 5,0 N/mm <sup>2</sup>	0,15	0,21	0,25	0,35	0,40	0,50	0,55	
Poroton	0,18	0,30	0,30	0,35	0,35	0,35	0,35	
Hullstein	0,13	0,20	0,25	0,28	0,30	0,35	0,40	
Gipsplate/12,5 mm	0,08	0,14	0,14	0,21	0,21	-	-	
To lag gipsplater	0,08	0,13	0,13	0,23	0,23	-	-	

\* Bruksverdier avhenger av underlagets kvalitet. Derfor må det foretas praktiske forsøk på monteringsstedet. Forsøksresultatene her har innkalkulert sikkerhetsfaktor 3.

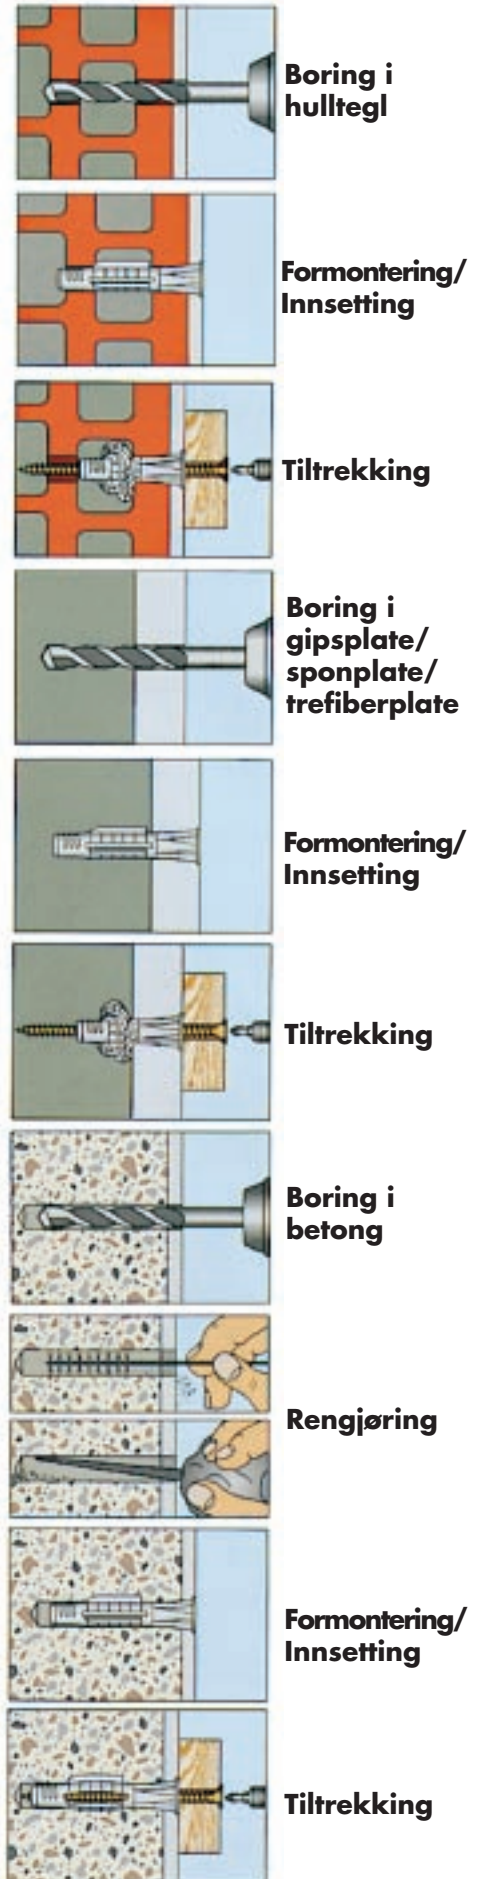



## Pilspissplugg

- Pluggen slås direkte på plass i underlaget uten forboring
- Pluggmateriale: Gulkromatert stål
- Beregnet for treskrue dim: 3 - 4,5 mm
- Demonterbar
- Benyttes ved lettere monteringsarbeider i gipsplater, trepaneler, hulromsplater osv.

**Art. nr. 1903 012 35**

Pk: 100 stk



## Würth stiftplugg

**For Andvigs Patent Klammer - APK**

- Würth stiftplugg for innfesting i betong, tegl, lettbetong og gipsplater
- Materialstabil mellom -40° C og +70° C

Plugg i mm	Bor dia. Ø mm	Farge	Art. nr.	Pk./stk.
20	5,0	Hvit	<b>2903 20 55</b>	200
25	5,0	Gul	<b>2903 25 55</b>	100

### Stifter og tilhørende plugger

- APK-ish stiftlengde 16 mm: Hvite stiftplugger
- APK-ish stiftlengde 25 mm: Gule stiftplugger
- APK-spsh rillet stift: 5 mm Shark- eller Masterplugg
- Vanlige skruer: 5 mm Shark- eller Masterplugg
- Letti-stift slås rett i trevirke alternativt i betong ved hjelp av 5 mm Shark- eller Masterplugg

Letti-klammer festes ved hjelp av Shark- eller Masterplugger  
Art. gr. 0906/0903