


**IPT FUGE- OG TETTEMASSE -
BRANNHEMMENDE**

Den intelligente fugemassen

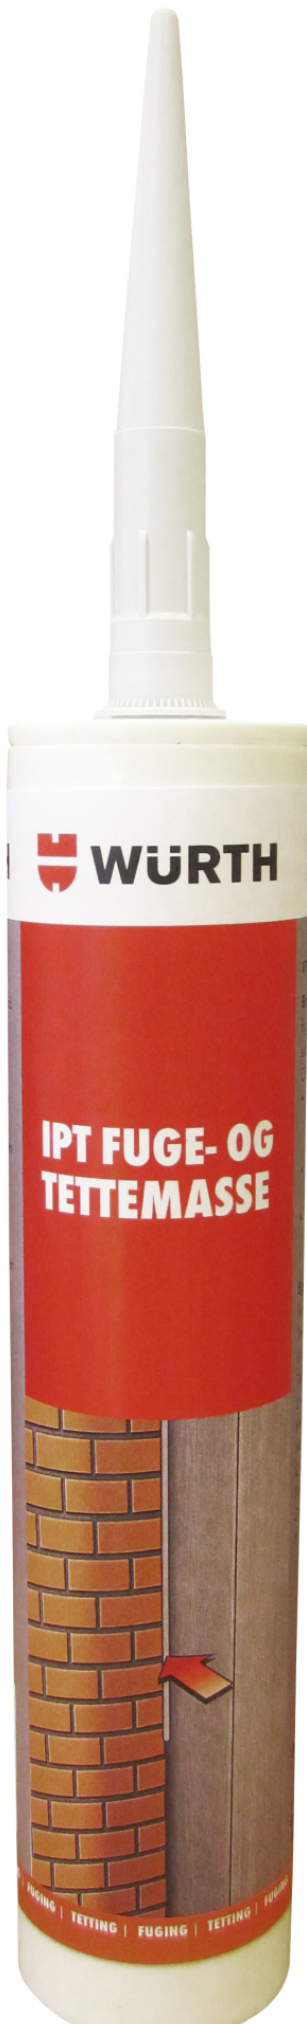

- Tar opp store bevegelser og tilpasser seg setningsforandringer
- Universalprodukt til en rekke bygningsmessige fagområder som f.eks. malere, gulvleggere, glassmestere, fugeinstallatører, rørleggere.
- Brannmotstand opptil EI240 i henhold til EN 13501-2.
- ETA 14/0142
- Lydmotstand 62 db ensidig fuge, 12 mm dybde
- Obs! Vannbasert, til innendørsbruk, tåler utemiljø etter utharding. Kan derfor brukes på badetrom inkludert dusj.
- Mugg- og soppresistent
- Shore A: 47
- Elastisitet: 25%
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20

Bruksanvisning

For mer informasjon se Katalog: Brannsikring

Teknisk info

- Erstatning for Brannhemmende silikon
- Fuger ≤ 30 mm bredde
- Krymp: 15% volum ensidig
- Sopp og mugg hindrende
- Priming: På sugende og porøse underlag, påfør en blanding med malerakryl og vann i forhold 1:5 og opp til 1:1
- Inneholder ikke ammoniakk

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk	Palle str
IPT Brannfuge- og tettemasse 310 ml	0893 313 300	25/1	800 stk

Tekniske data

Basis	Vannbasert
Farge	Hvit
Bearbeidingstemperatur	+5 °C til +40 °C
Temperaturbestandighet	-30 °C til +75 °C
Skinndannelse	30 min
Herdetid	2 til 3 mm/døgn
Elastisitet	30 %
Sopphekkende	Ja
Tetthet	1,5 g/cm ³
Shore A Hardhet	47
Bruddelastisitet ved 2 mm film	300 %

