


## KLEB OG TETT KOMBI

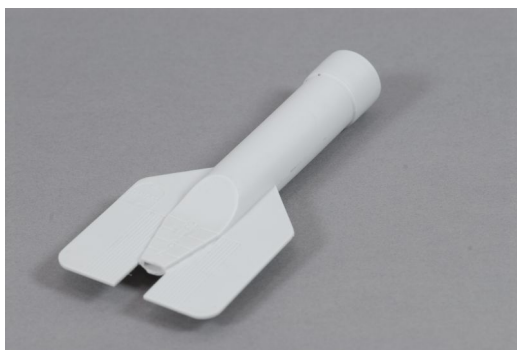

Justerbar vingedyse

## Løsemiddelfri sprøytbar universal tettemasse på MS-polymerbasis

Spesialutviklet universal tettemasse helt uten løsemidler, overlakkerbar vått i vått og opptil 5 dager etter påføring. Optimal materialhardhet minimerer sprekkdannelse i lakken forårsaket av vibrasjon og rykkbelastning. Fri for isocyanat og silikon.

### Bruksområder

Tetting av falser og skjøter i motorrom, bagasjerom, gulv, hjulkasser etc. Meget god heft til metall, lakk, grunning, og enkelte plasttyper.

### Bruksanvisning

Underlaget må være rent, tørt og fritt for fett. Brukes med pistol PS3, art.nr. 0891 628 0 eller Strukturpistol luft, art.nr. 1891 628 0.

### OBS/Advarsel

Egne forsøk anbefales på overflater av PE, PP, PS, PC, PMMA, PTFE.

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Kleb og tett kombi grå 310ml	<b>0893 236 120</b>	12/1
Kleb og tett kombi sort 310ml	<b>0893 236 130</b>	
Justerbar vingedyse	<b>0891 660</b>	25/1

Råstoffbasis	1-POP blandet polymer
Spesifikk vekt	1,63 kg/l
Volumendring (DIN 52451)	<2%
Overflatetørr*	ca. 20 min.
Herdetid*	3 mm / 24 timer
Hardhet shore A	50
Bruddelastisitet	140%
Strekfasthet	2,3 N/mm <sup>2</sup>
Bruddstyrke (før sprekk)	10 N/mm <sup>2</sup>
Temperaturbestandighet	-40°C til +80° 16 timer ved +120°C 4 timer ved +140°C
Motstandsdyktig mot	Sjø- og kalkvann, vannholdige tensidoppløsninger
Lagringstid	15 mnd.
Lagringstemperatur	+5°C til + 25°C

\* = Temperatur + 23 °C/ 50% relativ luftfuktighet

## KAROSSEKITETEMASSE



## Enkel påføring

- Lett å påføre ved hjelp av pensel - gir original penselstruktur
- Tørker hurtig og kan overlakkeres
- Tetter sveisesømmer, falser, fuger og overlappinger
- Tåler temperaturer fra -25o C til +80o C (kortvarig opp til +150C)
- Farge: Lys grå

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Karosseritettemasse boks 1,2kg	<b>0892 010</b>	1/1
Flatpensel 30 mm Nylon	<b>0693 30</b>	