

Tekniske data

JOTAPROFF TRE/SNICKERIER 15/40



10.2011

JOTAPROFF TRE/SNICKERIER 15/40 er en meget luktsvak, vanntynnet, akrylmaling til innendørs bruk. Benyttes i tørre rom som mellom- og toppstrøk på lister, panel, MDF, dører og vinduer.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Akryl dispersjonsmaling
Farger.....	Hvit base, A, B og C-base
Glans.....	15/40
Flammepunkt i grader Celsius.....	>100°C

BRUKSDATA:

Anbefalt filmtykkelse, tørr.....	40 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, våt.....	100-125 mikrometer
Anbefalt forbruk.....	8-10 m ² /liter
Påføringsmetode.....	Pensel, rulle og sprøyte

Veiledende data for høytrykkssprøyte:

Dyse.....	0,53mm/0,021"
Viftevinkel.....	65-80 grader
Malingstrykk.....	15 MPa/150 kg/cm ²

Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):

Berøringsstørr.....	1 timer
Min. intervall for overmaling.....	4 timer
Brukstørr, minimum.....	24 timer
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Vann/JOTUN PENSELRENS

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet Sikkerhetsdatablad for produktet.

EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet inneholder maks 90 g/l VOC.

DIVERSE:

Brekking.....	Inntil 10% med Jotun Brekkfarger
Emballasjestørrelser.....	0,68 liter og 2,7 liter
Anmerkning.....	Rør godt om. Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnummer blandes sammen før bruk. Underlagets temperatur må være min. +10° C. Hvit base kan benyttes ublandet. Øvrige baser skal brekkes over Jotun Multicolor. Husk at matte overflater er mer følsomme mot riper og slitasje enn blanke.

BRUKSANVISNING:

FORARBEID:

Flatene skal være faste, rene og tørre.

FORBEHANDLING:

Rengjør med JOTUN HUSVASK. Skyll med vann. Bortjern grunnes med BENGALACK METALLGRUNNING (ARCANOL).

GRUNNING:

Umalt tre: 2 x JOTUN KVIST- OG SPERREGRUNNING.

Tidligere malt: Gammel blank/halvblank maling mattes ned med egnet slipepapir og avstøves.

Flater/underlag misfarget av sot, nikotin e.l. og gulnet treverk: Gulnet treverk slipes og vaskes med JOTUN HUSVASK. Grunnes med 2 strøk JOTUN KVIST- OG SPERREGRUNNING.


BRUKSMÅTE:

JOTAPROFF TRE/SNICKERIER påføres med pensel. Høytrykkssprøyte kan også benyttes. Påføres fyldig og jevnt.

MELLOMSTRØK/TOPPSTRØK:

2 strøk JOTAPROFF TRE/SNICKERIER.

MILJØMERKING: JOTAPROFF TRE/SNICKERIER er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstillende kravene til miljømerkene Svanen og EU-blomsten.

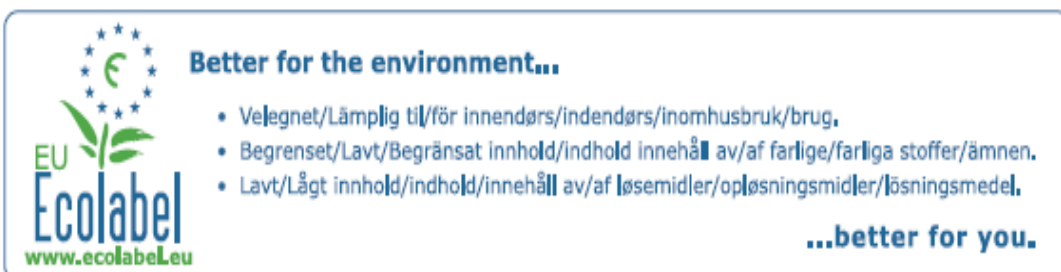

AVFALLSHÅNDTERING:

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.



Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
