


# Tigersagblader

Oversikt over tigersagblader for tre, metall og bygg




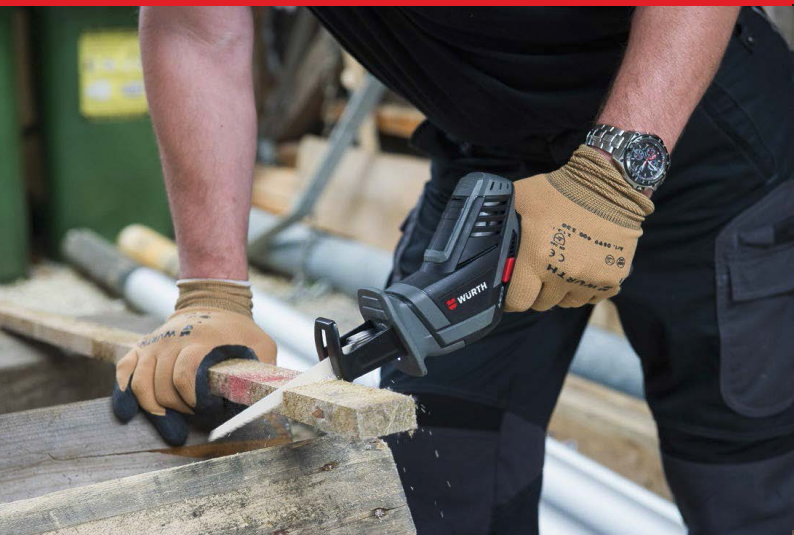

# Tigersagblader

**Fargesystemet gir deg fordeler:**

- ▶ 4 forskjellige farger viser hvilket tigersagblad som skal anvendes til hvilket materiale



**Merking med \* gir enda flere fortrinn:**

- ▶ Her finnes tre anvendelsesorienterte kvalitetstrinn
  - Hver anvendelse har sitt passende tigersagblad
  - Gir best mulig kombinasjon mellom arbeidstykkje og tigersagblad
  - Gir best kutteresultat

- \*\*\* Høykvalitetsblad, gir høy skjærekapasitet og lang levetid**
- \*\* Tigersagblad av høy kvalitet for krevende skjærejobber**
- \* Godt standardblad for normale anvendelser**

## Anbefalte anvendelser

Antall tenner pr. mm	
1,0	Metaller, blikk, rør og profiler < 1,5 mm
1,4	Metaller, blikk, rør og profiler < 3,0 mm
1,8	Metaller, blikk, rør og profiler 3-8 mm
1,8-2,6	Metaller, blikk, rør og profiler 3-10 mm
2,9-3,2	Metaller, rør og profiler 4-12 mm

## Spesialblader

- Heavy Duty** for massive materialer mellom 3 og 10 mm. Godt egnet for tykt stål og rør.
- Demolition**. Kraftige blader for riving og redning. Godt egnet for materialer mellom 4-12 mm. Godt egnet i forbindelse med rørholder. Bladets tykkelse på 1,6 mm gir mulighet for rette snitt.
- Multiblade** med progressiv tanninddeling for tynne og tykke materialer, raskt og rent snitt. Meget godt egnet på byggeplasser fordi et og samme blad gjør mange forskjellige jobber.

## Viktig!

Ved hjelp av kjøling med bor- og skjæreolje art. nr. 0893 050 forlenger du varigheten på ditt stikksagblad.



**Når det skjæres i rustfritt og syrefast må sagbladshastigheten reduseres kraftig.**









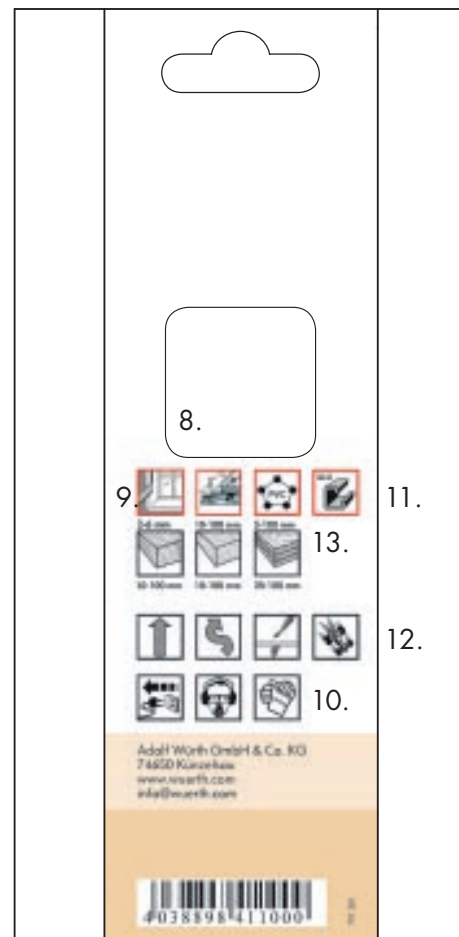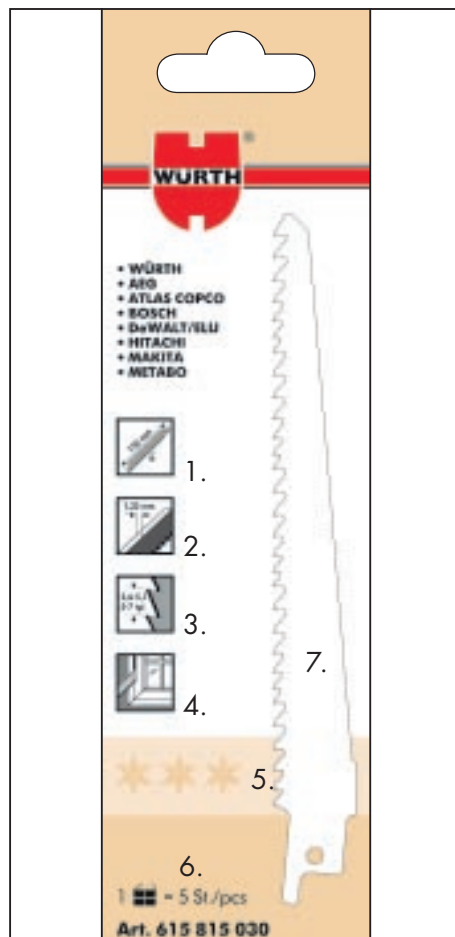

















1/2" universaltange for tigersager av mange forskjellige merker.

- Totalengde på bladet i mm og tommer
- Bladets tykkelse
- Antall tenner pr. mm og tommer
- Hovedanvendelse
- Bladets kvalitet
- Art. nr. og pk./st.
- Originalbilde av bladet for enkel identifikasjon
- Vindu som gjør det mulig å "føle" bladets tenner
- Hovedanvendelsen står alltid først
- Sikkerhetsbilder
- Bilder med røde rammer viser spesielt godt egnede anvendelser
- Viser bladets egenskaper
- Viser egenskaper som bladet kan benyttes til og materialtykkelser

## "Selvforklarende" pakker finnes hos Würth



## Oversikt over tigersagblader

Materiale	Kvalitet	Art. no.	Pakke = ant. blader		Tannhøyde i mm og tommer	Total lengde i mm og tommer	Tykkelse i mm
							
Tre	***	0615 815 030 0615 815 032	1=5 1=30		3.6-5.1 5-7 tpi	150 6"	1.25
		0615 820 340 0615 820 341	1=5 1=25		2-4 6-10 tpi	200 8"	1.25
	**	0608 030 21	1=5		4.0 6 tpi	305 12"	1.25
		0608 030 22	1=5		4.0 6 tpi	150 6"	1.25
		0608 030 25	1=5		5.0 5 tpi	240 10"	1.50
		0615 830 040	1=5		3.6/5.1 5/7 tpi	305 12"	1.25
		0615 822 842	1=5		3.6-5.1 5-7 tpi	228 9"	1.25
		* 0608 030 19	1=5		8.5 3 tpi	150 6"	1.25
Metall	***	0615 915 029 0615 915 028	1=5 1=20		2.5/3.2 8/10 tpi	150 6"	1.6
		0615 915 030 0615 915 032	1=5 1=40		1.7-3 8-14 tpi	150 6"	0.9
	**	0615 915 148	1=5		1.4+1.8 14+18 tpi	150 6"	1.1
		0615 915 253	1=5		2.5+3.2 8+10 tpi	150 6"	1.1
		0615 920 314	1=5		1.4 18 tpi	200 8"	1.25
		0615 920 318 0615 920 319	1=5 1=25		1.8 14 tpi	200 8"	1.25
		0615 920 326 0615 920 327	1=5 1=25		1.8/2.6 10/14 tpi	200 8"	1.25
		0615 922 148	1=5		1.4+1.8 14+18 tpi	228 9"	1.1
		0615 922 253	1=5		2.5+3.2 8+10 tpi	228 9"	1.1
		0615 922 829	1=5		2.5/3.2 8/10 tpi	228 9"	1.6
		0615 930 148	1=5		1.4+1.8 14+18 tpi	305 12"	1.1
		0615 930 253	1=5		2.5+3.2 8+10 tpi	305 12"	1.1
		** 0615 910 010	1=5		1.0 24 tpi	100 4"	0.9

## Oversikt over tigersagblader

Materiale	Kvalitet	Art. no.	Pakke = ant. blader		Tannhøyde i mm og tommer	Total lengde i mm og tommer	0,9 mm Tykkelse i mm
Metall	**	0615 915 010	1=5		1.0 24 tpi	150 6"	0.9
		0615 910 014	1=5		1.4 18 tpi	100 4"	0.9
		0615 915 014 0615 915 015	1=5 1=25		1.4 18 tpi	150 6"	0.9
		0615 915 018 0615 915 019	1=5 1=25		1.8 14 tpi	150 6"	0.9
		0615 915 026	1=5		1.8/2.6 10/14 tpi	150 6"	0.9
		0615 922 814	1=5		1.4 18 tpi	228 9"	0.9
		0615 922 818 0615 922 819	1=5 1=25		1.8 14 tpi	228 9"	0.9
		0615 922 826	1=5		1.8/2.6 10/14 tpi	228 9"	0.9
		0615 930 526	1=5		1.8/2.6 10/14 tpi	305 12"	0.9
		Bygg	***	0608 030 24	1=2		4.3 6 tpi
0615 715 010	1=5				-	150 6"	1.0
0615 715 242	1=5				4.3 6 tpi	150 6"	1.25
0615 715 254	1=3				3.0-4.0 6-8 tpi	150 6"	1.25
0615 720 326	1=5				2.12-2.82 9-12 tpi	200 8"	0.9
0615 720 332	1=5				2.1-3.2 8-12 tpi	200 8"	1.25
0615 720 346 0615 720 347	1=5 1=25				2.2-4.6 6-12 tpi	200 8"	1.25
0615 722 254	1=3				3.0-4.0 6-8 tpi	225 9"	1.25
0615 722 831	1=2				Diamond	228 9"	1.25
0615 722 842	1=5				4.3 6 tpi	228 9"	1.6
0615 730 254	1=3				3.0-4.0 6-8 tpi	300 12"	1.25
0615 730 585	1=2				8.5 3 tpi	305 12"	1.5

## TIGERSAGBLADER FOR ISOLASJON 150MM



Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Tigersagblad bygg grå bølget L: 150m 1=5	<b>0615 715 010</b>	1/5

## Bølget spesialblad for isolasjon Lengde 150mm

- Spesialblad for rene og presise kutt i isolasjonsplater. Meget godt egnet til plater av steinull, glassvatt og styroform.
- Bølgeformet knivsegg for presis kutting av fibre.
- Enkelt å styre bladet slik man ønsker
- Minsket vibrasjon grunnet fintannet stabilt sagblad
- Lettdrevet, kan brukes på relativt svake tigersager.
- Lengde 150mm, bredde 1mm
- Selges i 5 pakk
- Passer de fleste tigersagmerker

### Bruksområder

For tilpassing og utskjæring av detaljer i isolasjonsplater.

## TIGERSAGBLADER FOR ISOLASJON 225MM



Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Tigersagblad for isolasjon 225mm grå 1=2	<b>0615 722 510</b>	1/2

## Småbølget spesialblad med front egg for isolasjon Lengde 225mm

- Spesialblader for rene og presise kutt i isolasjonsplater. Meget godt egnet til plater av steinull, glassvatt og styroform.
- Bølgeformet knivsegg for presis kutting av fibre.
- Knivsegg i front for enkelt innstikk i isolasjonen
- Enkelt å styre bladet slik man ønsker
- Minsket vibrasjon grunnet fintannet stabilt sagblad
- Lettdrevet, kan brukes på relativt svake tigersager.
- Lengde 225mm bredde 1,5mm
- Selges i 2 pakk.
- Passer de fleste tigersagmerker

### Bruksområder

For tilpassing og utskjæring av detaljer i isolasjonsplater.

## TIGERSAGBLADER FOR ISOLASJON 300MM



Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Tigersagblad for isolasjon 300mm grå 1=2	<b>0615 730 010</b>	1/2

## Småbølget spesialblad med front egg for isolasjon Lengde 300mm

- Spesialblader for rene og presise kutt i isolasjonsplater. Meget godt egnet til plater av steinull, glassvatt og styroform.
- Bølgeformet knivsegg for presis kutting av fibre.
- Knivsegg i front for enkelt innstikk i isolasjonen
- Enkelt å styre bladet slik man ønsker
- Minsket vibrasjon grunnet fintannet stabilt sagblad
- Lettdrevet, kan brukes på relativt svake tigersager.
- Lengde 250mm bredde 1,5mm
- Selges i 2 pakk.
- Passer de fleste tigersagmerker

### Bruksområder

For tilpassing og utskjæring av detaljer i isolasjonsplater.

## TIGERSAGBLADER FOR ISOLASJON 400MM

### Småbølget spesialblad med front egg for isolasjon Lengde 400mm



Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Tigersagblad for isolasjon 400mm grå	<b>0615 740 010</b>	1/1

- Spesialblader for rene og presise kutt i isolasjonsplater. Meget godt egnet til plater av steinull, glassvatt og styroform.
- Bølgeformet knivsegg for presis kutting av fibre.
- Knivsegg i front for enkelt innstikk i isolasjonen
- Enkelt å styre bladet slik man ønsker
- Minsket vibrasjon grunnet fintannet stabilt sagblad
- Lettdrevet, kan brukes på relativt svake tigersager.
- Lengde 250mm bredde 1,5mm
- Passer de fleste tigersagmerker

#### Bruksområder

For tilpassing og utskjæring av detaljer i isolasjonsplater.

#### Teknisk info

- Bølgeformet knivsegg for presis kutting av fibre.
- Knivsegg i front for enkelt innstikk i isolasjonen
- Enkelt å styre bladet slik man ønsker
- Minsket vibrasjon grunnet fintannet stabilt sagblad
- Lettdrevet, kan brukes på relativt svake tigersager.
- Passer de fleste tigersagmerker

## TIGERSAGBLADER FOR LECA OG MURSTEIN



Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Tigersagblad bygg grå Lengde: 240mm	0615 724 012	1/1

## Tigersagblader for Leca, siporex og andre lette byggprodukter

**Kraftige solide hardmetalltenner sørger for lang standtid. Meget solid bladkonstruksjon på 23mm blad høyde og 1,5mm bladtykkelse**


### Bruksområder

For saging i lettbetong som Siporex og Leca. Sager også i murstein og andre lette byggprodukter

### Teknisk info

- Snittdybdebegrensing sørger for sikkert arbeide og mindre avriving av materialer
- Sagbladets konstruksjon med hull reduserer sagbladets vekt og dermed belastningen på maskinen.
- Enkelt å styre bladet dit mann ønsker
- Minsket vibrasjon grunnet fintannet stabilt sagblad
- Passer alle tigersagmerker

## TIGERSAGBLADER FOR LECA OG MURSTEIN

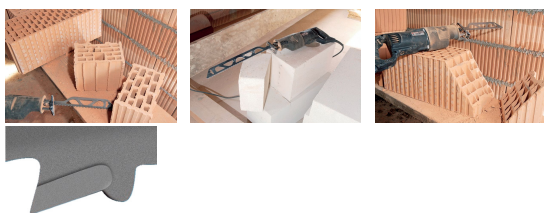

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Tigersagblad bygg grå Lengde: 305mm	0615 730 512	1/1

## Tigersagblader for Leca, siporex og andre lette byggprodukter

**Kraftige solide hardmetalltenner sørger for lang standtid. Meget solid bladkonstruksjon på inntil 50mm blad høyde og 1,5mm bladtykkelse**

### Bruksområder

For saging i lettbetong som Siporex og Leca. Sager også i murstein og andre lette byggprodukter

### Teknisk info

- Snittdybdebegrensing sørger for sikkert arbeide og mindre avriving av materialer
- Sagbladets konstruksjon med hull reduserer sagbladets vekt og dermed belastningen på maskinen.
- Enkelt å styre bladet dit mann ønsker
- Minsket vibrasjon grunnet fintannet stabilt sagblad
- Passer alle tigersagmerker
- Tigersag med minimum 1000W motor bør benyttes

## TIGERSAGBLADER FOR LECA OG MURSTEIN

## Tigersagblader for Leca, siporex og andre lette byggprodukter



**Kraftige solide hardmetalltenner sørger for lang standtid. Meget solid bladkonstruksjon på 50mm blad høyde og 1,5mm bladtykkelse**



### Bruksområder

For saging i lettbetong som Siporex og Leca. Sager også i murstein og andre lette byggprodukter

### Teknisk info

- Snittdybdebegrensing sørger for sikkert arbeide og mindre avriving av materialer
- Sagbladets konstruksjon med hull reduserer sagbladets vekt og dermed belastningen på maskinen.
- Enkelt å styre bladet dit man ønsker
- Minsket vibrasjon grunnet fintannet stabilt sagblad
- Passer alle tigersagmerker
- Tigersag med minimum 1000W motor bør benyttes

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Tigersagblad bygg grå Lengde: 455mm	<b>0615 745 512</b>	1/1