

JOTUN Sparkel maskinsparkel fin

Produktbeskrivelse

Type

Lett sparkelmasse til innendørs bruk i tørre rom.

Egenskaper og fordeler

Produktet har gode påføringsegenskaper, lite sig og krymp.

Bruksområde

Benyttes til flekk- og helsparkling av puss, betong og lettbetong. Kan også benyttes til skjøt- og flekksparkling av ujevnheter på gipsplater og andre bygningsplater.

Produktdata

Emballasjestørrelser	15 L sekk og spann		
Farger	Lys grå		
Generisk type	Sparkelmasse basert på polymerdispersjon, tilsatt lette fyllstoffer og finknust dolomittmarmor.		
Tørrestoff	75	± 2	volum% maks
Litervekt	1,2		kg/l
Kornstørrelse	0,1		mm
Fyllegenskaper	3		mm
pH-verdi	8,3		ca.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Universalsparkel, som er godt egnet til maskinell påføring, egnet høytrykksprøyte eller lignende. Kan også håndsparkles.

Påføringsmetoder

Påføring og sletting av sparkelmassen gjøres med sparkel, stålbrett eller maskin.

Anbefalte data for høytrykksprøyting

Ved helsparkling anbefales en sprøytevinkel på 60 grader. Dysestørrelsen tilpasses sprøytens kapasitet.

Forhold under påføring

Underlagets temperatur må være min. +10 °C.

Spreddeevne (forbruk) pr. strøk

Avhenger av underlaget. Skjøtsparkling, normalt ca 0,3 l/m². Helsparkling med 1 mm sjikttykkelse, 1 l/m².

Utspeding

En-komponent, ferdig til bruk.

Rengjøring av maleverktøy

Vann

Tørketider

Tykke lag, lav temperatur, høy luftfuktighet og liten luftbevegelse forlenger tørketiden.

Underlagstemperatur

Ved 23 °C og 50 % Relativ fuktighet (RH).

Støvtørr	Ca. 30 min.
Overmalingsintervall, minimum	24 t
Tørket/herdet for sliping	24 t

Bruksanvisning

Forarbeid

Utstående ujevneheter og betonggrader fjernes med barkespade eller ved sliping.

Blanke flater rengjøres med JOTUN Husvask og mattslipes.

Før sparkling skal flatene være tørre og rengjort for støv, sand, formolje og andre urenheter.

Sparkel, kitt, fugemasse

Påføring og sletting av sparkelmassen gjøres med sparkel, stålbrett eller maskin. Avstand mellom gipsplatene på mer enn 3 mm og skader må forsparkles med JOTUN Sparkel herdende masse. Til sliping av sparkelmassen benyttes slipepapir egnet for vanntynnede produkter eller filsebrett.

Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, vask, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt.


Avfallshåndtering

Sparkel må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Godkjenninger

CE-merking

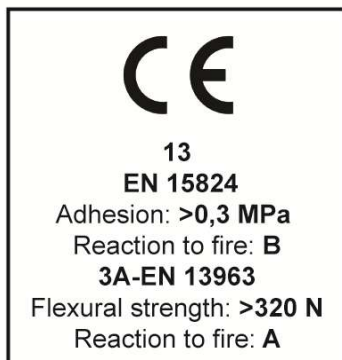

Det er utarbeidet ytelseserklæring (DoP) for produktet.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Forskjellig

NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

42163985, 42164004

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.