


# FDV-dokumentasjon

Produkt: 0624000420060 1

ZEBRA SPIRALBOR HSS DIN  
338 4,2 MM



Ny konstruert bor-spiss gir meget gode boreegenskaper.



# Spiralbor HSS

## Din 338 kort utførelse


Presisjonsslipt universalbor produsert i HSS-stål for bruk i bl.a. stål opp til hardheter på 1000N/mm<sup>2</sup>.

Oppfyller svært strenge krav til presisjon og holdbarhet, og er meget godt egnet til håndholdte bormaskiner.


Art. nr. 0624 00 ..... (se leveringsoversikten)

- Meget strenge produksjonstoleranser, med eksakt definerte overflater og profiler.  
**Gir:** Nøyaktig boring
- Spiralvinkel 35° - 40°
- Smal fasebredde (2)
- Kraftig borkjærne (1)  
**Gir:** Høy stabilitet, lang levetid, mindre friksjon, lavere temperatur i bor og materialet det bores i.
- 130° borspiss
- Redusert tverrsnitt
- Spesiell krysslipping.  
**Gir:** Borestart på metaller uten "vandring".  
Redusert behov for matekraft, redusert dreiemoment.


Sammenlikning av levetid i % nytt og gammelt Zebra 0624 bor. Middelverdi av Ø 3,6mm og Ø 8mm bor

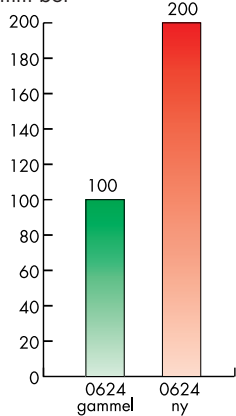


Sammenlikning av matekraft i % nytt og gammel Zebra 0624 bor. Bor Ø6mm boreddybde 18mm

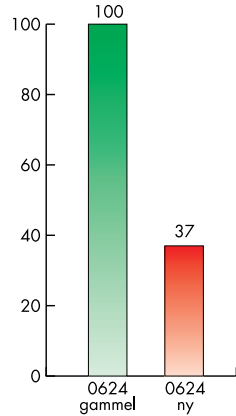

Sammenlikning av dreiemoment i % Bor Ø6mm boreddybde 18mm

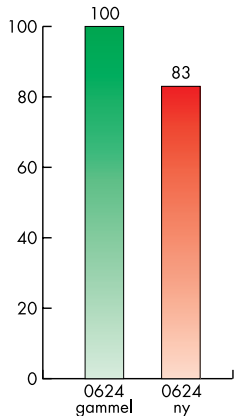

Sammenlikning av boretid Bor Ø 6mm boreddybde 10mm

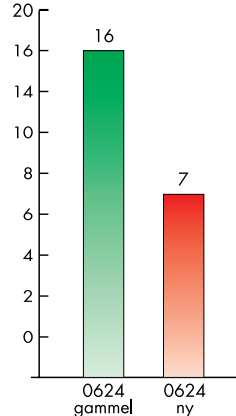

## Borkassett

Art. nr. 0624 000 001

1 stk. av hver 1,0-10,0 mm. 0,5 mm stigning  
19 deler

## Borkassett tom

Art. nr. 0633 4