

SCHÖNOX® EP DRAIN er en epoxibundet dreneringsmørtel.

For drenering av balkonger og terrasser med keramikk eller naturstein som er utsatt for vannpåkjenning.

Drenerer og forhindrer stående vann, vannansamlinger og forhindrer utfellinger og sprukken keramikk på grunn av frostsprengning. Inngår i SCHÖNOX BALTERRA®-System.

Egenskaper

- For innvendig og utvendig bruk
- Drenerende
- Tilslag SCHÖNOX MONOKORN 2-3mm
- Spenningsfattig
- Frostbestandig
- Minimerer risikoen for utfellinger
- Ikke alkalisk
- Termisk stabil
- Løsemiddelfri
- Motstandsdyktig mot frost og de-icing salt.
- Meget elastisk
- Komponent i SCHÖNOX BALTERRA®-System

Bruksområder

SCHÖNOX EP Drain egner seg som tynnsjikt drenering oven på SCHÖNOX membraner på terrasser og balkonger

- Keramikk
- Naturstein

Underlag

SCHÖNOX EP DRAIN brukes på semenbasserte underlag som er vanntettet med membran av type:

- SCHÖNOX 1K-DS (produktet påføres i henhold til datablad)
- SCHÖNOX 2K-DS Rapid (produktet påføres i henhold til datablad)
- SCHÖNOX AB Folie. DS (produktet påføres i henhold til datablad)
- Overgang gulv /vegg skal det monteres ST bånd.

Forbehandling av underlag

- Underlaget skal være fri for forurensninger som kan påvirke vedheften f.eks.:
- Olje, fett, støv og voks.
- Svake og løse overflater fjernes mekanisk.
- Tilstrekkelig fall under valgte membran (1,5-2 %)

Blandingsforhold

- SCHÖNOX EP DRAIN (1,5kg) rekker til 25 kg SCHÖNOX MONOKORN 2-3mm

Bruksanvisning

- Bland først SCHÖNOX EP DRAIN komp. A og B til en homogen masse. Bruk maskinvisp maks 300 omdr./min.

- Bland der etter 25 kg SCHÖNOX MONOKORN 2-3mm med den feridgblanede SCHÖNOX EP- DRAIN som anvist. Visp til en homogen masse. bruk maskinvisp 300 omdr./min til massen får en gylden overflate.
- Fordel massen til underlaget med hjelp av SCHÖNOX EP DRAIN spesielle rettskive. Rettskiven har stillbare bein. Dette forenkler oppgaven med å få et jevnt sjikt over hele flaten. For at minste sjikt tykkelse skal oppnås (8 mm) etter applisering og utjevning, stilles beinene på rettskiven til 10mm.
- Maskinell polering er ikke nødvendig.
- Beskytt SCHÖNOX EP- DRAIN mot eventuelt regn mens den herder.
- Montering av keramikk eller naturstein utføres med SHÖNOX TT S 8 eller SHÖNOX TT S 8 Rapid (trassholdig sement). Begge massene gir 100 % dekkning som er påkrevet ved montering av keramikk /naturstein utvendig.
- Ved montering av ukalibrert naturstein anbefales SCHÖNOX Q9W da med "Buttering and Floating" metoden (dobbelliming).
- Fuging utføres med for eksempel SCHÖNOX SU eller annen egnet SCHÖNOX fugemasse.
- Ved bruk av naturstein som er porete eller har sensitiv overflate anbefales det å gjennomføre en test fuging først.

Emballasje

- 1,5kg boks som består av :
 - 1,0kg komponent A (Harpiks)
 - 0, 5 kg komponent B (herder)
- 25,0kg SCHÖNOX MONOKORN 2-3mm.

Lagring

- SCHÖNOX EP DRAIN lagres tørt og frostoffritt
- Holdbarhet 18 mnd. I uåpnet emballasje
- SCHÖNOX EP DRAIN kan transporteres ned til -20 °C i maks 7 dager


Deponering

- Tøm emballasjen helt og kast i samsvar med regelverket

Tekniske data

- Type: 2- komp.dreneringsmørtel
- Farge: Grå
- Åpentid: Ca. 60 minutter ved +20 °C
- Gangbar: ca. 24 timer
- Beleggbar: ca. 24 timer
- Tykkelse: min. 8mm
- Arbeidstem.: ikke under +10 °C
- Forbruk: Ca.10kg ferdig blandet masse rekker til 1m² med mm tykkelse

Ovennevnte verdier er gitt etter normalforhold (+ 18 °C og 50 % RF). Vær oppmerksom på at omgivelsesfaktorer som temperatur, luftfuktighet, direkte sollys og trekk, etc. Påvirker tidene.

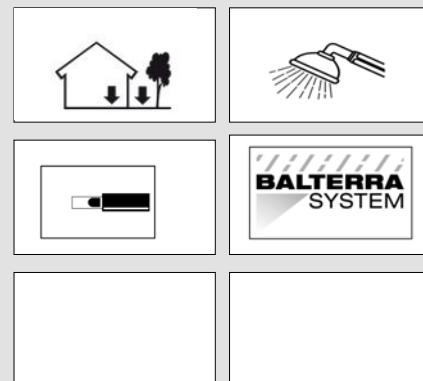

| SCHÖNOX® EP Drain

3766

Produktinformasjon
Dato: 13.02/2018
Erstatter: 12/03/2013

- For avhending av produktrester, avfalssvann
følg alle lokale lover og regler

Helse og miljø

- Se sikkerhetsdatablad

Informasjon

- Alle verdier er omtrentlige og er avhengig av lokale klimatiske forhold
 - For profesjonelt bruk
 - Følg produsentens anvisning
 - Bruk egnede hansker
 - Rengjør verktøyet umiddelbart.
 - Herdet materiale kan kun fjernes mekanisk
 - Produktet inneholder epoxy, dette kan virke irriterende på huden og forårsake allergi
- For ytterligere informasjon se Sikkerhetsdatablad.**

Informasjonen er basert på laboratorieprøver og lang erfaring. Opplysningene er orienterende og har til hensikt å hjelpe brukeren til å finne frem til riktige produkttyper og arbeidsmetoder. Da arbeidsforholdene ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe ansvar for de resultater som oppnås, med mindre en reklamasjon skyldes feil ved ett av våre produkter.



The SCHÖNOX management system is certified according to ISO 9001 and 14001 by DQS.

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 SKJETTEN
Tlf.: 67 06 79 00
916 409 517
www.schonox.no