

PAKNINGSFJERNER



Kan brukes på gjenstander av metall, glass, keramikk, polyetylen og polypropylen

- Enkel i bruk / stor tidsbesparelse
- Kan også brukes på loddrette flater
- Tilsatt korrosjonsbeskyttelse


Fjerner på få minutter:

- Sot og avleiringer
- Rester av inntørkede tetningsmaterialer, f.eks. på sylindere og eksosanlegg
- Herdet tetningsmasse, f.eks. motortetningsmasse
- Herdet lim, f.eks. super-lim o.l.
- Maling, lakk, olje, fett, harpiks, tjære, rester av smøring og glidemiddel

Bruksområder

Bil-, anleggsmaskin- og landbruksmaskinverksteder, speditører, buss-selskaper, båtbyggerier samt i den metall-bearbeidende industri.

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Pakningsfjerner spray 300ml	0893 100 0	6/1

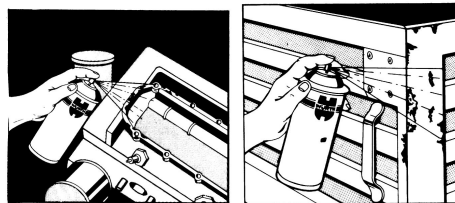

FRYSESPRAY



Lokal nedkjøling helt ned til - 52° C

- For enkel lokalisering av feil pga. overoppheting i elektriske anlegg
- Til avkjøling av elektriske komponenter på f.eks. forgassere og innsprøytningsanlegg for testing av kaldstartproblemer
- For krymping av kulelager, akslinger, foringer etc. ved montering og demontering
- Forhindrer overoppheting ved sveising og lodding
- Inneholder ikke klorfluorhydrokarboner eller klorerte hydrokarboner

Bruksområder

Kan brukes til montering, demontering, reparasjon og feilsøking.

Bruksanvisning

Spray i noen sekunder. Kjøleeffekten kan varieres med spraytiden.

OBS/Advarsel

Fare for forfrysninger ved spraying av hud.

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Frysespray 405 ml	0890 100 08	12/1