


Cembrit Metro

Malt overflate - i valgfri farge

Cembrit Metro er en fibersementplate med akrylmalt overflate og transparent kantforsegling. Den benyttes ved nybygg og rehabilitering av blokker, borettslag, rekkehus, eneboliger, garasjer, idrettshaller, industribygg, kontorbygg, hoteller, skoler mm.

Andre typiske bruksområder er vindusbrystninger, fasadebånd og utvendige undertak osv. Cembrit Metro egner seg også svært godt innvendig i alle typer bygg, spesielt i rom med store temperaturforskjeller og fuktig klima.

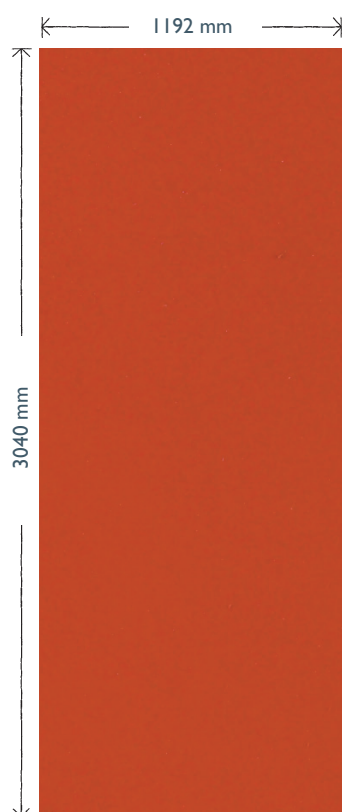

1 Egenskaper :

- Frostsikker
- Fuktbestandig
- Angripes ikke av mugg, sopp eller råte (alkalisk)
- Ubrennbar
- Tåler aggressive miljøer
- Ingen overflatebehandling på byggeplass
- Ved kapping på byggeplass må kantene forsegles.

2 Brannklassifisering

Cembrit Metro er brannklassifisert som utvendig/innvendig ubrennbar kledning A2, s1-d0

3 Produktbeskrivelse/

Materiale

Cembrit Metro fasadeplate lages av sement, kalkstein, cellulosefibre og PVA fibre. Fibersement er et velkjent materiale som har vært benyttet i årtier.

4 Type, mål, vekt

Tykk. mm	b x l mm	Vekt kg/m ²
8,0	1192x2500/3040*	15,7

* Platene kan også bestilles i ferdigkappede formater max 1220 x 3040 mm, min 180 x 600 mm.

LEVERES I 26 STANDARDFARGER,
SAMT DE FLESTE NCS-FARGER



5 Miljø

Cembrit Metro inneholder ingen helseskadelige stoffer, og avgir ingen form for gass eller lukt.

6 Behandling/ Overflatebehandling

Cembrit Metro er malt med vannbasert akrylmaling som er 100% dekkende, og som gir et mykt og jevnt utseende. Leveres i 26 standard farger og de fleste NCS-farger. Platen er UV-bestandig. Kantene er forseglet med transparent forseglingsvæske.

7 Tilbehør

Vi fører forskjellige typer profiler, lister og skruer som er spesialtilpasset til Cembrits fasadeplater.

8 Produkter fra Cembrit

Fasadeplater

Frontex Ubehandlet
Cembrit Metro
Cembrit Zenit
Cembrit True
Cembrit Classic
HardiePlank

Vindtettingsplater

Cembrit Windstopper

Bygningsplater

Primroc
Cetris

Brannisolering

Primroc Ildstedsplate
Primroc Isolasjon

Takplater

Cembrit Takplater

Treullsementplater

Treullit Akustikk

9 Brosjyremateriell

Brosjyrer, tekniske brosjyrer, dataark, monteringsanvisning, referansebilder, plateprøver mm. fås ved henvendelse til Cembrit as og på www.cembrit.no.

10 Salg - Kundetjeneste Cembrit as

Postboks 56
3470 Slemmestad

Telefon: 31 29 77 00

Telefaks: 31 29 77 01

E-mail: cembrit@cembrit.no

Web: www.cembrit.no