

Kährs

QUALITY IN WOOD SINCE 1857

STELL OG REPARASJON – VEILEDNING

INNHOOLD

STELL OG REPARASJON AV KÄHRS TREGULV I BOLIGMILJØER SIDE 3

Stell og reparasjon av UV-lakkerte gulv

Forebyggende tiltak

Rengjøring

Flekkfjerning

Vedlikehold med Kährs Lakkrefresher

Reparasjoner

Renovering

Stell og reparasjon av UV-oljede gulv

Forebyggende tiltak

Rengjøring

Flekkfjerning

Vedlikehold med Kährs UV-/Naturoljerefresher

Reparasjoner

Renovering

Stell og reparasjon av naturoljede gulv

Forebyggende tiltak

Rengjøring

Flekkfjerning

Vedlikehold med Kährs UV-/Naturoljerefresher

Reparasjoner

Renovering

STELL OG REPARASJON AV KÄHRS TREGULV I OFFENTLIGE MILJØER SIDE 10

Stell og reparasjon av UV-lakkert gulv i offentlige miljøer

Forebyggende tiltak

Rengjøring

Flekkfjerning

Vedlikehold med Kährs Lakkrefresher

Reparasjoner

Renovering

Stell og reparasjon av UV-oljede gulv i offentlige miljøer

Forebyggende tiltak

Rengjøring

Flekkfjerning

Vedlikehold med Kährs UV-/Naturoljerefresher

Reparasjoner

Renovering

Stell og reparasjon av naturoljede gulv i offentlige miljøer

Forebyggende tiltak

Rengjøring

Flekkfjerning

Vedlikehold med Kährs UV-/Naturoljerefresher

Reparasjoner

Renovering

RENGJØRINGS- OG PLEIEPRODUKTER SIDE 17

BYTTE AV BORD OG STAVER SIDE 19

Bytte av bord med Woodloc®-fuge, alternativ 1

Bytte av bord med Woodloc®-fuge, alternativ 2

Bytte av bord med not og fjær

Bytte av staver

Utskiftningsstaver



STELL OG REPARASJON AV KÄHRS TREGULV I BOLIGMILJØER

For at tregulv fra Kährs skal beholde den opprinnelige slitestyrken og sitt vakre utseende bør de pleies i henhold til et enkelt system.

Vi har den sterkeste gulvlakken på markedet, som reduserer faren for mikroriper – de bittesmå, irriterende ripene som kan dukke på den lakkerte overflaten når f.eks. møbler med slitte beskyttelsesknøtter dras over gulvet. Kährs Lakk gjør overflaten lettstelt fordi flekker har vanskelig for å feste seg.

Kährs Woodloc®-fuge gir tette, knapt synlige skjøter som dessuten er en fordel ved rengjøring og vedlikehold. Elastisiteten i Kährs overflatebehandling følger treets naturlige bevegelser mellom sommer og vinter, enten bordene er lakkert eller oljet. Alt dette gjør at Kährs gulv er lettstelte.

Innfargede produkter mister den originale fargen ved overflaterenovering. Ha dette i tankene ved vedlikehold av gulvet. Vedlikeholdsmaterialene er fargeløse. Det må også tas spesielle hensyn til produkter med en spesiell overflatebehandling.

STELL OG REPARASJON AV UV-LAKKERTE GULV

Forebyggende tiltak

Lakkerte gulv kan gis en kompletterende overflatebehandling med Kährs Lakk.

Hovedgrunnen til dette er å forebygge at vann trenger ned i fugene mellom bordene pga. kapillærvirkning.

Vær oppmerksom på at en overlakking gir en mer "plastaktig" overflate enn fabrikk-lakking, og at riper synes bedre fordi ripefastheten til lakken som brukes til overlakking er noe lavere. Ettersom en overlakking ikke blir utført i et støvfritt miljø, er det fare for at støvpartikler fester seg til overflaten og danner små nupper som er synlige når lakken har tørket.

Rengjøring

Den daglige rengjøringen utføres med tørre metoder, f.eks. støvsuging. Gulvet fuktrenghøres ved behov med en godt vridd oppmopp eller gulvfil. Gulvet må bare fuktes lett. Vannfilmen som gulvfilen etterlater skal tørke innen ett minutt. Det beste rengjøringsresultatet oppnås med Kährs Spray Cleaner. Ikke la vannsøl ligge, spesielt ikke på Bøk- og Hard Maple-gulv (kanadisk lønn) som er ekstra følsomme overfor fuktighet. Hvor ofte gulvet må fuktrenghøres avhenger av bruk og tilsmussing.

Flekkfjerning

Fjern flekker så raskt som mulig med vann og Kährs Spray Cleaner. Dersom dette ikke hjelper, følg rådene under for fjerning av mer gjenstridige flekker. Vær forsiktig med sterke flekkfjerningsmidler ettersom for store mengder eller for hard gnidning kan påvirke lakken. Ved fukttørring av et gulv skal det tørke innen ett minutt ved bruk av riktig mengde vann.

Ikke la vannsøl ligge på gulvet, spesielt ikke på Bøk- og Hard Maple-gulv (kanadisk lønn).

Vedlikehold med Kährs Lakkrefresher

Bruk Kährs Lakkrefresher for å gi nytt liv til en lakkert gulv som har fått riper og en matt overflate. Den erstatter ikke overlakking, men brukes mellom hver overlakking. Bruk av Kährs Lakkrefresher på lakkerte gulv øker glansverdien. Jo flere lag som påføres, desto høyere glansverdi. Dette er spesielt synlig på gulv som er lakkert med matt lakk.

Gulvet som skal behandles må være rent og fritt for poleringsmiddel, voks og andre urenheter. Støvsug grundig og fuktrenghjør gulvet med Kährs Spray Cleaner for å fjerne alle spor etter fett.

1. Rengjør gulvet grundig. Hvis det fremdeles er smuss på gulvet når vedlikeholdet utføres, blir det vanskelig å få det bort senere.
2. Rist flasken med Kährs Lakkrefresher og hell den rett på gulvet. Hold flasken nær gulvet slik at det ikke spruter på tidligere vedlikeholdte flater.
3. Påfør Kährs Lakkrefresher med en Kährs mopp, svamp eller polishutstryker. Arbeid i bordenes lengderetning og ta et par rader av gangen. Dersom gulvet er svært slitt, er det mulig å påføre enda et lag når det første har tørket. La gulvet tørke i 30 minutter før møblene settes tilbake på plass. Fuktrenghjøring fjerner Lakkrefresher gradvis. En flaske Kährs Lakkrefresher inneholder én liter, som rekker til ca. 70 m². Anvisninger finnes på forpakningen.

Det er viktig å vedlikeholde innfargede produkter i tide. Ikke la det innfargede gulvet bli slitt.

FABRIKKLAKKERTE FLATER

| FLEKK | FJERNES MED |
|---|--|
| Asfalt, gummi, olje, skokrem, sot og inntørkede rester av sjokolade eller fett. | White spirit eller lignende. |
| Fargestifter, lepestift, tusj. | Rødsprit og vann 50/50. |
| Stearin, tyggegummi. | Kjølespray eller legg en plastpose med isbiter på merket. Skrap deretter forsiktig bort. |
| Blod. | Kaldt vann. |

OVERLAKKERTE FLATER

| FLEKK | FJERNES MED |
|---|--|
| Asfalt, gummi, olje, skokrem, sot og inntørkede rester av sjokolade eller fett. | White spirit. |
| Fargestifter, lepestift, tusj. | White spirit. |
| Stearin, tyggegummi. | Kjølespray eller legg en plastpose med isbiter på merket. Skrap deretter forsiktig bort. |
| Blod. | Kaldt vann. |

Reparasjoner

Delvis reparasjon av lamellparkett og Kährs Linnea:

- Små overflateriper og skrapemerker behandles med Kährs Lakkrefresher. Dypere skraper må først behandles med Kährs Touch-up-lakk.
- Små avtrykksmerker som har fått overflaten til å sprekke fylles med Kährs Touch-up-lakk. Smuss kan samle seg i "fordypningene" i børstede produkter. Fjern smuss fra enkeltområder med en liten børste og Kährs Spray Cleaner. Ellers skal gulv med børstede bord stelles på nøyaktig samme måte som andre lakkerte produkter. Disse gulvene overlakkes med Kährs Lakk. De børstede delene vil naturligvis ta til seg mer lakk og bevare det børstede utseende også etter overlakking, om enn i noe mindre grad. Kährs Lakkrefresher kan brukes til vedlikehold, men glansen vil gradvis øke.
- Dype hakk, riper og sprekker fylles med Woodfiller eller Kährs Smeltevoks i en samsvarende farge, og lakkes deretter med Kährs Touch-up-lakk. Staver eller bord med store skader kan byttes ut.

Renovering

Renovering av overflatebehandling på tregulv:

Mikroriper. Dersom små områder med lakk har fått riper (under stoler, osv.) kan gulvet behandles med Kährs Lakkrefresher. Dette skjuler mikroripene. Fuktrengjøring fjerner Lakkrefresher gradvis.

Delvis reparasjon av Kährs lamellparkett og Linnea:

Dersom et mindre område er skadet, gjennomslitt eller må repareres av en annen årsak, er det best å bytte ut de skadde bordene. Med Woodloc®-fugen er dette enkelt. Dette gjelder spesielt innfargede bord eller bord med en spesiell overflatebehandling.

Det er viktig å vedlikeholde innfargede produkter i tide. Ikke la det innfargede gulvet bli slitt.

Renovering med Kährs Lakk (overlakking):

Hovedgrunnen til å overlakke er at gulvet trenger en "oppfriskning" etter mange års bruk. Flaten som skal lakkes må rengjøres grundig med Kährs Spray Cleaner. Dersom gulvflaten er svært skitten, skal det brukes en roterende gulvskrubber (rød duk) og Kährs Remover for å sikre at gulvet er fritt for fett og smuss. Fjern all Kährs Lakkrefresher med Kährs Remover. Puss deretter ned eventuelle rester av Refresher med fint (korning 150) sandpapir eller en slipeskive (korning 150) før overlakking. Rom- og lakk-temperaturen må ikke være under 13 °C ved overlakking. Hele

gulvflaten må overlakkes for å unngå at det dannes lakkanter. Påfør lakken med en rulle eller lakkpensel. Ved overlakking er ett strøk nok til å dekke fuger og beskytte mot vann. Husk at flaten som skal overlakkes ikke må ha vært behandlet med voks, poleringsmiddel, osv. tidligere. Dette hindrer vedheft, hvilket betyr at gulvet må slipes ned til bart tre.

Før overlakking skal det foretas en prøvelakking for å teste vedheften. Følg lakkproduzentens anvisninger dersom gulvet har vært overlakket tidligere. Hvis det er sannsynlig at gulvet vil bli utsatt for hard slitasje, skal det påføres flere lag lakk.

Det er mulig å gå forsiktig på gulvet ca. åtte timer etter lakking. Tepper kan legges på gulvet en uke etter lakking. Vær forsiktig med vannsøl på den nylakkerte flaten den første uken ettersom det kan gi varige flekker.

Arbeidsredskaper rengjøres i vann. Ikke tøm ut lakkrester i avløpet. La dem tørke inn og deponer dem i henhold til lokale forskrifter. Bruk aceton til å fjerne tørket lakk (anvisninger i forpakningen). En liter lakk rekker til 8–10 m².

Vær oppmerksom på at en overlakking gir en mer "plastaktig" overflate enn fabrikk-lakking, og at riper synes bedre fordi ripefastheten til lakken som brukes til overlakking er noe lavere. Ettersom en overlakking ikke blir utført i et støvfritt miljø, er det fare for at støvpartikler fester seg til overflaten og danner små nupper som er synlige når lakken har tørket.

Totalrenovering av tregulv:

Dersom gulvet er svært slitt eller trenger renovering av andre årsaker, kan det slipes med maskin til bart tre og overflatebehandles på nytt.

OBS! Kährs Linnea kan ikke slipes.

Vær meget oppmerksom ved behandling av innfargede produkter eller produkter med en spesiell overflatebehandling. Følg lakkproduzentens anvisninger.

! Slå av gulvvarmen ved overlakking.

! Ved overlakking av et fabrikk-lakket gulv som er limt fast ved hjelp av et MS-polymerlim, kan ikke vedheft mellom det nye lakk-laget og fabrikk-lakken garanteres.



STELL OG REPARASJON AV UV-OLJEDE GULV

Forebyggende tiltak

Legg dørmatter på utsiden og innsiden av inngangsdøren for å hindre at smuss og grus følger med inn og sliter unødige hardt på gulvet.

Sett beskyttelsesknotter (ikke metallknotter, som gir flekker og riper på tregulv) på møbler for å unngå unødige merker og riper i gulvet.

Rengjøring

Den daglige rengjøringen utføres med tørre metoder, f.eks. støvsuging. Gulvet fuktrenghøres ved behov med en godt vridd opp mopp eller gulvfil. Gulvet må bare fuktes lett. Vannfilmen som gulvfilen etterlater skal tørke innen ett minutt. Det beste rengjøringsresultatet oppnås med Kährs Spray Cleaner. Ikke la vannsøl ligge, spesielt ikke på Bøk- og Hard Maple-gulv (kanadisk lønn) som er ekstra følsomme overfor fuktighet.

Hvor ofte gulvet må fuktrenghøres avhenger av bruk og tilsmussing. Unødig rengjøring med fuktige metoder gjør mer skade enn nytte. Dette gjelder spesielt de første ukene etter vedlikehold med Kährs UV-/Naturoljerefresher.

Flekkfjerning

Fjern flekker så raskt som mulig med vann og Kährs Spray Cleaner. Ved fuktrenghøring av et gulv skal det tørke innen ett minutt ved bruk av riktig mengde vann.

Ikke la vannsøl ligge på gulvet, spesielt ikke på Bøk- og Hard Maple-gulv (kanadisk lønn).

Vedlikehold med Kährs UV-/Naturoljerefresher

UV-olje herdes med UV-lys, som gir overflaten en annen struktur og gjør den mer smussresistent enn naturolje. Under normale boligforhold trenger ikke UV-oljede gulv fra Kährs vedlikehold før etter flere år.

Gulv i områder der det er fare for vannsøl, f.eks. i kjøkken og entré, bør vedlikeholdes med Kährs UV-/Naturoljerefresher i forbindelse med legging.

1. Rengjør gulvet grundig. Hvis det fremdeles er smuss på gulvet når vedlikeholdet utføres, blir det vanskelig å få det bort senere.

2. Rist flasken med Kährs UV-/Naturoljerefresher og hell middelet rett på gulvet. Hold flasken nær gulvet slik at det ikke spruter på tidligere vedlikeholdte flater.

3. Påfør Oljerefresher med (f.eks.) en Kährs fibermopp. Arbeid i bordenes lengderetning og ta et par rader av ganger. Jobb Oljerefresher forsiktig inn, og pass på at alle deler av gulvet dekkes uten at det ligger igjen damper. Godt, gjerne bærbart, lys gjør arbeidet lettere.

La gulvet tørke i 1–2 timer før det tas i bruk. Ikke gå på gulvet med utesko de første 24 timene etter vedlikehold. Husk at det tar en uke før overflaten blir helt smussresistent.

Ved vedlikehold er det enklest å flytte møblene til den ene halvdel av rommet, behandle den frie flaten og vente i 1–2 timer. Deretter flyttes alle møblene over til den andre halvdel, og behandlingen gjentas på resten av gulvet.

Etterfølgende vedlikehold kan begrenses til deler som virkelig trenger det, f.eks. der det går mye. Vedlikehold betyr derfor ikke nødvendigvis at alle møblene må flyttes ut av rommet. Behovet for vedlikehold varierer og avhenger av en rekke faktorer. Gulv med større slitasje, f.eks. der folk går med utesko, trenger vedlikehold oftere. Det merkes når et gulv trenger vedlikehold, ettersom det da begynner å oppleves som vanskeligere å rengjøre. Vaskeredskaper som har vært brukt med Kährs UV-/Naturoljerefresher vaskes i varmt vann.

Vær forsiktig med vannsøl på den nybehandlede flaten den første uken ettersom det kan gi varige flekker.

Reparasjoner

UV-olje kan ikke påføres på stedet, hvilket innebærer at overflaten ikke kan tilbakeføres til opprinnelig stand.

Det er viktig å vedlikeholde innfargede produkter i tide. Ikke la det innfargede gulvet bli slitt.

FLEKK

Asfalt, gummi, olje, skokrem, sot og inntørkede rester av sjokolade eller fett.

Fargestifter, lepestift, tusj.

Stearin, tyggegummi.

Blod.

FJERNES MED

White spirit eller lignende.

Rødsprit og vann 50/50.

Kjølespray eller legg en plastpose med isbiter på merket. Skrap deretter forsiktig bort.

Kaldt vann.

Delvis reparasjon av lamellparkett og Linnea:

- Små overflateriper og skrapemerker behandles med Kährs UV-/Naturoljerefresher. Dypere skraper må første behandles med Kährs Touch-up-olje. Påfør deretter et lag Kährs UV-/Naturoljerefresher på den skadde flaten.
- Små avtrykksmerker som har fått overflaten til å sprekke fylles med Kährs UV-/Naturoljerefresher.
- Dype hakk, riper og sprekker fylles med Woodfiller eller Kährs Smeltevoks i en samsvarende farge, og lakkeres deretter med Kährs Touch-up-lakk. Staver eller bord med store skader kan byttes ut. Dette gjelder spesielt innfagede produkter eller produkter med en spesiell overflatebehandling

Renovering

Renovering av overflatebehandling på tregulv:

Mikroriper.

Dersom små områder har fått riper (under stoler, osv.) kan gulvet behandles med Kährs UV-/Naturoljerefresher. Dette skjuler mikro-ripen.

Delvis reparasjon av Kährs lamellparkett og Linnea:

Dersom et mindre område er skadet, gjennomslitt eller må repareres av en annen årsak, er det best å bytte ut de skadde bordene. Med Woodloc®-fugen er dette enkelt. Dette gjelder spesielt innfagede produkter eller produkter med en spesiell overflatebehandling.

Totalrenovering av tregulv:

UV-olje kan ikke påføres på stedet, hvilket innebærer at overflaten ikke kan tilbakeføres til opprinnelig stand.

Dersom gulvet er svært slitt eller trenger renovering av andre årsaker, kan det slipes med maskin til bart tre og overflatebehandles på nytt. Overflaten kan behandles med lakk eller naturolje. Følg produsentens anvisninger.

Vær meget oppmerksom ved behandling av innfagede produkter eller produkter med en spesiell overflatebehandling.

OBS! Kährs Linnea kan ikke slipes.



STELL OG REPARASJON AV NATUROLJEDE GULV

Kährs naturolje golv er ferdigbehandlet til bruk i boligmiljøer.

Forebyggende tiltak

Kährs naturolje golv kan gis en kompletterende overflatebehandling med Kährs UV-/Naturoljerefresher.

Hovedgrunnen til dette er å forebygge at vann trenger ned i fugene mellom bordene pga. kapillærvirkning. Legg dørmatter på utsiden og innsiden av inngangsdøren for å hindre at smuss og grus følger med inn og sliter unødig hardt på gulvet. Sett beskyttelsesknøtter (ikke metallknøtter, som gir flekker på tregulv) på møbler for å unngå unødige merker og riper i gulvet.

Rengjøring

Den daglige rengjøringen utføres med tørre metoder, f.eks. støvsuging. Gulvet fuktrenghjøres ved behov med en godt vridd opp mopp eller gulvfil. Gulvet må bare fuktes lett. Vannfilmen som gulvfilen etterlater skal tørke innen ett minutt. Det beste rengjøringsresultatet oppnås med Kährs Spray Cleaner. Ikke la vannsøl ligge, spesielt ikke på Bøk- og Hard Maple-gulv som er ekstra følsomme overfor fuktighet.

Hvor ofte gulvet må fuktrenghjøres avhenger av bruk og tilsmussing. Regelmessig rengjøring av gulvet hindrer smuss i å feste seg til den oljede flaten. Unødig rengjøring med fuktige metoder gjør mer skade enn nytte. Dette gjelder spesielt de første ukene etter vedlikehold med Kährs UV-/Naturoljerefresher. Oljerefresher trenger 1–2 uker for å herde skikkelig, og i løpet av denne perioden skal ikke gulvet fuktrenghjøres.

Flekkfjerning

Fjern flekker så raskt som mulig med vann og Kährs Spray Cleaner. Dersom dette ikke hjelper, kan flekken skrubbes bort med en grønn nylonduk, f.eks. Scotch-Brite. Etter flekkfjerning kan det være nødvendig å behandle den rengjorte flaten med litt Touch-up-olje før det påføres ny Kährs UV-/Naturoljerefresher.

Ved fukttørking av et gulv skal det tørke innen ett minutt ved bruk av riktig mengde vann.

Ikke la vannsøl ligge på gulvet, spesielt ikke på Bøk- og Hard Maple-gulv (kanadisk lønn).

Vedlikehold

Det er enkelt å pleie gulv i et boligmiljø. Vedlikeholdet må imidlertid ikke forsømmes, da det ellers kan danne seg "gangstier" eller et gråaktig belegg.

Vedlikehold med Kährs UV-/Naturoljerefresher. Metode en.

Behovet for vedlikehold varierer og avhenger av en rekke faktorer. I de fleste tilfeller trenger gulvet vedlikehold to ganger det første året og deretter en gang i året. Dersom gulvet fuktrenghjøres ofte, trenger det oftere vedlikehold fordi fuktrenghjøring sliter bort beskyttelsesbelegget. Gulv med større slitasje, f.eks. der folk går med utesko, trenger vedlikehold oftere. Det samme gjelder lyse, porøse treslag som Bøk og Ask.

Det merkes når et gulv trenger vedlikehold, ettersom det da begynner å oppleves som vanskeligere å rengjøre.

Det første vedlikeholdet bør omfatte hele gulvflaten. Dersom det utføres umiddelbart etter legging av gulvet, er det ikke nødvendig å flytte møbler.

Dette gir dessuten ekstra beskyttelse mot fuktighet som ellers kan trenge ned i fugene mellom bordene. Dersom vedlikehold nummer to utføres innen 6–12 måneder etter innflytting, er det enkelt å flytte møblene til den ene halvdel av rommet, behandle den frie flaten og vente 1–2 timer. Deretter flyttes alle møblene over til den andre halvdel, og vedlikeholdet gjentas på resten av gulvet. Etter følgende vedlikehold kan begrenses til deler som virkelig trenger det, f.eks. der det går mye. Vedlikehold betyr derfor ikke nødvendigvis at alle møblene må flyttes ut av rommet. Overflatens motstandskraft mot smuss, fuktighet og slitasje øker for hvert vedlikehold. Behovet for vedlikehold vil derfor bli redusert over tid.

1. Rengjør gulvet grundig. Hvis det fremdeles er smuss på gulvet når vedlikeholdet utføres, blir det vanskelig å få det bort senere.
2. Hell Kährs UV-/Naturoljerefresher rett på gulvet. Hold flasken nær gulvet slik at det ikke spruter på tidligere vedlikeholdte flater. Én liter dekker 30 m² gulv.
3. Påfør Kährs UV-/Naturoljerefresher med en ren, lett fuktet garnmopp (fukting hindrer at den absorberer unødige mengder UV-/Naturoljerefresher). Arbeid i bordenes lengderetning og ta et par rader av ganger.

La gulvet tørke i 1–2 timer før det tas i bruk. Kährs UV-/Naturoljerefresher er et vedlikeholdsprodukt på vannbasis og derfor kan det oppstå mindre fiberreisning. Dersom dette skjer, puss lett i bordenes lengderetning med fint slipepapir. 180-220. Fest slipepapiret f.eks. under en moppeplate. Ikke gå på gulvet med utesko de første 24 timene etter vedlikehold. Husk at det tar 1–2 uker før UV-/Naturoljerefresher blir helt smussresistent. Vær forsiktig med vannsøl på den nybehandlede flaten den første uken ettersom det kan gi varige flekker.

FLEKK

Asfalt, gummi, olje, skokrem, sot og inntørkede rester av sjokolade eller fett.

Fargestifter, lepestift, tusj.

Stearin, tyggegummi.

Blod.

FJERNES MED

White spirit eller lignende.

Rødsprit og vann 50/50.

Kjølespray eller legg en plastpose med isbiter på merket. Skrap deretter forsiktig bort.

Kaldt vann.

Polering av det behandlede gulvet gir en mer smussresistent og lettstelt overflate med høyere glans. Poler manuelt med en klut eller en poleringsmaskin (rød rondell) dagen etter at vedlikeholdet er utført.

Vedlikehold med Kährs Vedlikeholdsolje. Metode to.

Vedlikeholdet kan også utføres med Watco Satin Oil i henhold til metoden for offentlige miljøer.

Reparasjoner

Delvis reparasjon av lamellparkett:

- Små overflateriper og skrapemerker behandles med Kährs UV-/Naturoljerefresher. Dypere skraper må første behandles med Kährs Touch-up-olje. Påfør deretter et lag Kährs UV-/Naturoljerefresher på den skadde flaten.
- Små avtrykksmerker fylles med Kährs UV-/Naturoljerefresher.
- Dype hakk, riper og sprekker fylles med Woodfiller eller Kährs Smeltevoks i en samsvarende farge, og oljes deretter med Kährs Touch-up-olje. Staver eller bord med store skader kan byttes ut. Dette gjelder spesielt innfargede produkter eller produkter med en spesiell overflatebehandling.

Det er viktig å vedlikeholde innfargede produkter i tide. Ikke la det innfargede gulvet bli slitt.

Renovering

Renovering av overflatebehandling på tregulv:

Mikroriper.

Dersom små områder har fått riper (under stoler, osv.) kan gulvet behandles med Kährs UV-/Naturoljerefresher. Dette skjuler mikro-ripen.

Delvis reparasjon av Kährs lamellparkett:

Slitte eller skadde flater slipes eller sikles ned til rent, bart tre. Avslutt med sandpapir (korning 220) og påfør deretter et relativt tykt lag Kährs Touch-up-olje. Tørk vekk oljen som ikke er absorbert av treet etter ca. 30 minutter. La den renoverte overflaten tørke over

natten. Påfør deretter et lag beskyttende Oljerefresher. Bruk Kährs vannbasert UV-/Naturoljerefresher på samme måte som beskrevet under "Vedlikehold med Kährs UV-/Naturoljerefresher. Metode en." Gjenta behandlingen ved behov.

Forskjellen mellom behandlede og ubehandlede gulvflater forsvinner over tid. Skadde bord kan også byttes ut. Dette gjelder spesielt innfargede produkter eller produkter med en spesiell overflatebehandling.

Renovering av overflatebehandling på tregulv:

Etter lang tids bruk kan det være nødvendig å renovere overflatebehandling og erstatte den med ny oljebehandling. Fordel et tykt lag Kährs Vedlikeholdsolje på gulvet (ca. én liter per 25 m²). Gulvet poleres deretter med en poleringsmaskin (150 o/min) slik at oljen løser opp smuss på gulvet. Bruk en nylonduk, f.eks. grønn eller grov Scotch-Brite. Samle opp den skitne oljen med en gummi-skrape og tørk opp eventuell restolje. Fest deretter en klut under poleringsmaskinens rondell og poler gulvet så tørt som mulig. Arbeid på mindre flater slik at det oppløste smusset ikke får tid til å tørke. Gulvet kan brukes igjen når Kährs Vedlikeholdsolje har fått herde over natten. Iblant kan det være nødvendig å påføre et nytt lag dagen etter.

Ved renovering av gulv som er innfarget med naturolje kan det være nødvendig å gjenopprette gulvets opprinnelige farge med farget olje fra f.eks. Watco eller Faxe.

Totalrenovering av naturoljede tregulv:

Hvis det ikke er nok med en renovering av overflatebehandling, kan tregulvet også slipes ned til bart tre og deretter oljes på nytt. Be gulvoljeleverandøren om råd.

Utstyr som har vært brukt til oksiderende oljer, f.eks. Kährs Touch-up-olje eller Kährs Vedlikeholdsolje kan selvsagt ikke brukes til å påføre Kährs Vedlikeholdsolje. Det skal derfor senkes ned i vann etter bruk og enten oppbevares i en metall-beholder med tettsluttende lokk eller brennes. Utstyret kan også rengjøres med white-spirit.





STELL OG REPARASJON AV KÄHRS TREGULV I OFFENTLIGE MILJØER

Med offentlige miljøer menes alle miljøer som ikke er eller ligner på boligmiljøer med hensyn til slitasje.

Eksempler på offentlige miljøer som kan sammenlignes med et boligmiljø er dagsentra og kontorer med lite slitasje. I slike tilfeller må imidlertid vedlikeholdet utføres oftere enn i et boligmiljø.

Dersom tregulv i offentlige miljøer får grundig, regelmessig vedlikehold, vil de få en mye lenger levetid. Lyst innfargede og lyse tresalg er mer følsomme for slitasje enn mørke.

Forebyggende tiltak for å redusere slitasje og rengjøringsbehov:

- Det gjelder å ha:
 - et riktig utformet inngangsparti og en effektiv, solid rist utendørs (helst under tak).
 - sperrematter mot smuss, gummimatter med riller eller lignende, i området mellom de utvendige og innvendige inngangsdørene.
 - tekstilmatter som absorberer fuktighet.
 Omfanget av avtørkningsområdet kommer an på hvor stor trafikk det er gjennom inngangen samt forholdene utenfor. Jo mer smuss, desto lengre bør avtørkningsområdet være. Det skal helst kunne tas minst tre skritt på hver av disse flatene.
- Gulv i offentlige miljøer må gis ytterligere overflatebehandling for å tåle påkjenningene de blir utsatt for. Dette bør gjøres umiddelbart etter legging mens gulvflaten er fri for møbler, osv.
- Sett beskyttelsesknopper på møblene for å unngå unødige merker og riper i gulvet. Ikke bruk metallknopper som kan ripe og lage merker i gulvet.
- Fjern alle merker så raskt som mulig.

STELL OG REPARASJON AV UV-LAKKERT GULV I OFFENTLIGE MILJØER

Forebyggende tiltak

Den fabrikk-lakkerte overflaten skal normalt forsterkes med ytterligere lakk-sjikt (hvis bruksområdet kan sammenlignes med et bomiljø, er dette ikke nødvendig). Lakkeringen kan utføres med enhver type lakk som finnes i handelen beregnet på overlakking av fabrikk-behandlede tregulv uten å måtte slipes først. Følg lakkprodusentens anvisninger.

Rengjøring

Den daglige rengjøringen utføres med tørre metoder. Gulvet fukt-rengjøres med Kährs Spray Cleaner ved behov med. Bruk en godt vridd opp mopp eller gulvfille. Bruk så lite vann som mulig dersom det benyttes en kombimaskin. All overflødig fuktighet skal ha tørket opp innen ett minutt. Maskinen må ikke etterlate vannflekker når den snur eller stanser.

Flekkfjerning

Flekker på gulvet kan fjernes med et mildt rengjøringsmiddel (uten ammoniakk), f.eks. Kährs Spray Cleaner. Dersom dette ikke hjelper, følg rådene under for fjerning av mer gjenstridige flekker. Vær forsiktig med sterke flekkfjerningsmidler ettersom for store mengder eller for hard gnidning kan påvirke lakken.

Vedlikehold

Det er viktig å vedlikeholde overflatebehandlingen i tide. Ikke la lakken bli slitt. Dette forhindrer at smuss og vann trenger ned i treet, og gulvet beholder da sin lettstelte og vakre overflate.

Vedlikehold med Kährs Lakkrefresher

Bruk Kährs Lakkrefresher for å gi nytt liv til en lakkert gulv som har fått riper og en matt overflate. Den erstatter ikke overlakking, men brukes mellom hver overlakking. Gulvet som skal behandles må være rent og fritt for poleringsmiddel, voks og andre urenheter.

1. Rengjør gulvet grundig og bruk Kährs Spray Cleaner for å fjerne alle spor etter fett.
2. Rist flasken. Hell Kährs Lakkrefresher rett på gulvet. Hold flasken nær gulvet slik at det ikke spruter på tidligere vedlikeholdte flater.
3. Påfør Kährs Lakkrefresher med en Kährs mopp, svamp eller poleringsmiddelfordeler. Dersom gulvet er svært slitt, er det mulig å påføre enda et lag når det første har tørket. La gulvet tørke i 30 minutter før møblene settes tilbake på plass. Fuktrensjøring fjerner Lakkrefresher gradvis. Flasken inneholder én liter, som rekker til ca. 70 m². Anvisninger finnes på forpakningen.

Vedlikehold av et lakkert gulv som skal brukes til dans:

Et lakkert gulv som skal brukes til dans krever kompletterende behandling med voks eller poleringsmiddel. Følg voks- eller poleringsmiddelprodusentens anvisninger.

Reparasjoner

Delvis reparasjon av lamellparkett og Linnea:

- Små overflateriper og skrapemerker behandles med Kährs Lakkrefresher. Dypere skraper må første behandles med Kährs Touch-up-lakk.
- Små avtrykksmerker som har fått overflaten til å sprekke fylles med Kährs Touch-up-lakk.
- Dype hakk, riper og sprekker fylles med Woodfiller eller Kährs Smeltevoks i en samsvarende farge, og lakkeres deretter med Kährs Touch-up-lakk. Staver eller bord med store skader kan byttes ut. Dette gjelder spesielt innfagrede produkter eller produkter med en spesiell overflatebehandling.

Dersom gulvet har vært utsatt for kraftig slitasje, går det an å renovere det ved å maskinslipe og overflatebehandle det på nytt.

OBS! Kährs Linnea kan ikke slipes.

Renovering

Ved all renovering er det viktig å fjerne smuss, støv og fett fra den lakkerte flaten. Det er ikke nødvendig å slipe ned fabrikk-lakkert parkett før overlakking. Støvsug og fuktrensjø gulvet grundig med Kährs Spray Cleaner for å fjerne alle spor etter fett. Dersom gulvflaten er svært skitten, skal det brukes en roterende gulv-skrubber og Kährs Remover for å sikre at gulvet er fritt for fett og smuss. Ikke bruk for mye vann. Tidligere overlakkerte flater skal slipes ned for å sikre tilstrekkelig vedheft.

Renovering av overflatebehandling på tregulv:

Mikroriper.

Dersom små områder med lakk har fått riper (under stoler, osv.) kan gulvet behandles med Kährs Lakkrefresher. Dette skjuler mikroripene. Fuktrensjøring fjerner Lakkrefresher gradvis.

Delvis reparasjon av Kährs lamellparkett og Linnea:

Dersom et mindre område er skadet, gjennomslitt eller må repareres av en annen årsak, er det best å bytte ut de skadde bordene. Med Woodloc®-fugen er dette enkelt. Dette gjelder spesielt innfagrede produkter eller produkter med en spesiell overflatebehandling.

FLEKK

Asfalt, gummi, olje, skokrem, sot og inntørkede rester av sjokolade eller fett.
Fargestifter, lepestift, tusj.
Stearin, tyggegummi.
Blod.

FJERNES MED

White spirit eller lignende.
Rødsprit og vann 50/50.
Kjølespray eller legg en plastpose med isbiter på merket.
Skrap deretter forsiktig bort.
Kaldt vann.

Overlakkering av Kährs UV-lakkerte gulv:

Rom- og lakktemperaturen må ikke være under 15 °C ved overlakkering. Hele gulvflaten må overlakkes for å unngå at det dannes lakkanker.

Flaten som skal lakkes må rengjøres grundig med Kährs Remover. Bruk en roterende gulvskrubber (150 o/min, rød duk) med Kährs Remover fortynnet 1/5 med vann for å sikre at overflaten er fri for smuss og fett. Deretter fuktrenghjøres overflaten med rent vann.

Påfør Kährs Lakk med en rulle eller lakkpensel. Ved overlakkering er ett strøk tilstrekkelig for å dekke fuger og beskytte mot vann. Husk at flaten som skal overlakkes ikke må ha vært behandlet med voks, poleringsmiddel, osv. tidligere. Dette hindrer vedheft, hvilket betyr at gulvet må slipes ned til bart tre.

Før overlakkering skal det foretas en prøvelakkering for å teste vedheften. Følg lakkprodusentens anvisninger dersom gulvet har vært overlakkert tidligere. Hvis det er sannsynlig at gulvet vil bli utsatt for hard slitasje, skal det påføres flere lag lakk. Det er mulig å gå forsiktig på gulvet etter ca. åtte timer. Tepper kan legges på gulvet en uke etter lakkering. Vær forsiktig med vannsøl på den nylakkerte flaten den første uken ettersom det kan gi varige flekker.

Arbeidsredskaper rengjøres i vann. Ikke tøm ut lakkrester i avløpet. La dem tørke inn og deponer dem i henhold til lokale forskrifter. Bruk aceton til å fjerne tørket lakk. Anvisninger finnes på forpakningen. Én liter lakk rekker til 8–10 m².

Vær oppmerksom på at en overlakkering gir en mer "plastaktig" overflate enn fabrikkklakkering, og at riper synes bedre fordi ripefastheten til lakken som brukes til overlakkering er noe lavere. Ettersom en overlakkering ikke blir utført i et støvfritt miljø, er det fare for at støvpartikler fester seg til overflaten og danner små nupper som er synlige når lakken har tørket.

Totalreovering av tregulv:

Dersom gulvet er svært slitt eller trenger reovering av andre årsaker, kan det slipes med maskin til bart tre og overflatebehandles på nytt.


Dersom gulvet er slipt ned til bart tre, må det lakkes 2–3 ganger. Slip gulvet (korning 120 eller finere) etter det første lakkstrøket.

OBS! Kährs Linnea kan ikke slipes.

Vær meget oppmerksom ved behandling av innfargede produkter eller produkter med en spesiell overflatebehandling. Følg lakkprodusentens anvisninger.

Ved overlakkering av et fabrikkklakkert gulv som er limt fast ved hjelp av et MS-polymerlim, kan ikke vedheft mellom det nye lakklaget og fabrikklakken garanteres.

Slå av gulvvarmen ved overlakkering.

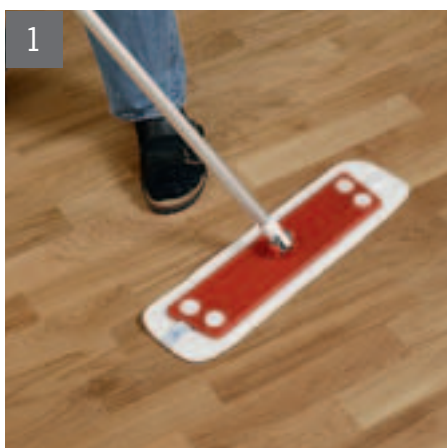

STELL OG REPARASJON AV UV-OLJEDE GULV I OFFENTLIGE MILJØER

Forebyggende tiltak

Vanligvis skal den fabrikkbehandlede overflaten forsterkes med Kährs UV-/Naturoljerefresher.

Rengjøring

Den daglige rengjøringen utføres med tørre metoder. Gulvet fukt-rengjøres med Kährs Spray Cleaner ved behov med. Bruk en godt vridd opp mopp eller gulvfil. Vær oppmerksom på at fuktighet og rengjøringsmidler øker behovet for vedlikehold.

Bruk så lite vann som mulig dersom det benyttes en kombimaskin. All overflødig fuktighet skal ha tørket opp innen ett minutt. Maskinen må ikke etterlate vannflekker når den snur eller stanser.

Flekkfjerning

Flekker på gulvet kan fjernes med et mildt rengjøringsmiddel (uten ammoniakk), f.eks. Kährs Spray Cleaner. Dersom dette ikke hjelper, følg rådene under for fjerning av mer gjenstridige flekker. Vær forsiktig med sterke flekkfjerningsmidler ettersom for store mengder eller for hard gnidning kan påvirke overflatebehandlingen.

Vedlikehold

Behovet for vedlikehold varierer og avhenger av en rekke faktorer. Det første vedlikeholdet med Kährs UV-/Naturoljerefresher skal utføres umiddelbart etter at gulvet er lagt. Det gjør at gulvet fra begynnelsen av har et beskyttende belegg som hindrer vann i å trenge ned mellom bordene, og at gulvet beholder sin lettstelte og vakre overflate. Pass på å utføre påfølgende vedlikehold i god tid slik at overflaten ikke blir slitt. Gulv i områder der det er fare for vannsøl, f.eks. der det foregår matservicing eller i entreer, bør vedlikeholdes med Kährs UV-/Naturoljerefresher oftere enn i tørre områder. Dersom gulvet fuktrenghjøres ofte, trenger det oftere vedlikehold fordi fuktrenghjøring sliter bort beskyttelsesbelegget. Lyse, porøse treslag (f.eks. Bøk og Ask) kan også kreve et tettere vedlikehold.

Det merkes når et gulv trenger vedlikehold, ettersom det da begynner å oppleves som vanskeligere å rengjøre.

1. Rengjør gulvet grundig med Kährs Spray Cleaner. Hvis det fremdeles er smuss på gulvet når vedlikeholdet utføres, blir det vanskelig å få det bort senere.

2. Rist flasken. Hell Kährs UV-/Naturoljerefresher rett på gulvet. Hold flasken nær gulvet slik at det ikke spruter på tidligere vedlikeholdte flater. Én liter dekker 80–120 m² gulv.

3. Påfør Oljerefresher med (f.eks.) en Kährs fibermopp. Arbeid i bordenes lengderetning og ta et par rader av ganger. Jobb Oljerefresher forsiktig inn, og pass på at alle deler av gulvet dekkes uten at det ligger igjen dammer. Godt, gjerne bærbart, lys gjør arbeidet lettere.

La gulvet tørke i 1–2 timer før det tas i bruk. Ikke gå på gulvet med utesko de første 24 timene etter vedlikehold. Husk at det tar en uke før overflaten blir helt smussresistent.

Ved vedlikehold er det enklest å flytte møblene til den ene halvdel av rommet, behandle den frie flaten og vente i 1–2 timer. Deretter flyttes alle møblene over til den andre halvdel, og behandlingen gjentas på resten av gulvet.

Etterfølgende vedlikehold kan begrenses til deler som virkelig trenger det, f.eks. der det går mye. Vedlikehold betyr derfor ikke nødvendigvis at alle møblene må flyttes ut av rommet. Behovet for vedlikehold varierer og avhenger av en rekke faktorer. Gulv med større slitasje, f.eks. der folk går med utesko, trenger vedlikehold oftere.

Det merkes når et gulv trenger vedlikehold, ettersom det da begynner å oppleves som vanskeligere å rengjøre. Vaskeredskaper som har vært brukt med Kährs UV-/Naturoljerefresher vaskes i varmt vann.

Reparasjoner

UV-olje kan ikke påføres på stedet, hvilket innebærer at overflaten ikke kan tilbakeføres til opprinnelig stand. Delvis reparasjon av lamellparkett og Linnea:

- Små overflateriper og skrapemerker behandles med Kährs UV-/Naturoljerefresher. Dypere skraper må første behandles med Kährs Touch-up-olje. Påfør deretter et lag Kährs UV-/Naturoljerefresher på den skadde flaten.
- Små avtrykksmerker som har fått overflaten til å sprekke fylles med Kährs UV-/Naturoljerefresher.
- Dype hakk, riper og sprekker fylles med Woodfiller eller Kährs Smeltevoks i en samsvarende farge, og oljes deretter med Kährs Touch-up-olje. Staver eller bord med store skader kan byttes ut. Dette gjelder spesielt innfargede produkter eller produkter med en spesiell overflatebehandling.

UV-oljede produkter egner seg ikke som dansegulv.

Det er viktig å vedlikeholde innfargede produkter i tide. Ikke la det innfargede gulvet bli slitt.

FLEKK

Asfalt, gummi, olje, skokrem, sot og inntørkede rester av sjokolade eller fett.

Fargestifter, lepestift, tusj.

Stearin, tyggegummi.

Blod.

FJERNES MED

White spirit eller lignende.

Rødsprit og vann 50/50.

Kjølespray eller legg en plastpose med isbiter på merket. Skrap deretter forsiktig bort.

Kaldt vann.

Renovering

Renovering av overflatebehandling på tregulv

Mikroriper.

Dersom små områder har fått riper (under stoler, osv.) kan gulvet behandles med Kährs UV-/Naturoljerefresher. Dette skjuler mikro-ripene.

Delvis reparasjon av Kährs lamellparkett og Linnea:

Dersom et mindre område er skadet, gjennomslitt eller må repareres av en annen årsak, er det best å bytte ut de skadde bordene. Dette gjelder spesielt innfagrede produkter eller produkter med en spesiell overflatebehandling.

Totalrenovering av tregulv:

UV-olje kan ikke påføres på stedet, hvilket innebærer at overflaten ikke kan tilbakeføres til opprinnelig stand.

Dersom gulvet er svært slitt eller trenger renovering av andre årsaker, kan det slipes med maskin til bart tre og overflatebehandles på nytt. Overflaten kan behandles med lakk eller naturolje. Følg produsentens anvisninger. Vær meget oppmerksom ved behandling av innfargede produkter eller produkter med en spesiell overflatebehandling.

OBS! Kährs Linnea kan ikke slipes.



STELL OG REPARASJON AV NATUROLJEDE GULV I OFFENTLIGE MILJØER

Naturolje er den optimale overflatebehandlingen i offentlige miljøer som utsettes for store påkjenninger, f.eks. dansegulv og restauranter. Ved korrekt og regelmessig vedlikehold finnes det ingen overflate som motstår den store påkjenningen bedre.

Forebyggende tiltak

Den fabrikkoljede overflaten skal forsterkes enten med Kährs UV-/Naturoljerefresher, metode en, eller Kährs Vedlikeholdsolje, metode to.

Rengjøring

Den daglige rengjøringen utføres med tørre metoder. Gulvet fuktrenghjøres med Kährs Spray Cleaner ved behov med. Bruk en godt vridd opp mopp eller gulvfil. Vær oppmerksom på at fuktighet og rengjøringsmidler øker behovet for vedlikehold. Bruk så lite vann som mulig dersom det benyttes en kombimaskin. All overflødig fuktighet skal ha tørket opp innen ett minutt. Maskinen må ikke etterlate vannflekker når den snur eller stanser.

Flekkfjerning

Flekker på gulvet kan fjernes med et mildt rengjøringsmiddel (uten ammoniakk), f.eks. Kährs Spray Cleaner. Dersom dette ikke hjelper, følg rådene under for fjerning av mer gjenstridige flekker. Vær forsiktig med sterke flekkfjerningsmidler ettersom for store mengder eller for hard gnidning kan påvirke overflatebehandlingen.

Vedlikehold

Disse gulvene er grunnoljet for offentlige miljøer. Det første vedlikeholdet skal utføres umiddelbart etter at gulvet er lagt. Behovet for påfølgende vedlikehold varierer og avhenger av en rekke faktorer. Pass på å utføre påfølgende vedlikehold i god tid slik at overflaten ikke blir slitt. Dette forhindrer at smuss og vann trenger ned i treet, og gulvet beholder da sin lettstelte og vakre overflate. To ulike metoder kan brukes – Kährs UV-/Naturoljerefresher, metode en, eller Kährs Vedlikeholdsolje, metode to.

Kährs UV-/Naturoljerefresher. Metode en.

Denne metoden innebærer vedlikehold med Kährs UV-/Naturoljerefresher på samme måte som for gulv i boligmiljøer, men oftere. Behovet for vedlikehold varierer og avhenger av en rekke faktorer. Det første vedlikeholdet skal utføres umiddelbart etter at gulvet er lagt. Da er gulvet fritt for møbler, noe som forenkler arbeidet. Det gjør at gulvet fra begynnelsen av har et beskyttende belegg som hindrer vann i å trenge ned mellom bordene, og at gulvet beholder sin lettstelte og vakre overflate. Dersom gulvet fuktrenghjøres ofte, trenger det oftere vedlikehold fordi fuktrenghjøring sliter bort beskyttelsesbelegget. Gulv med større slitasje, f.eks. der folk går med utesko, trenger vedlikehold oftere. Lyse, porøse treslag (f.eks. Bøk og Ask) krever også et tettere vedlikehold.

Det merkes når et gulv trenger vedlikehold, ettersom det da begynner å oppleves som vanskeligere å rengjøre. Ved vedlikehold er det enklest å flytte møblene til den ene halvdel av rommet, vedlikeholde den frie flaten og vente i 1–2 timer. Deretter flyttes alle møblene over til den andre halvdel, og vedlikeholdet gjentas på resten av gulvet.

Noen gulvområder blir utsatt for større slitasje enn andre. Det er ofte ikke nødvendig å behandle hele gulvflaten, bare områdene som faktisk krever vedlikehold, f.eks. der det går mye. Vedlikehold betyr derfor ikke nødvendigvis at alle møblene må flyttes ut av rommet.

1. Rengjør gulvet grundig med Kährs Spray Cleaner. Hvis det fremdeles er smuss på gulvet når vedlikeholdet utføres, blir det vanskelig å få det bort senere.
2. Hell Kährs UV-/Naturoljerefresher rett på gulvet. Hold flasken nær gulvet slik at det ikke spruter på tidligere vedlikeholdte flater. En liter dekker 30 m² gulv.
3. Påfør Kährs UV-/Naturoljerefresher med (f.eks.) en Kährs fibermopp. Arbeid i bordenes lengderetning og ta et par rader av gangen. Jobb Kährs UV-/Naturoljerefresher forsiktig inn, og pass på at alle deler av gulvet dekkes uten at det ligger igjen dammer. Godt, gjerne bærbart, lys gjør arbeidet lettere.

La gulvet tørke i 1–2 timer før det tas i bruk. Ikke gå på gulvet med utesko de første 24 timene etter vedlikehold. Husk at det tar 1–2 uker før UV-/Naturoljerefresher blir helt smussresistent. Vær forsiktig med vannsøl på den nybehandlede flaten den første uken ettersom det kan gi varige flekker.

Kährs Vedlikeholdsolje. Metode to.

Det første vedlikeholdet skal utføres umiddelbart etter at gulvet er lagt. Det gjør at gulvet fra begynnelsen av har et beskyttende belegg som hindrer vann i å trenge ned mellom bordene, og at gulvet beholder sin lettstelte og vakre overflate.

Hvor ofte gulvet deretter trenger vedlikehold avhenger av bruk, rengjøring, osv. Et par vedlikeholdsbehandlinger med kort mellom de første månedene gir en ekstra sterk, fuktighetsbestandig og lettstelt overflate. Normalt sett bør vedlikehold deretter utføres minst to ganger i året. Husk også at områder som utsettes for større slitasje enn resten av gulvet kan vedlikeholdes for seg selv.

Jo hyppigere vedlikehold, desto bedre resultat.

FLEKK

Asfalt, gummi, olje, skokrem, sot og inntørkede rester av sjokolade eller fett.
Fargestifter, leppestift, tusj.
Stearin, tyggegummi.
Blod.

FJERNES MED

White spirit eller lignende.
Rødsprit og vann 50/50.
Kjølespray eller legg en plastpose med isbiter på merket. Skrap deretter forsiktig bort.
Kaldt vann.

Rengjør gulvet grundig. Bruk en skuremaskin og gulvfille (150 o/min) til å polere gulvet med et tynt lag Kährs Vedlikeholdsolje. Oljemengde ca. 1–3 g/m² (tilsvarende ca. 100–300 ml olje per 100 m²). Dersom det brukes riktig oljemengde, vil overflaten straks virke nesten tørr. La oljen herde over natten.

For å oppnå best mulig smussbestandighet kan gulvet tørrpoleres (rød gulvduk, 300–1000 o/min, maskinvekt 35–40 kg) mellom hver oljebehandling på godt herdet olje.

Dersom gulvet er vanskelig å holde rent og ser skittent ut, skal det vedlikeholdes oftere. Gulvet blir også vanskelig å holde rent dersom det brukes for mye olje under vedlikehold, eller hvis oljen ikke får herde ordentlig før gulvet tas i bruk. Gulv med mindre slitasje, f.eks. områder der det ikke brukes utesko, krever ikke like hyppig vedlikehold. Mørke, harde og ikke-porøse treslag, f.eks. Merbau og Jatoba, krever mindre vedlikehold.

Vedlikehold av naturoljede gulv som brukes til dans. Naturoljede gulv som brukes til dans kan gis en kompletterende behandling med voks. Følg voksprodusentens anvisninger.

Reparasjoner

Delvis reparasjon av lamellparkett:

- Små riper, avtrykksmerker og skrapemerker forsvinner under det periodiske vedlikeholdet.
- Dype hakk, riper og sprekker fylles med Woodfiller eller Kährs Smeltevoks i en samsvarende farge, og oljes deretter med Kährs Touch-up-olje.
- Staver eller bord med store skader kan byttes ut. Vær meget oppmerksom ved behandling av innfargede produkter eller produkter med en spesiell overflatebehandling.
- Små slitte eller skadde områder slipes eller høvles ned til rent, bart tre. Avslutt med sandpapir (ca. korning 220). Deretter påføres et relativt tykt lag Kährs Touch-up-olje. Tørk vekk oljen som ikke er absorbert av treet etter ca. 30 minutter. La den reoverte overflaten tørke over natten. Gjenta oljebehandlingen ved behov. Eventuelle ulikheter i utseendet vil forsvinne over tid.

Renovering


Renovering av overflatebehandling på tregulv:

Etter lang tids bruk kan det være nødvendig å renovere overflatebehandlingen og erstatte den med ny oljebehandling. Påfør et tykt lag Kährs Vedlikeholdsolje. Gulvet poleres deretter med en poleringsmaskin (150 o/min) slik at oljen løser opp smuss på gulvet. Bruk en nylonduk, f.eks. grønn eller grov Scotch-Brite. Samle opp den skitne oljen med en gummiskrape og tørk opp eventuell restolje. Fest deretter en klut under poleringsmaskinens rondell og poler gulvet så tørt som mulig. Arbeid på mindre flater slik at det oppløste smusset ikke får tid til å tørke. Gulvet kan brukes igjen når Kährs Vedlikeholdsolje har fått herde over natten. Iblant kan det være nødvendig å påføre et nytt lag dagen etter. Et oljet gulv kan naturligvis slipes ned med maskin til bart tre og deretter oljes på nytt. Be gulvoljeleverandøren om råd.

Ved renovering av gulv som er innfarget med naturolje kan det være nødvendig å gjenopprette gulvets opprinnelige farge med farget olje fra f.eks. Watco Timberex eller Faxe.

Det går naturligvis an å bytte ut et skadd bord eller en skadd stav.

Utstyr som har vært brukt til oksiderende oljer, f.eks. Kährs Touch-up-olje eller Kährs Vedlikeholdsolje, kan selvsagt ikke brukes til vedlikehold av parkett. Det skal derfor senkes ned i vann etter bruk og enten oppbevares i en metallbeholder med tette sluttende lokk eller brennes. Utstyret kan også rengjøres med white-spirit.

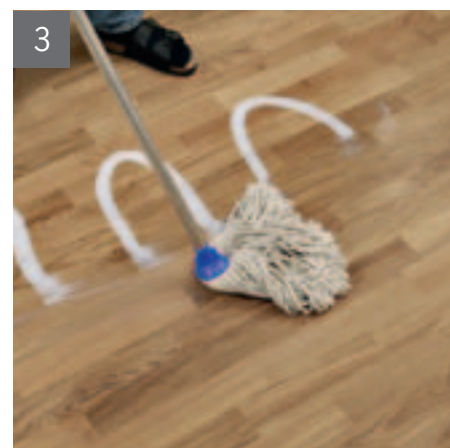

RENGJØRINGS- OG VEDLIKEHOLDSPRODUKTER – BESKRIVELSE

Kährs Cleaner konsentrat

Kährs Cleaner konsentrat kan fortynnes med vann for rengjøring av gulv. Kährs Cleaner konsentrat inneholder anioniske og ikke-ioniske tensider. pH-verdier: konsentrat ca. 10, bruksoppløsning ca. 8. Dosering: normalt 25 ml (to korker) til 10 liter vann. Flasken inneholder én liter. Anvisninger finnes på flasken. Kährs Cleaner konsentrat tåler frost. Lagringstid minst to år fra produksjonsdato.



Kährs Spray Cleaner

Et ferdigblandet rengjøringsmiddel som normalt påføres med en Kährs mopp. Et effektivt og miljøvennlig produkt som er spesiallaget for rengjøring av alle Kährs gulv. Fås i sprayflaske på 0,75 liter.



Kährs Remover

Kährs Remover brukes til å rengjøre meget skitne gulv før overlakking, eller til fjerning av Lakkrefresher fra gulv som skal overlakkes. Dosering: en del Kährs Remover til fem deler vann. Fjern Lakkrefresher med Kährs Remover, og puss deretter ned eventuelle rester av Refresher med fint (korning 150) sandpapir eller en slipeskive (korning 150) før overlakking.

Glatte sportsgulv skyldes som regel utilstrekkelig rengjøring. Gulvet må rengjøres med jevne mellomrom for å unngå at det blir glatt. Bruk Kährs Remover i henhold til anvisningene. Flasken inneholder én liter. Anvisninger finnes på flasken. Kährs Remover tåler frost. Lagringstid minst to år fra produksjonsdato.



Kährs Lakkrefresher

Bruk Kährs Lakkrefresher for å gi nytt liv til en lakkert gulv som har fått riper og en matt overflate. I motsetning til et gulv som er behandlet med poleringsmiddel eller voks, kan et gulv som er behandlet med Kährs Lakkrefresher overlakkes. Flasken inneholder én liter, som rekker til ca. 70 m². Anvisninger finnes på flasken. Beskyttes mot frost. Lagringstid minst to år fra produksjonsdato.



Kährs Lakk

Kährs Lakk er en 1-komponents, vannbasert gulvlakk basert på en polyuretan/akrylblanding. Lakken har høy slitestyrke og god bestandighet mot vanlige husholdningskjemikalier. Kährs Lakk gir en silkematt overflate, er laget for behandling av tregulv (f.eks. overlakking av UV-lakkerte gulv) innendørs og anbefales til gulv med normal slitasje. Flasken som inneholder én liter rekker til 8–10 m², og fem liter ca. 50m². Anvisninger finnes på flasken. Beskyttes mot frost. Lagringstid minst to år fra produksjonsdato i uåpnet tilstand.



Kährs Matt lakk

Kährs Matt lakk er en 1-komponents, vannbasert gulvlakk basert på en polyuretan/akrylblanding. Lakken har høy slitestyrke og god bestandighet mot vanlige husholdningskjemikalier. Kährs Matt lakk gir en silkematt overflate med lav glans, er laget for behandling av tregulv (f.eks. overlakking av UV-lakkerte gulv) innendørs og anbefales til gulv med normal slitasje. Flasken som inneholder én liter rekker til 8–10 m². Anvisninger finnes på flasken. Beskyttes mot frost. Lagringstid minst to år fra produksjonsdato i uåpnet tilstand.



Kährs UV-/Naturoljerefresher

Kährs UV-/Naturoljerefresher brukes til periodisk vedlikehold av både natur og UV-oljede gulv. Forbruk: Naturolje 1 liter/30 m², UV-olje 1 liter/80-120 m². Produktet kan påføres med en Kährs mopp. Forpakningen inneholder én liter.



Kährs Vedlikeholdsolje

Kährs Vedlikeholdsolje brukes til periodisk vedlikehold av naturoljede tregulv på offentlige områder/boligflater der det ferdes mye folk. Den skal normalt ikke brukes på UV-olje. Kährs Vedlikeholdsolje inneholder mineralolje, rå linolje, modifisert naturharpisk, tørkemiddel og duftstoffer samt lavaromatisk alifatnafta. Anvisninger finnes på forpakningen. Forpakningen inneholder én liter. Forbruk: 100–300 ml/100 m².



Kährs Touch-up

Brukes til å reparere små skader i gulvoverflaten. Fås til: silkemattlakkerte gulv, oljede gulv, mattlakkerte gulv samt Eik Brighton/Sorrento/Portofino, Nouveau White, Nouveau Bronze, Nouveau Black, Nouveau Almond, Nouveau Mocha, Nouveau Brown og Linnea Brown.



Kährs Woodfiller


Brukes til reparasjon av hakk og riper i treet. Det beste resultatet oppnås ved bruk sammen med Kährs Touch-up-lakk.

- #3 Bjørk
- #6 Eik natur, Bøk, Hard Maple
- #7 Eik
- #9A Eik
- #16 Ask, Bøk, Hard Maple
- #8A Merbau, Jarrah
- #11 Valnøtt
- #14 Kirsebær



Reparasjonskoffert for parkett

Et profesjonelt reparasjonssett til reparasjoner av sår, hakk osv. Smeltevoks, tusjer, smeltevoks-brenner, lakk.

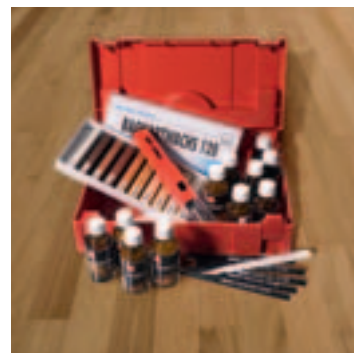

Kährs Gulvpleiesett

Den perfekte, komplette rengjøringsløsningen for Kährs gulv. Settet inneholder en 0,75 liters flaske med Spray Cleaner, en tørrmopp og møbelknotter i filt.



Kährs Moppduk

Reserveklut til Kährs mopp til bruk kun sammen med Kährs Spray Cleaner. Tåler maskinvask.



Selvklebende møbelknotter

Filknotter som plasseres under møbler for å forhindre skader på Kährs gulv.



Møbelknotter med stålrør

En mer robust utgave av møbelknottene våre. Med rørnagle som slås fast i møbelbein.











BYTTE AV BORD OG STAVER

Bytte av bord med Woodloc® -fuger, alternativ to

1. Sag gjennom det skadde bordet langs midtlinjen.
2. Sag en "V" i hver kortende.
- 3, 4. Ta ut restene av det gamle bordet.
- 5, 6. Kutt bort låselisten på underleppen på både lang- og kort-sidene. Skråsag hjørnet på kortsiden i vinkel (se bildet).

7. Sag av fjæren på både lang- og kortsiden. Kontroller at det nye bordet passer.


8, 9. Slip (0,5 mm) fjæren forsiktig for å gjøre plass til limet. Påfør Kährs Lim på underleppen på omgivende bord og erstatningsbordet. Begynn på langsiden og slå det nye bordet på plass med en Kährs Slagkloss. Deretter skyves bordet inn sidelengs. Slå sammen hele langsiden. Plasser det gamle bordet oppå det nye – på fjær-siden – og trykkbelast forsiktig mens limet tørker. Takket være den brede limflaten blir fugen tilstrekkelig sterk.

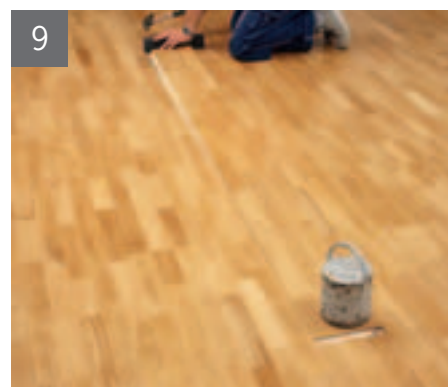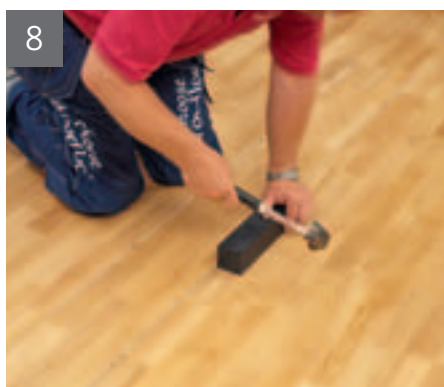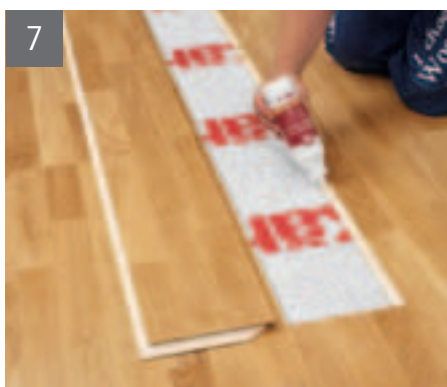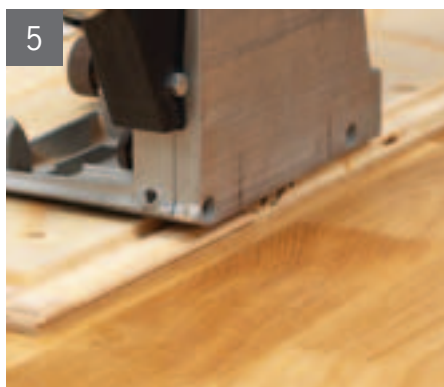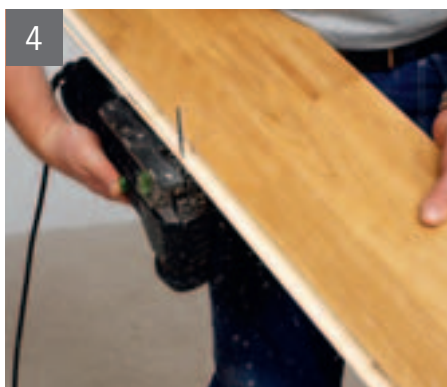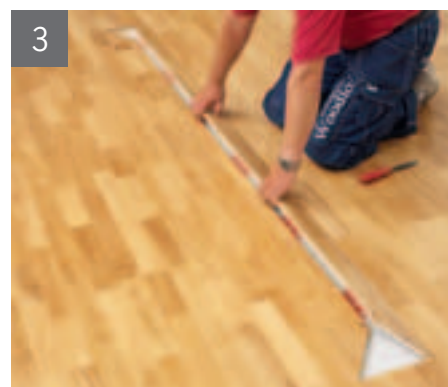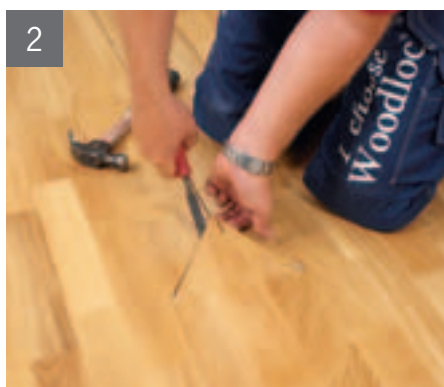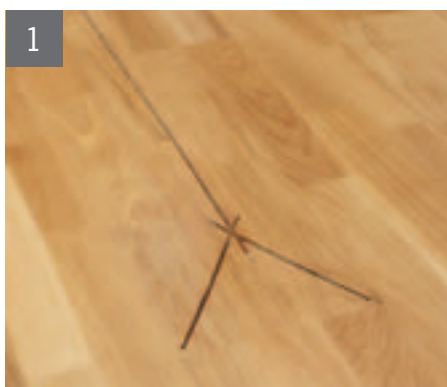

Bytte av bord med not og fjær

Ved store skader som berører flere slitestaver, kan det være nødvendig å bytte ut ett eller flere bord på følgende måte: Sag gjennom det skadde bordet rundt det hele ca. 30 mm fra bordets kant. Løft ut det utsagde stykket og fjern restene av not og fjær på det omgivende materialet. Med en bit av et bord er det enkelt å kontrollere at det ikke sitter igjen limrester. Kontroller at det nye

bordet har riktig lengde. Sag vekk den nederste delen av noten på både lang- og kortsiden. Etter prøvelegging og eventuelle justeringer påføres lim på bordet som deretter settes på plass (se bildet). Plasser det gamle bordet oppå det nye – på fjærsiden – og trykkbelast forsiktig mens limet tørker. Flere bord kan byttes ut ved hjelp av samme metode.

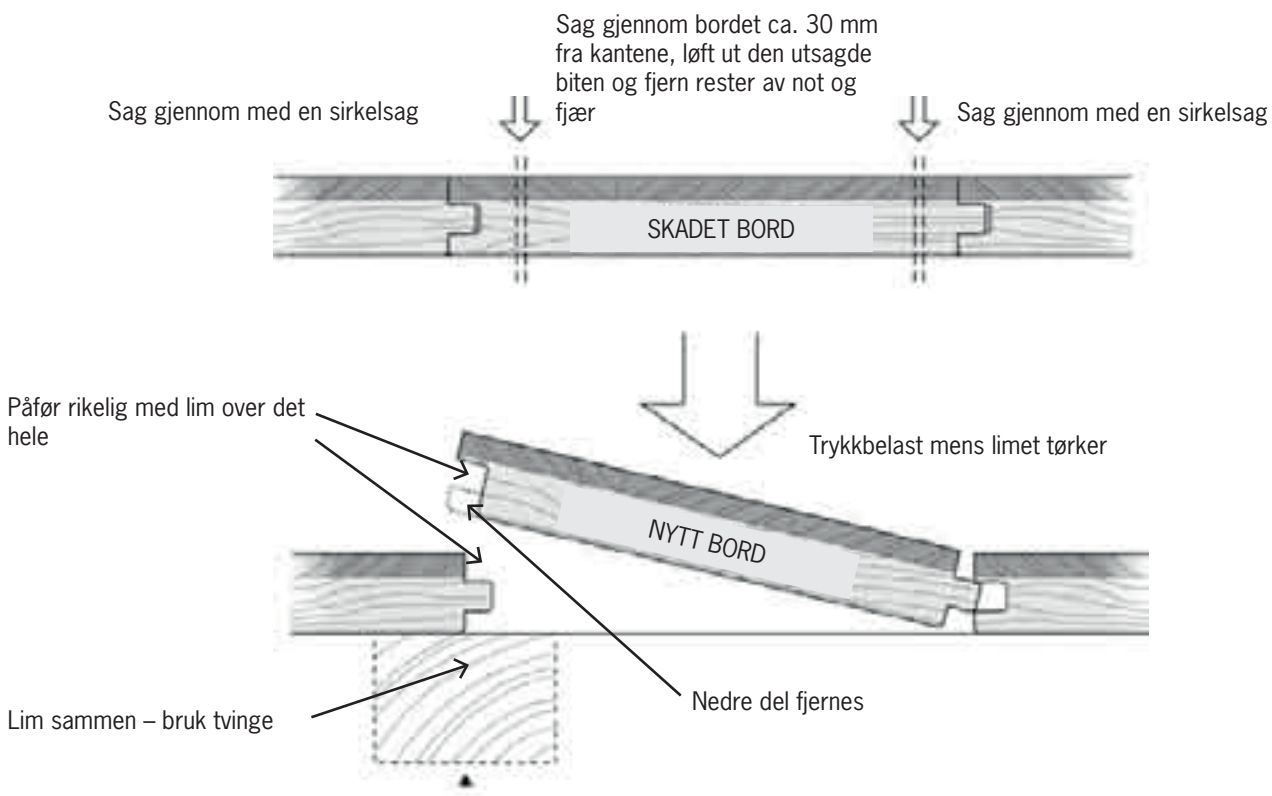

Bytte av staver

Stavbytte kan kun utføres på 3-stavsprodukter.

1. De defekte stavene skal fjernes uten å skade lakkantene på de tilstøtende stavene. Skjær derfor gjennom lakksjiktet i fugene rundt den aktuelle staven. Bruk en stållinjal og en veldig skarp kniv (fig. 1).

2. Hogg deretter forsiktig ut staven med et stemjern (fig. 2).

3. Gå ned ca. 2 mm i den underliggende kjernen unntatt i de fire hjørnene, som vil holde den nye staven på plass. Velg en erstatningsstav som passer sammen med tilstøtende staver i farge og trestruktur. Fabrikkbehandlede utbedringsstaver kan bestilles hos oss. Den nye staven skjæres til slik at den passer nøyaktig inn i hullet som er hogd ut. Monteringen går lettere dersom underkantene på den nye staven skrånkjæres. Vi anbefaler bruk av en sugekopp til å løfte ut staven ved prøvemontering. Den nye staven festes på plass med polyestersparkel, f.eks. Plastic Padding. Påfør en stripe sparkel midt i uthoggingen og rundt kantene på undersiden av den nye staven (fig. 3).

Trykk ned staven slik at den ligger på nivå med tilstøtende staver, og hold den på plass med fingrene til polyestersparkelen har herdet (ca. 3–4 minutter). Ha alltid en klut for hånden for å kunne tørke opp overflødig sparkel raskt. Etter bytte av en stav kan det være nødvendig å påføre litt Kährs Woodfiller eller Kährs Smeltevoks i en samsvarende farge rundt den. Påfør Kährs Touch-up der det er brukt sparkel. En fabrikkbehandlet stav som er byttet på riktig måte er vanskelig å oppdage av andre enn eksperter.

Utskiftningsstaver

Kährs leverer utbyttingsstaver i alle treslag og med alle typer overflatebehandling (også ubehandlet) som finnes i 3-stavssortimentet. Staver kan naturligvis også skjæres ut av ferdige bord.

Skjær gjennom lakksjiktet i fugene rundt staven. Bruk en rettholt

Hogg ut staven og 2 mm av mellomlaget med et stemjern.

Velg og monter en erstatningsstav. Fyll hulrommet med polyestersparkel og trykk ned staven.

