


Construction



SikaQuick®

**Det tidsbesparende
betongrehabiliterings-
systemet**

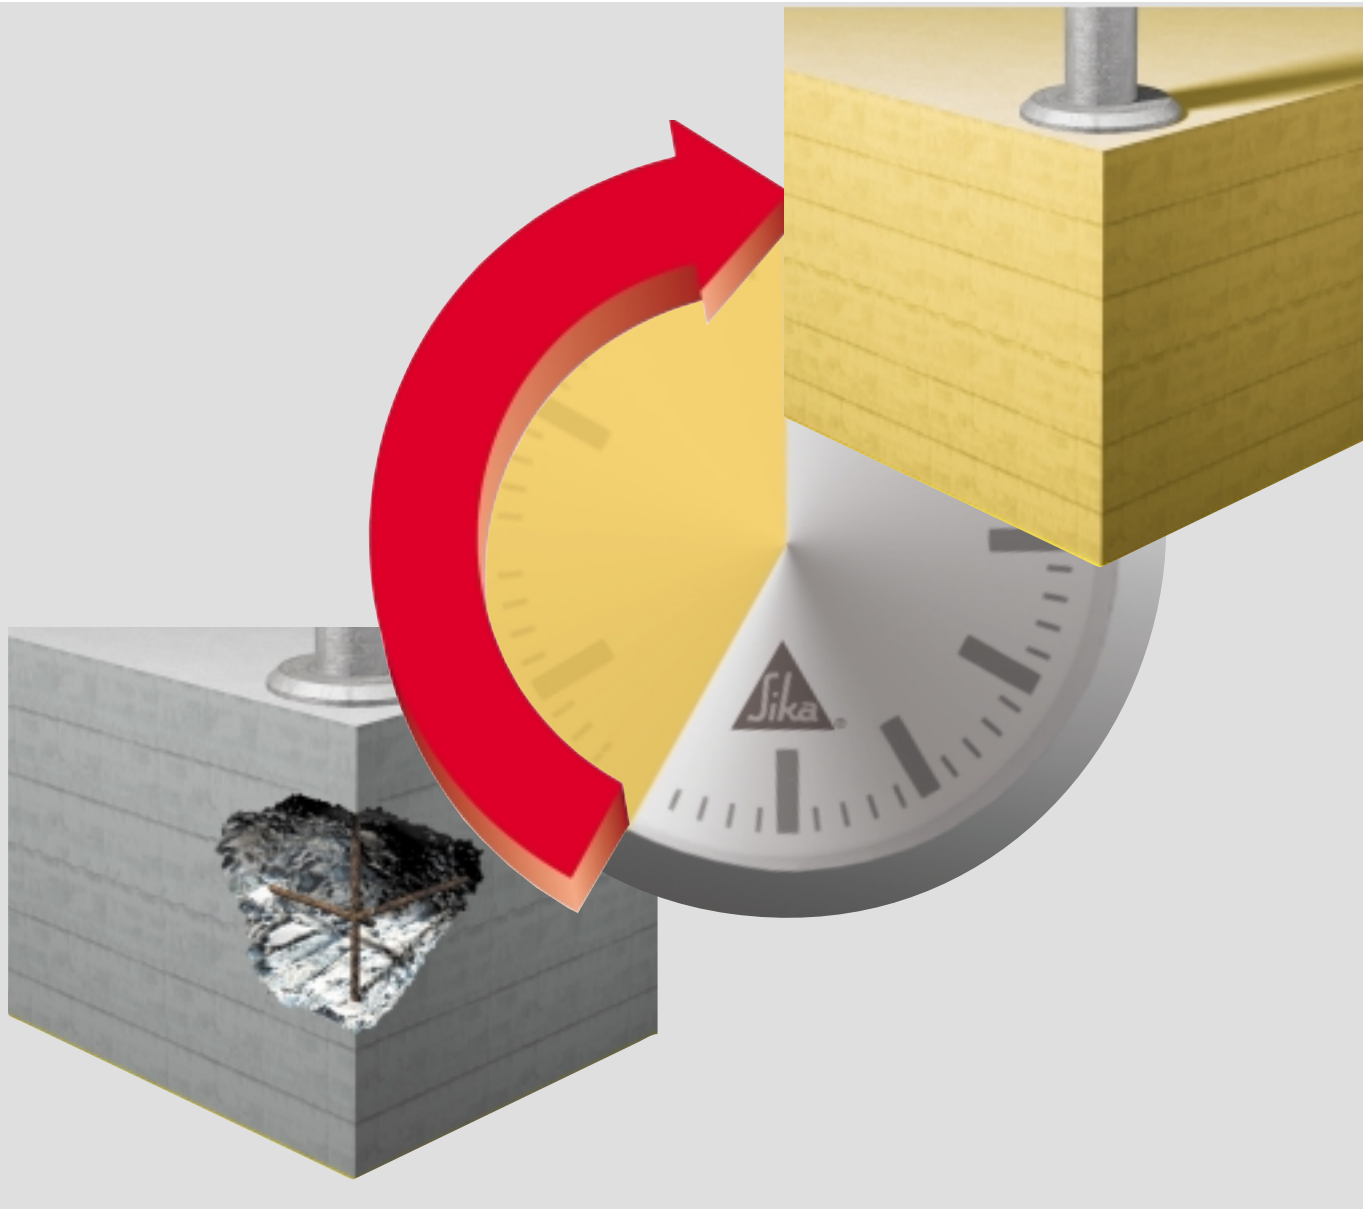

SikaQuick®-Det tidsbesparende betong

Fra start til slutt

7:00



2 timers
ventetid

Betongrehabilitering med SikaQuick®
Armeringsbeskyttelse og reparasjonsmørtel i ett og samme produkt.

9:00



2 time
ventetid

Påføring av Sikagard®-552 W Primer
Virker som membranherder samt grunning for etterfølgende maling.

Beskrivelse

SikaQuick® systemet er tilpasset behovet for en tidsbesparende, økonomisk og effektiv betongrehabilitering, samt overflatebehandling.

- ▲ Armeringsbeskyttelse og reparasjonsmørtel i ett og samme produkt - SikaQuick®.
- ▲ Integreert korrosjonsbeskyttelse med Sika FerroGard®-teknologi.



- ▲ Med Sikagard® CO₂-bremsende fasademaling:
 - Reparasjon og malebehandling på 1/2 dag.

Betongrehabilitering

Reparasjon på en 1/2 dag



Fasaderenovering

Holdbare løsninger med innebygget korrosjonsbeskyttelse



Sika®

Betongrehabiliteringssystem

11:00



1 times
ventetid

12:00



Påføring av 1. strøk:

- ▲ Alt. 1 Sikagard®-ElastoColor W Akrylbasert tynnfilmsmaling.
- ▲ Alt. 2 Sikagard®-550 W Elastic Rissoverbyggende akrylbasert tykkfilmsmaling.

Påføring av 2. strøk:

- ▲ Alt. 1 Sikagard®-ElastoColor W Akrylbasert tynnfilmsmaling.
- ▲ Alt. 2 Sikagard®-550 W Elastic Rissoverbyggende akrylbasert tykkfilmsmaling.

Støttemurer



Høy frost/tine- og kloridbestandighet

Fordeler

- ▲ Færre produkter på byggeplassen.
- ▲ Færre arbeidsoperasjoner.
- ▲ Fremragende bearbeidelighet.
- ▲ Hurtig overmaling, selv ved lave temperaturer.
- ▲ Forlenger rehabiliterings-sesongen.
- ▲ Høy frost/tine- og kloridbestandighet.
- ▲ Varige løsninger med armeringsbeskyttende effekt.
- ▲ Karbonatiseringsbremsende.

Balkonger, kantbjelker o.l.



Enkel i bruk

Betongreparasjoner og
malebehandling
på: 1/2 dag

SikaQuick®

Det tidsbesparende betongrehabiliteringssystemet

System

Produksystem

SikaQuick®-506 FG
1-komponent, sementbasert, polymermodifisert og fiberforsterket mørtel med integrert armeringsbeskyttelse (Sika® FerroGard®).

Overflatebeskyttelse

Sikagard®-550 W Elastic
1-komponent, akrylbasert tykkfilmsmaling med utmerkede rissoverbyggende egenskaper, også ved -20°C. Karbonatiseringsbremsende.

Sikagard®-ElastoColor W
1-komponent, karbonatiseringsbremsende, vandampdiffusjonsåpen, akryldispersjonsmaling for betong og mur.

Tilleggsprodukter

Sparkling og porefyller

SikaQuick®-507
1-komponent, sementbasert og polymermodifisert tynnpuss- og porefyllingsmørtel.


Sika® FerroGard®-903

Sika MonoTop® Reparasjonsmørtler

Sika® Balkongbelegg

Sika® Korrosjonsmaling for stål

Andre brosjyrer fra Sika:

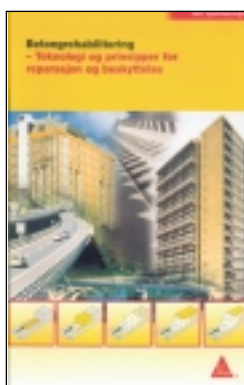

Alle leveranser er omfattet av våre gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Bruker skal alltid referere til den nyeste utgaven av det tekniske databladet for det aktuelle produkt, som oversendes på oppfordring.

De angitte informasjoner er gitt i god tro, basert på praktiske erfaringer og forsøk under lokale forhold og skal betraktes som veiledning til våre kunder ved valg av produkt og arbeidsmetode.

Da brukerens arbeidsforhold imidlertid ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for de oppnådde resultater ved produktets anvendelse. Sika Norge AS garanterer naturligvis for kvaliteten av de leverte materialer.

Sika Norge AS, Industriveien 22, P.b. 76, 1483 Skytta
Tlf.: 67 06 79 00 - Fax: 67 06 15 12
E-post: sika@sika.no - Internett: www.sika.no