
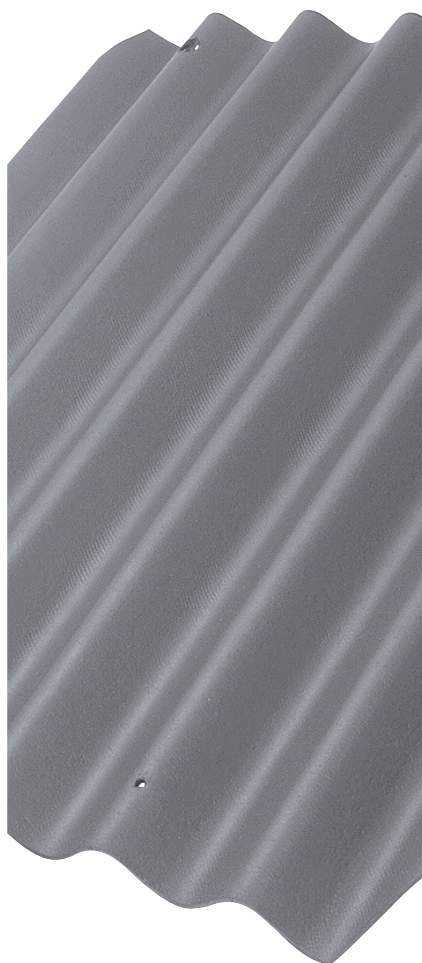


# Cembrit Bølgeplater

**Cembrit Bølgeplater** brukes som tak- og veggplater både ved nybygg og rehabilitering. Eksempler på bruksområder er landbruksbygg, forretningsbygg, idrettshaller, industrilokaler, verksteder, eneboliger, rekkehus, hytter, tett og lav bebyggelse m.m. Som takteking kan bølgeplatene anvendes på tak med helling ned til 14°. Cembrit Bølgeplater benyttes like gjerne som fasadebekledning, samt til vindusbånd, skjermvegger, terrasse innkledning o.l.

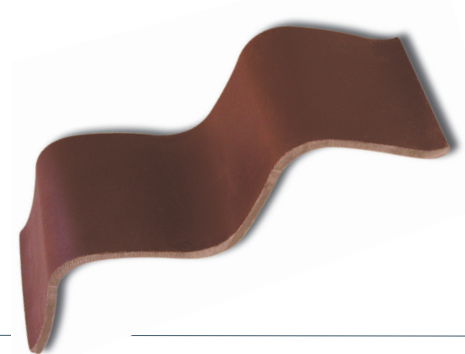

## 1 Egenskaper :

- Ingen taktromming eller takknytning
- Ruster ikke (fibersement)
- Reflekterer ikke sollys
- Tåler aggressive miljøer
- Ubrennbare
- Angripes ikke av mugg, sopp og råte (alkalisk)
- Diffusjonsåpne

## 2 Brannklassifisering

Alle profiler B-s1, d0 og som brannmessig egnet takteking B<sub>ROOF</sub>(t2) (klasse T takteking)

## 3 Produktbeskrivelse/ Materiale

Alle Cembrit bølgeplater er fremstilt av sement, vann og cellulose. De er utviklet for å motstå sterke klimatiske påkjenninger.

## 4 Type, mål, vekt

Type	Format	Bølgebredde
B5	1180 x 1020	7 x ca. 130 mm
B6S	1180 x 1090	6 x ca. 147 mm
B6S Ubeh.	1220 x 1090	6 x ca. 147 mm
B7	570 x 1100	5 x ca. 172 mm
B9S	1180 x 1025	5 x ca. 177 mm
B9S Max	1180 x 1167	5 x ca. 177 mm

OBS! Platene leveres som fullkant eller hjørnekuttet og hullet.

Profilhøyde mm

(inkl. platetykkelse) 36 55 55 57

Antall plater pr. m<sup>2</sup> 1,03 0,92 2,13 1,6

B5 = tidligere P8

B6 = ny

B7 = tidligere manjani P7

B9 = tidligere P6

## 5 Miljø

Cembrit Bølgeplater inneholder kun naturmaterialer. Den inneholder kjemiske tilsetningsstoffer, og avgir heller ingen form for gasser eller lukter.



## **6 Behandling/ Overflatebehandling**

Alle fargede Cembrit Bølgeplater har "ekstra" overflate. Det vil si at bølgeplatene er fremstilt med dobbel fargeforankring. Først komprimeres og vales fargepigmentene inn i råplatene. Når platen er herdet, påføres en akrylforsøgling i platens farge.

### **Farger:**

B5: ubehandlet grå  
(skal stå ubehandlet og ikke males)

B6S: rødbrun, sortblå, teglrød, mokka, antracit og lys grå.

B7: ubehandlet grå, rødbrun, sortblå, teglrød, antracit, lys grå og mokka.

B9S: ubehandlet grå  
(skal stå ubehandlet og ikke males)

B9S Max: sortblå

## **7 Tilbehør**

Til hver enkelt platetype leveres et komplett sett standard tilbehør, bl.a. overlysplater.

## **8 Produkter fra Cembrit Fasadeplater**

Frontex Ubehandlet  
Cembrit Metro  
Cembrit Zenit  
Cembrit True  
Cembrit Classic  
HardiePlank

### **Vindtettingsplater**

Cembrit Windstopper

### **Bygningsplater**

Primroc  
Cetris

### **Brannisolering**

Primroc Ildstedsplate  
Primroc Isolasjon

### **Takplater**

Cembrit Takplater

### **Treullsementplater**

Treullit Akustikk

## **9 Brosjyremateriell**

Brosjyrer, tekniske brosjyrer, dataark, monteringsanvisning, referansebilder, plateprøver mm. fås ved henvendelse til Cembrit as og på [www.cembrit.no](http://www.cembrit.no).

## **10 Salg - Kundetjeneste Cembrit as**

Postboks 56  
3470 Slemmestad

Telefon: 31 29 77 00

Telefaks: 31 29 77 01

E-mail: [cembrit@cembrit.no](mailto:cembrit@cembrit.no)

Web: [www.cembrit.no](http://www.cembrit.no)