

## PRODUKTARK

### PushFit Skjøteunion



Skjøtestykke mellom to rør av samme dimensjon.  
Material som er benyttet er avsinkningsfri messing (DZR).  
Arbeidstemperatur fra -20 °C til 120 °C (tillatt topper på opptil 150 °C).

Nominelt arbeidstrykk:  
Kobberrør: 20bar ved 25 °C, 10bar ved 90 °C.  
PEX og polybutylenør: 12bar ved 25 °C, 5 bar ved 90 °C.  
Gjenger: ISO 7/1 (samme som DIN EN 10226-1 og BS EN 10226-1).


Tekniske godkjenninger – TG 20359 (SINTEF Certification nr. 20359)  
Produktsertifikat nr. 1087 (ITAP)

Ved bruk av PushFit må alltid støttehylse benyttes.

Tilbehør:


Navn	Dimensjon	Forpakkingsstørrelse	Høiax art. nr.	NRF-nummer
PushFit støttehylse	15x2,5mm	50 stk.	5125462	5125462
PushFit støttehylse	18x2,5mm	50 stk.	5125463	5125463
PushFit støttehylse	22x3,0mm	40 stk.	5125464	5125464

Målskisse av produktet:

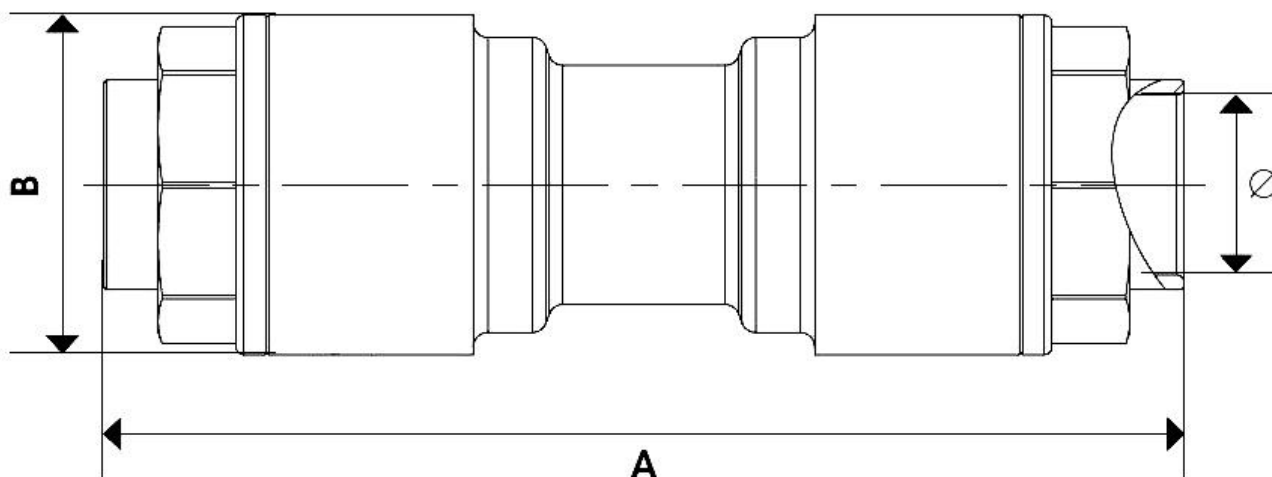

Dimensjonstabell til målskissen:

A	B	Ø	Høiax art. nr.	NRF-nummer
72,8	26	15mm	5125382	5125382
81,2	31,5	18mm	5125383	5125383
85,8	36	22mm	5125385	5125385

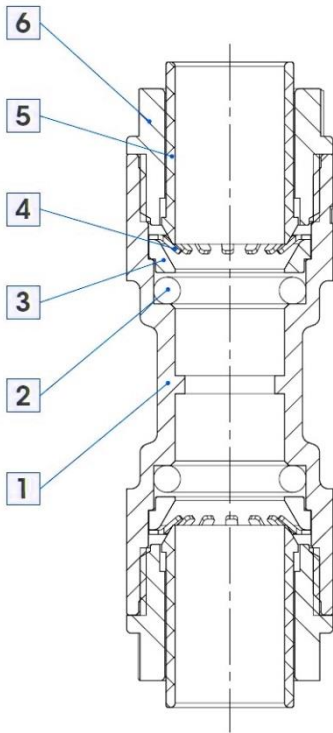

#### Komponenter i PushFit Skjøteunion:

Del	Pos	Materiale
Hylse	1	CW602N kobber
O-ring	2	EPDM
Spacer	3	TSS/4 Grilon Polyamid
Låsering	4	Rustfritt stål AISI 301
Festemansjett	5	Grivory GV-5H Glassfiberforsterket termoplast
Endehylse	6	Grivory GV-5H Glassfiberforsterket termoplast

#### Typer av samme produkt:

Type	Rørdimensjon	Forpakkingsstørrelse	Høiax art. nr.	NRF-nummer
Push-Fit Skjøteunion	15mm	12 stk.	5125382	5125382
Push-Fit Skjøteunion	18mm	12 stk.	5125383	5125383
Push-Fit Skjøteunion	22mm	8 stk.	5125385	5125385