

PRODUKTARK

PushFit Tippunion



Et koblingsstykke mellom rør og utvendige gjenger.
Material som er benyttet er drikkevannsgodkjent avsinkningsfri messing.
Arbeidstemperatur fra -20 °C til 120 °C (tillatt topper på opptil 150 °C).

Nominelt arbeidstrykk:
Kobberrør: 20bar ved 25 °C, 10bar ved 90 °C.
PEX og polybutylenerør: 12bar ved 25 °C, 5 bar ved 90 °C.
Gjenger: ISO 7/1 (samme som DIN EN 10226-1 og BS EN 10226-1).


Tekniske godkjenninger – TG 20359 (SINTEF Certification nr. 20359)
Produktsertifikat nr. 1087 (ITAP)

Ved bruk av PushFit må alltid støttehylse benyttes.

Tilbehør:


Navn	Dimensjon	Forpakkingsstørrelse	Høiax art. nr.	NRF-nummer
PushFit støttehylse	15x2,5mm	50 stk.	5125462	5125462
PushFit støttehylse	18x2,5mm	50 stk.	5125463	5125463
PushFit støttehylse	22x3,0mm	40 stk.	5125464	5125464

Målskisse av produktet:

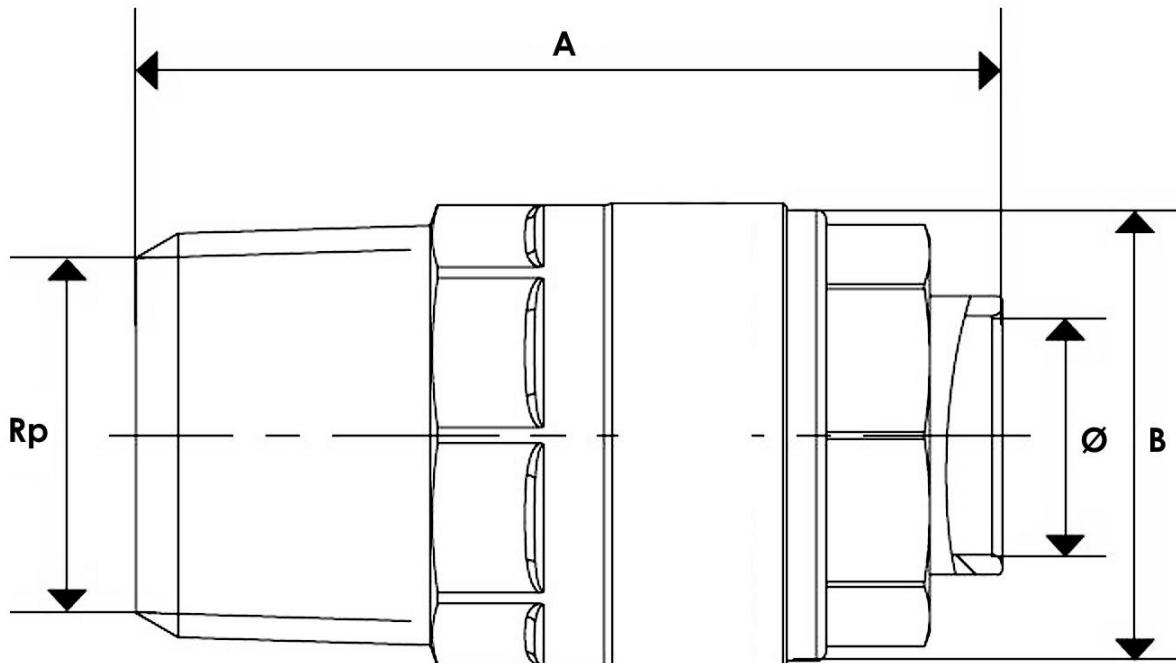

Dimensjoneringsstabell til målskissen:

A	B	Rp	Ø	Høiax art. nr.	NRF-nummer
45	26	1/2"	15mm	5125371	5125371
48	26	3/8"	15mm	5125676	5125372
55,6	31,5	1/2"	18mm	5125373	5125373
59,3	31,5	3/4"	18mm	5125374	5125374
60,4	36	3/4"	22mm	5125376	5125376

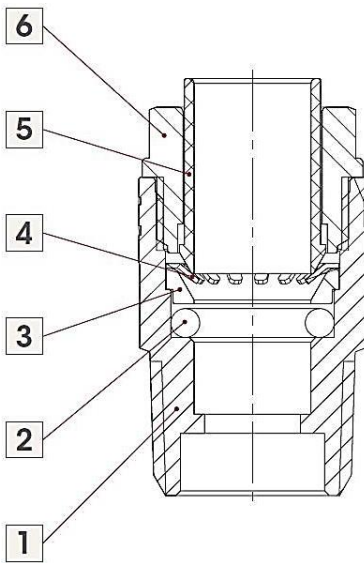

Komponenter i PushFit tippunionen:

Del	Pos	Materiale
Hylse	1	CW602N kobber
O-ring	2	EPDM
Spacer	3	TSS/4 Grilon Polyamid
Låsering	4	Rustfritt stål AISI 301
Festemansjett	5	Grivory GV-5H Glassfiberforsterket termoplast
Endehylse	6	Grivory GV-5H Glassfiberforsterket termoplast

Typen av samme produkt:

Type	Gjengedimensjon	Rørdimensjon	Forpakkingsstørrelse	Høiax art. nr.	NRF-nummer
Push-Fit Tippunion	1/2" utv. gjenge	15mm	18 stk.	5125371	5125371
Push-Fit Tippunion	3/8" utv. gjenge	15mm	-	5125676	5125372
Push-Fit Tippunion	1/2" utv. gjenge	18mm	15 stk.	5125373	5125373
Push-Fit Tippunion	3/4" utv. gjenge	18mm	15 stk.	5125374	5125374
Push-Fit Tippunion	3/4" utv. gjenge	22mm	12 stk.	5125376	5125376