


Trellit Akustikk

Trellit Akustikk er en treullsementplate som benyttes til himlinger og vegger i skoler, barnehager, idrettshaller, svømmehaller, verksteder, kontorer, forretninger, hoteller og restauranter, i tillegg til andre typer bygg hvor det legges vekt på en eller flere av dens egenskaper.

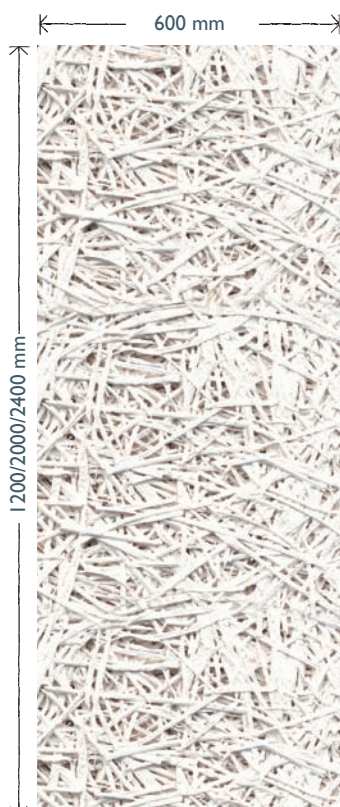

1 Egenskaper :

- Lydabsorberende
- Ubrennbare
- Miljømerket
- Fuktbestandig - Hydroskopisk
- Angripes ikke av mugg, sopp og råte (alkalisk)
- Tåler aggressive miljøer

2 Brannklassifisering

Trellit Akustikk er brannklassifisert som kledning klasse K1, In1 i minimum 20 mm tykkelse av Norwegian Certification System. Sertifiseringslisens nr. 689.

3 Produktbeskrivelse/ Materiale

Trellit Akustikk Standard har en rustikk overflate bestående av finhøvlet treull, ullbredde 2,5 mm. Trellit Akustikk Diskret har vesentlig finere struktur (ullbredde 1,0 mm). Treullen blandes med sement (grå eller hvit) og presses/støpes i former. Trellit Akustikk kan også leveres med et filtbelegg på baksiden, Dunisil. Dunisil-duken bedrer absorbasjonsfaktorene vesentlig. Leveres også som ileggplate for T-profilsystemer, samt korridorpanel.

4 Type, mål, vekt

Type	Tykk. mm	b x l mm	Vekt kg/m ²
Aku. FK	25	600 x 600	13,0
Aku. FK	25	600 x 1200	13,0
Aku. FK	25	600 x 2400	13,0
Aku. FK	50	600 x 600	20,0
Aku. FK	50	600 x 1200	20,0
Aku. FK	25	600 x 2400	20,0

FK = Fasade kanter

ILA/ILE = Ileggplater for T-profiler

5 Miljø

Trellit består av treull, sement og vann, uten noen kjemiske tilsetningsstoffer - naturlig og miljøvennlig. Trellit Akustikk er den eneste akustikkplaten som er svanemerket. Det svenske Astma- og Allergiforbundet har følgende uttalelser om platene "Et bra bygningsmateriale å eksponere i miljøer der selv astmatikere og allergikere kan være uten å risikere problemer".



6 Behandling/ Overflatebehandling

Treullit Akustikk har en rustikk overflatestruktur. Platene leveres normalt i trehvitt eller sementgrå utførelse. I den sementgrå platen er det benyttet vanlig sement, som gir den sementgrå fargen. I de trehvite platene er det benyttet hvit sement, noe som gir platene naturlig trehvitt farge tvers igjennom. Treullit Akustikk kan i tillegg leveres hvitmalt eller i ønsket NCS-farge. Sprøytemaling av platene på fabrikk/byggeplass reduserer ikke platenes absorpsjonsverdi.

7 Tilbehør

Vi fører spesialskruer og evt. profiler som benyttes til Treullit Normal.

8 Produkter fra Cembrit Fasadeplater

Frontex Ubehandlet
Frontex Grunnet
Cembrit Metro
Cembrit Zenit
Cembrit True
Cembrit Edge
Cembrit Fusion
Cembrit Flow (skjult innfesting)
-leveres i Metro og Zenit
Cembrit Classic
HardiePlank

Vindtettingsplater

Cembrit Windstopper

Bygningsplater

Primroc
Semroc
Cetris

Brannisolering

Primroc Ildstedsplate
Primroc Isolasjon

Takplater

Cembrit Takplater

Treullsementplater

Treullit Akustikk/Normal

9 Brosjyremateriell

Brosjyrer, tekniske brosjyrer, dataark, monteringsanvisning, referansebilder, plateprøver mm. fås ved henvendelse til Cembrit as og på www.cembrit.no.

10 Salg - Kundetjeneste Cembrit as

Postboks 56
3470 Slemmestad

Telefon: 31 29 77 00

Telefaks: 31 29 77 01

E-mail: cembrit@cembrit.no

Web: www.cembrit.no