

HUNTONIT

MDF umalte veggplater

B-71.05.05



Type Royal

Type Elegance



BYGGMA ASA
- gir deg enkle løsninger

HUNTONIT MDF umalte veggplater - type Royal

Huntonit MDF umalte veggplater type Royal gir deg det elegante utseendet til de originale veggpanelene.

De bringer en følelse av den klassiske, norske byggestilen som gir harmoni og ro til sine omgivelser.

Platene har 5 bord som sammen med profilen er 120 mm brede.

Huntonit MDF type Royal 5 bord:



Umalt

- type Elegance

Huntonit MDF umalte veggplater type Elegance er en god nyhet til alle som er opptatt av et originalt og tidløst utseende på en innvendig vegg.

Produktet gir deg stilfulle og tidløse vegger som lett kan males i ønsket farge.

Platene har 5 bord som sammen med profilen er 120 mm brede.

Huntonit MDF type Elegance 5 bord:



Umalt



Huntonit MDF umalt veggplate, type: Royal



Huntonit MDF umalt veggplate, type: Elegance

Lagring

Platene lagres på tørt og fast underlag.

Kondisjonering


Støpe- og pussearbeider må være avsluttet og bygget må være oppvarmet og ventilert før Huntonit veggplater monteres.

Rom-temperaturen bør være over 18° og luft-fuktigheten mellom 40 og 70 %.

Akklimatisering

Umalte plater skal akklimatiseres og luftes i 2-3 dager før monteringen.

Detalj skjøteløsninger

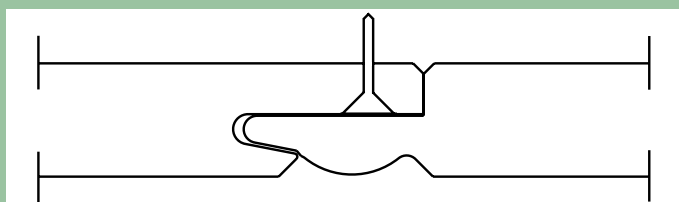

Not og fjær med skjult spikring

Platene leveres med not og fjær på langsiden. Skjøtene skal limes med vanlig snekkerlim.

Spikeravstand 150 mm i spikerfalsen og i bunn og topp.

Platene kan også monteres på horisontale spikerslag. Maks avstand mellom spikerslag er 600 mm c/c.

Det spikres med 2 spiker/kramper på hvert spikerslag.

Maling

For å oppnå det beste resultatet anbefaler vi at man bruker en acryl maling.

SPESIFIKASJONER: Huntonit MDF umalte veggplater

Format/bruttomål: 11 x 620 x 2390 mm

Byggemål/nettomål: 11 x 600 x 2390 mm

Antall plater per pall: 56 plater, netto 83 m² - Vekt: 740 kg

Montering: På langsgående lekter/stolper maks c/c 600 mm.

Kan også monteres på horisontale spikerslag, med maks avstand 600 mm c/c.

Ved montering på horisontale spikerslag spikres/skrues platene med 2 stk. fester per spikerslag.

Festemateriell: Spiker: 17/35 galvanisert firkant c/c 150 mm. Kramper: Benlengde min. 35 mm, 10 mm rygg, c/c 150 mm (NB! Ryggen må ligge i plan med overflaten).

Skruer: Bk F35 4,2 x 35 mm eller tilsvarende.

Lim på betong: "Spikerslag" c/c 600 mm av Casco Superfix eller tilsvarende.

Spiker på betong: Spikerplugg type Fisher N5 x 30Z eller tilsvarende.

NB! Nettomål er lysmål. Bruttomål: med not og fjær.

HUNTONIT

Huntonit AS

Postboks 21, 4701 Vennesla

Tlf.: +47 38 13 71 00 - Faks: +47 38 13 71 81

e-post: byggma@byggma.no - www.byggma.no

Vi takker Skeidar, Scan Lamps AS og Turiform for lån av rekvisitter.

Styling: Turi Tobiassen

Foto: Peder Austrud