


datablad F1 STØP



F1

by Flisekompaniet

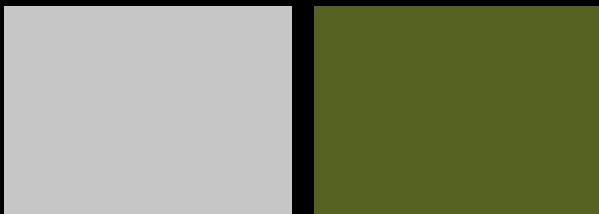

® FLISE 
KOMPANIET

® **FLISE KOMPANIET**

F₁

by Flisekompaniet



F1 STØP



Sement 10-30 %

Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon.
Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Unngå innånding av støv. Benytt vernehansker
/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann
i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser
dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett
skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk
legehjelp. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller
sprukket hud. Produktet er ikke klassifisert som
farlig avfall. Søl og forurensning bør unngås.
Innhold/emballasje leveres til godkjent
avfallsmottak i samsvar med lokale forskrifter.

OPPBREVES UTILGJENGELIG FOR BARN.

F1 STØP
BRUKSVEILEDNING

Beskrivelse

F1 Støp er en cementbasert, plastforsterket, hurtigherdende tørbetong som benyttes både inne og ute. F1 Støp kan legges ut i lagtykkelser mellom 2 og 8 cm og benyttes der etterfølgende arbeider skal utføres fortøpende.

Bruksområder

F1 Støp benyttes på underlag av betong, puss, tre, isolasjon m.m. Enten som flytende gulv, på Plastfolie, eller fast forankret til underlaget. F1 Støp lagt på isolasjon eller ikke bærende underlag skal armeres som vanlig påstøp og legges ut i min.40 mm tykkelse. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 °C. Laveste temperatur +6 °C som også gjelder underlaget.

Forarbeid - Underlag

På puss og betong kan F1 Støp legges ut som tynn påstøp, mellom 2 og 4 cm, og skal ha fast kontakt til underlaget. Dette sikres med en gysing (slemming) av underlaget bestående av F1 Støp blandet med F1 primer og vann i forholdet 1:1. Påstøp foretas vått i vått i gysingen.

Utblanding

Utblanding foretas med tvangsblander, mindre mengder med kraftig elektrisk blandedrill. Benytt 1,4- 1,6 liter til 20 kilo F1 Støp. Bland grundig til jordfuktig konsistens. I den kalde årstid bør sekkene ha tilnærmet romtemperatur før bruk.

Bruksmåte - etterbehandling

F1 Støp legges ut som vanlig påstøp ved hjelp av lirer og brett, og kan bearbeides i ca. 2 timer. Sørg for å komprimere massen godt. Filsing/glatting kan skje så snart massen har satt seg. Redskap rengjøres med vann.

Tøketid (ved +20 °C)

Beskytt utlagt masse mot for rask uttørking, f.eks. med plastfolie. Dører og vinduer holdes igjen, og unngå gjennomtrekk. Varmekabler må være avslått, det skal ikke tilføres ekstra varme, og det skal ikke ettersvanes. Utlagt F1 Støp kan tas i bruk eller flislegges etter 12 timer. Skal overflaten påstrykes F1 membran må massen tørke i minimum 24 timer.

Forbruk

21 kg F1 Støp pr. cm pr. m². 1 sekk gir ca. 9,6 liter masse.

Lagring

Lagres tørt. Best bruksegenskaper innen 1 år etter produksjonsdato.