

# HUNTONIT

## TAK OG VEGG

B-6910.17

# FERDIGMALTE INTERIØRPRODUKTER

- LA DEG INSPIRERE




ASTMA- OG  
ALLERGIFORBUNDET  
*- gjør Norge friskere*

member of

**BYGGMA**  
group

*Huntonit interiørprodukter med trefiberkjerne er eneste malte panelplate anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund, har fått høyeste klasse (M1) i finsk inneklimatest og innehar det danske Inneklima Merket.*

*Huntonit gir ingen avgassing og inneholder ingen kunstige tilsetningsstoffer.*

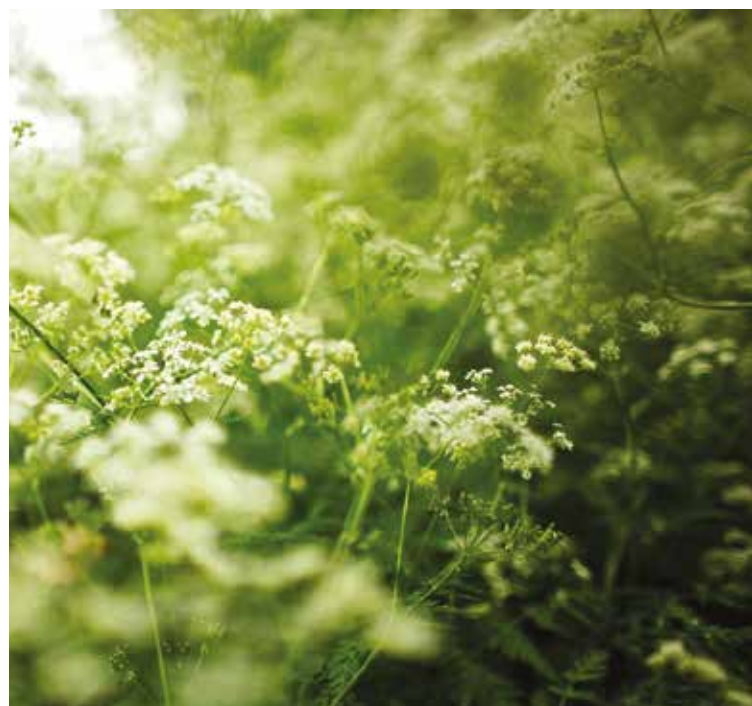

Huntonit interiørprodukter for tak og vegg er et rent naturprodukt som ikke gir avgassing eller utvikler lukt ved ytre påvirkning (sol, varme, fukt mm). Platene lages av rene trefibre som i en våtprosess varmes opp og presses sammen til plater. Prosessen gjøres uten tilsetning av lim som kan gi avgassing etter montering, men benytter trefibrenes eget bindestoff, lignin. Til sammenligning produseres MDF-plater med bruk av lim. Huntonit interiørprodukter for tak og vegg er den eneste malte interiørplate som er anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund.





## PRODUKTFAKTA

Huntonit interiørprodukter for tak og vegg produseres i Norge – av de reneste råvarer. Panelplatene er overflatebehandlet med hele fem strøk miljøvennlig vannbasert akrylmaling med et toppstrøk vernelakk. Panelplatene har brannklasse D-s2,d0 og lyddempende effekt (lydstråleminskende kledning). Platene har en teknisk godkjenning fra SINTEF og kan brukes i REI30- og REI60- konstruksjoner. I tillegg er de både slag- og skrufaste, noe som gjør det mulig å montere f.eks. bokhyller og lamper direkte i platene. Huntonit tak- og veggplater tåler fukt og kan med fordel benyttes på vaskerom, bad utenfor våtsone og kjøkken, under forutsetning at det er normal takhøyde og god ventilasjon.

Interiørplatene er motstandsdyktige mot store temperatursvingninger og er derfor meget godt egnet til hytter som ikke er oppvarmet hele tiden.

Huntonit interiørprodukter for tak og vegg egner seg godt til både nybygg og restaurering. De har not og fjær og monteres enkelt og raskt med skjult innfesting, enten på eksisterende vegg/tak eller direkte på stenderverk. Huntonit interiørprodukter for tak og vegg er rene naturprodukter som bidrar til et sunt innklima. De er enkle å holde rene og har også den fordelen at de lett kan overmales.

*Huntonit er et naturprodukt laget av trefibermasse; variasjon i farge og utseende vil forekomme. Vi anbefaler derfor at det brukes plater fra samme produksjon eller batchnummer på en vegg- eller takflate.*

## INNHALDSFORTEGNELSE

### PRODUKTFAKTA HUNTONIT 2 - 3

#### PANELBORD

Symfoni .....	8 - 9
Kostemalt .....	10 - 11

### HUNTONIT BASIC

#### VEGG

Skygge .....	14 - 17
Perle .....	18 - 19
Faspanel 3 bord .....	20 - 21
Faspanel 6 bord .....	22
Faspanel 8 bord .....	23
Mikrofuge .....	24 - 25
Antikk .....	26
Standard grunnet/ubehandlet .....	27

#### TAK

Rullemalt .....	28
Kostemalt .....	29

### BRANNIT 30 - 31

### HUNTONIT TEXTURE

#### VEGG

Symfoni kostemalt .....	34 - 35
Symfoni lasert .....	36 - 37
Låvepanel .....	38

#### TAK

Symfoni lasert .....	39
Rullemalte .....	40 - 41

### PRODUKTOVERSIKT ..... 42 - 43

### TILBEHØR ..... 44

### FARGEKODER OG GARANTI ..... 45

### MONTERINGSANVISNING PANELBORD 46 - 47

### MONTERINGSANVISNING VEGG ..... 48 - 49

### MONTERINGSANVISNING TAK ..... 50





Veggplate Skygge Klassisk hvit og takplate Brilliant



Takplate Symfoni





## HUNTONIT PANELBORD



Panelbord Hvit

- Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund
- 20 års garanti
- Et rent naturprodukt som bidrar til et sunt inneklima
- Benyttes i alle rom – inkludert bad\* og vaskerom\*
- Kan benyttes på tak og vegg – liggende eller stående
- Slitesterk og lettstelt – enkel å vaske
- Panelbordene leveres i 4 pk – lett å bære!

\*ikke våtsone

# SYMFONI PANELBORD

Panelbord med kostemalt overflate og lekker trestruktur. Panelene kan brukes liggende eller stående på vegg og i tak. Endeskjøt i V-fas gir et pent utseende der panelbordene skal dekke lengre avstander enn 2400mm.

Du kan montere innfelte down lights i alle våre typer tak. Du kan også montere panelbord i våtrom under forutsetning av at det er normal takhøyde og god ventilasjon.

LENGDESKJØT I SKYGGE PROFIL



Symfoni Panelbord Hvit



	Nettomål mm	Bruttomål mm	Nobb nr
Hvit	11 x 180 x 2400	11 x 200 x 2420	45405080
Sand	11 x 180 x 2400	11 x 200 x 2420	46741240
Mist	11 x 180 x 2400	11 x 200 x 2420	46741266

Nettomål må benyttes ved beregning av forbruk.




Symfoni Panelbord Sand på vegg og Panelbord Hvit i tak




Symfoni Panelbord Mist



Fargene  
i type  
Symfoni  
Panelbord

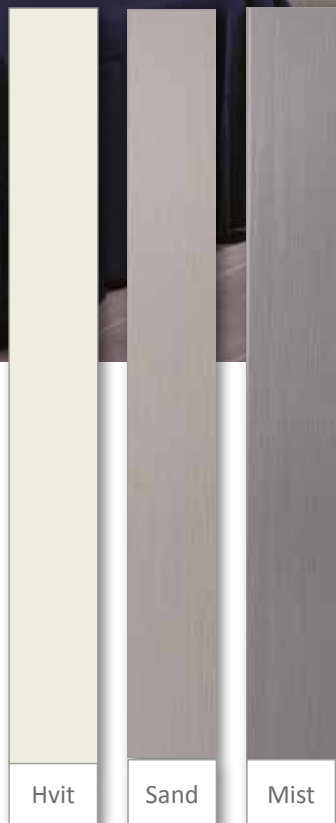

Skygge Earth på vegg og Panelbord Skygge Hvit i tak

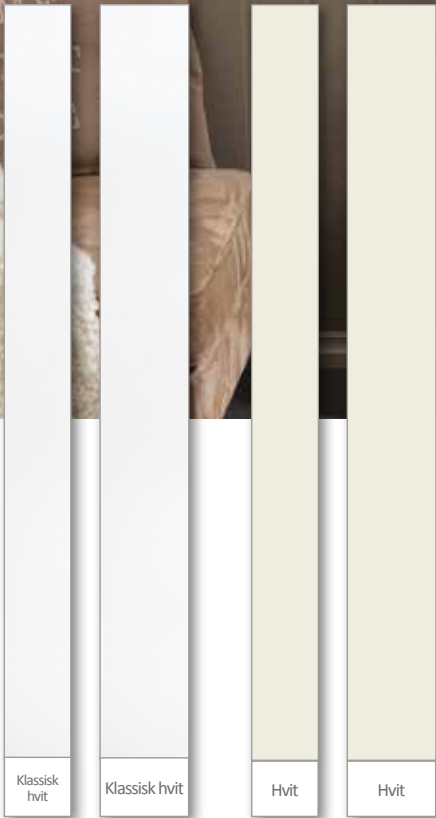

Panelbord Hvit får du  
i to ulike lengder -  
2420 mm og 3020 mm

Skygge Soft Menthol på vegg og Panelbord Skygge Hvit i tak



## KOSTEMALT PANELBORD

Huntonit panelbord Skygge og Fas med kostemalt overflate passer like godt på vegg som i tak og har samme overflatestyrke som resten av våre Huntonitprodukter. Endeskjøt i V-fas gir et pent utseende der panelbordene skal dekke lengre avstander enn 2400mm. Panelbordene er tilgjengelig i to ulike bredder.

Panelbordene kan brukes liggende eller stående på vegg. De tåler fukt og kan med fordel benyttes i tak på vaskerom, bad og kjøkken under forutsetning at det er normal takhøyde og god ventilasjon.

Huntonit panelbord er det eneste ferdigmalte panelbord som anbefales av Norges Astma- og Allergiforbund.

### LENGDESKJØT I SKYGGE PROFIL



### ENDESKJØTEN TIL SKYGGE PROFIL



	Nettomål mm	Bruttomål mm	Nobb nr
Hvit	11 x 125 x 2400	11 x 142 x 2420	49511401
Hvit	11 x 125 x 3000	11 x 142 x 3020	51651615
Klassisk Hvit	11 x 125 x 2400	11 x 142 x 2420	52044137
Hvit	11 x 180 x 2400	11 x 200 x 2420	45405076
Hvit	11 x 180 x 3000	11 x 200 x 3020	51651577
Klassisk Hvit	11 x 180 x 2400	11 x 200 x 2420	52044160

Nettomål må benyttes ved beregning av forbruk.

### LENGDESKJØT I FAS PROFIL




### ENDESKJØTEN TIL FAS PROFIL



	Nettomål mm	Bruttomål mm	Nobb nr
Hvit	11 x 125 x 2400	11 x 142 x 2420	52132133

Nettomål må benyttes ved beregning av forbruk.

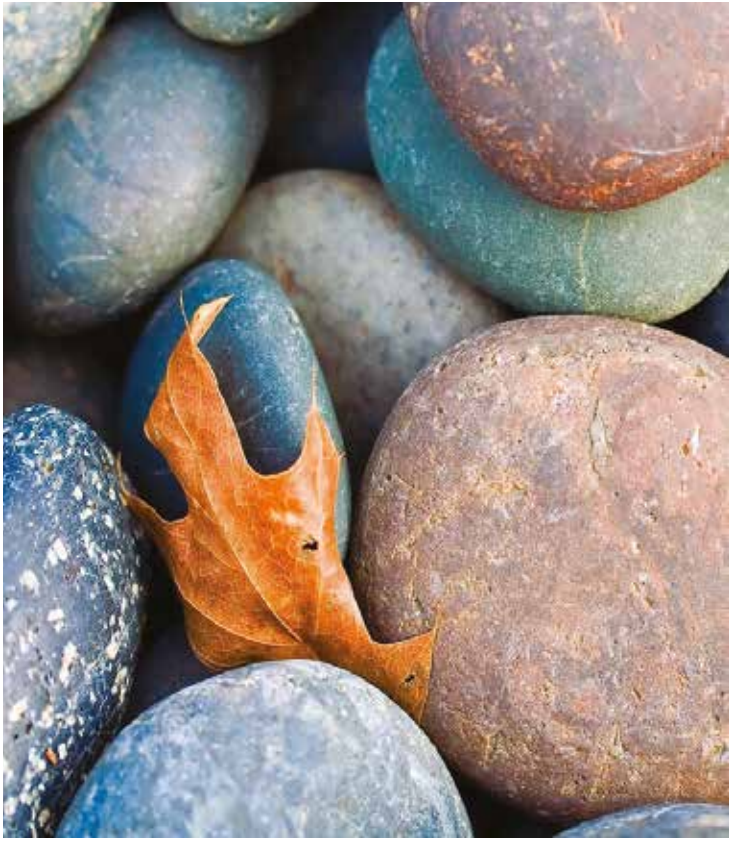



# HUNTONIT BASIC

Tak- og veggplater i tradisjonell stil med rulle malt eller patentert kostemalt overflate. Jevn struktur gir et godt utgangspunkt for vakre, funksjonelle rom.

- Patentert kostemalt overflate
- Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund
- Elegant og stilfullt på en, to, tre
- Et rent naturprodukt som bidrar til et sunt inneklima
- Benyttes i alle rom – gang, stue, kjøkken, soverom, bad\* og vaskerom\* forutsatt at det er normal takhøyde og god ventilasjon.
- Passer til mange stilarter fra det klassiske, tradisjonelle til det mer minimalistiske og industrielle
- Huntonit takprodukter egner seg godt til bruk i våtrom
- Enkelt å male over med ren akrylmaling
- Slitesterk og lettstelt – enkel å vaske
- Veggplatene leveres i 2 pk og takplatene i 4 pk – lett å bære!

(kun Brannit vegg leveres i 4 pk) \*ikke våtsone



ASTMA- OG  
ALLERGIFORBUNDET  
*- gjør Norge friskere*



Skygge Mist og Pepper innerst



Skygge Soft Menthol

## KOSTEMALT SKYGGE VEGGPLATE

Huntonit kostemalte veggplater type Skygge er for alle som ønsker et originalt og tidløst utseende på innvendig vegg.

Lekker kostemalt overflate, nye farger og det beste kjerne-materialet gjør Skygge veggplate til et valg for fremtiden. Leveres i 2 pk for enkelhets skyld.

Platene har 5 bord som hver er 120 mm brede. Not og fjær gir enkel og rask montering med skjult spikring, enten på en eksisterende vegg eller direkte på stenderverk.

### SKYGGE PROFIL




	Nettomål mm	Bruttomål mm	Nobb nr
Klassisk Hvit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	49768354
Klassisk Hvit*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	49768373
Mist	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	49768422
Soft Menthol	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	49768456
Soft Eucalyptus	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	49768475
Deep Ocean	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	49774673

\*bestillingsvare Nettomål må benyttes ved beregning av forbruk.



Skygge Deep Ocean


*Utvidet  
fargepalett i  
type Skygge*

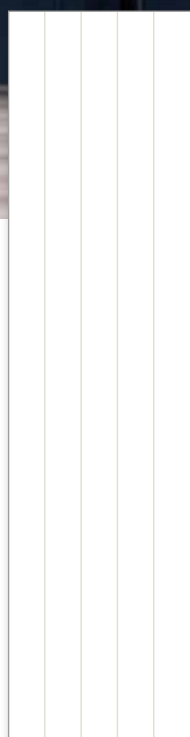


Klassisk Hvit




Mist

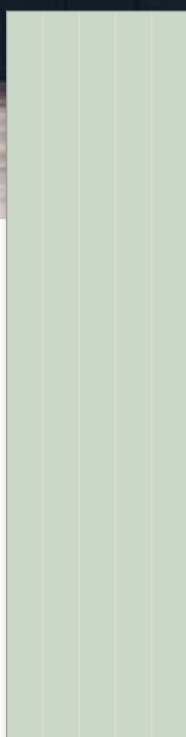

Soft Menthol

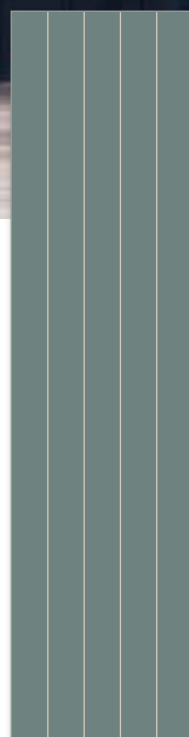


Soft Eucalyptus

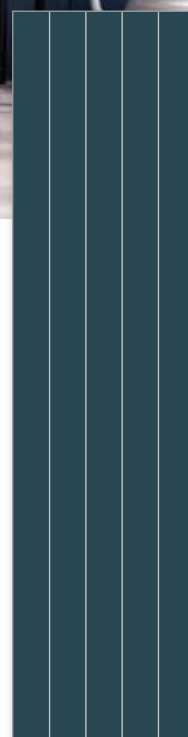

Deep Ocean



Skygge Terracotta

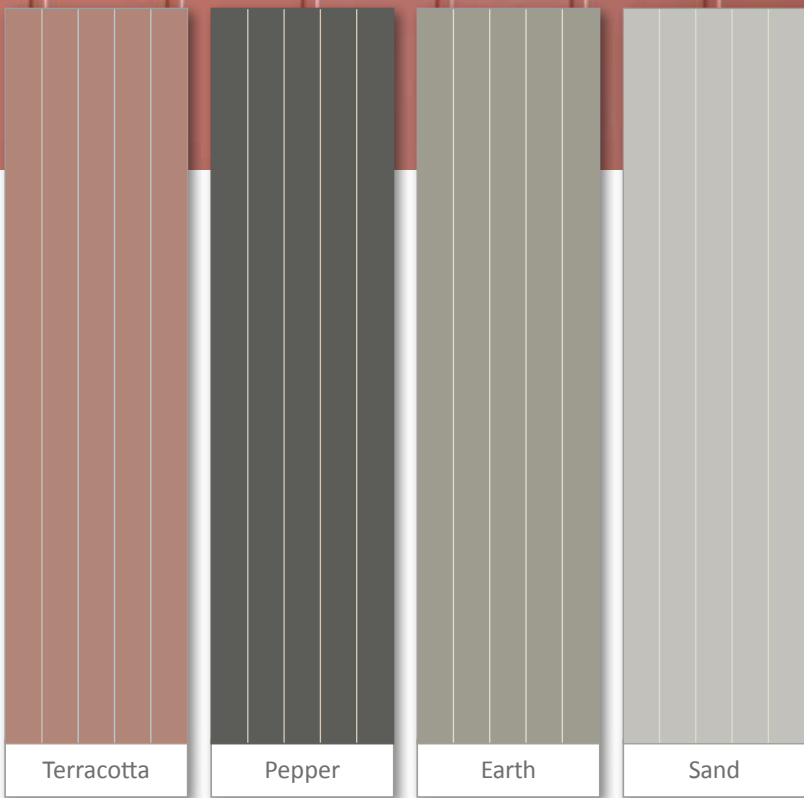


*Utvidet  
fargepalett i  
type Skygge*





Skygge Hvit

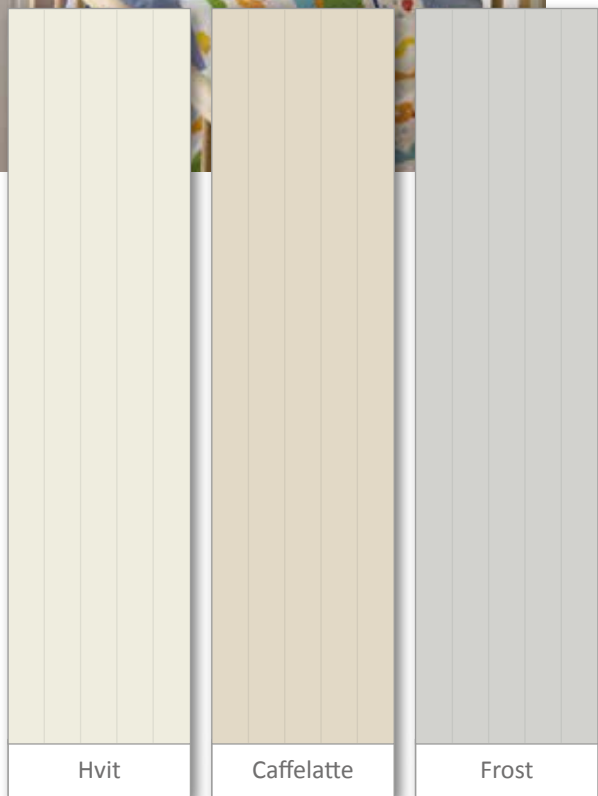

## KOSTEMALT SKYGGE VEGGPLATE

	Nettomål mm	Bruttomål mm	Nobb nr
Sand	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	49768437
Earth	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	49768494
Pepper	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	45735926
Terracotta	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	49768513
Hvit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	42750445
Hvit*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	42750574
Caffelatte	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	42750536
Caffelatte*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	42750593
Frost	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	42750555
Frost*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	42750604

\*bestillingsvare Nettomål må benyttes ved beregning av forbruk.

### SKYGGE PROFIL



# KOSTEMALT PERLE VEGGPLATE

Huntonit kostemalte panelplater type Perle har et klassisk, stilfullt og elegant utseende.

Med kostemalt overflate, delikate og tidløse farger, levert i 2 pk og den reneste kjernen, er Perle kostemalt et valg du vil være tilfreds med i en årrekke.

Platene har 5 bord som hver er 120 mm brede. De har not og fjær og er svært enkle og raske å montere med skjult spikring, enten på en eksisterende vegg eller direkte på stenderverk. Huntonit panelplater med glatt overflate samler lite støv og er svært lettstelte.

## PERLE PROFIL





	Nettomål mm	Bruttomål mm	Nobb nr
Hvit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	42749276
Hvit*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	42750275
Caffelatte	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	42750203
Caffelatte*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	42750324
Frost	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	42750222
Frost*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	42750343
Klassisk hvit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	49768392
Klassisk hvit*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	49768403

\*bestillingsvare Nettomål må benyttes ved beregning av forbruk.

Perle Caffelatte



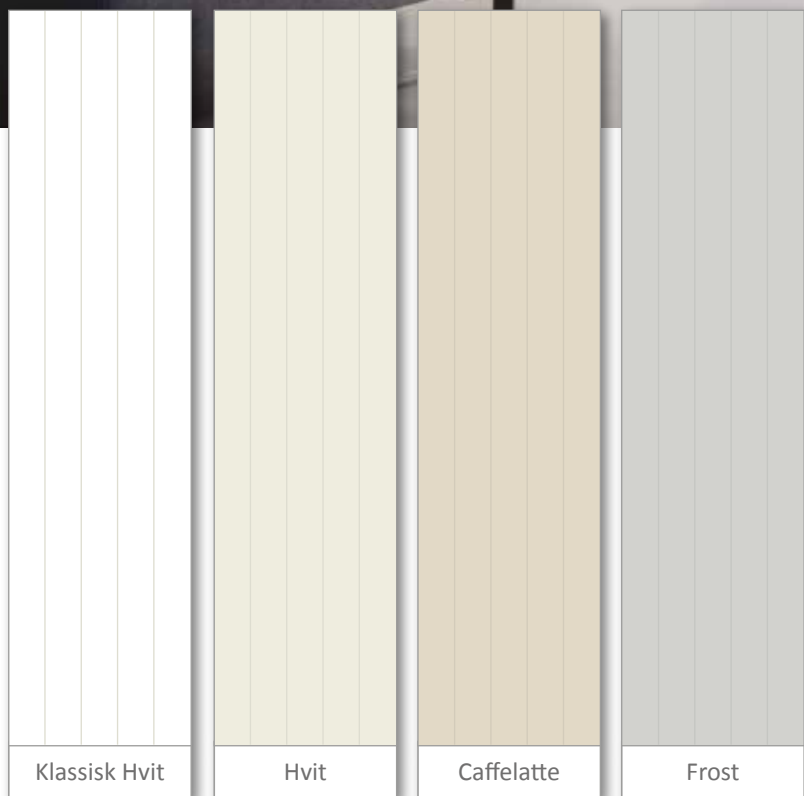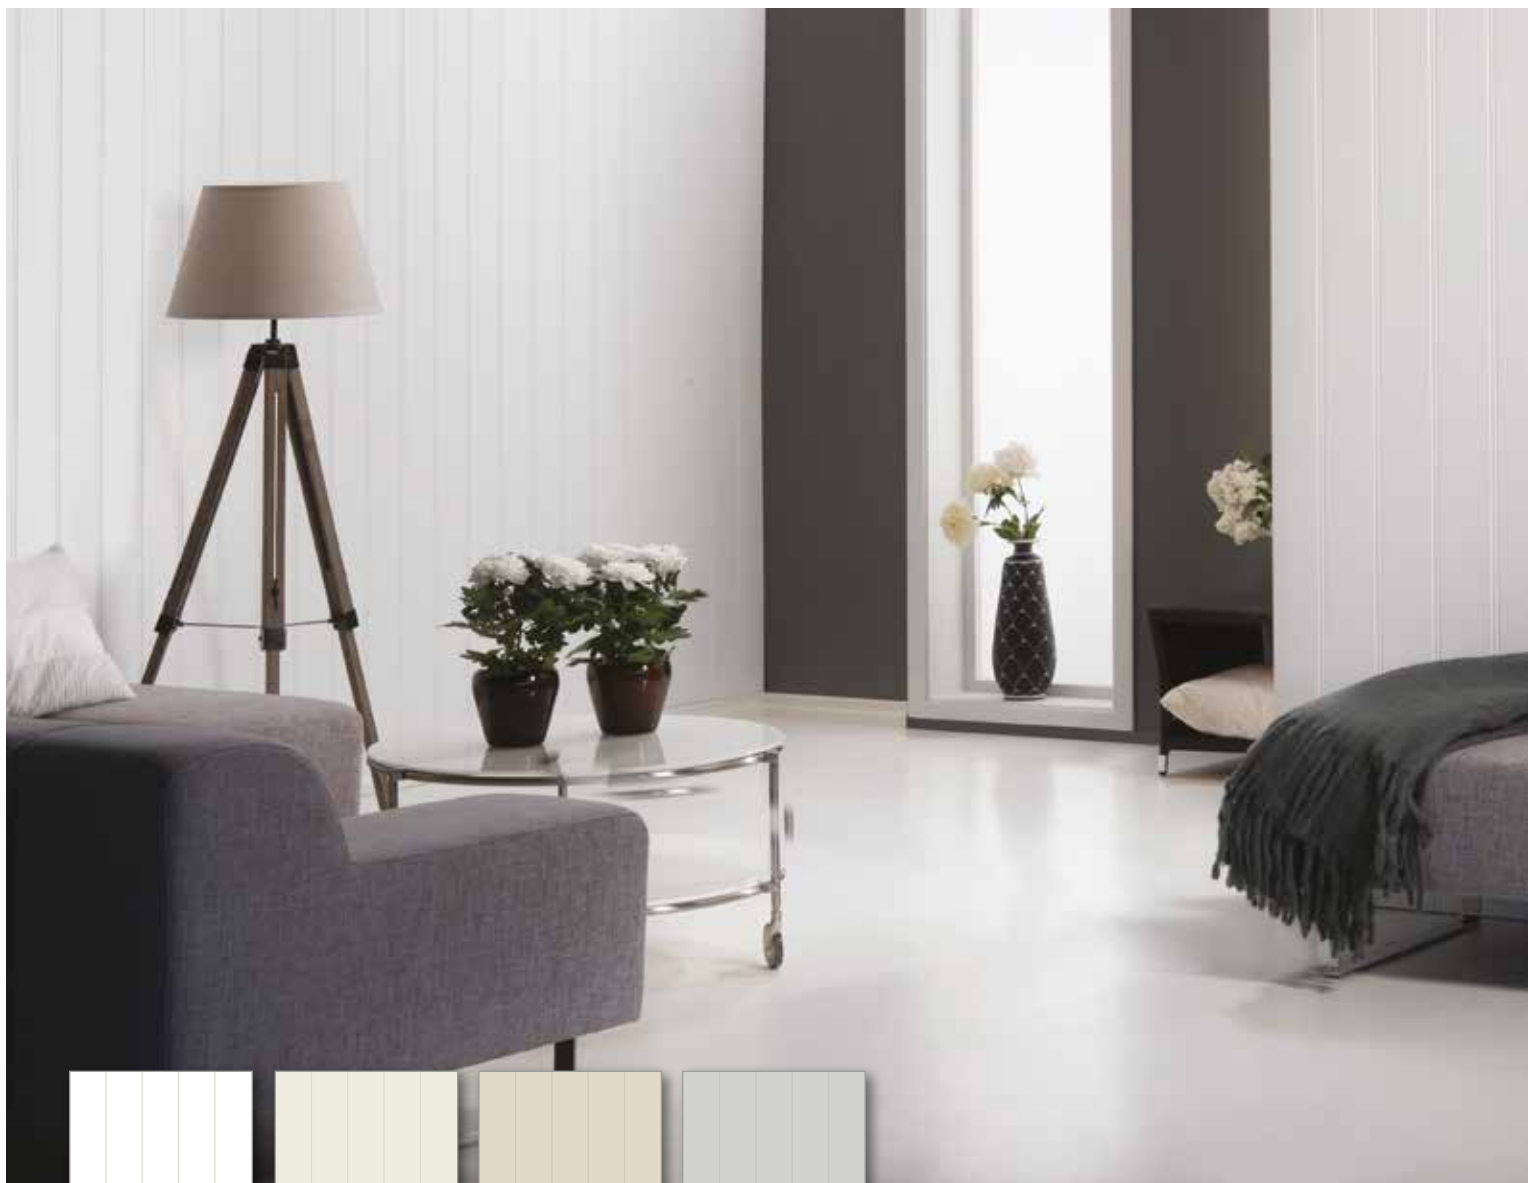

*Fargene i  
type Perle*



## KOSTEMALT

**FASPANEL 3 BORD**

Huntonit Faspanel veggplater med 3 freste bord med v-fuge.

Overflaten er jevn og kostemalt.

## V-FAS PROFIL



Klassisk Hvit

	Nettomål mm	Bruttomål mm	Nobb nr
Klassisk hvit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	48633336
Klassisk hvit*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	48633340

\*bestillingsvare

Nettomål må benyttes ved beregning av forbruk.



## RULLEMALT

# FASANEL 3 BORD

Huntonit ferdigmalte panelplater type Faspanel 3 bord har rulle malt overflate og klassisk, stilfullt og elegant utseende.

Platene har 3 bord som hver er 200 mm bred. De har not og fjær og er svært enkle og raske å montere med skjult innfesting, enten på en eksisterende vegg eller direkte på stenderverk.

Huntonit veggplater med glatt overflate samler lite støv og er svært lettstelte. De er enkle å holde rene og har også den fordelen at de lett kan overmales.

## V-FAS PROFIL




	Nettomål mm	Bruttomål mm	Nobb nr
Hvit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	29737905
Hvit*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	29737921
Caffelatte*	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	29738036
Caffelatte*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	29738044

\*bestillingsvare Nettomål må benyttes ved beregning av forbruk.




Faspanel 3 bord Hvit

*Fargene i type  
Fas 3 bord*

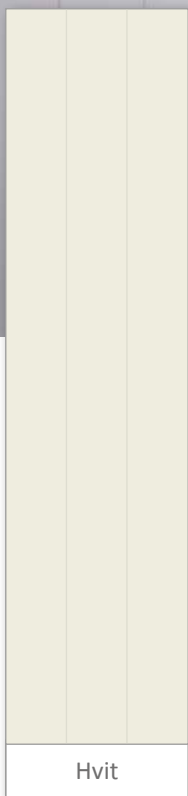

Hvit

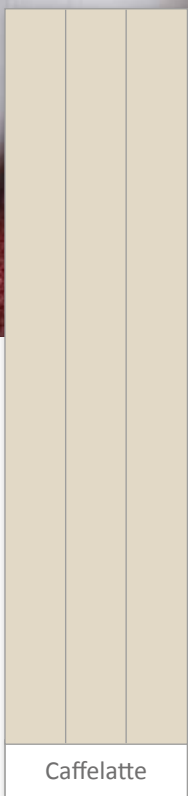

Caffelatte

# KOSTEMALT FASPANEL 6 BORD

Huntonit kostemalt panelplate type Faspanel 6 bord har et nostalgisk, stilfullt og elegant utseende.

Panelplatene leveres i 2 pk med kostemalt overflate.

Platene har 6 bord som hver er 100 mm brede. De har not og fjær og er svært enkle og raske å montere med skjult innfesting, enten på en eksisterende vegg eller direkte på stenderverk.


Huntonit panelplater med glatt overflate samler lite støv og er svært lettstelte. De er enkle å holde rene og har også den fordel at de lett kan overmales.

## V-FAS PROFIL



	Nettomål mm	Bruttomål mm	Nobb nr
Hvit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	42746283
Hvit*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	42746302

\*bestillingsvare      Nettomål må benyttes ved beregning av forbruk.

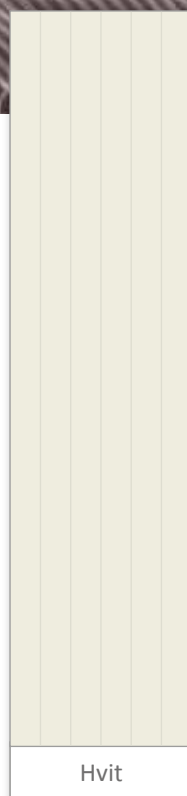

Hvit

## KOSTEMALT

# FASPANEL 8 BORD

Huntonit kostemalt panelplate type Faspanel 8 bord har et nostalgisk, stilfullt og elegant utseende.

Platene har 8 bord som hver er 75 mm brede. De har not og fjær og er svært enkle og raske å montere med skjult innfesting, enten på eksisterende vegg eller direkte på stenderverk. Panelplatene leveres i 2 pk med kostemalt overflate.

Huntonit panelplater med glatt overflate samler lite støv og er svært lettstelte. De er enkle å holde rene og har også den fordel at de lett kan overmales.


### V-FAS PROFIL



	Nettomål mm	Bruttomål mm	Nobb nr
Hvit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	42746086
Hvit*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	42746253
Caffelatte	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	42549057
Caffelatte*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	42746264
Frost	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	42746234
Frost*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	42746272
Hvitkalket (Vintage)	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	45735972

\*bestillingsvare

Nettomål må benyttes ved beregning av forbruk.

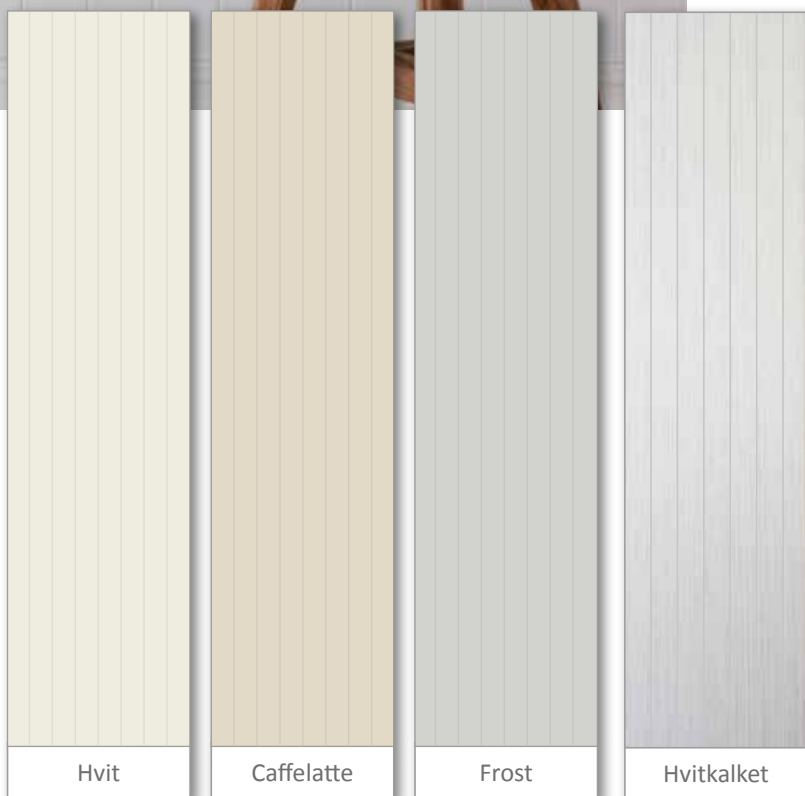

Hvit

Caffelatte

Frost

Hvitkalket

## KOSTEMALT

# MIKROFUGE

Huntonit Mikrofuge er kostemalte veggplater med diskret fuge og uten freste bord. Mikrofugen gir platene en minimal skjøt og overflaten er sterk og kostemalt.

### LENGDESKJØT I MIKROFUGE PROFIL



	Nettomål mm	Bruttomål mm	Nobb nr
Hvit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	52848403
Hvit*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	52848460
Klassisk hvit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	52848505
Klassisk hvit*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	52848532
Frost	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	52848475
Frost*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	52848486

\*bestillingsvare

Nettomål må benyttes ved beregning av forbruk.




Mikrofuge Frost









Veggplate Mikrofuge Frost og Brilliant kostemalt takplate Klassisk Hvit

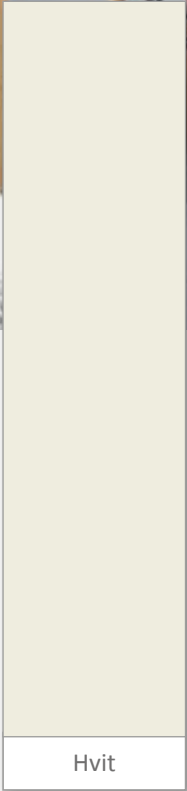

Hvit

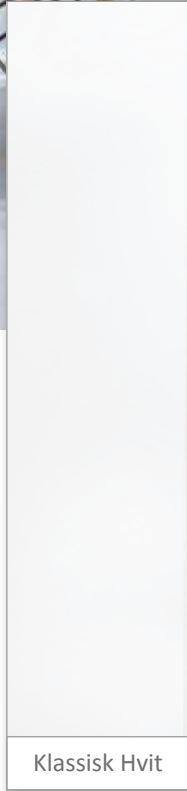

Klassisk Hvit

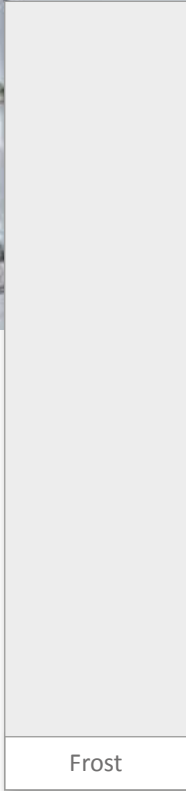

Frost



Designvegg Hole in Wall\* og Antikk veggpanel  
 \*se egen brosjyre for Huntonit Designvegg

## RULLEMALT ANTIKK VEGGPANEL

Huntonit Antikk veggplater uten freste bord, men med en v-fuge i skjøten. Overflaten er jevn og rulle malt. 2 paneler per pakke.

LENGDESKJØT  
 I V-FAS PROFIL



Hvit

Hvit  
 Hvit\*

Nettomål mm

11 x 600 x 2390  
 11 x 600 x 2740

Bruttomål mm


11 x 620 x 2390  
 11 x 620 x 2740

Nobb nr

29737103  
 29737095

\*bestillingsvare

Nettomål må benyttes ved beregning av forbruk.

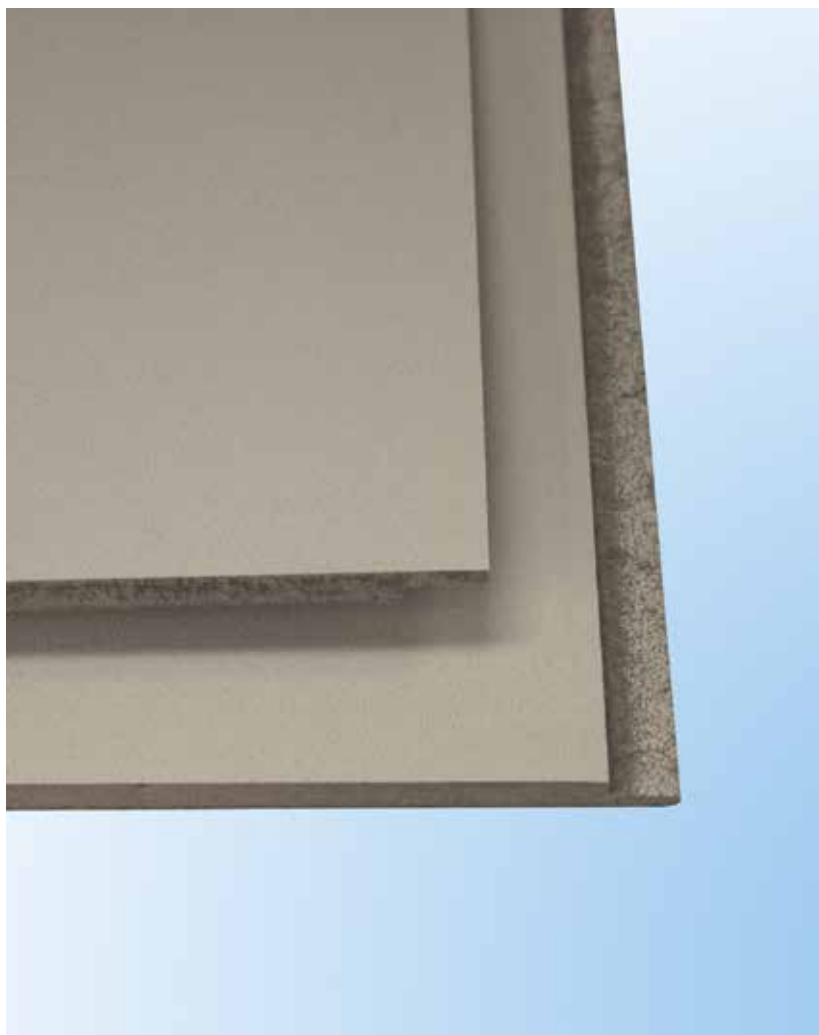

GRUNNET ELLER UBEHANDLET

# STANDARD VEGGPLATE

Huntonit grunnet eller ubehandlet veggplate har en helt glatt overflate uten profiler eller struktur, men en sparkelfals for sparkling av skjøtene. Egner seg best for tapetsering.

	Nettomål mm	Bruttomål mm	Nobb nr
Grunnet hvit	11 x 1200 x 2390	11 x 1220 x 2390	41817784
Grunnet hvit	11 x 1200 x 2740	11 x 1220 x 2790	41817841
Ubehandlet	11 x 1200 x 2390	11 x 1220 x 2390	48056585
Ubehandlet	11 x 1200 x 2740	11 x 1220 x 2790	48056638

Nettomål må benyttes ved beregning av forbruk.



Standard, grunnet hvit



## RULLEMALT **ANTIKK TAK**

Huntonit ferdigmalte takplater type Antikk har en helt glatt overflate uten profiler eller struktur og kun en V-fuge mellom hver plate.

Takplatene monteres på tvers av eller parallelt på lekter i nybygg og ved renovering. Ved oppussing kan du spikre platene direkte på det gamle taket så lenge dette gir tilstrekkelig spikerfeste.  
4 paneler per pakke.

Huntonit ferdigmalte takplater har den samme sammenpressede kjernen og de tette skjøtene som andre Huntonitprodukter.

Du kan montere innfelte downlights i alle våre typer tak. Du kan også montere takplatene i våtrom under forutsetning av at det er normal takhøyde og god ventilasjon.



	Nettomål mm	Bruttomål mm	Nobb nr
Hvit glatt	11 x 600 x 1200	11 x 620 x 1220	29721180

Nettomål må benyttes ved beregning av forbruk.

Hvit



Brilliant takplate Klassisk hvit og Skygge Terracotta



Veggplate Skygge Terracotta og Brilliant kostemalt takplate Klassisk Hvit

## KOSTEMALT BRILLIANT TAK

Huntonit ferdigmalte takplater type Brilliant har en kostemalt overflate med kun en V-fuge mellom hver plate.  
4 paneler per pakke.

Huntonit Brilliant kostemalte takplate leveres i Klassisk hvit og har de samme egenskapene som Antikk tak med rulle malt overflate.

	Nettomål mm	Bruttomål mm	Nobb nr
Klassisk hvit	11 x 600 x 1220	11 x 620 x 1220	48632814
Klassisk hvit	11 x 280 x 1200	11 x 300 x 1220	48632825

Nettomål må benyttes ved beregning av forbruk.

Klassisk Hvit




## RULLEMALT BRANNIT

Brannhemmende tak- og veggplate.  
Huntonit Brannit er utviklet for å imøtekomme  
Brannforskriftene, Del 3 Brannvern.  
Tester ved SINTEF - Norges branntekniske  
laboratorium viser at Huntonit Brannit tilfredsstill  
kravene til kledningsklasse K10 - B-s1,d0 -  
i.h.t. NS-EN 13501-1:2007 + A1 :2009.

Med Huntonit Brannit er alt malearbeide gjort på  
forhånd. Det betyr bedre miljø på bygge-  
plassen, kortere byggetid og langt bedre økonomi.

Huntonit Brannit vegg- og takplater er lette å  
arbeide med; veggplatene har not og fjær på 2 sider  
og takplatene har not og fjær på alle 4 sider.  
Platene har meget godt spiker- og skruefeste og er  
malt med brannhemmende maling.  
Antall plater per pakke: 4 stk.

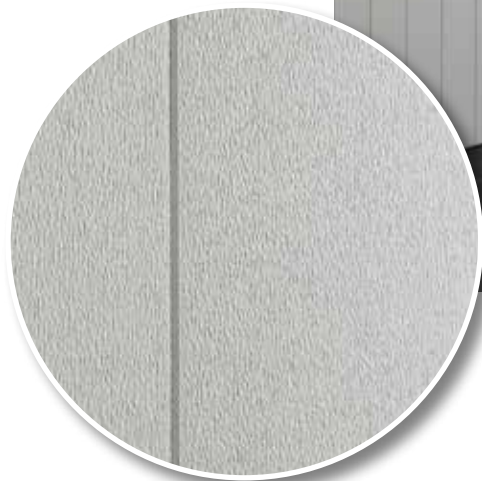

*En ting er brennsikkert -  
Brannit er brannsikkert*



	Nettomål mm	Bruttomål mm	Nobb nr
Brannit tak hvit	11 x 600 x 1200	11 x 620 x 1220	29737111
Brannit vegg hvit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	29737863
Brannit vegg hvit*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	29737871

\*bestillingsvare

Nettomål må benyttes ved beregning av forbruk.

#### **VEDLIKEHOLD**

Ved overmaling skal det benyttes en ren akrylmaling for å opprettholde brannklasse K10 Bs1-d0. Akrylmalingen finnes i alle NCS fargekoder og gir stor valgfrihet når det gjelder oppussing og vedlikehold av de monterte Huntonit Brannit platene. Kontakt oss for nærmere informasjon.

NB! Brannit produktene skal ikke brukes i våtrom.







# HUNTONIT TEXTURE

Tak- og veggplater med inspirasjon fra naturen selv. Visuell overflate med følbart overflatestruktur gir veggene særpreg og personlighet.

- Patentert kostemalt overflate
- Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund
- Elegant og stilfullt på en, to, tre
- Et rent naturprodukt som bidrar til et sunt innemiljø
- Benyttes i alle rom – gang, stue, kjøkken, soverom, bad\* og vaskerom\* forutsatt at det er normal takhøyde og god ventilasjon.
- Passer til mange stilarter fra det klassiske, tradisjonelle til det mer minimalistiske og industrielle
- Huntonit takprodukter egner seg godt til bruk i våtrom
- Enkelt å male over med ren akrylmaling
- Slitesterk og lettstelt – enkel å vaske
- Veggplatene leveres i 2 pk og takplatene i 4 pk – lett å bære!



ASTMA- OG  
ALLERGIFORBUNDET  
*- gjør Norge Friskere*



Symfoni 5 bords faspanel Sand



Symfoni 5 bords faspanel Mist og Hvit



## KOSTEMALT SYMFONI

Symfoni 5 bord faspanel med trestruktur og kostemalt overflate i 3 farger.

Lys og stemningsgivende panel med enkel montering og godt feste for hyller og annet interiør.

### V-FAS PROFIL



	Nettomål mm	Bruttomål mm	Nobb nr
Hvit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	47133955
Sand	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	47133966
Mist	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	47133974

Nettomål må benyttes ved beregning av forbruk.



Symfoni 5 bords faspanel Mist



*Fargene i type  
Symfoni*



Hvit



Sand



Mist

Symfoni Lasert Mocca



## SYMFONI LASERT

Symfoni veggpanel 5 bord faspanel med kostemalt overflate og lekker trestruktur. Panelenes laserte farger slipper trestrukturen gjennom og gir veggene et levende utseende.

### V-FAS PROFIL



	Nettomål mm	Bruttomål mm	Nobb nr
Frappe	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	45735945
Cappuccino	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	45735953
Mocca	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	45735964

Nettomål må benyttes ved beregning av forbruk.

Symfoni Lasert Frappe



Symfoni Lasert Cappuccino



*Huntonit er et naturprodukt laget av trefibermasse; variasjon i farge og utseende vil forekomme. Vi anbefaler derfor at det brukes plater fra samme produksjon eller batchnummer på en vegg- eller takflate.*



Låvepanel Sawcut, farge Hvit



Hvit Sawcut

Hvitkalket

## LÅVEPANEL

To lekke veggpanel utstyrt med freste bord i forskjellig størrelse for et helt spesielt utseende. Sawcut har en unik strukturert overflate.

### LÅVEPANEL PROFIL



	Nettomål mm	Bruttomål mm	Nobb nr
Hvit Sawcut	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	47133940
Hvitkalket	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	47100775

Nettomål må benyttes ved beregning av forbruk.



## KOSTEMALT

# SYMFONI TAKPLATE LASERT

Takpanel med utpreget trestruktur og lasert overflate. En spennende og innovativ løsning for tak med dypere farger. Du kan montere innfelte down lights i alle våre typer tak. Du kan også montere Symfoni takplate i våtrom under forutsetning av at det er normal takhøyde og god ventilasjon.

### LENGDE- OG ENDESKJØT I V-FAS PROFIL



	Nettomål mm	Bruttomål mm	Nobb nr
Frappe	11 x 280 x 1800	11 x 300 x 1820	46741285

Nettomål må benyttes ved beregning av forbruk.

Frappe

## RULLEMALTE TAKPLATER

Du kan montere innfelte down lights i alle våre typer tak. Du kan også montere takplatene i våtrom under forutsetning av at det er normal takhøyde og god ventilasjon.

### LENGDE- OG ENDESKJØT I V-FAS PROFIL



	Nettomål mm	Bruttomål mm	Nobb nr
Symfoni	11 x 280 x 1800	11 x 300 x 1820	29734449
Symfoni	11 x 280 x 1200	11 x 300 x 1220	29734431
Plankett	11 x 280 x 1800	11 x 300 x 1820	43822293
Classique	11 x 600 x 1200	11 x 620 x 1220	29721297
Classique	11 x 280 x 1800	11 x 300 x 1820	29726833
Classique	11 x 280 x 1200	11 x 300 x 1220	29734407

Nettomål må benyttes ved beregning av forbruk.



Symfoni Hvit



Plankett Hvit i tak og Perle Hvit på vegg







Hvit  
Symfoni



Hvit  
Plankett




Hvit  
Classique

*Tilgjengelige  
overflater*

# PRODUKTOVERSIKT

## Panelbord



### Symfoni (Wood)

Lett trestruktur

V-FAS PROFIL



Hvit Sand Mist



### Skygge

Kostemalt

SKYGGE PROFIL



Klassisk hvit Hvit



### Fas

Kostemalt

V-FAS PROFIL



Hvit

## Basic Wall



### Skygge

Kostemalt 5 bord

SKYGGE PROFIL



Klassisk hvit Mist Soft Menthol Soft Eucalyptus



Deep Ocean Terra-cotta Pepper Earth



Sand Hvit Caffelatte Frost




### Perle

Kostemalt 5 bord

PERLE PROFIL




Klassisk hvit Hvit Caffelatte Frost




### Mikrofuge

Kostemalt

MIKROFUGE PROFIL



Klassisk hvit Hvit Frost

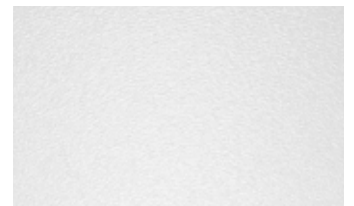


### Antikk

Rulle malt

V-FAS PROFIL



Hvit




### Fas 3 bord

Rulle malt

V-FAS PROFIL



Hvit Caffelatte



### Fas 3 bord

Kostemalt

V-FAS PROFIL



Klassisk hvit



### Fas 6 bord

Kostemalt

V-FAS PROFIL



Hvit



### Fas 8 bord

Kostemalt



V-FAS PROFIL



Hvit Caffelatte Frost Hvitkalket (Vintage)

# PRODUKTOVERSIKT

## Basic Ceiling



Antikk tak  
Rulle malt

V-FAS PROFIL



Hvit

Brilliant tak  
Kostemalt

V-FAS PROFIL



Klassisk hvit

## Texture Wall



Symfoni (Wood)

5 bord

V-FAS PROFIL



Hvit

Sand

Mist



Symfoni (Wood)

Lasert. 5 bord

V-FAS PROFIL



Frappe

Cappuccino

Mocca



Låvepanel

6 bord

LÅVEPROFIL



Hvitkalket

Sawcut hvit

## Texture Ceiling



Symfoni

Kostemalt

Lett trestruktur

LENGDE- OG ENDESKJØT I V-FAS PROFIL



Hvit



Plankett

Kostemalt

Kraftig trestruktur

LENGDE- OG ENDESKJØT I V-FAS PROFIL



Hvit



Classique

Kostemalt

Frost struktur

LENGDE- OG ENDESKJØT I V-FAS PROFIL



Hvit



Symfoni

Lasert

Lett trestruktur

LENGDE- OG ENDESKJØT I V-FAS PROFIL



Frappe

## Brannit og slette plater



Brannit

Rulle malt

MIKROFUGE PROFIL



Hvit



Standard veggplate

Sparkelfals



Grunnet hvit



Ubehandlet

# VEGG OG TAK TILBEHØR

	<b>HJØRNEKLIPS</b> Bruker du dette hjørneklipset når du monterer panelplatene, unngår du synlige stifter i hjørnene. NB! Kun på trestendere og da 3 stk. per plate.		<b>FLIKKMALING</b> Du får flikkmalning på 20 ml flasker til å dekke over eventuelle merker etter skruer og spikre. Leveres i flere farger.		<b>MALING</b> Du får maling på 1/2 liter bokser til å male listverk i samme farge som platene.
	<b>GERIKT/FORINGSLIST</b> Lister til bruk rundt vinduer og dører hvor det er montert et ekstra platelag (oppussing). Leveres i grunnet hvit.		<b>UTVENDIG LIST</b> Til bruk i utvendige hjørner. Lengde: 2700 x 28 x 28 mm. Leveres i grunnet Hvit, Caf-felatte og Frost.		<b>INNVENDIG LIST</b> Til bruk i innvendige hjørner. Lengde: 2700 x 12 x 12 mm. Leveres i grunnet Hvit, Caf-felatte og Frost.
	<b>HJØRNELIST</b> Fleksibel innvendig / utvendig hjørnelist. Foliert MDF 3,5x28mm. Lengde 2400mm og 3000mm: Hvit, Klassisk hvit, Frost, Caf-felatte. Lengde 2400 mm: Pepper og Earth.		<b>SPESIAL UTVENDIG HJØRNELIST</b> Grunnet hvit. 19/31x19/31x2740 mm		<b>SKRUER</b> Tilpasset 11 mm ferdigmalte panelplater. Vegg: 4,2 x 35 mm. Tak: 4,2 x 25 mm
	<b>AKRYL FUGEMASSE</b> Til tetting av innvendige hjørner. 1 tube rekker til ca. 20 lm ved fuge på 3 x 3 mm. Leveres i flere farger		<b>FUGESETT</b> Ved fugging av hjørner tilbyr vi et fugesett som passer ypperlig til dette formålet.	⚠ Huntonit er et naturprodukt laget av trefibermasse; variasjon i farge og utseende vil forekomme. Vi anbefaler derfor at det brukes plater fra samme produksjon eller batchnummer på en vegg- eller takflate.	


## ANDRE MONTERINGSTIPS



I innvendige hjørner kan man feste den siste platen til stenderen med monteringslim. Da slipper man i så fall klips eller spikring. Monteres siste plate mot en yttervegg med plastfolie, kan man imidlertid ikke gjøre dette. Platene kan også limes mot mur/betong (se vår mont.veiledning).



I bygg der det stilles høye krav til rengjøring, som f.eks. skoler, institusjoner og offentlige bygg, kan man benytte bunnlist som beskytter underkanten av platene. Når platene skal benyttes i våtrom, skal bunnlist brukes og platene løftes opp fra gulvet 50-70 mm.



Huntonit ferdigmalte panel- og takplater har not og fjær for skjult spikring. Skjøtene skal ikke limes. Spikeravstand 150 mm.

## EKSEMPLER PÅ RISIKOKLASSER OG BRANNKLASSER

Veiledning til teknisk forskrift: § 7-22.

Definisjoner: B – s1, d0 : Brannit

D – s2,d0: Standard 11mm Huntonit

Bygningstype	Antall etg	Brannklasse	Risikoklasse	Krav til innvendig overflate	Krav til kledning	Krav til overflate i rømningsvei
Bolig	1	BKL 1	4	D-s2,d0	K 10	B-s1,d0
Omsorgsbolig	1- 2 3 og 4	BKL 1 BKL 2	6 6	B-s1,d0 B-s1,d0	A2-sl, do	B-s1,d0 B-s1,d0


Type	Tykkelse mm	Flatemasse kg/m <sup>2</sup>	E-modul MPa . 103
Gipsplate	13	10	3,2- 3,7
Trefiberplate	11	9,2	2,0- 2,5
Sponplate	12	8	2,0- 2,5
Gips-/sponplate	10/12	12/14	3,2- 4,5
Andre typer	10- 13	> 8	< 4

Byggdetaljer: 524.321

Tabell 351 Anbefalte lydstrålingsminskende plater.

Vær oppmerksom på at en del tradisjonelle materialer (f.eks. gipsplater) kan ha avvikende egenskaper i forhold til det som er angitt her.

OBS: trykte farger kan avvike noe fra selve produktet

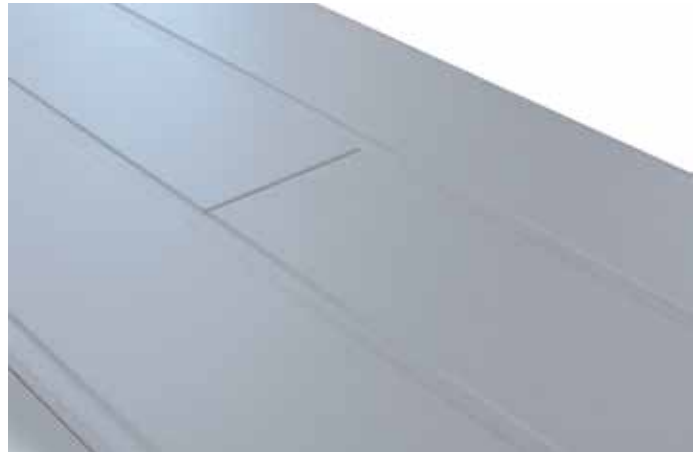

## GARANTI

Garantien\* gir utvidede rettigheter for deg som kjøper utover det som følger av norsk lov, og innebærer ingen begrensninger i de rettigheter du som kjøper har etter norsk lov. Huntonit takplater og panelbord kan brukes i vanlige beboelsesrom og i tørrsone i våt- og baderom.

### GARANTIPERIODE

Garantien gjelder for leveranse av Produktene levert fra Huntonit etter 1. april 2017, og gjelder i 20 år fra leveringsdato.

### GARANTIENS OMFANG

Huntonit garanterer at Huntonits Produkter oppfyller alle krav i gjeldende norske produktspesifikasjoner og gjeldende CE-produktsikkerhetsdatablad på leveringsdatoen.

Forutsatt at kjøper kan dokumentere at alle garanti-vilkårene er oppfylt, vil Huntonit dekke materialkostnadene ved å skifte ut Produktene, samt rimelige kostnader til arbeid og materiell som står i direkte sammenheng med dette.

\*se [www.huntonit.no](http://www.huntonit.no) for full versjon



## NCS-FARGEKODER

### REN AKRYLMALING - GLANSGRAD 20

Klassisk Hvit NCS S 0500-N

Hvit NCS S 0502-Y

Caffelatte NCS S 1005-Y30R

Frost NCS S 1500-N

Pepper NCS S 6502-R (spesialresept)

Soft Menthol NCS S 1706-G15Y

Soft Eucalyptus NCS S 5608-B78G

Deep Ocean NCS S S7010-B10G

Earth NCS S 4005-Y20R

Sand NCS S 2502-Y


Mist NCS S 3000-N

Terracotta NCS S 3923-Y74R

Obs! Farger kan avvike på trykk. Se vareprøver hos din forhandler for korrekt gjengivelse.

# MONTERINGSVEILEDNING

## PANELBORD I TAK



1. Fordel bredden så første og siste panelbord blir like brede.
2. Panelbordene må akklimatiseres i emballasjen to døgn i romtemperatur før montering.



3. Monteres på tvers av elektrikerlekter/bjelker med avstand max c/c 60 cm. Ved montering på eksisterende skrufast tak kan panelet festes uavhengig av lekter/bjelker. Tak uten skruferste for spiker/skruer; finn bjelkene og fest panelet i dem.
4. Skjær til første bord etter korrekt bredde. Ved skjæring med sirkelsag skal den malte siden vende ned.



5. Første rad monteres etter snor/krittssnor for å starte rett.  
NB: monteres med ca 10 mm avstand til alle vegger.
6. Spikeravstand er c/c 150 mm mot vegg og dobbeltspikring/skruing på hver lekt.



7. For å unngå skader på panelbordene, bruk dor når du spikrer bordene.
8. Bordene skal skjøtes på elektrikerlekte eller -bjelke og skal ikke limes.




9. Resten av panelbordene monteres.  
Ditt nye Huntonittak er ferdig!




Du kan montere innfelte down lights i alle våre typer tak. Du kan også montere panelbord i våtrom under forutsetning av at det er normal takhøyde og god ventilasjon.

## PANELBORD STÅENDE PÅ VEGG



1. Fordel veggbredden slik at første og siste panelbord blir like brede.
2. Skal bordene monteres stående, må veggens lektes ut med horisontale lekter på max c/c 60 cm.



- 3/4. Monter kubbinger i innvendige og utvendige hjørner.



5. Første panelbord skjæres til og monteres med avstand 10 mm fra gulv og tak.
6. Bruk vater slik at du får startet monteringen rett.



7. Første bord på en ny vegg bør limes med Casco superfix eller PL 400.
8. Bordene skal dobbeltspikres/skrues på hver lekt.




9. Flikkklakk kan benyttes for å skjule eventuell toppspikring.
10. For utvendige og innvendige hjørner kan Huntonits hjørnelister benyttes.



11. Dine nye Huntonitvegger er ferdige!

# MONTERINGSVEILEDNING

## LIGGENDE PANELBORD PÅ VEGG



1

1. Fordel bredden så første og siste blir like brede.



2

2. Panelbordene må akklimatiseres i emballasjen to døgn i romtemperatur før montering.



3

3. Monteres på tvers av stendere med avstand max cc 60 cm. Montering på eksisterende vegger kan panelet festes uavhengig av lekter/bjelker.



4

4. Skjær til første bord etter korrekt bredde. Ved skjæring med sirkelsag skal den malte siden vende ned.



5

5. Listverk monteres



6

6. Dine nye Huntonitvegger er ferdige!

**!** Byggma ASA arbeider hardt med sin kvalitetskontroll. Til tross for denne kvalitetssikringen kan enkelte plater med feil forekomme. Brukeren skal kontrollere platene før montering - i det vårt erstatningsansvar begrenses seg til erstatning av plater med feil. Produsenten tar forbehold om endringer av spesifikasjonene og trykkfeil.

# MONTERINGSVEILEDNING



1

1) Platene må akklimatiseres 2 døgn i emballasjen i romtemperatur, og monteres umiddelbart etter at pakken er åpnet. På langsgående lekter/stolper maks. c/c 600 mm. Kan også monteres på horisontale spikerslag, med maks. avstand 600 mm c/c. Ved montering på horisontale spikerslag spikres/skrues platene med 2 stk. fester per spikerslag.




2

2) 1. plate skjæres til. Ved skjæring med sirkelsag skal den malte siden vende ned.



3

3) Bruk vater slik at platene blir montert rett.

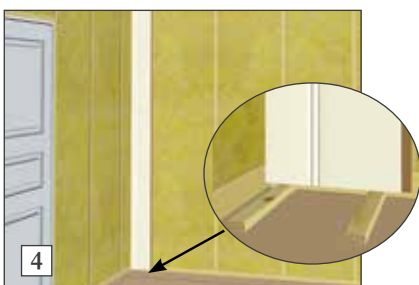

4

4) Platene monteres 10 mm fra gulv/tak – plasser gjerne 2 klosser under veggplaten for å lette monteringen.




5

5) Spikeravstand er c/c 150 mm. For å unngå skader på platen utføres siste spikerslag med dor. I hjørnet blir åpen spikring i platen skjult av siste plate som monteres. Kramper og skruer kan også benyttes.




6

6) Skjøtene skal ikke limes. Neste plate settes på plass. Veggplatene leveres med not, fjær og v-fuge for skjult spikring.

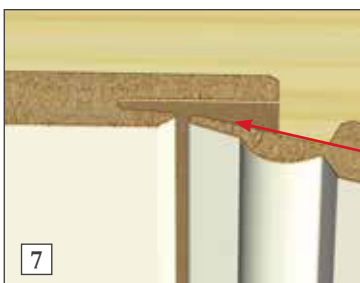


7

7) Fjærsiden på platen føres inn i noten.

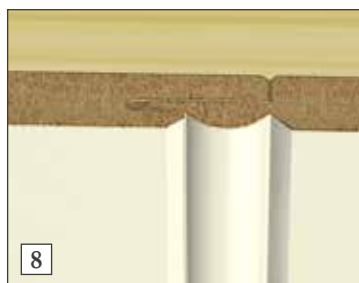

8

8) Dette gir en skjult skjøt som ikke trenger å limes.

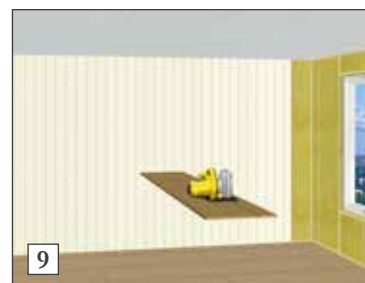


9

9) Siste plate mot neste hjørne skjæres til. Ved skjæring med sirkelsag skal den malte siden vende ned.



10

10) Siste plate mot neste hjørne skjæres til. Platen spikres åpent i hjørnet. Dette blir skjult av 1. plate på neste vegg. Husk dor. Kramper og skruer kan også benyttes (se for øvrig mont.veil. M004-01-04).

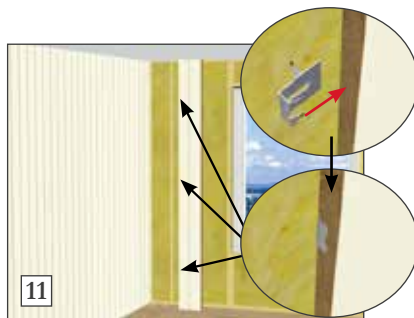

11

11) 1. plate i neste veggrekke skjæres til. Hjørneklips benyttes for skjult spikring i innvendig hjørne. Slå hjørneklipsen helt inn i platen. Det benyttes 3 klips per plate-høyde samt en spiker øverst og en spiker nederst i venstre hjørne i platen. Spikrene skjules av gulv- og taklist.




12

12) Platen plasseres tett inn i hjørnet og bankes på plass ved hver hjørneklips.



# MONTERINGSVEILEDNING

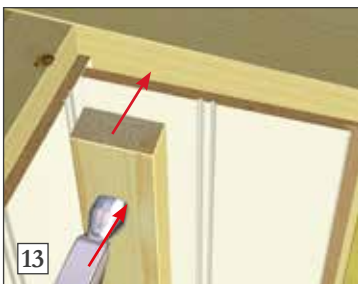

13) Bruk en lekte mellom hammeren og platen til å slå på.



14) Pass på at platen bankes helt inn.




15) Platen spikres så i spikerleppen. Inne i hjørnet spikres platen synlig med dykkstift (håndspikring). Bunn og topp kan spikres på vanlig måte. Man bruker flikkmalingen (i org.fargen) til å male hodene på de synlige dykkstiftene. Bruk kosten som sitter i korken på flikkmalingsflasken (se bildet under).




16) Resten av platene monteres på samme måten.



17) Ved utvendige hjørner benyttes hjørnelist.

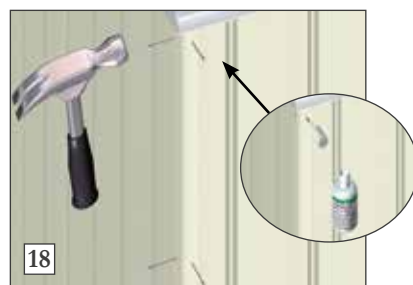


18) Denne stiftes på plass med avstand c/c 300 mm. Stiftene kan skjules med flikkmaling. Flikkmaling leveres i originalfarger for å skjule spiker og utbedre små skader i platene. Flikkmaling bør utføres svært forsiktig da overflatestrukturen blir forskjellig fra ferdigmalt struktur på platen.

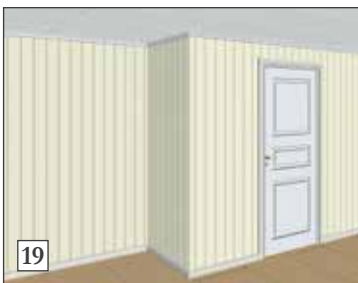

19) Dette gir et perfekt, utvendig hjørne. Den utvendige hjørnelisten kan også limes på.



20) Vi kan levere Akryl Fugemasse i originalfarger til innvendige hjørner ved behov.

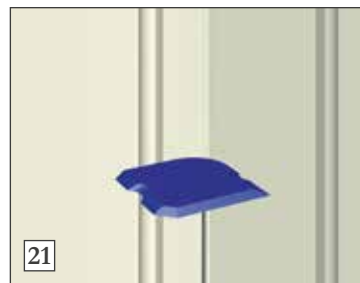

21) Vi kan også levere fugesett som gir deg en perfekt fuge i innvendige hjørner.



22) Vi kan tilby kombigerikt (foring/gerikt) til bruk rundt vinduer og dører, der det monteres et ekstra platelag direkte på eksisterende plater/panel under oppussing.




23) Akrylmaling i 1/3 liter kan leveres i originalfarger til å male lister i samme farge som platene.




24) Platene leveres i mange typer og farger, og med tilbehør som gjør jobben enklere og resultatet mer profesjonelt. Med Huntonit ferdigmalte veggplater har du mange muligheter for et spennende og stilrent interiør.

# MONTERINGSVEILEDNING

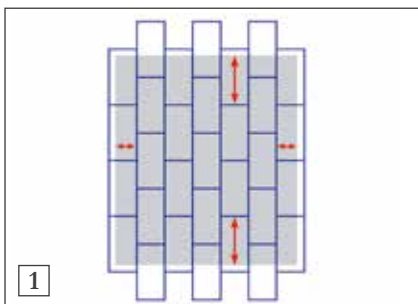

1) Platene må akklimatiseres 2 døgn i emballasjen i romtemperatur, og monteres umiddelbart etter at pakken er åpnet. En målsatt tegning lages før montering for beregning av forbruk av takplater.

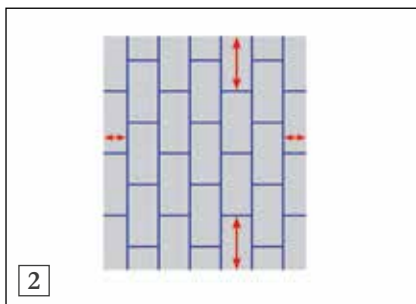

2) Prinsippet for tegningen viser også hvordan man får den beste løsningen av mønster på taket og hvordan platene må tilpasses før montering. Det bør holdes en avstand mot vegger og faste punkter på 7-10 mm.



3) Montering skjer vanligvis på langsgående elektrikerlektre med avstand c/c 60 cm. Alle frie platekanter skal understøttes. Ved montering av smalere takplater, må lekteeavstanden justeres slik at de passer til bredden av takplatene.



4) 1. plate i 1. platerad tilskjæres iflg. tidligere tegning, og ved skjæring med sirkelsag skal den malte siden vende ned.



5) 1. platerad monteres etter snor. Spikeravstand er c/c 150 mm. NB: platene monteres 10mm fra alle vegger.





6) For å unngå skader på platen utføres siste spikerslag med dor. Kramper og skruer kan også benyttes på platen.



7) Skjøtene skal ikke limes. Spikeravstand er c/c 150 mm. For å unngå skader på platen utføres siste spikerslag med dor. Kramper og skruer kan også benyttes (se mont.veil. M005-08-04).




8) For å finne lengden på 1. plate i 2. platerad tar man lengden på 1. plate i 1. platerad minus 60 cm.

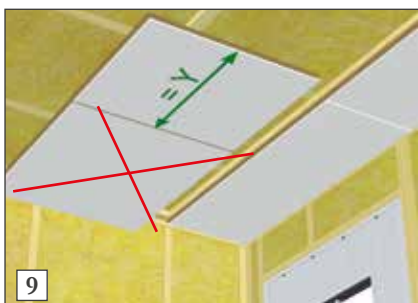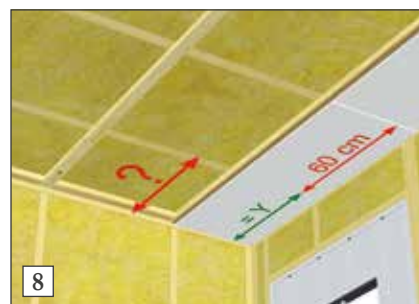

9) Dette måles og merkes av på den 1. platen i 2. platerad. Den overskytende delen skjæres av. Ved skjæring med sirkelsag skal den malte siden vende ned.



10) Resten av plateradene monteres på samme måte, og taket er ferdig.

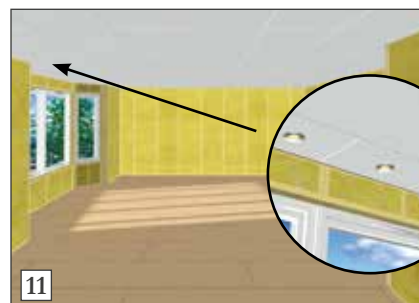

11) Takplatene er tilpasset bruk av down lights. Stil og muligheter er mange med utvalget av strukturer og dimensjoner. Med Huntonit ferdigmalt takplater har du mange muligheter til å få et flott tak. (Vedr. down-lights, se NBI 543.615).

⚠ Byggma ASA arbeider hardt med sin kvalitetskontroll. Til tross for denne kvalitetsikringen kan enkelte plater med feil forekomme. Brukeren skal kontrollere platene før montering - i det vårt erstatningsansvar begrenses seg til erstatning av plater med feil. Produsenten tar forbehold om endringer av spesifikasjonene og trykkfeil.

Du kan montere innfelte down lights i alle våre typer tak. Du kan også montere panelbord i våtrom under forutsetning av at det er normal takhøyde og god ventilasjon.



**ASTMA- OG  
ALLERGIFORBUNDET**  
*- gjør Norge friskere*



Byggma - for better living

Trykk: Kai Hansen a.s



**HUNTONIT**

Huntonit AS  
Postboks 21, 4701 Vennesla  
Tlf. : 38 13 71 00  
Faks: 38 13 71 01  
e-post: byggma@byggma.no  
www.huntonit.no



ASTMA- OG  
ALLERGIFORBUNDET  
- gjør livet bedre