

PRODUKTARK

Albue utvendige gjenger, Cu



Albuen er produsert i avsinkningsfri messing; CW602N. Denne serien av produkter anbefales for distribusjon av drikkevann med høyt innhold av visse mineralsalter. Den spesielle legeringen CW602 er i henhold til EN 12164 og EN 12165, og inneholder komponenter som opprettholder legeringsstrukturen over lengre tid.

Albuen er egnet for alle typer VVS, husholdnings- og kommersielle, industri- og landbruksinstallasjoner, installasjoner av varme- og sanitærsystemer, trykkluft, ulike oljer, petroleumsprodukter, alle systemer som ikke fører aggressiv væske.


Tekniske egenskaper

Maksimal temperatur	200 °C
Minimum temperatur	-20 °C
Maksimalt arbeidstrykk	30 bar
Endekoblinger	Utvendig gjenge UNI ISO 228

Materialer som er benyttet:

Del	Materiale	Overflatebehandling 5125596	Overflatebehandling 8387673
Union	CW602N messing	Forkrommet	Glødet
Mutter	CW617N messing	Forkrommet	Glødet
Kompresjonsring	CW508L messing	Glødet	Glødet

Målskisse av produktet:

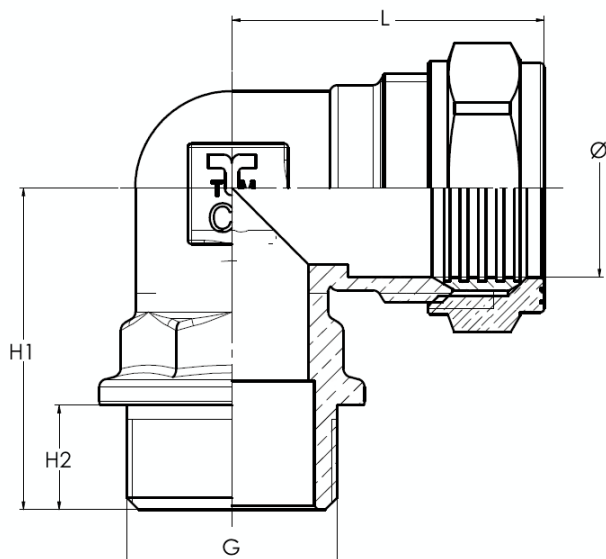

Dimensjonstabell for skissen:

	5125596	8387673
Ø	15mm	22mm
G	1/2"	3/4"
L	34mm	35mm
H1	32mm	37mm
H2	12mm	13mm

Typer av samme produkt:

Type	Dimensjoner	Høiax art. nr.	NRF-nummer
Albue utvendige gjenger, Cu	1/2"x15	5125596	5125596
El-kassett albue	3/4"x22	8377511	8387673