


*datablad*

F1 LIGHT



® **FLISE**   
**KOMPANIET**

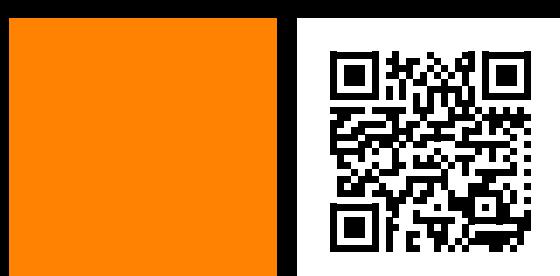

#### 30-60% Hvit Sement

Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Ikke innånd støy. Benytt vernehansker /vernekjær/vernebriller/ansiktsskjerm.

**Ved kontakt med øyne:** Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Søk legehjelp.

**Ved hudkontakt:** Vask med mye såpe og vann. Produktet er klassifisert som farlig avfall, men herder etter tilsetting av vann etter få timer og klassifiseres da som ikke farlig byggavfall. Innhold/emballasje leveres til godkjent avfallsmottak i samsvar med lokale forskrifter.

**OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN.**

## F1 LIGHT BRUKSVEILEDNING

### Beskrivelse

F1 Light er et cementbasert, hvitt og fleksibelt universallim med lette fyllstoffer. F1 Light er frostikkert og egner seg på alle stabile underlag og til alle typer fliser. F1 Light er armert med mikrofiber som sammen med fyllstoffene gir et meget lettbearbeidelig lim med god sigemotstand og høy vedheft.

### Bruksområder

F1 Light brukes til montering av alle typer fliser, både ute og inne, på underlag av betong, puss, gipsplater, gamle fliser og alle andre stabile underlag. Anvendelsestemperaturen bør ligge mellom +10 og +20 °C. Laveste temperatur er +6°C som også gjelder for underlaget.

### Forarbeid - Underlag

Flaten må være fri for løsepunktikler, støy, fett m.m. Sementhud på overflaten må fjernes mekanisk. Sugende underlag som betong og puss bør primes med F1 Primer i forholdet 1 del F1 Primer til 3 deler vann. Flislimet kan påføres når primeren har trukket ned i underlaget og er overflatetørr. Forbruk F1 Primer: 1 kilo dekker ca. 8-12m<sup>2</sup>.

### Utblanding

Hell først rent vann i blandekaret, ca. 1,3 - 1,4 liter vann til 3 kilo F1 Light. Utblanding foretas med drill med blandevisp. Blandingstid ca. 2 minutter til klumpfri masse. La massen stå i 3-5 minutter. Massen kan nå justeres med litt ekstra vann til ønsket konsistens. Brukstid utblandet masse er 1-2 timer. Ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. I den kalde årstid bør sekkene ha tilnærmet romtemperatur før bruk.

### Påføring

F1 Light påføres med tannsparkel. Normalt må flisene være montert innen ca. 20 minutter. Sterk sol, vind, høy temperatur, sug i underlaget, osv. kan imidlertid redusere åpentiden med flere minutter. Det må derfor hele tiden kontrolleres at limet ikke har skinnherdet når flis legges. Påfør ikke limet på for store områder om gangen. Redskap rengjøres med vann.

### Tørketid (ved +20 °C)

Fliser lagt med F1 Light kan normalt fuges dagen etter montering.

### Forbruk

15 kg F1 Light rekker til ca. 10 m<sup>2</sup> med 8 mm tannsparkel.

### Lagring

Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonssdato.