

LISTEHÅNDBOKEN


Lister til skjuling av ledninger | Finish- og avslutningslister
Glasslister til dører og vinduer i tre




PRIMO Lister

– når utseendet
teller...

PRIMO lister rundt i hele huset

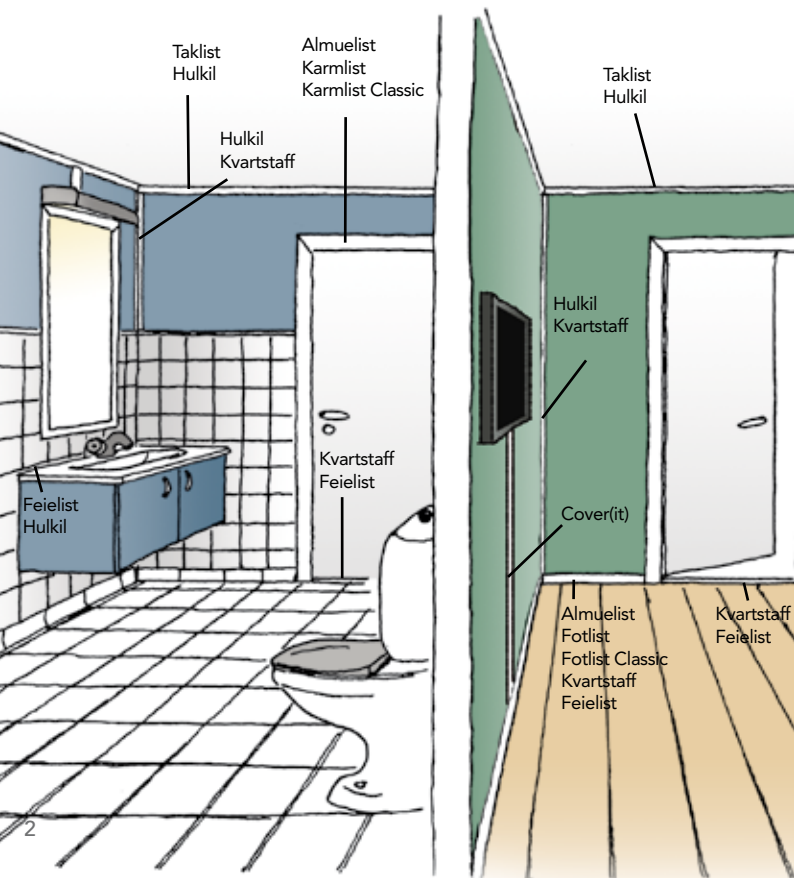

Du kan bruke PRIMO lister i hele huset. Både i stuen, soverommet, kjøkkenet og badet. Ved tak eller gulv, på vegg eller benkeplate – som dekorativt element ved gulv, dør og vindusåpninger eller utvendig som vedlikeholdsfrie glasslister.

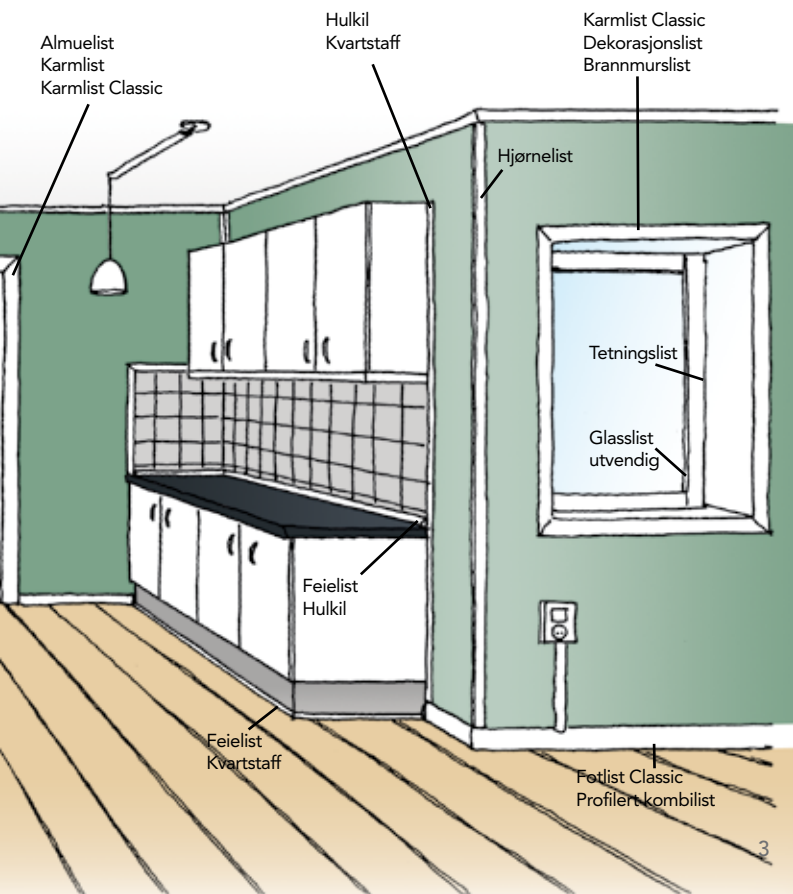


Oversigt over PRIMO lister

Hjørnelister




5004



5005




7531




7532

Fotlist Classic




5076

Karmlist Classic



5082

Cover(it)



4170

Kvartstaff




5000


Hulkillister



5078




5079



7226

Feilister




5065



5073

Fotlister



1724


5099

Karmlist



1722


Brannmurs- lister



1454


1331

Taklist



5074

Feielister




5001

5075

7314


Profilerede kombilister

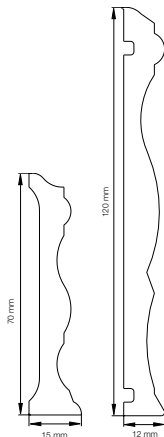

1521

1617

Glasslister



1752

1859

Universal tætningslister



5792

5924

Innholdsfortegnelse

Innhold

Side

Innledning

7

Massive lister

8-14

Lister til ledningsskjuling, Classic

15-17

Lister til ledningsskjuling, Cover(it)

18-19

Dekorlister

20

Glasslister og tetningslister

21

Montering, vedlikehold m.m.

22-27

Mange fordeler med plastlister



Alle lister fra PRIMO er produsert i et robust og bøyelig plastmateriale. De følger lett ujevnheter i vegg og finnes i mange varianter.

Listene kan tilpasses utrolig nøyaktig med et meget profesjonelt resultat og med minimalt kapp. Du trenger bare helt vanlig håndverktøy.

Listene påvirkes ikke av fuktighet, og derfor råtner eller misfarges de ikke, noe trelister ofte gjør. Listene leveres ferdigbehandlet, slik at man slipper å male dem.

I tillegg har mange av listene intelligente fordeler, de kan f.eks. skjule kabler og fjernes ved tapetsering og maling. Dessuten finnes det et stort sortiment med tilbehør som gir et flott resultat.

Du kan få informasjon om nærmeste forhandler av listene hos Industri- og Boliggulv AS på telefon 23 24 48 00 eller e-post: firmapost@ibg.no.

På www.primolister.com finner du mye informasjon om det brede sortimentet.




Massive lister til avslutning

Enhver bolig kan få et flott løft ved å benytte en korrekt utformet list i forbindelse med overganger ved gulv, dør, tak, vegg, inventar osv. PRIMO leverer et meget bredt sortiment av kvalitetslister med høy overflatefinish og i mange farger og trestrukturer, derfor vil du alltid kunne finne en løsning som faller i smak.

Listene leveres helt ferdigbehandlet i de viste fargene, men de kan også males i for eksempel veggens eller gulvets farger.

Se maleveiledning s. 27.

Farger



Hvit	5000	5075
1331	5001	5078
1454	5004	5079
1521	5005	5099
1617	5065	7226
1722	5073	7531
1724	5074	7532



Eik		
1722	5004	7314
1724	5065	
5099	5073	
5000	5075	
5001	5078	



Bøk	
1722	5073
1724	5075
5000	5078
5001	
5065	



Grå	5000	5001
-----	------	------



Kirsebær	5001	5073
----------	------	------




Alu	5001
-----	------



Lys grå	5001
---------	------



Bjørk	5001
-------	------



Asklut	5065	5078
--------	------	------




Mahogny	5001
---------	------



Furu	5001
------	------

Fotlister



5099



Fotlist 5099 som flott avslutning ved parkettgulv.

Fotlist 5099 har en klassisk og elegant utforming, hvor dybden på 16 mm betyr at den uten problemer dekker den nødvendige avstanden mellom tregulv og vegg.

Fotlisten leveres i lengder à 2,5 m.



1724

Fotlisten 1724 kan brukes i forbindelse med enhver form for gulv (fliser, tre, tepper, vinyl osv.).

Listen kan enkelt males i veggens farger.

Fotlisten leveres i lengder à 2,5 m.


Se fargeoversikt s. 8.

Karmlist




Karmlist 1722 brukes som avslutning rundt dør- og vindusåpninger. De kan enkelt brukes i kombinasjon med en eksisterende fotlist, men den mest elegante løsningen er naturligvis å bruke tilsvarende fotlist 1724.

Karmlisten leveres i lengder à 2,3 m.




Feielist 7314 brukes i forbindelse med overganger ved døråpninger og gulv. Feielist 7314 leveres i lengder à 90 cm

Feielister



Feielist 5001 i aluminium kan brukes som overgang mellom gulv og sokkel.

Feielistene 5001 og 5075 kan brukes alene, i kombinasjon med andre PRIMO gulvlister eller evt. eksisterende gulvlister i tre.




Feielist 5065 ved benk.

Feielistene 5065 og 5073 er – i likhet med de andre PRIMO listene – fullstendig upåvirket av fukt, og derfor råtner eller misfarges de ikke, slik trelistene ofte gjør. Det er blant annet en stor fordel ved benkeplate på kjøkken.

Feielistene leveres i mange varianter og i lengder à 2,5 m. Se fargeoversikt s. 8.


Kvartstaff



Kvartstaff 5000 brukes ofte ved dørtrinn, benkeplater eller som hjørnelist i veggens innvendige hjørner.

Kvartstaff 5000 leveres i lengder à 2,5 m. Se fargeoversikt s. 8.


Taklist



Skyggelist 5074 som perfekt avslutning ved tak og hjørnelist 5004 på utvendig hjørne.

Taklist leveres i lengder à 2,5 m.
Se fargeoversikt s. 8.

Hjørnelister

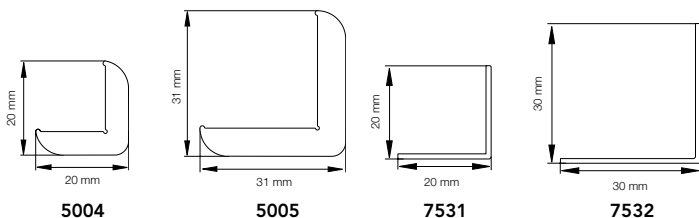

Hjørnelisten brukes på utvendige veggjørner, hvor de i tillegg til å skape pene avslutninger blant annet beskytter hjørnet mot skader.



Hjørnelistene 5004 og 5005 leveres i lengder à 2,5 m.

Hjørnelistene 7531 og 7532 leveres i lengder à 2,7 m.

Se fargeoversikt s. 8.



Hulkillister



Hulkillister er et førstevalg i bad med tanke på fuktighet.

Hulkillistene 5078 og 5079 leveres i lengder à 2,5 m.

Hulkillist 7226 i lengder à 2,7 m.

Se fargeoversikt s. 8.

Hulkillist 5079 ved tak.



Classic lister til ledningsskjuling



1 Karmlist Classic

2 Skjøtestykke

3 Klips til karmlist

4 Klips til fotlist

5 Skjøtestykke
Innvendig hjørne

6 Skjøtestykke
Karm-/Fotlist

7 Fotlist Classic

PRIMO Classic lister holder ordning på dine løse ledningene!

Ledningene skjules elegant bak listene – som monteres uten synlige skruer eller stift.

Fotlist Classic og Karmlist Classic har en klassisk og elegant panelfason.




Ser hjemmet ditt slik ut?
– skift til Classic!

Fotlist Classic

Fotlist Classic kan brukes i forbindelse med enhver form for gulv (fliser, tre, tepper, vinyl osv.).

Fotlisten kan brukes alene, men er designet slik at det passer perfekt sammen med det øvrige Classic-programmet.

Fotlist Classic leveres i lengder à 2,5 m.

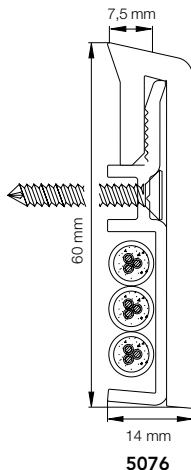

Tilbehør, Fotlist Classic



Skjøtestykke
innvendig
hjørne **9415**



Skjøtestykke
utvendig
hjørne **9414**



Skjøtestykke
9441



Endestykke
9416



Klips til fotlist
3230


Karmlist Classic

Karmlist Classic brukes som avslutning rundt døråpninger. De kan enkelt brukes i kombinasjon med en eksisterende gulvlist, men den mest elegante løsningen er naturligvis å bruke tilsvarende Fotlist Classic 5076 .

Det omfattende tilbehørsprogrammet sikrer et flott og profesjonelt sluttresultat.

Monteringsveiledning, se side 25.

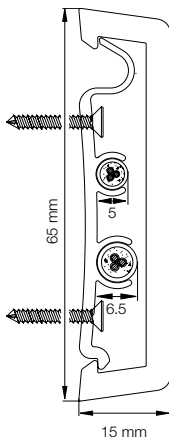



Karmlist Classic leveres i lengder à 2,3 m.



5082

Farger



	
Lys grå 9414 9440	Hvit 9414 9440
5076 9415 9441	5076 9415 9441
5082 9416 9444	5082 9416 9444
	
Grå 3555	Bøk 9414 9440
	5076 9415 9441
	5082 9416 9444

Tilbehør, Karmlist Classic



Skjøtestykke
9440

Skjøtestykke
karm-/fotlist
9444

Klips til
karmlist
3555

	
Eik 9414 9440	Sort
5076 9415 9441	3230
5082 9416 9444	

Karmlist Classic og Fotlist Classic fåes i de viste farger. Ønskes en annen farge kan listerne males (se side 27).

Cover(it)



Cover(it) er den nye kabelskjuleren fra PRIMO. Listens hovedoppgave er å skjule ledninger til strøm, antenne, surroundanlegg, DVD og HD-opptaker. I motsetning til mange andre kabelskjulere har Cover(it) plass til de tykke scart-kablene.

Vil du ha en elegant og moderne løsning, så velg Cover(it)! Lett å montere med vanlig verktøy.




Cover(it)

Cover(it) er designet slik at den passer til alle flatskjermer. Listen har en elegant halvrund form, som slutter helt tett inntil veggen – også på pussede overflater.

Cover(it) monteres og tilpasses med vanlig verktøy. Når først dette er gjort er det lett å klemme listen av og på, hvis du skal skifte ut ledninger eller male veggen.

Cover(it) har en flott finish og fås i fem motefarger.

PRIMO Cover(it) leveres i lengder à 1,25 m.



4170

Så enkelt er det



Først monteres den gjennomgående montasjeprofilen.



Ledningene samles slik at de ligger langs profilen.



Til slutt klemmes listen på profilen. Enkelt og elegant!

Farger



Black High Gloss



Alu



Black Mat




Racing Red




Hvit

Dekorlister

Profilerte kombilister

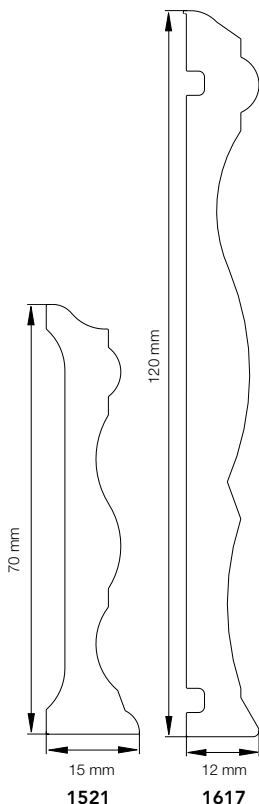

Brannmurslister

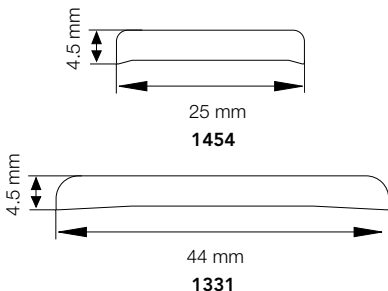

Profilert kombilist 1617 passer til alle gulv.



Kombilisten har en pen tradisjonell profilering, og kan brukes som både gulvlister og karmlister. I kombinasjon med andre lister kan de også fungere som dekorasjon.

Dekorlisterne og brannmurslisterne leveres i lengder à 2,5 m.

Se fargeoversikt s. 8.

Glass- og universaltetningslister

Glasslister



Glasslister brukes både til termo- og enkeltglass – og til faste karmen – både til vinduer som kan åpnes og som ikke kan åpnes.

(Montering, se side 26).

Listerne leveres i hvit (men kan males, se side 27 – vi fraråder å male listene i mørke farger) og med montert glasspakning i lengder à 2,5 m samt i mål som angitt på profilteiningene.



Universaltetningslister



5792



5924

Monteringsveiledning

Generelt

Feste

PRIMO lister kan stiftes eller skrues fast. Ved større lister kan det evt. forbores i listen.

Listene festes for hver 30 – 50 cm avhengig av underlag og flekker ikke ved montering.


Glasslister, se veiledning side 26.

PRIMO lister kan monteres med alkoholbasert silikon eller monteringslim.

Veiledning får du der du kjøper listene dine.

Verktøy

Vanlig trebehandlingsverktøy, som bl.a. fintannet sag, brukes til montering og behandling. Alle mindre lister kan klippes med listesaks.



Små lister klippes lett med en listesaks


Tilpasning

Listene kappes og sages akkurat som tre og kan tilpasses med sag 2 mm om gangen. Bruk en fintannet sag, da oppnås skjøter av svært høy kvalitet.

Ved bruk av gjæresag oppnås en flott finish ved gjæring. For å få riktig vinkel på alle skjøter ved saging, sett inn holder/klips for å få listen i riktig posisjon i gjæresagen.

Sikkerhet

Vi anbefaler selvfølgelig at normale forholdsregler, som bruk av værnebriller og hørselsvern ved bruk av elverktøy, følges.

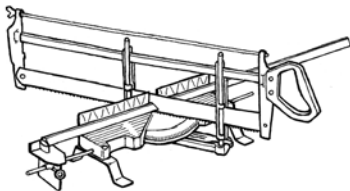

Listede kappes enkelt og korrekt ved hjelp av gjæringssag

Ta mål av lister

Listen måles i veggens lengde. Vær oppmerksom på hvilken vei gjæringssnittet skal kappes, – se illustrasjon.

Eksempel

Kapp for eks. gjæringssnitt i listens ene ende. Plasser listen inn mot vegg-hjørnet og sett merke der neste gjæring skal kappes.




Karmlister

Karmlister monteres med 10 mm avstand til døråpningen for å gi luft til låsefallen i døren.

Målet på øverste karmlist (innvendig mål) er avstanden mellom karmsidene + 2 × 10 mm. Øverste karmlist monteres deretter med 10 mm avstand til karm.


Kapp listen på 45° (gjæring) i den ene enden. Vend deretter karmen på hodet med spissen mot gulvet. Sett et merke der som karmlisten er ut for overkanten på øverste ramme, og kapp et jevnt snitt ved merket.

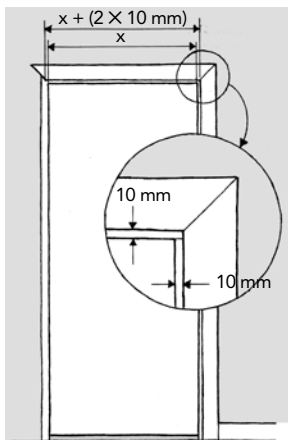

Gjæring

Alle gjæring kan limes med PRIMO lynlim.

For skjøting av lister, kappes listene i 45° (gjæring) (se illustrasjonen).




Montering med stift eller skruer

PRIMO lister kan monteres med stifter eller med skruer hver 30 – 50 cm. Stifter i listefarge kan normalt kjøpes der du kjøper listene dine.

Ved større profiler forbores listen eventuelt.


Valg av skruer og stift er avhengig av underlaget.



Montering med lim eller silikon

Hovedregelen er at alle lister i "hovedhøyde" ved benkeplater o.l. monteres usynlig med monteringslim.


Veiledning får du der du kjøper listene dine.



Lim eller silikon påføres som vist på illustrasjonene.

El og lister til lednings skjuling

Listene fungerer som fremføringsvei for alle dobbeltisolerte ledninger samt høyttalerledninger, antennekabler og skjøteledninger fra stikkontakt til et elektrisk apparat eller en lampe.



Stikk og uttak monteres i separate bokser som LK stikkontakt jf. gjeldende forskrifter. Uttak til ledning skjæres enkelt med en hobbykniv.

Montering av PRIMO Classic lister

Fotlist Classic

Klips monteres med ca. 30 cm avstand. Ved særlig skjeve vegger monteres klipsene tettere. Start maks 5 cm fra veggjørner. Ved montering av clips må skruene ikke skrues i for hardt, da det kan føre til at listen ikke ligger tett mot veggen. Husk å legge i ledningerne før klipsen skrues fast.



Karmlist Classic

Clips monteres med 15 mm avstand til døråpningen og med en innbyrdes avstand på ca. 30 cm, men max 5 cm fra døråpningens topp og bunn. Ved særlig skjeve vegger monteres klipsene tettere. Klipsene monteres med den buede siden vekk fra døråpningen. Karmlisten monteres først over den buede delen av klipsen og klikkes deretter på plass mot døråpningen. Lengden på den korte siden av øverste Karmlist = avstanden mellom klipsene på karmsidene minus 15 mm. Hvis gjæringssamlingen skal limes trekkes kun 9 mm i fra.



Fotlist Classic og Karmlist Classic kan samles med skjøtestykke. Fotlisten avsluttes med et lite snitt.



Husk å trekke fra 3 mm i listens lengde.

Se også monteringsveiledningen i klippakken.

Skjøter

Fotlist og karmlist til ledningsskjuling skjøtes med skjøtestykker innvendig og utvendig. Skjøtestykke anvendes også til skjøtning av to lister. Endepropp brukes for tetting av endene på list. Trekke fra 3 mm i listens lengde for hvert skjøtestykke der disse brukes.

Skjøtestykker må ikke plasseres over en klips, men skal plasseres ved siden av. Lister til skjuling av ledninger kan også limes med lyn- eller takrennelim. Limsamlingen kappes i 45° skråsnitt og plasseres over en klips.




Montering av glasslister og sprosser

Glasslisten kan kappes i et 45° skråsnitt ovenfra og i en vinkel på 15° og med 7 mm avstand mot list i bunn.

For å sikre produktets funksjon anbefaler vi at følgende bruksanvisning følges:

Glasslister monteres med rustfri buet spiker. Første stift monteres ca. 10-12 mm fra enden (gjelder begge sider), deretter benyttes en avstand på ca. 150 mm. Vi anbefaler en dykkert 1,6 × 1,4 med lengde 35 til 38 mm av kvalitet A2 eller A4.

Produktene kan overmales (se maleveiledning s. 35). Vi fraråder å male listerne i mørke farger.



Glasslister monteres med rustfri buet spiker A2-A4.


Reparasjon og vedlikehold

Reparasjon

(Lister til skjuling av ledninger)

Hvis fotlist eller karmlist skades – eller et ledningsuttak skal flyttes – kan den ødelagte delen enkelt repareres. Listen tas av klipsene.

Det ødelagte stykket fjernes, erstattes med et tilsvarende stykke list og monteres med et skjøtestykke. Husk derfor alltid å ta vare på "stumpene" når listene skjæres til.



Statisk elektrisitet

PRIMO profiler kan være statisk elektriske, slik at de tiltrekker støv, hår ol. Dette problemet kan lett løses ved å vaske av listene i vanlig skyllemiddel, som det du bruker til tøyvask. Siden mange lister er pålagt folie, vil problemet med statisk elektrisitet være minimalt.


Maleveiledning



Listen avfettes med malergrunnrens.



Listen våtslipes med slipe-svamp eller slipepapir.



Listen males med en ren 100 % alkydbasert maling. Mal minst 2 ganger.

Vedlikehold

Til rengjøring og vedlikehold brukes et vanlig, enkelt rengjøringsmiddel. Løsemidler som aceton, tynner eller butylacetat må ikke brukes.

Ta kontakt med PRIMOLEVERANDØREN i tvilstilfeller.

PRIMO lister markedsføres og distribueres i Norge av:



Industri- og Boliggulv AS

N-0576 Oslo

Telefon +47 23 24 48 00

Telefax +47 23 24 48 49

www.ibg.no

firmapost@ibg.no



Produsent: PRIMO DANMARK A/S · www.primolister.com

Forhandler: