

Kährs®

QUALITY IN WOOD SINCE 1857

REPARASJONSVEILEDNING

INNHold

GENERELLE ANBEFALINGER FOR DELREPARASJONER SIDE 4

REPARASJON AV SMÅ OVERFLATESKADER, SPREKKER OG HAKK SIDE 6

BYTTE AV LAMELLER SIDE 7

LIMING AV ULÅSTE WOODLOC 5S-FUGER SIDE 8

BYTTE AV BORD SIDE 9

Bytte ut bord med Woodloc®-fuge

Bytte ut bord med Woodloc 5S®-fuge

Bytte ut limte bord med lim not og fjær

RENGJØRINGS- OG VEDLIKEHOLDSPRODUKTER – BESKRIVELSE SIDE 12



SERVICE OG REPARASJON AV KÄHR'S TREGULV

For at tregulv fra Kährs skal beholde den opprinnelige slitestyrken og sitt vakre utseende bør de pleies i henhold til et enkelt system. Informasjon om dette finner du i *Kährs vedlikeholdsveiledning*, og på www.kahrs.com.

Veiledningen beskriver hele sortimentet av service- og reparasjonsprodukter som er nyttige for profesjonelle gulvleggere. I dokumentet gir vi veiledninger og anbefalinger som vil bidra til at profesjonelle gulvleggere kan utføre små reparasjoner av hakk, rette opp ulåste Woodloc 5S®-fuger og om hvordan man bytter ut en sprukket lamell.

Vi gir også opplysninger og veiledninger om hvordan man utfører fullstendig bytte av skadede bord, både på en tradisjonell not og fjær-fuge, Kährs Woodloc og på Kährs Woodloc 5S®-fuge.

GENERELLE ANBEFALINGER OM DELREPARASJONER – LAKKERTE GULV

REPARASJONER

Delvis reparasjon av lamellparkett og Kährs Linnea:

- Små overflateriper og skrapemerker behandles med Kährs Lacquer Refresher. Dypere skraper må første behandles med Kährs Touch-up-lakk.
- Små avtryksmerker som har fått overflaten til å sprekke fylles med Kährs Touch-up-lakk. Smuss kan samle seg i "fordypningene" i børstede produkter. Fjern smuss fra enkeltområder med en liten børste og Kährs Spray Cleaner. Ellers skal gulv med børstede bord stelles på nøyaktig samme måte som andre lakkerte produkter. Disse gulvene overlakkes med Kährs Lakk. De børstede delene vil naturligvis ta til seg mer lakk og bevare det børstede utseende også etter overlakking, om enn i noe mindre grad. Kährs Lacquer Refresher kan brukes til vedlikehold, men glansen vil gradvis øke.
- Dype hakk, riper og sprekker fylles med Woodfiller eller Kährs Smeltevoks i en samsvarende farge, og lakkeres deretter med Kährs Touch-up-lakk. Staver eller bord med store skader kan byttes ut.

RENOVERING

Renovering av overflatebehandling på tregulv:

Mikroskopiske riper. Dersom små områder med lakk har fått riper (under stoler, osv.) kan gulvet behandles med Kährs Lacquer Refresher. Dette skjuler de mikroskopiske ripene. Våtrensing fjerner Lacquer Refresher gradvis.

Delvis reparasjon av Kährs lamellparkett og Linnea: Dersom et mindre område er skadet, gjennomslitt eller må repareres av en annen årsak, er det best å bytte ut de skadde bordene. Med Woodloc®-fugen er dette enkelt. Dette gjelder spesielt innfargede bord eller bord med en spesiell overflatebehandling.

Det er viktig å vedlikeholde innfargede produkter i tide. Ikke la det innfargede gulvet bli slitt.

Renovering med Kährs Lakk (overlakking):

Hovedgrunnen til å overlakke er at gulvet trenger en "oppfriskning" etter mange års bruk. Flaten som skal lakkes må rengjøres grundig med Kährs Spray Cleaner. Dersom gulvflaten er ekstra skitten, skal det brukes en roterende gulvskrubber (rød duk) og Kährs Remover for å sikre at gulvet er fritt for fett og smuss. Fjern all Kährs Lacquer Refresher med Kährs Remover. Puss deretter ned eventuelle rester av Refresher med fint (korning 150) sandpapir eller en slipeskive (korning 150) før overlakking. Rom- og lakktemperaturen må

ikke være under 14 °C ved overlakking. Hele gulvflaten må overlakkes for å unngå at det dannes lakkanter. Påfør lakken med en rulle eller lakkpensel. Ved overlakking er ett strøk nok til å dekke fuger og beskytte mot vann. Husk at flaten som skal overlakkes ikke må ha vært behandlet med voks, poleringsmiddel, osv. tidligere. Dette hindrer vedheft, hvilket betyr at gulvet må slipes ned til bart tre.

Før overlakking skal det foretas en prøvelakking for å teste vedheftet. Følg lakkprodusentens anvisninger dersom gulvet har vært overlakket tidligere. Hvis det er sannsynlig at gulvet vil bli utsatt for hard slitasje, skal det påføres flere lag lakk.

Det er mulig å gå forsiktig på gulvet ca. åtte timer etter lakking. Tepper kan legges på gulvet en uke etter lakking. Vær forsiktig med vannsøl på den nylakkerte flaten den første uken ettersom det kan gi varige flekker. Følg alltid instruksjonene for det spesifikke produktet.

Vær oppmerksom på at en overlakking gir en mer "plastaktig" overflate enn fabrikk-lakking, og at riper synes bedre fordi røpefastheten til lakken som brukes til overlakking er noe lavere. Ettersom en overlakking ikke blir utført i et støvfritt miljø, er det fare for at støvpartikler fester seg til overflaten og danner små nupper som er synlige når lakken har tørket.

Totalrenovering av tregulv:

Dersom gulvet er ekstra slitt eller trenger renovering av andre årsaker, kan det slipes med maskin til bart tre og overflatebehandles på nytt.

Merk. Kährs Linnea skal ikke slipes.

Vær meget oppmerksom ved behandling av innfargede produkter eller produkter med en spesiell overflatebehandling. Følg lakkprodusentens anvisninger.

! Slå av gulvvarmen ved overlakking.

! Ved overlakking av et fabrikk-lakkert gulv som er limt fast ved hjelp av et MS-polymerlim, kan ikke vedheft mellom det nye lakklaget og fabrikk-lakken garanteres.

Merk. Enhver sliping av tregulv innebærer en fare for å delaminere toppsjiktet.

Kunden må alltid informeres om dette skriftlig før renoveringsjobben startes.

GENERELLE ANBEFALINGER OM DELREPARASJONER – OLJEDE GULV

RENOVERING

Etter lang tids bruk kan det være nødvendig å renovere overflatebehandlingen og erstatte den med ny oljebehandling. For veldig skitne ikke-innfargede gulv:

1. Rengjør gulvet og sørg for at løse partikler er fjernet.
2. Ha Kährs Satin Oil på overflaten og fordel den jevnt og rikelig ved hjelp av en garnmopp.
3. Skur gulvet med en grønn skurepad.
4. Fjern overflødig olje med en gumminal eller klut.
5. La overflaten hvile til oljen har tørket (ca. 30 minutter)
6. Poler gulvet med en klut lagt utenpå en hvit pad for å fjerne overflødig olje.

Gjenta forrige trinn om nødvendig. Husk at to tynne lag med olje gir et bedre resultat enn ett tykt lag. Har man på for mye olje vil overflaten bli klebrig. Etter en tørketid på 5 timer kan gulvet brukes forsiktig, men det trenger 12 timer før lettere møbler kan flyttes tilbake. Vent i 24 timer før tepper og tyngre møbler flyttes tilbake.

Anbefalt mengde

1 l med Kährs Satin Oil per 40–80 m²

RENOVERING AV GULV MED KRAFTIG STRUKTUR

Etter lang tids bruk kan det være nødvendig å renovere overflatebehandlingen og erstatte den med ny oljebehandling.

1. Fordel utblandet Kährs Cleaner jevnt ut over overflaten.
2. Rengjør overflaten med maskin med børste (for eksempel en Orbot-maskin med børste). Ikke bruk for hard børste. Det vil hindre at trestrukturen skades.
3. Tørk av overflaten med en absorberende klut eller en våtstøvsuger. Dette vil fjerne rengjøringsmiddelet og oppløst skitt fra overflaten.
4. La tørke i 30 minutter.
5. Ha på Kährs Satin Oil på overflaten ved hjelp av maskin (for eksempel en Orbot-maskin) med hvit pad (150–180 rpm)
6. La overflaten hvile til oljen har tørket (ca. 30 minutter)
7. Ha på et andre lag med Kährs Satin Oil på overflaten ved hjelp av maskin (for eksempel en Orbot-maskin) med hvit pad (150–180 rpm)
8. La overflaten hvile til oljen har tørket (ca. 30 minutter)

For veldig slitte gulv kan det være nødvendig å gjenta trinn 7 og 8.

9. Poler overflaten med maskin (for eksempel en Orbot-maskin) med hvit pute (150–180 rpm) Dette gjøres for å sikre at oljen er jevnt fordelt.

Husk at to tynne lag med olje gir et bedre resultat enn ett tykt lag. Har man på for mye olje vil overflaten bli klebrig.

Anbefalt mengde

1 l med Kährs Satin Oil per 40–80 m²

RENOVERING AV INFARGEDE GULV

Etter lang tids bruk kan det være nødvendig å renovere overflatebehandlingen og erstatte den med ny behandling med farget Satin Oil.

1. Fordel utblandet Kährs Cleaner jevnt ut over overflaten.
2. Rengjør overflaten med maskin med børste (for eksempel en Orbot-maskin med børste). Ikke bruk for hard børste. Det vil hindre at trestrukturen skades.
3. Tørk av overflaten med en absorberende klut eller en våtstøvsuger. Dette vil fjerne rengjøringsmiddelet og oppløst skitt fra overflaten.
4. La tørke i 30 minutter.
5. Ha på Kährs Stained Satin Oil på overflaten ved hjelp av maskin (for eksempel en Orbot-maskin) med hvit pad (150–180 rpm)
6. La overflaten hvile til oljen har tørket (ca. 30 minutter)
7. Ha på et andre lag med Kährs Stained Satin Oil på overflaten ved hjelp av maskin (for eksempel en Orbot-maskin) med hvit pad (150–180 rpm)
8. La overflaten hvile til oljen har tørket (ca. 30 minutter)

Dersom det er behov for en kraftigere etterfarging, gjenta trinn 7 og 8. Antallet lag med farget Satin Oil skal være maks. 3, fordi for tykke lag vil gjøre gulvet klebrig.

9. Poler overflaten med maskin (for eksempel en Orbot-maskin) med hvit pad (150–180 rpm) Dette gjøres for å sikre at oljen er jevnt fordelt.

Husk at to tynne lag med olje gir et bedre resultat enn ett tykt lag. Har man på for mye olje vil overflaten bli klebrig.

Anbefalt mengde

1 l med Kährs Satin Oil per 40–80 m²

Merk! Det er fare for selvantennning i kontakt med organiske materialer (f.eks. bommulsstoff, sagspon, absorberende isolasjonsmateriale osv.) som følge av selvtørkende oljeinnhold. Filler og annet organisk materiale gjennomtrukket av olje må legges i vann umiddelbart etter bruk for å unngå selvantennning.

REPARASJON AV SMÅ OVERFLATESKADER, SPREKKER OG HAKK

Ved reparasjon av dype hakk, riper og sprekker må kantene i det skadede området først rengjøres for å fjerne skarpe kanter og løse partikler. Dette gjøres med en skalpell

Følg alltid instruksjonene i de forskjellige produktpakkenes ved reparasjon.

Mer informasjon er tilgjengelig på www.kahrs.com.

Ved reparasjon av hakk og lignende har du valget mellom å enten bruke sparkel eller Kährs smeltevoks.

SMÅ RIPER OG SLITEMERKER

SMÅ HAKK

DYPE HAKK, RIPER OG SPREKKER



BYTTE AV LAMELLER

BYTTE AV STAVER

Stavbytte kan kun utføres på 3-stavsprodukter.

1. De defekte stavene skal fjernes uten å skade lakkantene på de tilstøtende stavene. Skjær derfor gjennom lakksjiktet i kantene rundt den aktuelle staven. Bruk en stållinjal og en ekstra skarp kniv.
2. Hogg deretter forsiktig ut staven med et stemjern.
3. Kutt ned ca. 2 mm i den underliggende kjernen unntatt i de fire hjørnene, som vil holde den nye staven på plass. Velg en erstatningsstav som passer sammen med tilstøtende staver i farge og trestruktur. Fabrikkbehandlede utbedringsstaver kan bestilles hos oss. Den nye staven skjæres til slik at den passer nøyaktig inn i hullet som er hogd ut. Monteringen går lettere dersom underkantene på den nye staven skråskjæres. Vi anbefaler bruk av en sugekopp til å løfte ut staven ved prøvemontering. Den nye staven festes på plass med polyestersparkel, f.eks. Plastic Padding. Påfør en stripe sparkel midt i uthoggingen og rundt kantene på undersiden av den nye staven.

Trykk ned staven slik at den ligger på nivå med tilstøtende staver, og hold den på plass med fingrene til polyestersparkelen har herdet (ca. 3–4 minutter). Ha alltid en klut for hånden for å kunne tørke opp overflødig sparkel raskt. Etter bytte av en stav kan det være nødvendig å påføre litt Kährs Woodfiller eller Kährs smeltevoks i en matchende farge rundt den. Påfør Kährs Touch-up der det er brukt sparkel. En fabrikkbehandlet stav som er byttet på riktig måte er vanskelig å oppdage av andre enn eksperter.

Utskiftningsstaver

Kährs leverer utbyttingsstaver i alle treslag og med alle typer overflatebehandling (også ubehandlet) som finnes i 3-stavssortimentet. Staver kan naturligvis også skjæres ut av ferdigbehandlede bord.



Skjær gjennom lakksjiktet i kantene rundt staven. Bruk en stållinjal.



Hogg ut staven og 2 mm av mellomlaget med et stemjern.



Velg og monter en erstatningsstav. Fyll hulrommet med polyestersparkel og trykk ned staven.






LIMING AV ULÅSTE WOODLOC 5S-FUGER

Dette er en enkel måte for å løse problemer med en Woodloc 5S-fuge som ikke er låst.

1. Merk not-siden av bordet som på bildet.
2. Bor 10–12 mm ned i bordet. Merk, boredybden er viktig, du må bore til du når hulrommet (se bilde 4).
3. Løft opp bordet med en sugekopp.

4. Sprøyt inn lim i hullet mens du fortsetter å løfte opp bordet.
5. Sett under press umiddelbart etter at du har hatt i lim. Hold presset i minst 3 minutter.

Reparerer borehullene med Kährs smeltevoks.

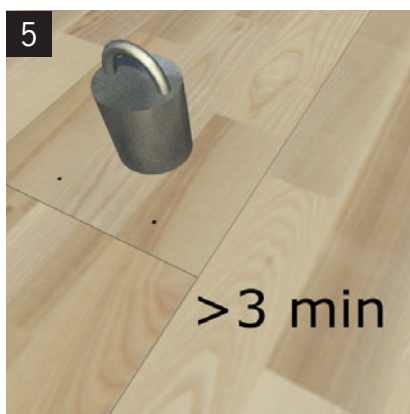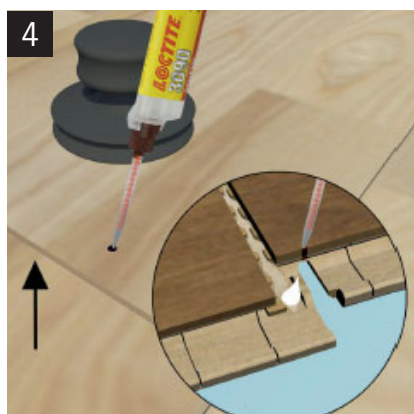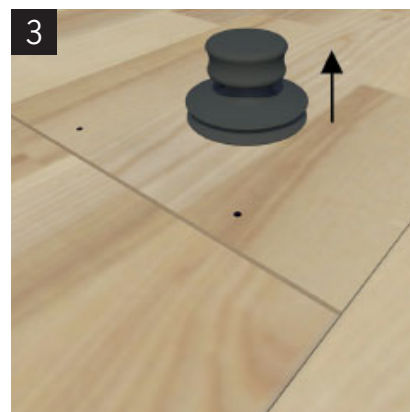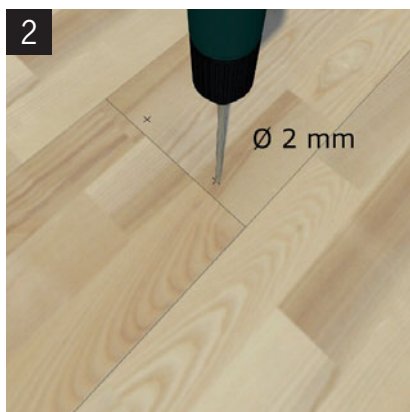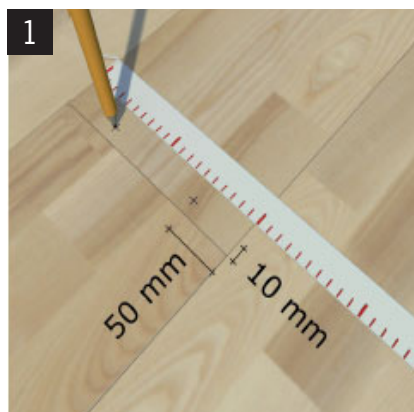

Anbefalt lim: Loctite 3090

BYTTE AV BORD, WOODLOC

Bytte av bord med Woodloc®-fuger, alternativ en

Den beste metoden er å plukke opp bordene frem til det skadde bordet, bytte ut det skadde bordet og legge tilbake de andre bordene. Det beste resultatet oppnås ved å bruke et bord som har ligget i nærheten av det skadde, ettersom det har lignende farge og slitasje. Legg det nye bordet der den "splitter nye" fargen er mindre synlig, f.eks. nær en vegg. Med Woodloc®-fugen kan leggingen skje forfra eller bakfra og fra venstre mot høyre eller omvendt.

Bytte av bord med Woodloc®-fuger, alternativ to

1. Sag gjennom det skadde bordet langs midtlinjen. Sag en "V" i hver kortende. Bruk hoggjernet ut mot tilstøtende bord i hjørnene for å unngå skade i toppsjiktet.

2-3. Ta ut restene av det gamle bordet.

4. Kutt bort låselisten på underleppen på både lang- og kortsidene. Kontroller at det nye bordet passer.






5. Sag av fjæren på både lang- og kortsiden. Puss (0,5 mm) fjæren forsiktig for å gjøre plass til limet.

6. Skråsag hjørnet på kortsiden i vinkel.

7. Påfør Kährs Lim på underleppen på intil liggende bord og erstatningsbordet.

8. Begynn på langsiden og slå det nye bordet på plass med en Kährs Håndkloss.

9. Deretter skyves bordet inn sidelengs. Slå sammen hele langsiden. Plasser det gamle bordet oppå det nye – på fjærsiden – og trykkbelast forsiktig mens limet tørker. Takket være den brede limflaten blir fugen tilstrekkelig sterk.

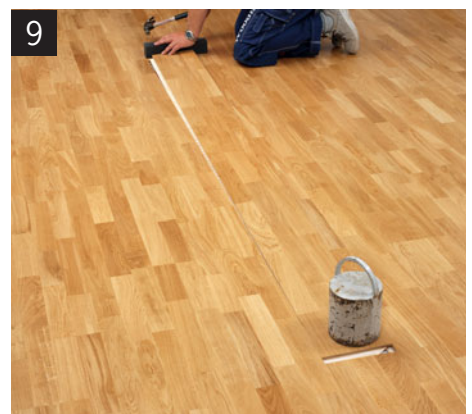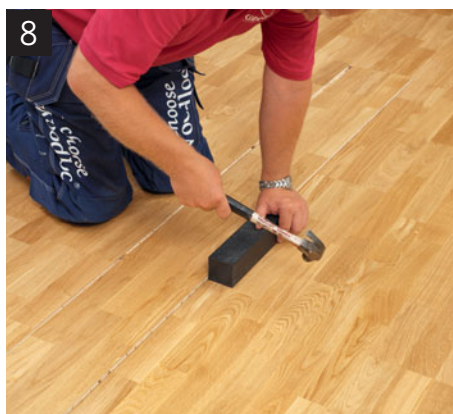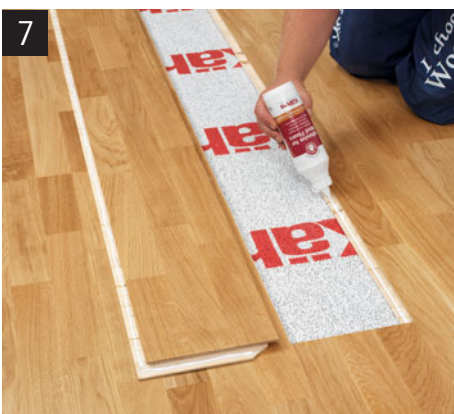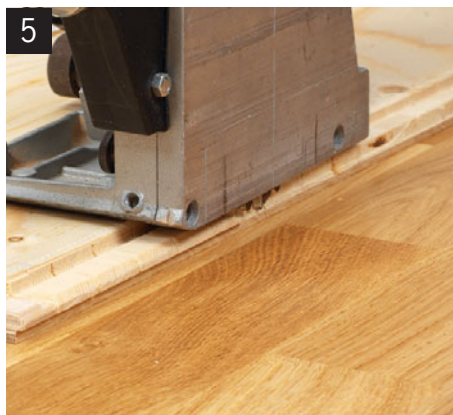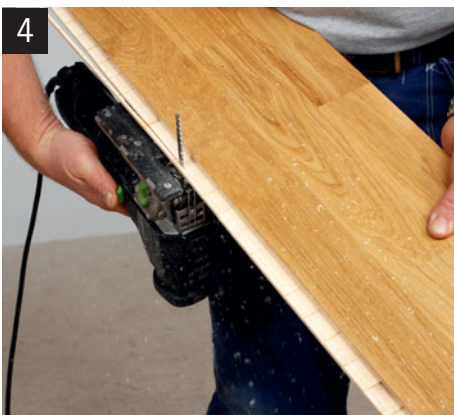

BYTTE AV BORD, WOODLOC 5S

Dersom et bord er alvorlig skadet og må byttes ut, følg instruksjonene nedenfor.

Bytte av bord med Woodloc 5S-fuger, alternativt to

1. Sag gjennom det skadde bordet langs midtlinjen. Sag en "V" i hver kortende. Bruk hoggjernet ut mot tilstøtende bord i hjørnene for å unngå skade i toppsjiktet.
- 2-4. Ta ut restene av det gamle bordet. Bruk et skarpt stemjern og sørg for at du ikke skader tilstøtende bord.
- 5-6. Kutt bort låselisten på underleppen på både lang- og kortsidene. Kontroller at det nye bordet passer.
7. Sag av fjæren på både lang- og kortsiden. Puss (0,5 mm) fjæren forsiktig for å gjøre plass til limet.




8. Skråsag hjørnet på kortsiden i vinkel.

9. Sett på en ny låsepinne på fjær-siden av det nye bordet.

10. Påfør Kährs Lim på underleppen på omgivende bord og erstatningsbordet.

11-12. Begynn på langsiden og slå det nye bordet på plass med en Kährs Håndkloss. Plasseringen av det nye bordet vil være enklere hvis du legger noe tungt på den andre enden av bordet. Deretter skyves bordet inn sidelengs. Slå sammen hele langsiden.

13. Plasser det gamle bordet oppå det nye – på fjærsiden – og trykkbelast forsiktig mens limet tørker. Takket være den brede limflaten blir fugen tilstrekkelig sterk.




BYTTE AV BORD, LIMT NOT OG FJÆR

Bytte av bord med not og fjær

Ved store skader som berører flere sliteflatestaver, kan det være nødvendig å bytte ut ett eller flere bord på følgende måte: Sag gjennom det skadde bordet rundt det hele ca. 30 mm fra bordets kant. Løft ut det utsagde stykket og fjern restene av not og fjær på det omgivende materialet. Med en bit av et bord er det enkelt å kontrollere at det ikke sitter igjen limrester.

Kontroller at det nye bordet har riktig lengde. Sag vekk den nederste delen av noten på både lang- og kortsiden. Etter prøvelegging og eventuelle justeringer påføres lim på bordet som deretter settes på plass (se bildet). Plasser det gamle bordet oppå det nye – på notsiden – og trykkbelast forsiktig mens limet tørker. Flere bord kan byttes ut ved hjelp av samme metode.

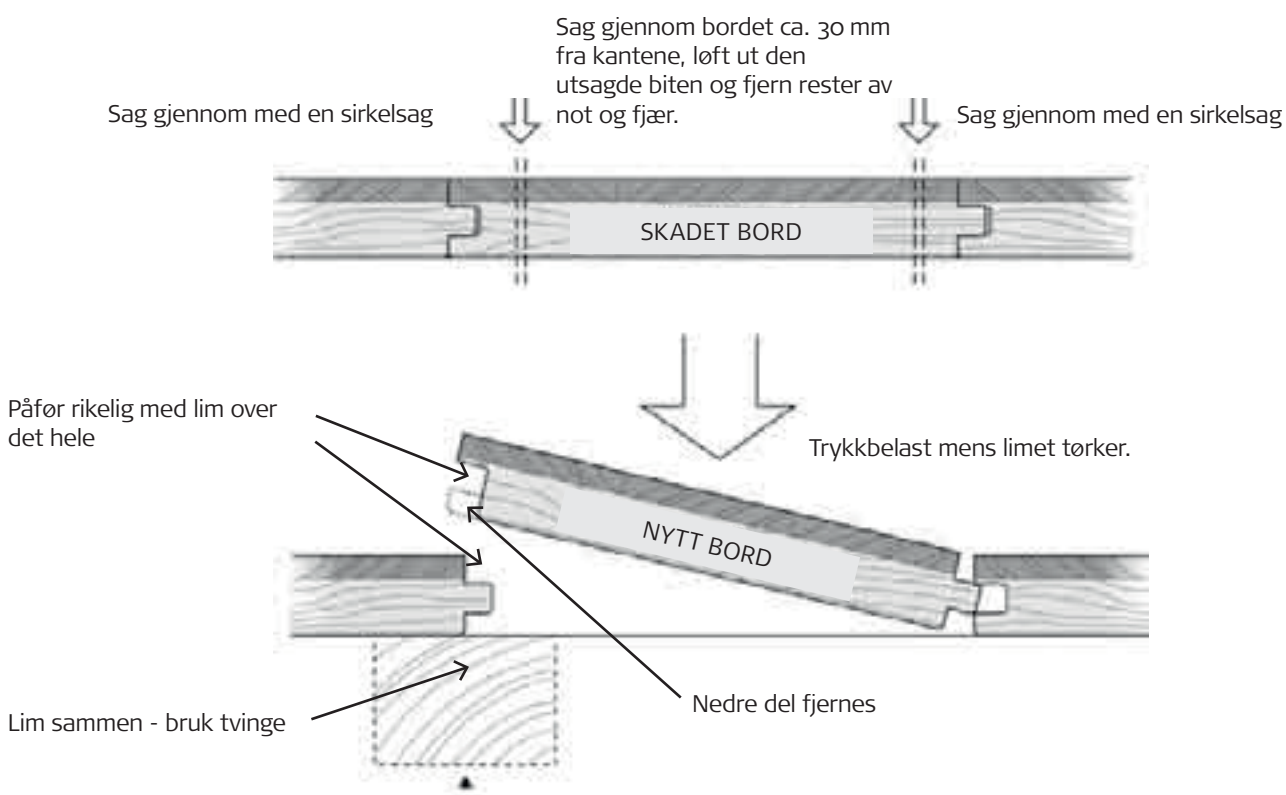

RENGJØRINGS- OG VEDLIKEHOLDSPRODUKTER - BESKRIVELSE

DU FINNER MER DETALJERT INFORMASJON OM HVERT AV PRODUKTENE (TEKNISKE OPPLYSNINGER OG LEGGEVEILEDNINGER) PÅ WWW.KAHR.S.COM

KÄHRS CLEANER 1,0 LITER

– effektivt rengjøringsmiddel for lakkerte og oljede gulv

Kährs Cleaner er et effektivt og miljøvennlig produkt som er spesiallaget for rengjøring av tre og gulv. Inneholder ingen organiske løsemidler eller fargestoffer.

Art nr. 710518




KÄHRS SPRAY CLEANER 0,75 LITER

– effektivt rengjøringsmiddel for lakkerte og oljede gulv

Kährs Cleaner er et effektivt og miljøvennlig produkt som er spesiallaget for rengjøring av tre og laminerte gulv.

Inneholder ingen organiske løsemidler eller fargestoffer. For vanlig daglig rengjøring. Klar til bruk.

Art nr. 710529

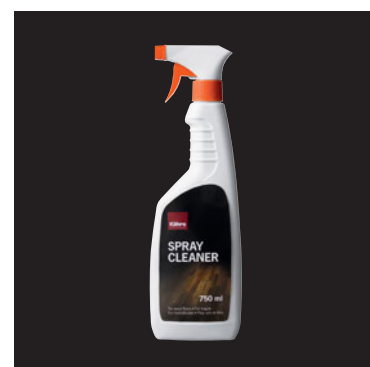

KÄHRS REMOVER 1,0 LITER

– effektivt middel til fjerning av polering og oppfrisking av lakk

Kährs Remover er et middel til fjerning av Kährs Lacquer Refresher og voksbasert polering på tregulv. Kährs Remover kan også brukes til kraftig rengjøring.

Art nr. 710523



KÄHRS LACQUER REFRESHER 1,0 LITER

– utbedrer ferdigbehandlede gulv

Kährs Refresher er et middel for utbedring av ferdigbehandlede parketter og tregulv, og er veldig enkel å bruke. Produktet gir treet et beskyttende topplag som gjør rengjøring og vedlikehold enklere. Forbruk: 1 liter per 60 m².

Art nr. 710522



KÄHRS LAKK

– gulvfinish

Kährs Lacquer er en en-komponent vannbasert polyuretan/akryl-finish for tre- og parkettgulv. Egnert for etterlakkering av silkematt-lakkerte Kährs-gulv. Påføres med rulle, kost eller nal. Finishen er ekstra holdbar og er ekstremt motstandsdyktig mot mekanisk slitasje og vanlig bruk av rengjøringsmidler i hjemmet. Kährs Lacquer er egnert til både privat og kommersiell bruk. For Kährs mattlakkerte gulv eller idrettsgulv bruk Kährs Matt Lacquer. Forbruk ved overlakkering: 0,1 per m². Forbruk ved renovering: 0,3-0,5 per m².

Art nr. 1,0 liter: 710521

Art nr. 5,0 liter: 710519



KÄHRS MATT LACQUER 1,0 LITER

– gulvfinish

Kährs Matt Lacquer er en 2-komponent vannbasert polyuretan-finish for tre- og parkettgulv. Egnert for etterlakkering av mattlakkerte Kährs-gulv. Påføres med rulle, kost eller nal. Finishen er ekstra holdbar og er ekstremt motstandsdyktig mot mekanisk slitasje og vanlig bruk av rengjøringsmidler i hjemmet. Kährs Matt Lacquer er egnert til både privat og kommersiell bruk samt på idrettsgulv. Forbruk ved overlakkering: 0,1 per m². Forbruk ved renovering: 0,3-0,5 per m².

Art nr. 710618



KÄHRS HIGH GLOSS LACQUER 1.0 LITER

– gulvfinish

Kährs high gloss Lacquer er en 2-komponent vannbåren polyuretan-finish for tre- og parkettgulv. Egnert for etterlakkering av høyglans-lakkerte Kährs-gulv. Påføres med rulle, kost eller nal. Finishen er ekstra holdbar og er ekstremt motstandsdyktig mot mekanisk slitasje og vanlig bruk av rengjøringsmidler i hjemmet. Kährs high gloss Lacquer er egnert til både privat og kommersiell bruk. Forbruk ved overlakkering: 0,1 per m². Forbruk ved renovering: 0,3-0,5 per m².

Art nr. 710630



SATIN OIL 1 LITER

– klar vedlikeholdsolje

Kährs Satin Oil er en herdende uretanolje for vedlikehold av tre- og parkettgulv. Satin Oil gir gulvet et beskyttende oljelag med vakker glans. Satin Oil beskytter ved å trenge gjennom gulvets overflate. Forbruk ved vedlikehold: 1 dl per 20-30 m². Forbruk ved maskinell rensing: 1 liter per 40-80 m².

Art nr. 710553



STAINED SATIN OIL 1.0 LITER

– farget vedlikeholdsolje

Kährs pigmenterte Satin Oil er en herdende uretanolje for vedlikehold av tre- og parkettgulv. Satin Oil gir gulvet et beskyttende oljelag med vakker glans. Satin Oil beskytter ved å trenge gjennom gulvets overflate.

Art nr. 710585 Satin Oil Dark-Brown 01, matcher for eksempel Romanov

Art nr. 710586 Satin Oil Dark-Grey 01, matcher for eksempel Ulf

Art nr. 710587 Satin Oil Grey-Brown 01, matcher for eksempel Sture

Art nr. 710588 Satin Oil White 01, matcher for eksempel Olof

Art nr. 710589 Satin Oil White 02, matcher for eksempel Gustaf



SPRAYMOPP-SETT

Komplett rengjøringssett for våtmopping av tregulv. Eget for både lakkerte og oljede gulv. Enkel og ergonomisk bruk med utløserstyrt påføring av rengjøringsmiddel. Settet består av: Plate for feste av mopp med ergonomisk skaft, utbyttbar tank for rengjøringsmiddel. Settet består av: Plate for feste av mopp med ergonomisk skaft, utbyttbar tank for rengjøringsmiddel 0,75 liter, rengjøringsmiddel 1 liter, 3 stk. høykvalitets vaskbare mikrofibermopper med borrelåsfeste.

Art nr. 710574



SPRAY MOP CLEANER 0,75 LITER

Refill-pakke for spraymopp-sett

Art nr. 710576



KÄHRS GULVPLEIESETT

Den perfekte, komplette rengjøringsløsningen for Kährs gulv. Settet inneholder en 0,75 liters flaske med Spray Cleaner, en tørrmopp og møbelknotter i filt.



KÄHRS GULVPLEIESETT, OLJET

Den perfekte, komplette rengjøringsløsningen for oljede Kährs-gulv. Settet består av Satin Oil i en spraymopp-beholder (250 ml), en tørrmopp og møbelknotter i filt.

Art nr. 710564



KÄHRS MOPPDUK

Reserveklut til Kährs mopp. Tåler maskinvask.

Art nr. 710512



KÄHRS TOUCH-UP

Brukes til å reparere små skader i gulvoverflaten. Tilgjengelig for: silkemattlakkerte gulv, oljede gulv, mattlakkerte gulv samt Eik Brighton, Nouveau White, Nouveau Bronze, Nouveau Black, Nouveau Almond, Nouveau Mocha, Nouveau Brown og Linnea Brown.

Art nr. 710223



KÄHRS WOODFILLER

Brukes til reparasjon av hakk og riper i treet. Det beste resultatet oppnås ved bruk sammen med Kährs Touch-up-lakk.

Ask, Hard Lønn Art nr. 710619.

Eik Art nr. 710621.

Bøk, Kirsebær Art nr. 710623.

Valnøtt Art nr. 710625.

Sort Art nr. 710627.

Wenge Art nr. 710629

Bjørk, Furu, Gran Art nr. 710620.

Naturlig Eik Art nr. 710622.

Jarrah, Merbau Art nr. 710624.

Kirsebær Art nr. 710626.

Hvit Art nr. 710628.




KÄHRS REPARASJONSSETT PRO

For reparasjon av oljede, lakkerte og innfargede treflater. Test først på et sted som ikke er så synlig.

Art nr. 710517

Innhold

- 7x Touch Up Stains
- 1x Touch Up Oil Brown
- 1x Touch Up Oil, fargeløs olje
- 3x Touch Up Lacquer; halvmatt, matt og høyglans
- 11x Hardvoksstaver, forskjellige nyanser
- 1x Smelteapparat og gass-refill
- 1x Skalpell, skurepute og plastspatel
- 10x Flex Pens, forskjellige nyanser

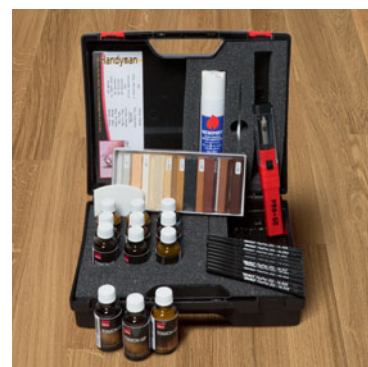

KÄHRS REPARASJONSSETT FOR LAKKERTE GULV

Til reparasjon av riper, hull, støtmerker på parkett, finert parkett, trapper, dører, møbler

Art nr:

Reparasjonssett for lakkerte gulv 710577

Reparasjonssett for lakkerte gulv 5 sett 710565

Innhold

- 10x Hardvoksstaver (4cm)
- 1x Spesial applikator for fylling inkludert slipekloss og liten slipe- og poleringsklut
- 1x Batterismelter inkl. 3 batterier
- 1x Slipe- og poleringsklut
- 1x Bomullsklut
- 1x Clear Lacquer Brush Pen som tetningspenn (glansnivå: silkematt)



REPARASJONSSETT FOR OLJEDE GULV

Til reparasjon av riper, hull, støtmerker på parkett, finert parkett, trapper, dører og møbler.

Art nr:

Reparasjonssett for oljede gulv 710578

Reparasjonssett for oljede gulv 5 sett 710566

Innhold

- 9x Hardvoksstaver (4cm)
- 1x Spesial applikator for fylling inkludert slipekloss og liten slipe- og poleringsklut
- 1x Batterismelter inkl. 3 batterier
- 2x Sandpapir (korning 150 og 240)
- 1x Spesialolje, 10 ml
- 1x Bomullsklut
- 1x AQUA Clear Lacquer Brush Pen som tetningspenn (glansnivå: silkematt)

