

PRODUKTARK

Skjøteunion, Pex



Skjøteunion med kupling for pex-rør.

Skjøteunionen er produsert i avsinkningsfri messing; CW617N. Denne serien av produkter anbefales for distribusjon av drikkevann med høyt innhold av visse mineralsalter. Den spesielle legeringen CW617 er i henhold til EN 12165, og inneholder komponenter som opprettholder legeringsstrukturen over lengre tid.

Skjøteunionen er egnet for alle typer VVS, husholdnings- og kommersielle, industri- og landbruksinstallasjoner, installasjoner av varme- og sanitærsystemer, trykkluft, ulike oljer, petroleumsprodukter, alle systemer som ikke fører aggressiv væske.


Tekniske egenskaper

Maksimal temperatur	95 °C
Minimum temperatur	-20 °C
Maksimalt arbeidstrykk	10 bar
Endekoblinger	Kupling for pex-rør, Gjenger UNI ISO 1/7 Rp parallell

Materialer som er benyttet:

Del	Materiale
VSkjøteunion	CW617N messing
Mutter	CW617N messing
Kompresjonsring	CW617N messing

Målskisse av produktet:

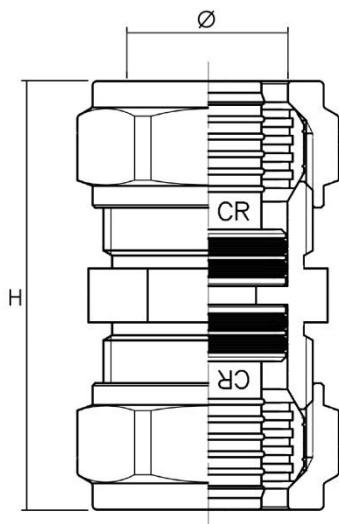

Dimensjonstabell for skissen:

NRF-nummer	Ø	H
5125658	18 mm	50mm
8373559	25 mm	56mm
8373561	32 mm	60mm

Typer av samme produkt:

Type	Dimensjoner	Høiax art. nr.	NRF-nummer
Skjøteunion, Pex	18x18 mm	5125658	5125658
Skjøteunion, Pex	25x25 mm	8377854	8373559
Skjøteunion, Pex	32x32 mm	8377855	8373561