


datablad

F1 MULTI


F1 MULTI

F1

by Flisekompaniet



® FLISE  KOMPANIET

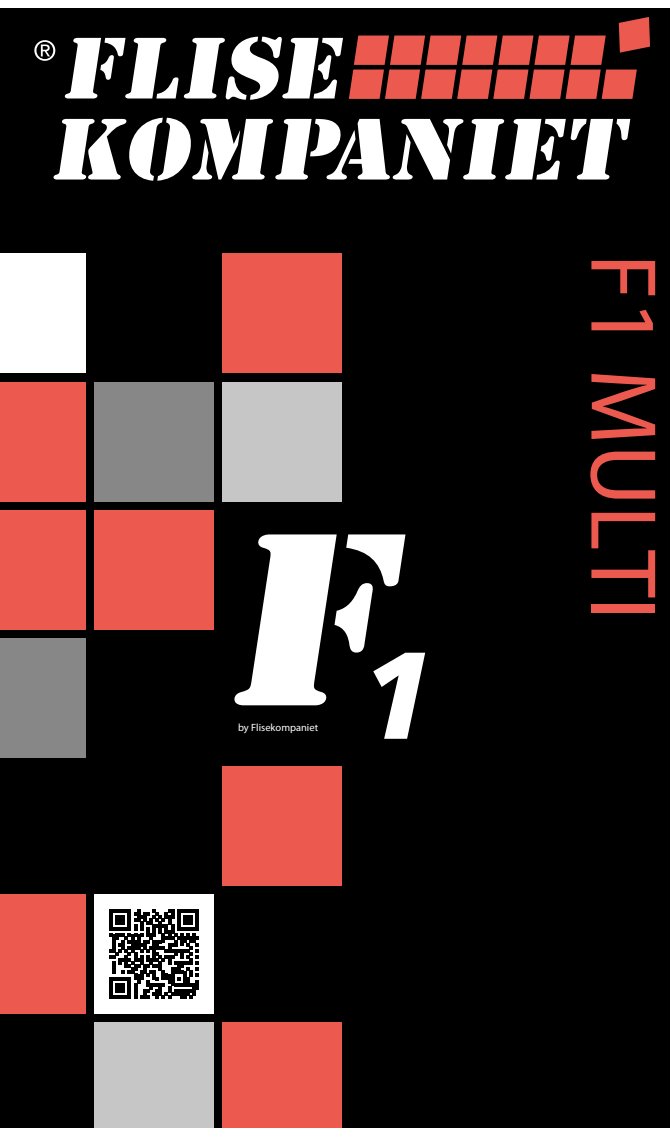

F1 MULTI BRUKSVEILEDNING

Beskrivelse

F1 Multi er et grått, sementbasert, plastforsterket flislim i pulverform som blandes med vann. Limet er vannfast og frostsikkert med høy vedheft og god fleksibilitet.

Bruksområder

Montering av keramiske fliser og naturstein på underlag av betong, puss, gipsplater, gamle fliser og andre stabile underlag. Benyttes både på vegg og gulv, også gulv med innstøpte varmekabler. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 °C. Laveste temperatur er +6 °C som også gjelder for underlaget.

Forarbeid - Underlag

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sementhud på overflaten må fjernes mekanisk. Sugende underlag som betong og puss primes med F1 Primer i forholdet 1 del primer til 3 deler vann. Flislimet kan påføres når primeren har trukket ned i underlaget og er overflatetørr. Forbruk primer: 1 liter dekker ca. 8-12 m².

Utblending

F1 Multi blandes med 6,8-7,2 liter vann til 20 kilo pulver. Benytt helst drill med universalmixer. Blandetid 2-3 minutter til klumpfri masse. La massen stå i ca. 5 minutter før den røres opp på ny og eventuelt justeres med litt vann til ønsket konsistens. F1 Multi er nå klar til bruk og bør anvendes innen 3-4 timer. Ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne.

Bruksmåte

F1 Multi påføres med tannsparkel. Ikke påfør lim på større flater enn at flisene kan settes før limet skinnherder. Normalt må flisene være montert innen ca. 20 minutter men dette avgjøres av temperatur, luftfuktighet og underlag. Redskap rengjøres med vann.

Tørketid (ved +20 °C, 50 % RF) - Fuging

Gulv skal ikke gås på de første 24 timer. Normalt kan fuging finne sted etter ett døgn. Tid fra liming til fuging vil variere avhengig av underlag og flisenes sugsevne. Varmekabler kan innkoples på laveste nivå etter 1 uke.

Forbruk

2-4 kilo pr. m² avhengig av tannstørrelse. 20 kilo rekker til ca. 5 m² med 8 mm tannsparkel.

Lagring

Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 1 år etter produksjonsdato.



Sement 30-60 %

Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Ikke innånd støv. Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. **Ved kontakt med øyne:** Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Søk legehjelp. **Ved hudkontakt:** Vask med mye såpe og vann. Produktet er klassifisert som farlig avfall, men herder etter tilsetning av vann etter få timer og klassifiseres da som ikke farlig byggavfall. Innhold/emballasje leveres til godkjent avfallsmottak i samsvar med lokale forskrifter. Inneholder krom (VI). Kan gi en allergisk reaksjon.

OPPBVARES UTILGJENGELIG FOR BARN.