


Cembrit Classic

Cembrit Classic er en fasadeplate av fibersement som benyttes ved nybygg og rehabilitering av blokker/borettslag, rekkehus, eneboliger, garasjer, idrettshaller, industribygg, kontorbygg, hoteller, skoler m.m.

Andre typiske bruksområder er som vindusbrytninger, fasadebånd, balkongfronter mm.

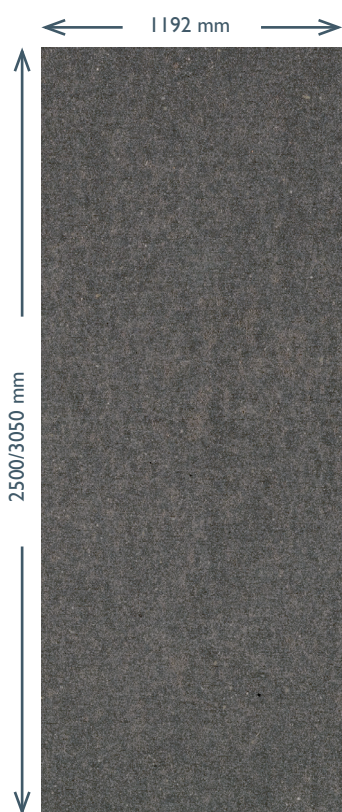

1 Egenskaper:

- Sterk og hard overflate uten «overflatebelegg»
- Frostsikker
- Fuktbestandig
- Angripes ikke av mugg, sopp og råte (alkalisk)
- Ubrennbar
- Tåler aggressive miljøer
- Ingen overflatebehandling på arbeidsplass, gjennomfarget

2 Brannklassifisering

Cembrit Classic er brannklassifisert som kledning i brannklasse Ut 1/In 1, A2-s1.d0 min. 8 mm, samt som utvendig/innvendig ubrennbar kledning Ut 1/In 1 (alle tykkelser) av Norwegian Certification System. Sertifiseringslisens nr. 637.

3 Produktbeskrivelse/ Materiale

Cembrit Classic fasadeplate lages av sement fargestoffer, uorganisk fillermateriale (marmorstøv) og med armering av cellulosefibre. Dette er velkjente materialer som har vært benyttet i årtier. Ingen plast eller syntetfibre. Platen er autoklavert (herdet under høyt trykk og høy temperatur), noe som gir den høy form- og dimensjonsstabilitet.

4 Type, mål, vekt

Tykk. mm	b x l mm	Vekt kg/m ²
8,0	1192x2500/3050	13,6
8,0	1200x2500/3050	13,6

5 av fargene til Cembrit Classic 8x1192x3050 lagerføres på Slemmestad. Platene kan bestilles i ferdigkappede tilpassede formater (max 1200 x 3050 mm).

5 Miljø

Cembrit Classic inneholder ingen helse-skadelige stoffer, og avgir ingen form for gasser eller lukter.



6 Overflate:

Cembrit Classic leveres gjennomfarget, nå i 11 ulike farger. Overflaten er slipt og gir platen et "mykt" inntrykk og en lett strukturert overflate. Cembrit Classic skal monteres slik de er uten noen overflatebehandling.

Platene leveres nå som standard med en impregnert overflate. Dette hindrer platene i å se "bløte" ut når de blir fuktige og samtidig gjør evt. renhold enklere og platene mindre mottagelige for mose-algevekst og forurensing.

Fargeforskjeller vil forekomme innen hver enkelt plate, fra plate til plate og fra produksjon til produksjon. Platene er tilsatt fargepigmenter som kan forandre seg over tid avhengig av værpåvirkning.

7 Tilbehør

Cembrit fører forskjellige typer profiler, lister og skruer som er spesial-tilpasset til Cembrit Classic.

8 Produkter fra Cembrit

Fasadeplater

Frontex Ubehandlet
Frontex Grunnet
Cembrit Metro
Cembrit Zenit
Cembrit True
Cembrit Classic
HardiePlank

Vindtettingsplater

Cembrit Windstopper

Bygningsplater

Primroc
Cetris

Brannisolering

Primroc Ildstedsplate
Primroc Isolasjon

Takplater

Cembrit Takplater

Treullsementplater

Treullit Akustikk

9 - Brosjyremateriell

Brosjyrer, tekniske brosjyrer, dataark, monteringsanvisning, referansebilder, plateprøver mm. fås ved henvendelse til Cembrit as.

10 Salg - Kundetjeneste

Cembrit as

Postboks 56
3470 Slemmestad

Telefon: 31 29 77 00

Telefaks: 31 29 77 01

E-mail: cembrit@cembrit.no

Web: www.cembrit.no