



Skalcem 100 kan males direkte på murstein, puss og vannskuring. Det er et meget økonomisk og holdbart produkt som er velegnet til alle typer bygg.

Ton selv - 30 flotte farger



Skagengul



Grå



Mellomgul




Sølvgrå



Crème



Hvit



Terracotta



Sand



Rød Oker

9 grunnfarger og 21 flotte toningsfarger som alle står med den flotte fløyelsmatte overflaten som kjennetegner et naturprodukt.

Se fargekart hos forhandler eller kjøp en fargeprøve og prøv den på veggen. Du kan eventuelt også se grunnfargene på nettet: www.skalflex.dk




Øst Norge: BMC AS · Tlf. 33 30 03 90 · bmc@bmc-norge.no
Vest/Nord Norge: · Tlf. + 45 96 31 28 00 · bmc@bmc-danmark.com

SCAN FASADE

- Skalcem 100

Sementbasert murliming som beskytter og bevarer muren. Er velegnet til maling både ute og inne av nye og eldre hus.

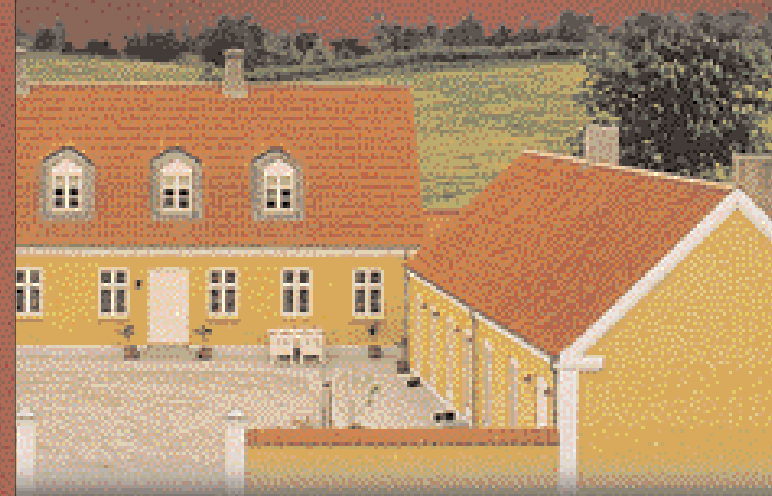

Tå selv Ton selv

- et naturlig valg av farger

Nå kan du selv tone en vifte av nye lyse farger ut fra de 9 grunnfargene. Se baksiden av brosjyren.

NYHET!

 **SKALFLEX AS**
- et BMC produkt



SCAN FASADE

- Skalcem 100

Skalcem 100 er en sementbasert murliming som ikke flusser. Den leveres i pulverform, som du selv blander opp med vann og eventuelt Beto Kalkbinder. Her er noen av de viktigste fordelene med Skalcem 100:

- kan males direkte på puss, vannskuring eller murstein
- kan påføres og herder på fuktige fasader
- dekker de fleste overflater med kun 1 strøk
- herder som en del av overflaten
- diffusjonsåpen – muren kan »puste«
- langtidsholdbare farger
- værbestandig – tåler også hardt klima (kyststrøk)
- kan høytrykkspyles
- er kunststoffmaling overlegen i fuktig miljø

Dekkevne:

Ca. 2-4 m² pr. kg.

Værforhold:

Den beste herdingen fåes ved temperaturer på minimum 10° C.

Unngå å arbeide i direkte sollys og ved regnvær skal nymalt mur dekkes til.

UNDERLAG:

Skalcem 100 binder på enhver mineralsk overflate. Kalk, plastikk eller oljemaling skal fjernes helt før Skalcem 100 påføres. Eventuelle alger fjernes med Alt-Rens. Vær oppmerksom på at ujevnt fuktinnhold i underlaget kan medføre fargeforskjeller.

Skalcem 100 skal oppbevares tørt



Tå selv Ton selv

- et naturlig valg av farger

Nå kan du selv tone en vifte av lyse farger ut fra de 9 grunnfargene.

Se fargeutvalget hos din forhandler.

- få inspirasjon på baksiden av denne brosjyren.

NYHET!

Sett ditt personlige preg på huset!



BETO-KALKBINDER



Beto Kalkbinder leveres i 2, 5 eller 10 liters kanner.

Tilsettes for å få økt vedheftning på glatte overflater som f. eks betongelementer og ved innendørs maling, hvor forvanning er problematisk. Skal oppbevares frostfritt.

Så lett er det!

1. Blanding:

Bruk 5-6 liter vann til 10 kg Skalcem 100

Vær oppmerksom at det er viktig å bruke lik mengde vann, ved blanding av mer enn 1 spann, slik at man unngår fargeforskjeller. Ved fargetoning blandes tonepulveret først i vannet for å fordele fargepigmentene. **OBS!** Ved tonefarge brukes alltid Skalcem 100 hvit som base.



2. Opprøring:

Bruk et piskeris på en kraftig drillen. Malingen skal brukes innenfor 2 timer.



3. Forvanning:

Det er meget viktig at overflaten forvannes ved spraying/dusjing før man begynner å male, hvis man ikke benytter Beto Kalkbinder.

La vannet trekke inn i noen minutter før malingen påføres.



4. Påføring:

Påføres best med langhåret syntetisk malerull. Gresskost eller pensel kan også brukes.



Grunning:

Sterk sugende, ujevnt sugende og lett avsmittende overflater bør grunnes med Beto Kalkbinder.