

Fugeskum PU 1/500 og 1/750 (adapterskum)

OVERSIKT



PU 1/500 B3



PU 1/750 B3

Bruksområder:

- For tetting mellom f.eks karm og vegg ved montering av dører og vinduer.
- Tetting rundt rørgjennomføringer.
- Isolere rør.
- Fylling av hulrom.
- Til festing og tetting av skjøter mellom tak og vegger.
- Festing og forsegling av kumlokk ringer. (testet av det Østeriske Plastikk Institutt i Wien)




PRODUKTBESKRIVELSE

- En-komponent PU skum
- Skummet ekspanderer og herder som en reaksjon på luftfuktighet.

Fordeler

- Herder hurtig.
- Motstandsdyktig mot råte
- Lang holdbarhet.
- Velegnet for festing og forsegling av kumlokkringer.

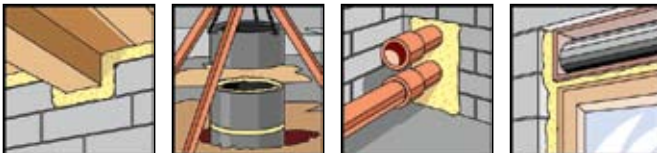

FORDELER

Sporetappen garanterer gjenbruk av brukt patron hvis man følger instruksjonen.

Optimal ergonomisk håndtak.

Solid ventil: 100% funksjons sikker og maks stabilitet under lagring.

Adapter for enkel bruk.

Sikkerhetsforsegling forhindrer uventet åpning av skummet.



MONTERING

Brukertips

- Fukt underlaget hvis luftfuktigheten er lav.
- Rist boksen før bruk.
- Hold ventilen nedover ved bruk.
- General test certificate from building authorities: P - NDS04 - 136.

- Herdet skum tåler temp. fra: -30° C to +80° C.
- Klebfri etter 10.min, skjærbar etter ca 25 min, belastbar etter ca 3 timer. Fullherdet etter ca. 5-8 timer (forutsetter en temp. på +20° C).
- Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad) ligger på www.fischernorge.no

TEKNISKE DATA

Type	Art.-No.	ID	innhold [ml]	max. friskum [l]	Ant.pr.kart. stk.
PU 1/500 B3	16260	6	500	28	12
PU 1/750 B3	16396	2	750	40	12

