

Brannhemmende pistolskum PUF5 750

OVERSIKT



PUF5 750

Bruksområde

- Høyeffektiv varmeisolasjon på fasader.
- Tetning av hulrom rundt vindusrammer og vinduskarmer.
- Igjenfylling av hulrom i vegger og tak.



PRODUKTBEKRIVELSE

- Brannhemmende, en-komponent polyurethane skum.
- Skummet herder som en reaksjon mot luftfuktighet.

Fordeler


- Meget brannhemmende - B1.
- Høyt skumutbytte.
- Hurtig herdende skum reduserer behandlingstiden.
- Bruk av fischer skumpistol gir en profesjonell påføring av skummet. (se pistoler side 246)
- Godt egnet for fylling av hullrom mellom store byggekonstruksjoner laget av metall eller mineraler.



MONTERING

Monteringsanvisning

- General test certificate from building authorities: P-NDS 04-620.
- Sterkt brannhemmende B1 ifølge DIN 4 102 Del 1.
- Grå farge, gjør det lettere å skille fra standard skum.
- Fukt underlaget hvis luftfuktigheten er lav.
- Rist boksen før bruk.
- Påføres med fischer skumpistol.
- Skumvolum opp til 45 liter (friskum).
- Herdet skum er motstandsdyktig for temp fra: -30° C to +80° C.
- Klebfri etter ca. 10 min., skjærbar etter ca 25 min., belastbar etter ca. 3 timer. Fullherdet etter ca. 5-8 timer (forutsetter en temp på +20° C).
- Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad) ligger på www.fischernorge.no

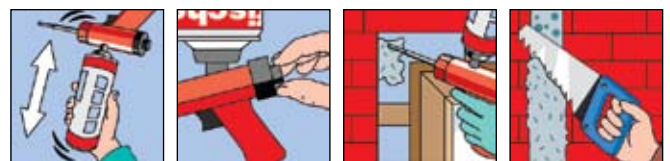

TEKNISKE DATA

Type	Art.-No.	ID	innhold [ml]	max. friskum [l]	Ant.pr.kart. stk
PUF5 750	45300	1	750	45	12

