

# Gipsplateplugg Driva nylon GK og Driva Mini nylon

Pluggen for hurtig montering i gipsplater.

## OVERSIKT



Gipsplateplugg GK

Treskrue

Montasjeverktøy  
GWK

Driva Mini Nylon MDN

**Velegnet for:**

- Gipsplater.

**Til innfesting av:**

- Bilder
- Lamper
- Gulvlister
- Brytere
- Kabelkanaler
- osv.




## PRODUKTBESKRIVELSE

- GK pluggen monteres ved hjelp av montasjeverktøyet GWK (vedlagt i pakken).
- Velegnet til både enkel- og dobbel gips.
- Ved bruk av skruemaskin, skal momentet reduseres.
- Ved platetykkelse over 16 mm kan det forbores med montasjeverktøyet.
- Driva Mini Nylon MDN (m/borspiss): De kraftige gjengene skrues direkte inn i gipsplaten uten forboring. Deretter settes skruen inn i drivaen eller skrues gjennom festeobjektet.

### Fordeler

- Skarpe, selvskjærende gjenger gir en sikker og formlpasset innfesting.

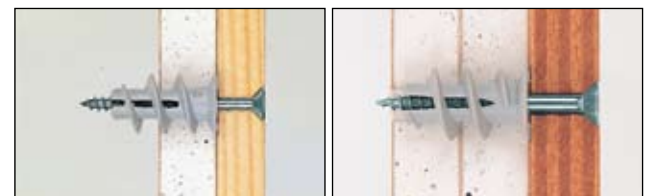

- Enkel og hurtig montasje med skruemaskin nedsetter tidsforbruket.
- Montasjeverktøy er vedlagt i pakken.
- Ved platetykkelse opp til 16 mm kreves ingen forboring.
- Kort plugglengde: krever liten plass bak gipsplaten.
- Krysspør gjør det mulig å montere og demontere pluggen som en vanlig skrue.


## MONTERING

### Type montering

- Planmontasje

### Montasjeanvisning

- Ikke egnet til glassfiberarmert gips.
- Passer til tre- og sponplateskruer fra Ø 4,0 til 5,0 mm.

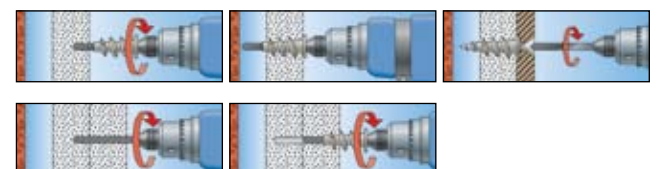

## TEKNISKE DATA




Gipsplugg GK



Montasjeverktøy GWK

Type	Art.-nr.	ID	Plugg lengde l [mm]	min. gips + hulrom t [mm]	max. nyttelengde t <sub>fix</sub> [mm]	Skruedimensjon d <sub>s</sub> x l <sub>s</sub> [mm]	Ant.pr.pak [stk.]
GK	1) 52389	6	22	25	-	4,0 - 5,0	100
GKS	2) 52390	2	22	25	13	4,5 x 35	50
GWK	52393	3	-	-	-	-	10
MDN (med skrue) EAN: 3439510588505	58850		32			3,0 x 25	200

- 1) Min. skruelengde = plugglengde 22 mm + emnetykkelse  
2) Leveres komplett med treskrue.



Anbefalte belastninger se neste tabell under GKM

### BASISKUNNSKAP

Grunnleggende kunnskap om montering, eks. boremetoder finnes på side 20.