

Drevningsremsa PAROC GWY 3



Användningsområde

Tätning och isolering runt dörrar, fönster och utfackningsväggar samt tätning mellan husblock.

Produktdata

Remsa av glasull.

Format

Längd: 15000 mm
Bredd: 50, 80 och 100 mm

Tjocklek

22 mm

Högsta anv.temperatur

200 °C

Brandklassificering

Obrännbart material.

Förpackning

Plastsäck.
Drevningsverktyg ingår i varje förpackning.

PAROC Drevningsremsa

Fördelar


Parocs byggprodukter kan samlastas med det övriga sortimentet till lagret eller byggplatsen. Detta innebär färre transporter och bidrar till att minimera fraktkostnaderna. Dessutom minskar arbete och kostnader för order- och fakturahantering, lossningar etc.

■ Brett sortiment

Drevningsremsan finns i tre bredder 50, 80 och 100 mm som standard. Kan även konfektioneras eller konsumentförpackas.

■ Oorganiskt

Remsan är tillverkad av mineralull, vilket är ett oorganiskt material som varken brinner eller möglar.

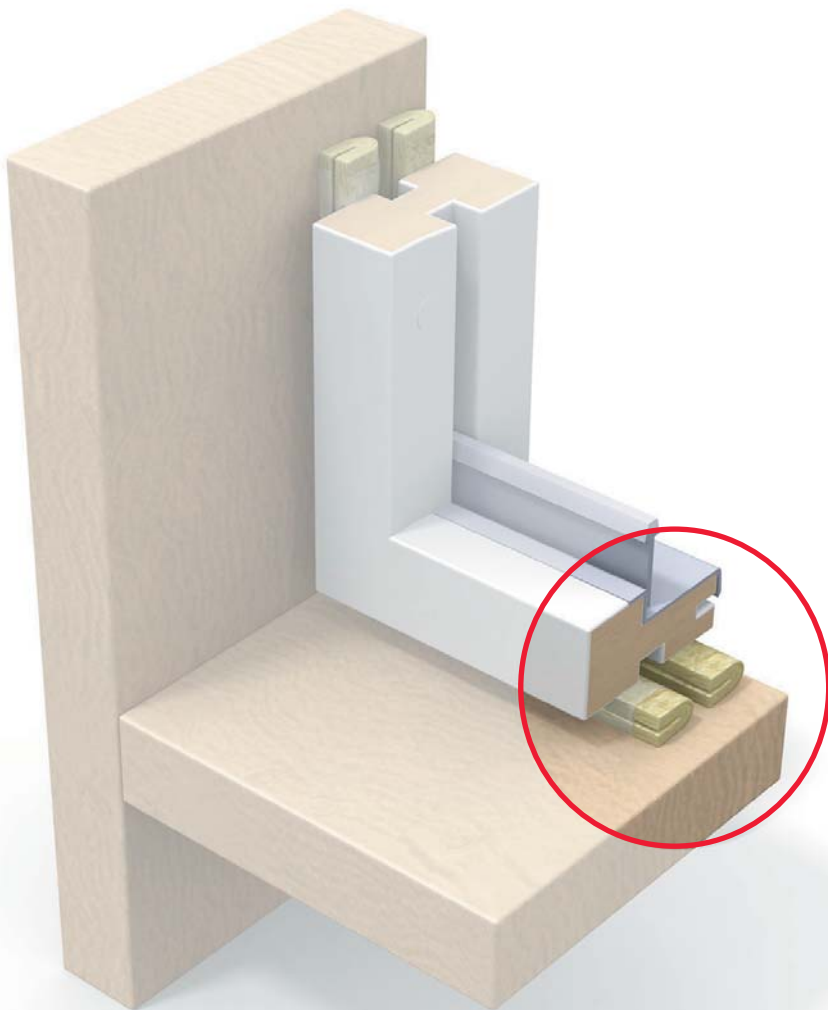

För mer information besök vår hemsida www.paroc.se



PAROC AB Byggisolering Sverige, 541 86 Skövde, Tel 0500-46 90 00, Fax 0500-46 95 89, www.paroc.se

Informationen i detta produktblad är den enda gällande och fullständiga beskrivningen av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för beskrivna produkter. Informationen är dock inte att betrakta som en garanti. Vi tar inte ansvar för om våra produkter används utanför här beskrivet användningsområde, såvida vi inte vid en särskild förfrågan godkänner detta. Detta produktblad ersätter alla tidigare utgåvor. På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra broschyrer.