

Pistolskum PUP 750

OVERSIKT



PUP 750 B3

Bruksområder:

- For tetting mellom f.eks karm og vegg ved montering av dører og vinduer.
- Tetting rundt rørgjennomføringer.
- Isolere rør.
- Fylling av hulrom.
- Til festing og tetting av skjøter mellom tak og vegger.



PRODUKTBESKRIVELSE

- En-komponent polyurethane skum
- Skummet benyttes sammen med en fischer skumpistol
- Skummet herder som en reaksjon på luftfuktighet.

Fordeler


- Herder hurtig.
- Ved bruk av fischer skumpistol, kan man utføre arbeidet komfortabelt, uten store anstrengelser. (se side 246)
- Støydempende
- Lang holdbarhetstid.
- Mostandsdyktig mot råte
- Motstandsdyktig mot aldring.



MONTERING

Monteringsanvisning.

- General test certificate from building authorities: P - NDS04 - 137.
- Lyddempende egenskaper testet av Institut für Fenstertechnik (Institute of Window Technology) e.V. Rosenheim (D). Testrapport tilgjengelig.
- Fukt underlaget hvis luftfuktigheten er lav.
- Rist flasken før bruk.
- Hold ventilen nedover ved bruk.
- Gir opp til 45 liter friskum.
- Herdet skum tåler temp. fra: -30° C to +80° C.

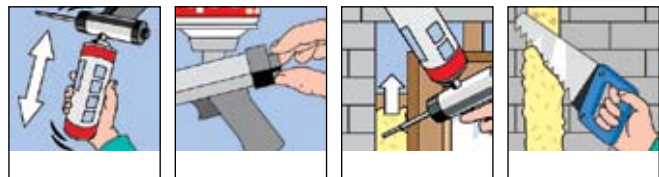

- Klebefri etter 10.min, skjærbar etter ca 25 min, belastbar etter ca 3 timer. Fullherdet etter ca. 5-8 timer (forutsetter en temp. på +20° C).
- Benyttes med skumpistol.
- Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad) ligger på www.fischernorge.no

TEKNISKE DATA

Type	Art.-No.	ID	innhold [ml]	mengde friskum [l]	ant.pr.kart stk.
PUP 750 B3	16397	9	750	40	12
PUPW 750 (Vinterskum) B3	16398	6	750	40	12

