



Lindab Rainline™

Lindab forsterket nedløp













Nedløpsrør og avslutning til bruk på offentlige bygg

Lindab Forsterkede nedløpsrør

Lindabs forsterkede nedløpsrør er utviklet for bruk på bygninger som er utsatt for skader på nedløpene. Nedløpsrørene finnes i seks ulike varianter for å tilgodese de fleste behov. De produseres i 2-millimeters lakkerte stålplater og 1,5 millimeters rustfri stålplate. Velg mellom en lakkert, rustfri eller galvanisert finish. Veggfeste og sil er alltid i rustfritt stål. Forsterket nedløp ansluttes til nedløpsrøret med en brønnkrave (BUTK).

Farger

Forsterkede nedløpsrør finnes i følgende farger.


| | | | | |
|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | | | |

| | Stål | Rustfritt |
|-------------------|------|-----------|
| Galv | • | |
| Lindab std.farger | • | |
| Elpolering | | • |

VANDAL SLS 300

300-millimeters forsterket nedløp med selvrensende løvsil SLS.


| | Stål | Rustfritt |
|------------------|-------|-----------|
| Ytterdim. (Ø mm) | 101,6 | 101,6 |
| Godstykkelse | 2,0 | 1,5 |
| Vekt (kg) | 2,1 | 1,8 |

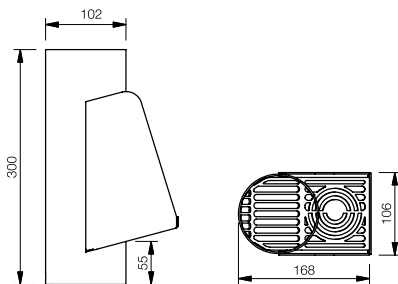

VANDAL SLS 850

830-millimeters forsterket nedløp med selvrensende løvsil SLS, for bygninger med sokkel.


| | Stål | Rustfritt |
|------------------|-------|-----------|
| Ytterdim. (Ø mm) | 101,6 | 101,6 |
| Godstykkelse | 2,0 | 1,5 |
| Vekt (kg) | 5,3 | 4,1 |



VANDAL UTK 850

850-millimeters forsterket nedløp med tradisjonelt utkast UTK.



| | Stål | Rustfritt |
|------------------|-------|-----------|
| Ytterdim. (Ø mm) | 101,6 | 101,6 |
| Godstykkelse | 2,0 | 1,5 |
| Vekt (kg) | 5,3 | 4,0 |



VANDAL SLS 2000

2-meters forsterket nedløp med selvrensende løvsil SLS i nerkant.



| | Stål | Rustfritt |
|------------------|-------|-----------|
| Ytterdim. (Ø mm) | 101,6 | 101,6 |
| Godstykkelse | 2,0 | 1,5 |
| Vekt (kg) | 10,9 | 8,5 |



VANDAL SLST 2000

2-meters forsterket nedløpsrør med selvrensende løvsil SLS toppmontert. Utmerket for barnehager og grunnskolebygg.



| | Stål | Rustfritt |
|------------------|-------|-----------|
| Ytterdim. (Ø mm) | 101,6 | 101,6 |
| Godstykkelse | 2,0 | 1,5 |
| Vekt (kg) | 10,9 | 8,5 |



VANDAL UTK 2000

2-meters forsterket nedløpsrør med tradisjonelt utkast UTK.


| | Stål | Rustfritt |
|------------------|-------|-----------|
| Ytterdim. (Ø mm) | 101,6 | 101,6 |
| Godstykkelse | 2,0 | 1,5 |
| Vekt (kg) | 11,8 | 8,0 |



Brønnkrave BUTK

Benyttes som anslutning til samtlige typer forsterkede nedløpsrør VANDAL.

| Dim | D1 mm | D2 mm |
|-----|-------|-------|
| 75 | 81 | 115 |
| 87 | 93 | 115 |
| 100 | 93 | 115 |
| 111 | 93 | 119 |





Lindab er et internasjonalt konsern som utvikler, produserer, markedsfører og distribuerer produkter og systemløsninger hovedsakelig i stål, for forenklet bygging og for et bedre innendørs klima.

Vi tilbyr et bredt utvalg av komponenter og systemer for alle typer boliger i tillegg til nærings- og industribygg.

Lindabkonsernet har ca 4 400 medarbeidere i 31 land. Hovedkontoret ligger i Grevie utenfor Båstad i Sør-Sverige.