

Ekspresshenger FEH

OVERSIKT



FEH
Ekspresshenger

TSA/L
Himlingshenger

Egnet for:

- Betong

Til innfesting av:

- Patentbånd
- Rør
- Sprinkler
- Ventilasjonsrister


PRODUKTBESKRIVELSE

- Ekspresshenger skal brukes i kombinasjon med pendel eller patentbånd og gir da et fleksibelt og prisgunstig festesystem. Himlingshenger TSA/L kan ikke brukes til patentbånd.

MONTERING

Monteringsanvisning

- Bor et hull i betongen
- Himlingshengeren/ekspresshengeren slås inn i hullet
- Ferdig!

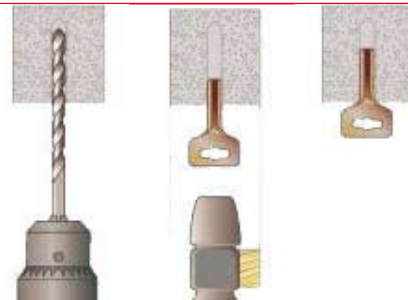

TEKNISKE DATA

Type	Art.-nr.	ID	Godkjennelse	Bor	Plugglengde	Ant.pr.pak
				d_b		
				[mm]	[mm]	[stk.]
FEH 8X32	40552	9		8	32	100
TSA/L 6X59 (EAN 5701880111507)	11150			6	59	100

KORROSJON

Alt om korrosjon - og hvordan man unngår det, finnes på side 27.