


## Stabila - Måleutstyr

Stabila teknisk informasjon.....	Side 244
Stabila type 70 vater.....	Side 246
Stabila type 80 vater.....	Side 246
Stabila type 81 vater.....	Side 247
Stabila type 83 vater.....	Side 247
Stabila type 196-2 vater.....	Side 248
Stabila type 96-2 vater.....	Side 248
Stabila Digitalvater (elektronisk).....	Side 249
Stabila 106T (teleskop-vater).....	Side 249
Stabila type 96-2K Murervater.....	Side 250
Stabila type pocket M.....	Side 250
Stabila type 80M Rørleggervater.....	Side 251
Stabila målebånd arkitekt.....	Side 251
Stabila målebånd BMT.....	Side 252
Stabila målebånd type 42 og BM.....	Side 252
Stabila tommestokker.....	Side 253
Stabila 4-punkts laser LA-4P.....	Side 254
Stabila Krysslaser LAX.....	Side 255
Stabila Rotasjonslaser LAR 100/200/250.....	Side 256
Stabila Avstandsmåler LE/LD.....	Side 257
Stabila Stativer BST.....	Side 257
Stabila Nivelerstav.....	Side 257



## Teknisk informasjon

### Viktige egenskaper ved et vater

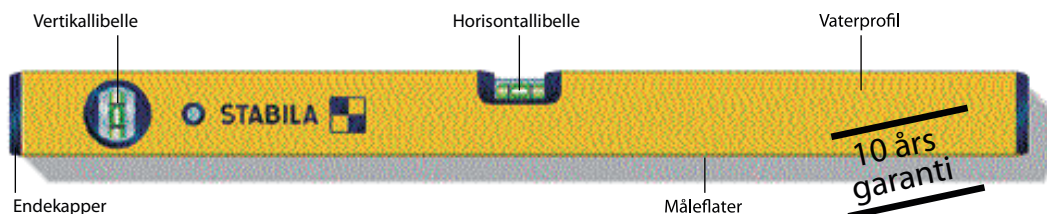

**Libelleblokken:** libelleblokken er laget av høypresist CNC-dreiet akrylglass sveiset fast med innlagte, korrosjonsfrie måleringer, slik at den er helt sikker mot lekkasjer. Ytterkantenes overflate må være så plan som mulig for å redusere lysbrytninger under avlesningen av libellen. Andre viktige kvalitetskriterier er at libelleblokken må være bruddsikker og lett å holde ren. Libelleblokken kan

også være konstruert for avlesning ved arbeider over hodehøyde. Et spesielt symbol på vatret viser om denne funksjonen finnes.

**Avlesning ved arbeider over hodehøyde:** vatret holdes med horisontallibellen vendt nedover mens du måler med måleflaten som er vendt oppover. Ikke alle libeller egner seg for en slik avlesning.


**Libellenvæske:** den selvlysende spesialvæsken er stabil mot UV-stråler. Den gir en godt synlig boble som ikke beveger seg for hurtig og ikke for langsomt. Boblens størrelse er også viktig for et godt måleresultat. Den må ikke være for liten og den må ikke gå ut over libelleringene ved lave temperaturer, når væsken trekker seg sammen. Det skal være mulig å foreta nøyaktige målinger ved temperaturer mellom  $-20^{\circ}\text{C}$  og  $+40^{\circ}\text{C}$ .

**Elektrostatisk lading:** med STABILA-libellene forhindres en påvirkning av libelleforløpet og dermed av nøyaktigheten på grunn av elektrostatisk lading.

### De forskjellige libelletypene



Horisontallibelle



Vertikallibelle



Gradlibelle



45° libelle




Libelle med seks streker

Alltid topp presisjon med libelleblokk-innfatning. Innfatningen av høykvalitetsplast er forbindelsen mellom libelleblokken og vaterprofilen. Dermed er libelleblokk-innfatningen en av de viktigste komponentene for presisjonsmålinger. En av de sikreste metodene er støpemethoden som er patentbeskyttet av STABILA. Her består libelleblokkrammen

av to deler: libelleinnfatningen med en justeringsmulighet og selve rammen som holder libellen i profilen. Alle tre delene settes inn i vaterprofilen. Ved å presse inn et krympefritt kunstharpiks dannes en varig spenningsfri og ubevegelig forbindelse, Justeringsfestet med libelleblokken justeres før harpiksen stivner og garanterer dermed en optimal og varig målenøyaktighet. Libeller


som er festet med skruer eller et libellesystem som ikke er faststøpt i profilen kan ikke oppfylle disse kravene.

**PATENT-  
uovertreffelig**

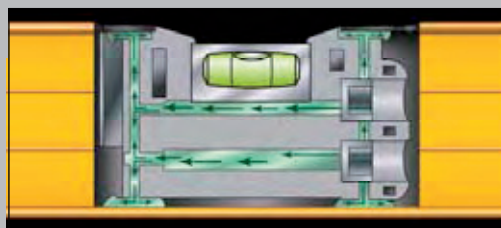


## Teknisk informasjon

**Vaterprofilen**



**Glatt firkantprofil**      **106 T profil**      **T-støpeprofil**      **Dobbel T-støpeprofil**      **Ekstra solid dobbel T-støpeprofil**

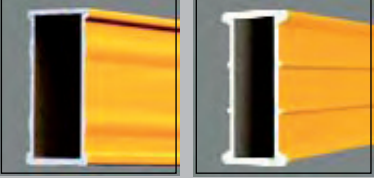

**Sterk firkantprofil**  
Med forsterkningsribber for lettere håndtering

**Ekstra stiv firkantprofil**  
Med forsterkningsribber for lettere håndtering

Profilen danner en forlengelse av libellen. Derfor må den være konstruert av et solid og spenningsfritt material. Dette materialet forbinde en god anvendelighet med lav vekt og lett håndterbarhet. STABILA tar enda et skritt videre. Alt etter vatrets bruksområde benyttes profiler med forskjellig profildiameter og veggykkelse. Det spiller også en rolle hvordan profilen er stanset ut for libelleblokken.

Profilens stabilitet bør svekkes så lite som mulig, på den andre siden er det viktig at libellen er godt synlig. På STABILA-vater er horisontallibellen synlig i en vinkel inntil 300°.



**Måleflatene**  
Vaterets måleflater kan være behandlet på forskjellige måter. I de fleste tilfeller er hele vateret og dermed også måleflaten pulvermalt, lakkert eller eloksert. Det finnes også vater der overflatebehandlingen planfreses med en ekstra arbeidsoperasjon. I alle tilfeller er det viktig med en absolutt plan overflate. Derfor er ikke alle sidene på et vater egnet som måleflate.

Måleflate med overflatebehandling

Frest måleflate

Måleflate med plate: ujevnheter på tre og murverk kompenseres.

Utfrest måleflate med ekstra sterkt magnetsystem av sjeldne jordarter – optimal for byggearbeider i stål.



Utfrest måleflate med V-spor og magnet med sjeldne jordarter: for ekstra godt feste på rør og andre stålbyggkomponenter.



**Endekappene**  
For maksimal beskyttelse av måleflatene forbindes endekappene av slagfast plast fast til profilen. For en god støtabsorbering må profilens utstikkende høyde være korrekt dimensjonert. STABILA tilbyr dessuten endekapper med praktiske tilleggsfunksjoner.


1 Standard-endekapper: støt- og slagsikker.

2 Endekapper med patentbeskyttet antisklikkloss: for sikkert feste også ved arbeider med en hånd. Lettere markering. Større sikkerhet.

3 Avtgbare endekapper: markering helt inntil hjørner – plassering på smale kanter.

## Stabila type 70 vater

### OVERSIKT

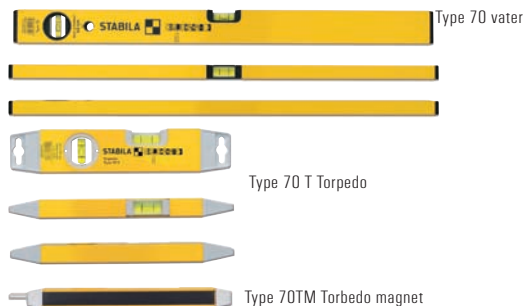

### PRODUKTDATA

Type	Art.nr.	EAN	NOBB
VATER TYPE 70 30 CM	521100	4005069022815	22626253
VATER TYPE 70 40 CM	521105	4005069022822	22626261
VATER TYPE 70 60 CM	521115	4005069022846	22626287
VATER TYPE 70 80 CM	521120	4005069022860	22626295
VATER TYPE 70 100 CM	521125	4005069022884	22626303
VATER TYPE 70 120 CM	521130	4005069022891	22626311
VATER TYPE 70 150 CM	521135	4005069022907	22626329

### PRODUKTBESKRIVELSE

Type 70: Klassisk vater med glatte sideflater, elektrostatisk pulverlakkbehandling, en vertikallibelle og en horisontallibelle. Et ideelt allround-verktøy for hjemmet, hobbysnekkere og håndverkere.

T = Torpedovater / W = Gradmåler / M = Magnet

Firkantprofil av lettmetall med 1 vertikallibelle og 1 horisontallibelle.

Målenøyaktighet: i normal posisjon  $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$ .

Type	Art.nr.	EAN	NOBB
VATER TYPE 70 180 CM	521140	4005069022914	22626337
VATER TYPE 70 200 CM	521145	4005069022921	22626345
VATER TYPE 70W 40 CM	521150	4005069024727	40135121
VATER TYPE 70W 60 CM	521155	4005069024741	22626352
VATER TYPE 70M 60 CM	521160	4005069028749	22626360
VATER TYPE 70M 120 CM	521170	4005069021498	40135139
VATER TYPE 70M 180 CM	521175	4005069028787	40135147
VATER TYPE 70T TORPEDO	521185	4005069021993	22626246
VATER TYPE 70TM TORPEDO MAGNET	521190		40462780

## Stabila type 80 vater

### OVERSIKT



### PRODUKTDATA

Type	Art.nr.	EAN	NOBB
VATER TYPE 80 A 60 CM	522100	4005069160500	22626113
VATER TYPE 80 A 120 CM	522120	4005069160531	40135154
VATER TYPE 80 A-2 40 CM	422130	4005069160548	22626121
VATER TYPE 80 A-2 60 CM	522140	4005069160555	22626139
VATER TYPE 80 A-2 80 CM	422150	4005069160562	22626147
VATER TYPE 80 A-2 100CM	422160	4005069160586	22626154
VATER TYPE 80 A-2 120CM	522170	4005069160593	22626162
VATER TYPE 80 A-2 180CM	422190	4005069160616	22626188
VATER TYPE 80 A-2 200CM	522200	4005069160623	40135527
VATER TYPE 80 AM 40 CM	422230	4005069160630	40135162
VATER TYPE 80 AM 60 CM	422240	4005069160647	40135170

### PRODUKTBESKRIVELSE

Type 80 A: Med dette vateret kan du måle nøyaktig over hodehøyde. Snu vateret med horisontallibellen ned, og du kan avlese libellen når den peker ned.


Type 80 AM = Med kraftig magnet.

Type 80 A-2 = Med 2 vertikallibeller

Firkantprofil av lettmetall med utfrest måleflate (til 120 cm).  
Målenøyaktighet: i normal posisjon  $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$ , ved nedena-opp-måling  $0,043^\circ = 0,75 \text{ mm/m}$ .

## Stabila type 81 vater

### OVERSIKT

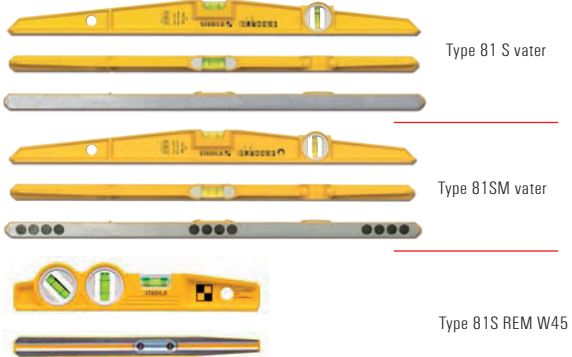

### PRODUKTBESKRIVELSE

Type 81 S: Allerede den uvanlige formen viser at det dreier seg om et spesielt vater. Det er av helstøpt lettmetall og trenger nesten ingen plass på grunn av sin smale og skråskårede form. Nøyaktig avlesning også av arbeider over hodehøyde. Støtsikker.

Type 81SM = Med magnet

Type 81S REM W45 = Med magnet og 1 vertikal, 1 horisontal og en 45 grader libelle.

### PRODUKTDATA

Type	Art.-nr.	EAN	NOBB
VATER TYPE 81S 25 CM	423100	4005069025007	22626089
VATER TYPE 81S 40 CM	523110	4005069025021	40135188
VATER TYPE 81SM 25CM	523130	4005069025106	22626105
VATER TYPE 81S REM W45 25 CM	423140	4005069158613	29192630

## Stabila type 83 vater

### OVERSIKT



### PRODUKTBESKRIVELSE

Type 83 S: Dette vateret er svært solid og lett å håndtere med sine to håndtak. Det er av helstøpt lettmetall med to freste måleflater.

En ekstra praktisk detalj: Horisontallibellen er synlig fra alle 4 sider, vertikallibellen er synlig fra 3 sider, i normal posisjon og ved arbeider over hodehøyde.

Type 83 SW: med gradmåler.


### PRODUKTDATA

Type	Art.-nr.	EAN	NOBB
VATER TYPE 83S 60 CM	523510	4005069025441	22626063
VATER TYPE 83S 100CM	523520	4005069025465	26780940
VATER TYPE 83SW 60CM	423540	4005069025540	22626071



## Stabila type 196-2 vater

### OVERSIKT

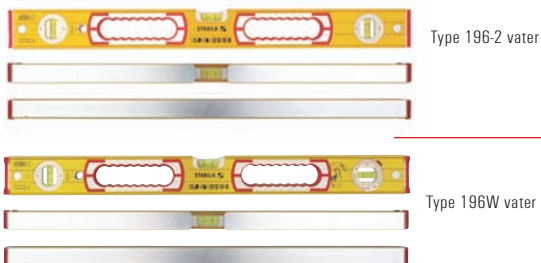

Type 196-2 vater

Type 196W vater


### PRODUKTDATA

Type	Art.-nr.	EAN	NOBB
VATER TYPE 196-2 60CM	524100	<b>4005069152338</b>	29194248
VATER TYPE 196-2 80CM	524110	<b>4005069152345</b>	29194255
VATER TYPE 196-2 120CM	524130	<b>4005069152369</b>	29194271
VATER TYPE 196-2 180CM	524140	<b>4005069152376</b>	29194289
VATER TYPE 196W 60CM	424150	<b>4005069152420</b>	29194297
VATER TYPE 196W 80CM	424160	<b>4005069152437</b>	29194305
VATER TYPE 196W 100CM	424170	<b>4005069152444</b>	29194313

### PRODUKTBSKRIVELSE

Type 196-2: Ekstra solid firkantprofil av lettmetall med griperiller og avtagbare antiskli endekapper, 2 håndtak for et godt og stødig grep.

Type 196W = Med vertikal gradlibelle.

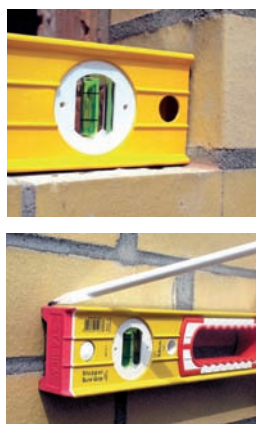

## Stabila type 96-2 vater

### OVERSIKT



Type 96-2 vater

Type 96 vater

### PRODUKTDATA


Type	Art.-nr.	EAN	NOBB
VATER TYPE 96-2 60CM	535110	<b>4005069152260</b>	29194131
VATER TYPE 96-2 80CM	425120	<b>4005069152277</b>	29194149
VATER TYPE 96-2 120CM	535140	<b>4005069152291</b>	29194164
VATER TYPE 96-2 180CM	425150	<b>4005069152307</b>	29194172
VATER TYPE 96-2 240CM	535170	<b>4005069152321</b>	29194198
VATER TYPE 96 40CM	535180	<b>4005069152383</b>	29194206
VATER TYPE 96 60CM	425190	<b>4005069152390</b>	29194214

### PRODUKTBSKRIVELSE

Type 96: Ekstra solid firkantprofil av lettmetall med griperiller og nye avtagbare endekapper (for bruk inn mot hjørne). De avtagbare endekappene har patenterte antiskli-klosser.

Type 96 = 1 vertikallibelle + 1 horisontallibelle.

Type 96-2 = 2 vertikallibeller + 1 horisontallibeller



## Stabila Digitalvater (elektronisk) IP 65

### OVERSIKT



Type 196-2 EL

### PRODUKTDATA


Type	Art.-nr.	EAN	NOBB
VATER TYPE 196-2 EL 60CM M/VESKE	426105	<b>4005069163846</b>	29192697
VATER TYPE 196-2 EL 120CM M/VESKE	426110	<b>4005069163877</b>	29192705

\*Også tilgjengelig i følgende størrelser: 40 cm, 80 cm, 100 cm og 183 cm.

### PRODUKTBESKRIVELSE

Type 196-2 electronic: I korthet de fire viktigste fordelene:

1. Akustisk signalisering av helling mot instilte grader.
2. Digitale displays. Du kan lese verdiene ovenfra og fra siden.
3. Modus med referansevinkler: Mål en vinkel, lagre den og overfør den til andre byggedeler.
4. IP 65 - Beskyttet mot støv og vannsprut.

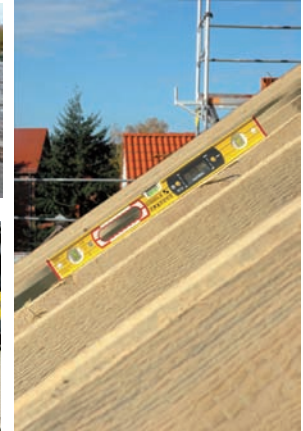

## Stabila 106T (teleskop-vater)

### OVERSIKT





Type 106T

### PRODUKTDATA

Type	Art.-nr.	EAN	NOBB
VATER TYPE 106T 183-315 CM	536510	<b>4005069150761</b>	29194032
VATER TYPE 106T 213-376 CM **	426520	<b>4005069150778</b>	29194321

### PRODUKTBESKRIVELSE

Type 106T: Kort for transport, lang for arbeidet. Vateret har en ekstra stabil konstruksjon og låse mekanismer som garanterer en optimal målenøyaktighet i alle utgangsposisjoner. Ekstra slitesterk 2-kammer-profil av aluminium med to gripeåpninger for sikkert grep og lett transport. Vattere har påtrykt lengdeskala på teleskopdelen.



## Stabila type 96-2K Murervater

### OVERSIKT



Type 96-2K

### PRODUKTDATA

Type	Art.-nr.	EAN	NOBB
VATER MURER TYPER 96-2K 80CM	427530	<b>4005069164034</b>	40307605
VATER MURER TYPER 96-2K 120CM	427540	<b>4005069164058</b>	40307613

### PRODUKTBESKRIVELSE

Murervater 96-2K: Patentert slagbeskyttelse: Tåler lette slag med murskje. Vertikallibelle i midten for lett avlesing. Lett rengjøring p.g.a med spesialbelegg.

**Det perfekte verktøyet for murere!**



## Stabila type pocket

### OVERSIKT



Type pocket

### PRODUKTBESKRIVELSE


**Profesjonell kvalitet i miniformat**

Raskt kontrollert - straks korrigeret.: Med STABILA - lommevater ser du alltid om alt går rett for seg på byggeplassen. For oppretting av elementer og innebygde komponenter, for utilgjengelige steder, for alle som alltid er ute etter størst mulig nøyaktighet overalt.

Gulv-måleflate. 1 horisontallibelle.  
Målenøyaktighet: i normal posisjon +/- 1mm/m.

### PRODUKTDATA

Type	Art.-nr.	EAN	NOBB
VATER ELEKTRIKER TYPE POCKET M	426525	<b>4005069169398</b>	41593880
VATER EL. TYPE 101 M MED DISPLAY A36	427552	<b>4005069170479</b>	41593898
VATER POCKET BASIC	426526	<b>4005069177737</b>	43515318
VATER POCKET PRO	426529	<b>4005069177683</b>	43515341
VATER POCKET MAGNETIC	426527	<b>4005069177744</b>	43515322

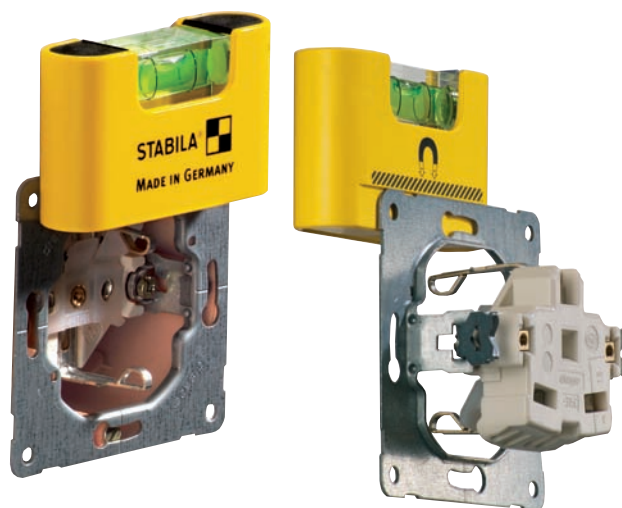



# Stabila type 80M Rørleggervater


## OVERSIKT



Type 80M

## PRODUKTDATA


Type	Art.-nr.	EAN	NOBB
VATER RØRLEGGER TYPE 80M 60CM	537553	4005069168810	41593906
VATER RØRLEGGER TYPE 80M 100CM	537554	4005069168827	41593914

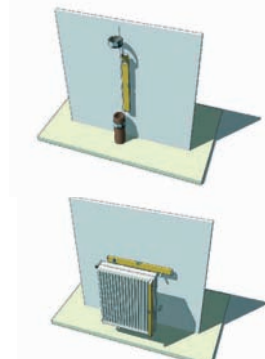

## Stabila Målebånd arkitekt

## PRODUKTBESKRIVELSE

Type 80 M installasjon: Sanitær-vater som letter arbeidet for alle installatører.

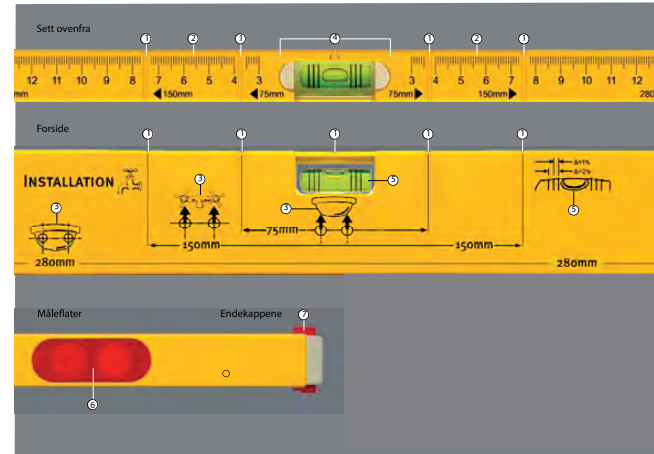

- 1 Hakk for overføring av stikkmål.
- 2 Påtrykt centimeterskala i midten.
- 3 Påtrykt alle vanlige installasjonsmål. Identisk med stikkmålhakkene på oversiden.
- 4 Lett markering: gjennomgående libellekant.
- 5 Libelle med seks streker for hellinger på 1% og 2%.
- 6 Ekstra sterke magneter. Sitter godt fast selv på små overflater av metall.
- 7 Patenterte antisklikklosser i begge ender.

## OVERSIKT



Målebånd arkitekt

## PRODUKTBESKRIVELSE

Det minste 15-meter målebåndet. Polyamid-dekselet med en diameter på kun 75 mm er ekstra slitesterk. Med forniklet sveiv. Finnes også i 10 m.




## PRODUKTDATA

Type	Art.-nr.	EAN	NOBB
MÅLEBÅND ARKITEKT 15M	531125	4005069034139	22626709

## Stabila Målebånd BMT

### OVERSIKT

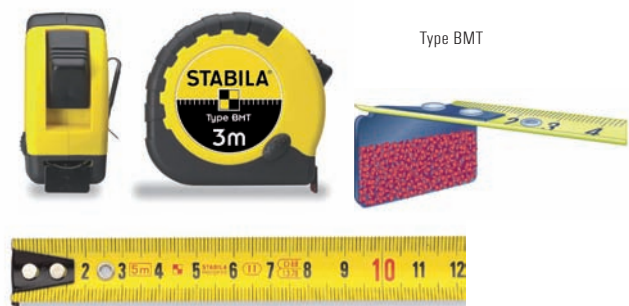

Type BMT

### PRODUKTDATA

Type	Art.nr.	EAN	NOBB
MÅLEBÅND PROFF BMT 3M	531130	4005069147693	24954224
MÅLEBÅND PROFF BMT 5M	531135	4005069147709	24954232
MÅLEBÅND PROFF BMT 8M	531140	4005069147716	24954240
MÅLEBÅND PROFF BMT 10M	436270	4005069147723	42704226

### PRODUKTBEKRIVELSE

Målebånd fra den nyeste generasjonen av ekstra solid plast med innstøpte gummiribber for et godt grep og robusthet ved all slags bruk. Dekselet har i tillegg en integrert båndslås og oppspolingsbrems foruten båndsperreren. Den svarte kroken er en ekte STABILA- „spikes-krok“ og vil ikke gli. En helt ny overflatebehandling beskytter det gule stål båndet mot slitasje.



## Stabila Målebånd type 42 og BM

### OVERSIKT



Type 42

Type BM

### PRODUKTDATA

Type	Art.nr.	EAN	Nobb
MÅLEBÅND 42G 30M GLASSFIBER	431525	4005069031459	22626485
MÅLEBÅND 42G 50M GLASSFIBER	531530	4005069031466	22626493
MÅLEBÅND 42P 30M PLASTBELAGTSTÅL	431555	4005069092955	22626543
MÅLEBÅND 42P 50M PLASTBELAGTSTÅL	531560	4005069092962	22626550
MÅLEBÅND 42W 30M EMALJERT STÅL	431580	4005069037758	22626568
MÅLEBÅND 42W 50M EMALJERT STÅL	531585	4005069037765	22626576
MÅLEBÅND 42W 100M EMALJERT STÅL	431590	4005069037772	22626584
MÅLEBÅND TYPE BM50 G/10M**	431700	4005069172145	42721026
MÅLEBÅND TYPE BM50 G/20M**	431701	4005069172152	42721034
MÅLEBÅND TYPE BM50 G/30M**	431702	4005069172169	42721045
MÅLEBÅND TYPE BM50 P/10M**	431703	4005069172176	42721053
MÅLEBÅND TYPE BM50 P/20M**	431704	4005069172183	42721064
MÅLEBÅND TYPE BM50 P/30M**	431705	4005069172190	42721072
MÅLEBÅND TYPE BM50 W/10M**	431706	4005069172206	42721083
MÅLEBÅND TYPE BM50 W/20M**	431707	4005069172213	42721098
MÅLEBÅND TYPE BM50 W/30M**	431708	4005069172220	42721102

### PRODUKTBEKRIVELSE

BMG/42G = Glassfiber-målebånd - standardinndeling for glassfibermålebånd: Cm inndeling på en side, den første meteren har også mm.


BMP/42P = Stålmålebånd med polyamidbehandling, standard inndeling :mm/-

BMW/42W = Hvitlakkerte stål-målebånd, standardinndeling: mm/-



# Stabila Tommestokker

## OVERSIKT

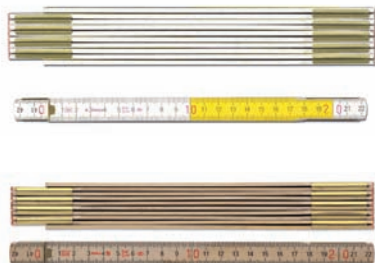

Tommestokk/  
meterstokk

## PRODUKTDATA

Type	Art.-nr.	EAN	NOBB
TOMMESTOKK 607 N-S 2M (cm + tommer)	532520	4005069157869	29194073
TOMMESTOKK 617 2M (cm / mm)	532530	4005069011284	22626725
TOMMESTOKK 607N 2M (cm / mm)	432540	4005069011147	22626733
TOMMESTOKK 1007 2M (cm / mm)	533100	4005069010010	22626766
TOMMESTOKK 1004 1M (cm / mm)	533110	4005069010041	22626774

## PRODUKTBESKRIVELSE

















Beskrivelse: Tommestokker av tre med optimal bruddsikkerhet og elastisitet. Plasttommestokkene ekstra holdbare med integrert glassfiberforsterkning.

607 N-S	Nordisk tommestokk av tre med cm / Tommer. (Farge: Tre / Natur)
617	Tommestokk av tre med cm / mm. (Farge: Hvit / Gul)
607N	Tommestokker av tre med cm / mm. (Farge: Tre / Natur)
1007 / 1004	Tommestokker av plast med cm / mm. (Farge: Hvit)



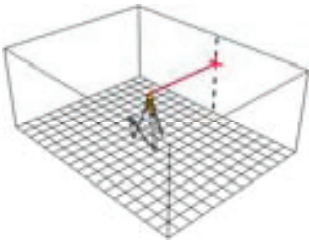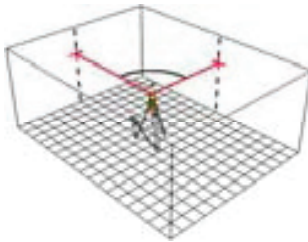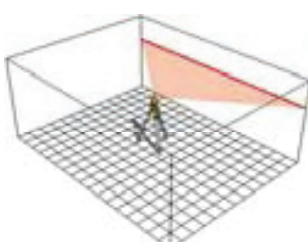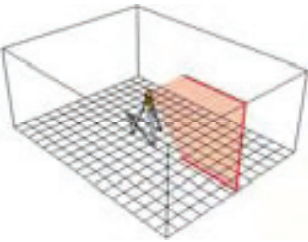

# De forskjellige laserfunksjonene

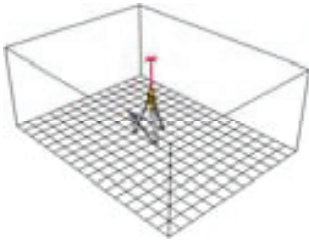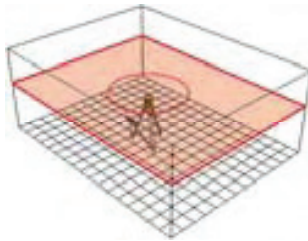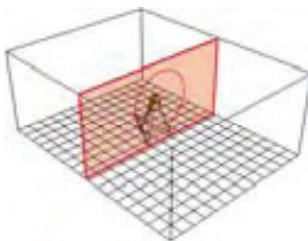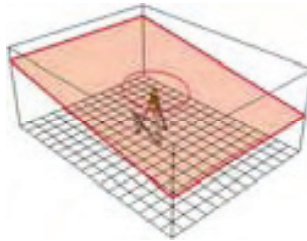 <b>Punktfunksjon</b>	 <b>Punktfunksjon med 90° pentaprisma</b>	 <b>Horisontal linjefunksjon</b>	 <b>Vertikal linjefunksjon</b>
 <p>Laserstrålen er synlig som et punkt på den aktuelle overflaten.</p>	 <p>Laserstrålen sendes i en vinkel på 90° til den vannrette strålen.</p>	 <p>Laseren projiserer en vannrett linje på vegg.</p>	 <p>Laseren projiserer en loddrett linje på gulv, vegg og tak.</p>
 <b>Vertikal funksjon</b>	 <b>Horisontal rotasjonsfunksjon</b>	 <b>Vertikal rotasjonsfunksjon</b>	 <b>Helling</b>
 <p>Forflytter et definert punkt fra gulvet til taket.</p>	 <p>Laserstrålen dreies vannrett med 360° om sin loddrette akse.</p>	 <p>Laserstrålen dreies loddrett med 360° om sin vannrette akse.</p>	 <p>Helling av nivelleringsnivået etter behov.</p>

# Stabila 4-punkts laser LA-4P

## OVERSIKT




LA-4P

Beskrivelse: Liten, kompakt, enhåndsbetjent, stor ytelse, enkel i bruk. Den selvnivellerende 4-punktlaseren STABILA LA-4P er klar til bruk i en håndvending og måler med laserpresisjon. Laseren levers med en veggbrakett og en praktisk plattform som utvider bruksområdet vesentlig: ideell for innredninger, trebygg, snekkerarbeider, stålkonstruksjoner, installasjonsarbeider og mye mer.  
 Utstyr: 4-punktlaser LA-4P, Plattform, veggbrakett og 2 måleplater. I stabil koffert.  
 Presisjon: +/- 0,2 mm/m. Rekkevidde 30 meter (radius).

## PRODUKTDATA

Type	Art.-nr.	EAN	NDBB
LASERVATER 4-PUNKTS LA-4P	434535	4005069161453	29192390

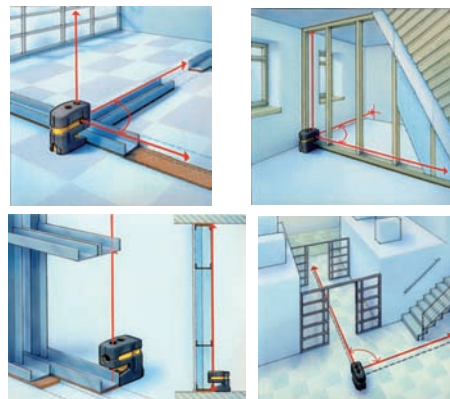



# Stabila Krysslaser LAX

## OVERSIKT

LAX 50



LAX 200

## PRODUKTBESKRIVELSE

### STABILA KRYSSLASER LAX 50 (Innendørs)

Beskrivelse: Selvnivellerende krysslaser inkl. kombinert stativ/teleskopstang. Egnert for innendørs bruk.

**Utstyr:** Krysslaser LAX 50 rotasjonslaser. Stativ som også fungerer som teleskopstang.

**Presisjon:** +/- 0,5. mm/m, Rekkevidde synlig linje 10 m. Driftstid batterier ca 30 timer.

### STABILA KRYSSLASER LAX 200 (Utendørs)

Beskrivelse: Ny robust krysslaser fra Stabila. Selvnivellerende horisontal og vertikallinje. Kan roteres 360 grader med rotasjonsplate.


**Utstyr LAX 200 Basic:** Krysslaser LAX 200. Taske for belte.

**Utstyr LAX 200 Kit:** Krysslaser LAX 200, taske for belte, REC 210 mottager, rotasjonsplate, veggfeste, laserbriller, måleplate, robust koffert.

**Presisjon:** +/- 0,2. mm/m, Rekkevidde 20 m. (Opp til 250 meter med REC 210 mottager)

## PRODUKTDATA

Type	Art.-nr.	EAN	NOBB
KRYSSLASER M/STATIV LAX 50	434545	4005069167899	41593922
KRYSSLASER TYPE LAX 200 BASIC	434546	4005069172824	41593955
KRYSSLASER TYPE LAX 200 KIT	434547	4005069172831	41593963

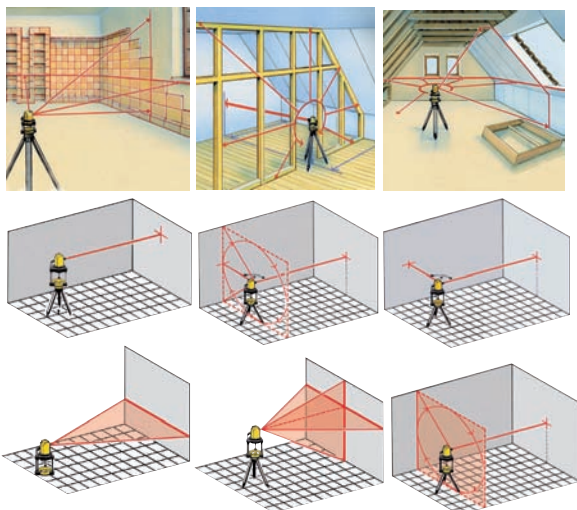

# Stabila Rotasjonslaser LAR 100/200/250

## OVERSIKT



LAR 200/250

LAR 100



Kombipak

## PRODUKTBEKRIVELSE

Beskrivelse: Selvnivellerende automatiske rotasjonslasere for større presisjon:

**LAR 100** : Selvnivellerende automatisk horisontal og vertikal rotasjonslaser for innendørs bruk. Leveres med fjernkontroll, mottaker med feste, laserbrille, måleplate med skala. I robust koffert. Presisjon +/- 0,1 mm/m. Rekkevidde m/mottaker 150m. ca 120 timer.

**LAR 200** : Selvnivellerende horisontal rotasjonslaser for utendørs bruk. Leveres med mottaker og brakett i stabil polystyrenkoffert. Presisjon +/- 0,1 mm/m. Rekkevidde m/mottaker 300m. IP 65

**LAR 250**: Selvnivellerende horisontal og vertikal rotasjonslaser for innendørs og utendørs bruk. Leveres med fjernkontroll, mottaker med feste, laserbrille, måleplate med skala. I robust koffert. Presisjon +/- 0,1 mm/m. Rekkevidde m/mottaker 350m. IP 65

**KOMBIPAKKE**: Settene inneholder det optimale utstyret for arbeider av alle slag. Rotasjonslaser, mottaker, nivellerstav, stativ, robust koffert og m.m.

## PRODUKTDATA

Type	Art.-nr.	EAN	NOBB
ROTASJONSLASER LAR 100	534590	4005069159931	26781872
ROTASJONSLASER LAR 200	434592	4005069166687	40462756
ROTASJONSLASER LAR 250	534594	4005069171063	41593930
KOMBIPAK LAR 100 + BST-K-L+NL	534596	4005069153212	41539701
KOMBIPAK LAR 200 + BST-S + NL	434598	4005069170639	41539719
KOMBIPAK LAR 250 + BST-S + NL	534599	4005069172039	41539743

Vanntest







Støvttest



Falltest



Varmetest



## Stabila Avstandsmåler

### OVERSIKT



### PRODUKTDATA

Type	Art.-nr.	EAN	NOBB
AVSTANDSMÅLER LD 300 M/TASKE	435106	4005069172640	41593971
AVSTANDSMÅLER LD 400 M/TASKE	435107	4005069172633	41593989
AVSTANDSMÅLER LE 200 M/TASKE	435120	4005069162030	26952408

### PRODUKTBESKRIVELSE


#### Avstandsmålere:

Nye robuste avstandsmålere fra Stabila med alle de nødvendige funksjoner. Enkle i bruk.

**LD 300:** Måling opp til 30 meter. Presisjon +/- 2 mm. Måler; lengde, flate, volum, kontinuerlig måling, pythagoras funksjon.

**LD 400:** Måling opp til 60 meter. Presisjon +/- 1,5 mm. Måler; lengde, flate, volum, kontinuerlig måling, pythagoras funksjon med både 2 og 3 målepunkter. Kumulative dimensjoner, tidtaker. Minne. Kan måle fra både front og bakside.

**LE 200:** Måling opp til 200 meter. Lengde, flate, volum, høyde. Integret måloptikk. Minne. Presisjon: +/- 2mm

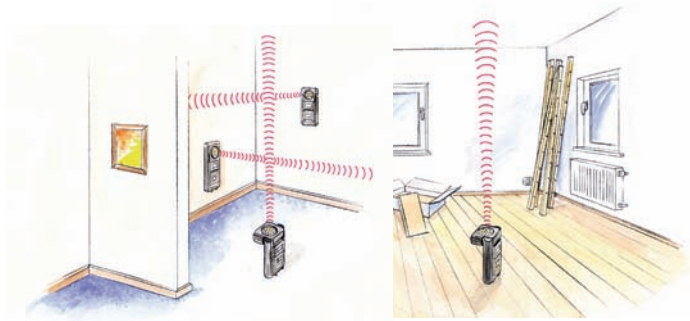

## Stabila Stativer og Nivelerstav

### OVERSIKT



### PRODUKTDATA

Type	Art.-nr.	EAN	NOBB
KIKKERTSTATIV BST-S 160 CM	535510	4005069074982	22626881
KIKKERTSTATIV BST-K-NP 180CM	535520	4005069140007	23659527
NIVELERSTAV FOR ROTOLASER	535710	4005069074685	22626923

### PRODUKTBESKRIVELSE

Stativet er et av de viktigste hjelpemidlene ved arbeidet med laserinstrumenter. Med et stativ og laserinstrumentet har du – alt etter stativets type og høyde – mulighet til en vannrett nivellering av omtrent alle høyder fra ca. 50 cm til 285 cm. Moderne stativer lages av aluminium og dermed er de svært lette og stabile. I tillegg gir ulike konstruksjonsmåter av føttenes låsemekanisme deg muligheten til å rette stativet raskt opp på ujevnt underlag.

