




Kebony Furu Glatt D-fals - 60°

21 x 148

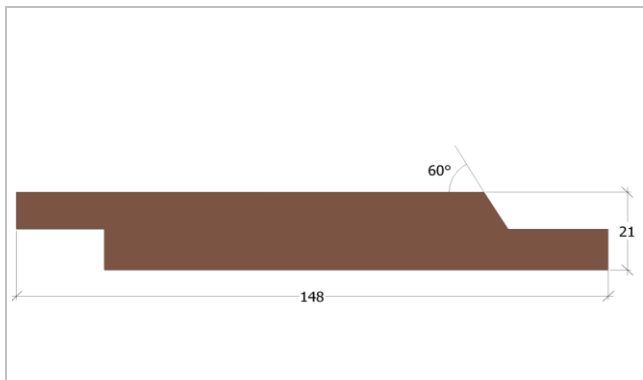

Produktbeskrivelse

Kebony Furu er produsert fra bærekraftig forvaltet nordisk furu, som er behandlet med et biobasert, fornybart innsatsstoff.

Prosessten gir et unikt treprodukt med lang holdbarhet og eksklusivt utseende.

Kebony Furu kan bearbeides på samme måte som tradisjonelle treprodukter, men bør ikke høvles da dette vil avdekke ubehandlet kjerneved.

Kebony Furu inneholder ubehandlet kjerneved. Kjernevedinnholdet varierer mellom produkttyper og dimensjoner. De oppgitte verdiene representerer Kebony Furu med en kjernevedandel på 50%.

Dimensjon

Profil	Dobbelfals - Endepløyd	
Tykkelse	21	mm
Bredde	148	mm
Lengder	3,0 - 4,8 meter, maks. 5,4 meter	

Pga keboneringen kan dimensjon avvike med inntil ± 3 %

Kvalitet

Kvist	Skal ikke inneholde løs- eller råtekvist
Kuving	Maks 2.5 % av bredden
Kantkrok	Maks 5 mm / 2 m
Sprekk	Ikke gjennomgående
Vankant	Tillates på baksiden i liten grad
Fuktighet	7-10%

Tekniske data

	Kebonert	Ubehandlet	Enhet
Densitet (12 % mc)	600-680	530	Kg/m ³
Hardhet, Brinell	2,5-4,5	2	
Maks svelling (Tørr til våt, tangentiell retning)	4-6	8	%
Råtebestandighet (Holdbarhetsklasse 1-5)	1-2***	5	
Bruksklasse (anvendingsområde)	3*	1**	

* Egner seg for bruk utendørs over bakken

** Egner seg ikke utendørs

*** Yteved (Kjerneved av furu har holdbarhetsklasse 3)

Utseende, farge

Leveres brunt, og utvikler en sølvgrå patina over tid når produktet eksponeres for sollys og regn.

Relevante dokumenter og informasjon

Kebony monteringsveiledning for kledning
CE-merket etter EN 14915:2006
Norsk teknisk godkjenning TG 2493
FSC C074349
Miljømerket 286 001
EPD: NEPD nr.: 155N - www.epd-norge.no



Miljø

Produktet er unntatt fra EUs biocid direktiv (76/769/EEC).
Kebony kan deponeres og brennes som ubehandlet trevirke.

Forbehold

Kebony AS arbeider kontinuerlig med forbedring og utvikling. Informasjon gitt på databladet kan endres uten varsel.