


Cirkulär rak lågbyggd ljuddämpare med baffel

LRBCB

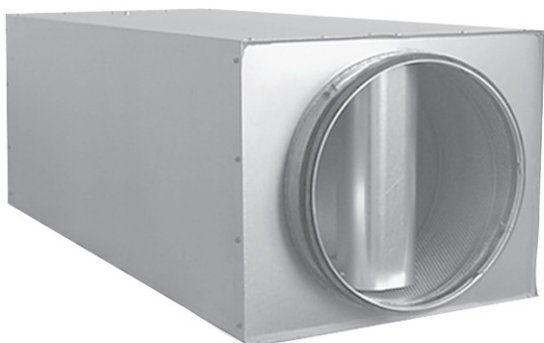

Beskrivning

Baffelljuddämpare med låg bygghöjd.

Innerrör av perforerad stålplåt.
Fiberduk förhindrar medryckning av mineralull.
Klarar täthetsklass C.

Baffeln har godkänd ytbeklädnad som tål rengöring med roterande plastviska.

Testad enligt ISO 7235 standard.

För att välja lämplig ljuddämpare samt för att optimera anslutningsstorlek och längd för bästa prestanda kan du använda något av Lindabs online verktyg, lindQST eller det nedladdningsbara programmet DIM-silencer.

Särskilda material och storlekar, vänligen kontakta Lindabs försäljning.


Beställningskod

Produkt	LRBCB	d	l
LRBCB			
Anslutningsdim. Ød₁			
Ød ₁ = 250 - 800 mm			
Längd (l) i mm			
l = 500 - 1200 mm			

Exempel: LRBCB - 500 - 1200



Dimensioner och ljuddata

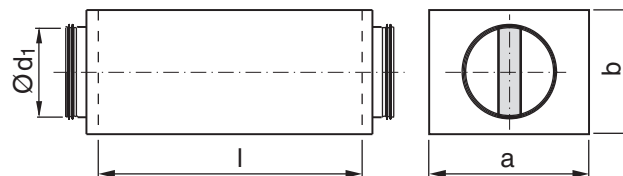

Ød ₁ [mm]	l [mm]	a x b		Insättningsdämpning [dB] för mittfrekvens [Hz]								m [kg]
		[mm]	[mm]	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	
250	500	390	308	8	5	8	17	30	29	22	16	7,3
250	1000	390	308	10	7	12	28	46	53	38	24	14,2
315	500	453	372	5	5	7	15	28	19	14	14	10,6
315	1000	453	372	9	6	13	27	45	36	23	21	19,4
400	500	546	460	5	4	6	13	21	13	11	10	14,0
400	1000	546	460	6	5	10	22	39	25	17	15	24,3
500	600	700	600	5	4	9	17	17	12	10	9	24,1
500	1200	700	600	6	6	15	28	32	21	15	13	41,4
630	600	810	710	3	3	7	16	11	9	7	7	29,5
630	1200	810	710	5	5	13	26	24	15	11	10	50,4
800	600	980	880	2	2	6	12	9	7	5	5	38,4
800	1200	980	880	3	4	11	14	11	9	7	6	63,7

Tekniska data

