



# **Sundolitt® Takkile**

Monteringsveiledning - Juni 2018



### Vareleveranse

Kontroller at leveransen er i samsvar med pakkseddel, samt at varene er hele og uten skader. Om varene tas i bruk anses de som godkjent.

### Sikkerhet





HMS skal alltid ivaretas på byggeplass med riktig bruk av verneutstyr etc. EPS og XPS er brennbare materialer og skal ikke utsettes for glør eller flammer.

### Elegant, enkelt og gjennomtenkt

Takkilen har fall 1:60 i lengderetning og 1:15 i tverretning.

Platene leveres i dimensjon 1200x300 mm. Platen er sammensatt av 4 fallkiler. (2 x nr 1, nr 2, nr 3 og nr 4)  
Ved montasje knekkes en av kile nr 1 fra og benyttes som start. Deretter bygger man kilen som vist på tegning.

Det følger med plater, tykkelse 20 mm og 60 mm som benyttes fra kilelengde 4,80 m. ( se fig.)

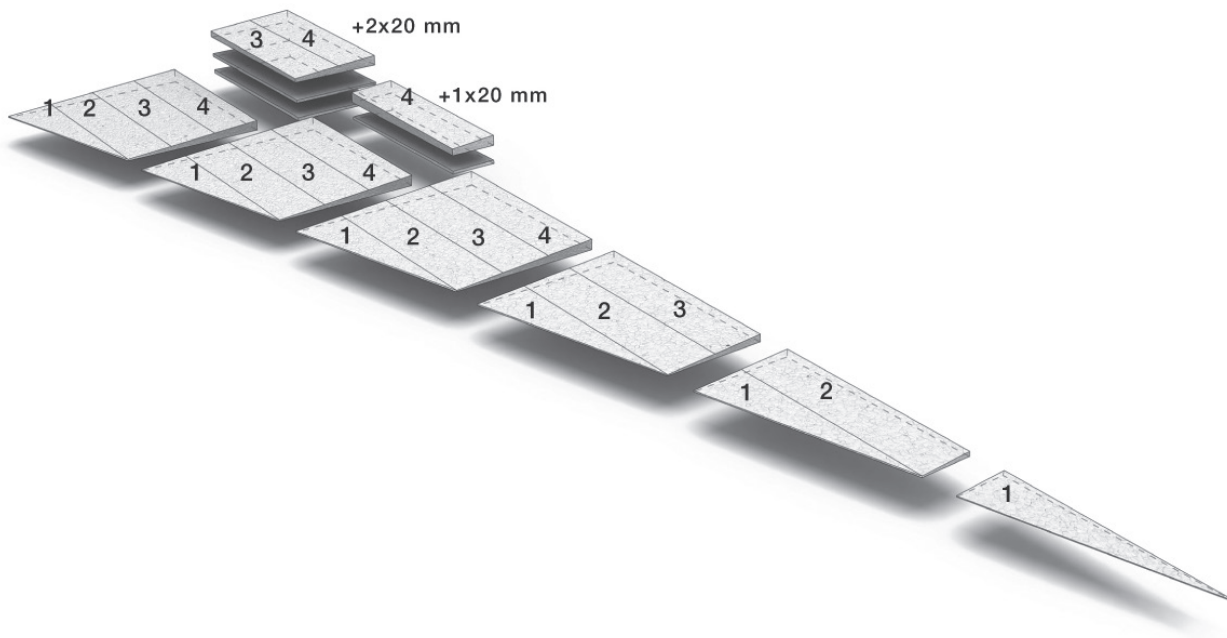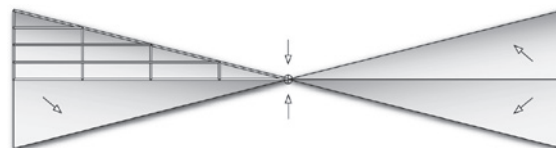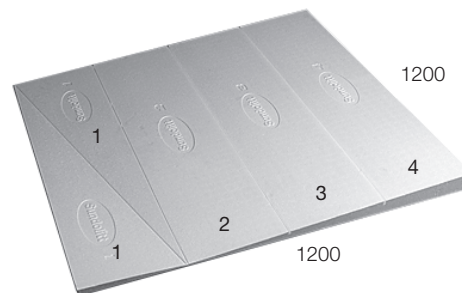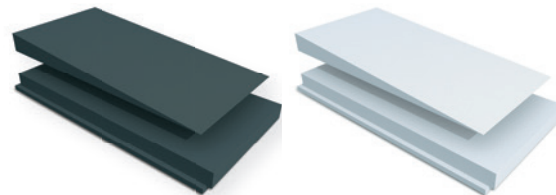

### Brødr. Sunde as

P.b. 8115, Spjelkavik, 6022 Ålesund  
Telefon: 70 17 70 00  
e-post: norway@sundolitt.com  
[www.sundolitt.no](http://www.sundolitt.no)

Ordremottak: (70 17 70 00)

E-post: ordre.norge@sundolitt.com

