



Lindab Construline™

Lindab Systemløsninger –  
Nedsenket Himling  
Monteringsanvisning

# Nedsenket himling

## Før du starter

Nedsenket himling kan benyttes for å skjule innstallasjoner, eller bare for å senke taket for å gi rommet bedre egenskaper.

## Profilene

Ved å nedfore himlingen vil du forbedre lydreduksjonen fra etasjen over. Profilene er lett og ergonomisk å bruke.

## Festemidler


En nedforet himlingskonstruksjon kan monteres kun med hjelp av selvgjengende skruer eller nagler. For profiler med tykkelse over 1 mm skal selvboerende skruer benyttes.

## Oppbevaring


Pallene bør plasseres med litt fall, slik at evt. vann renner av. Profilene bør beskyttes mot skitt og støv.

## Kapping


For å forenkle monteringen bør profilene bestilles i tilpassede lengder. Om det skulle være behov for justeringer under arbeidet bør man bruke egnet verktøy.

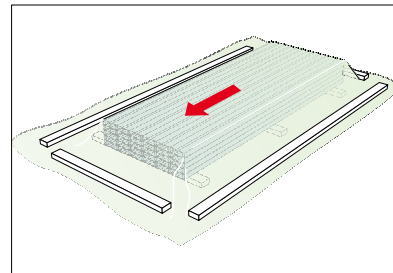

## Verktøy




Vater




Tomme-stokk



Blyant



Elektrisk skrutrekker




Platesaks

# Nedsenket himling

## Komponenter for nedsenket himling

### P


Primær, bæreprofil



### S 25


Hatteprofil for sekundærkonstruksjon.

Tilgjengelig i 25/45 mm høyde og 0,5 / 0,7 tykkelse.



### PS

Beslag for sammensetting av P og S profil.




### FB 40

Opphengsbånd for nedsenket himling



### LP

L-profil for overgang vegg/himling






### SK43/55

Svill i dimensjon 70 mm - alternativ for LP, overgang vegg/himling




# Montering – Nedsenket himling

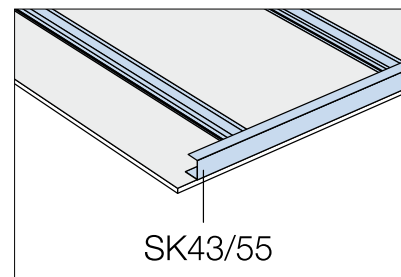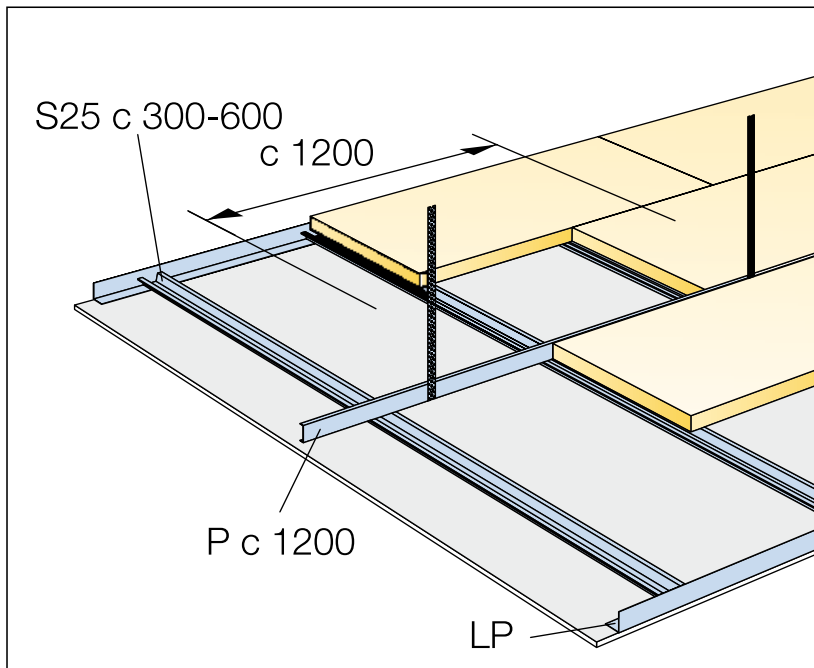


Alternativ løsning


## LP, FB 40, P, PS

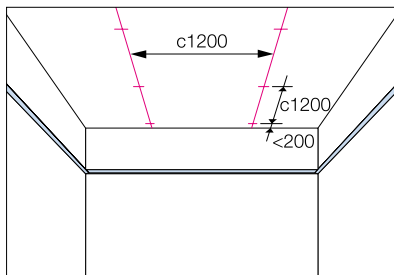


Marker et rutenett på 1200x1200 mm, minimum 200 mm fra veggene. Marker takhøyde og fest stillene SK43/55 eller L-profilene til vegg.

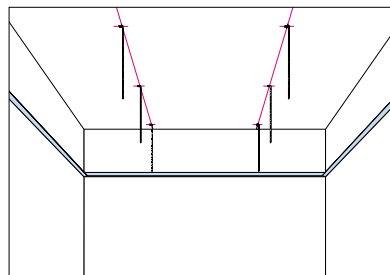


Fest opphengsbånd (FB 40) i rutenettets kryssning.

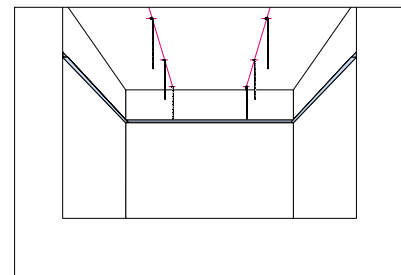

Juster og fest primærprofilen (P)

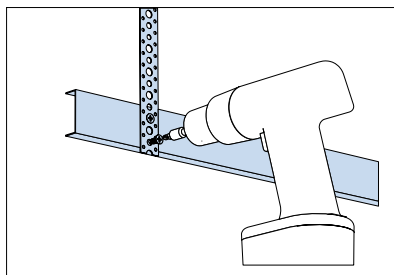


Bruk selvboende skruer.

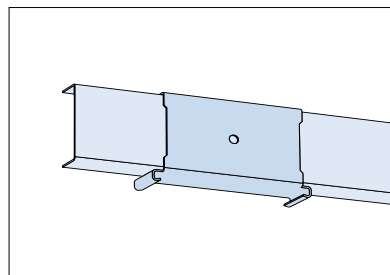


Monter beslaget (PS) på c/c 300-600 mm

# Montering – Nedsenket himling


## S, PS

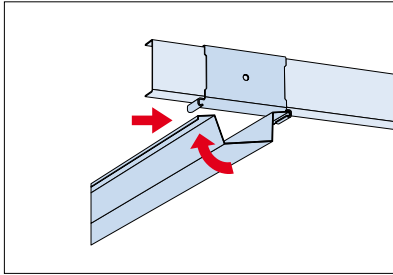


Fest sekundærprofilen (S) til beslaget (PS).

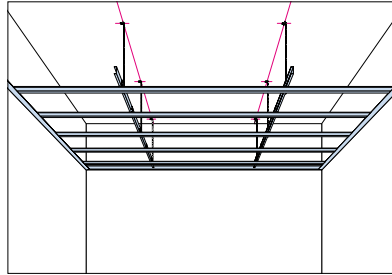

Sikre hver femte PS med en selvborende skrue.

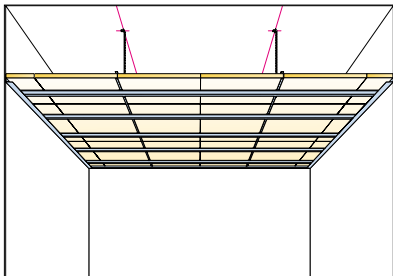


Plasser eventuell isolering.

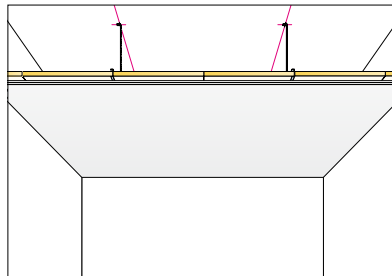

Monter plater i henhold til produsentens anvisning.

## Skisse for sikring av PS beslag

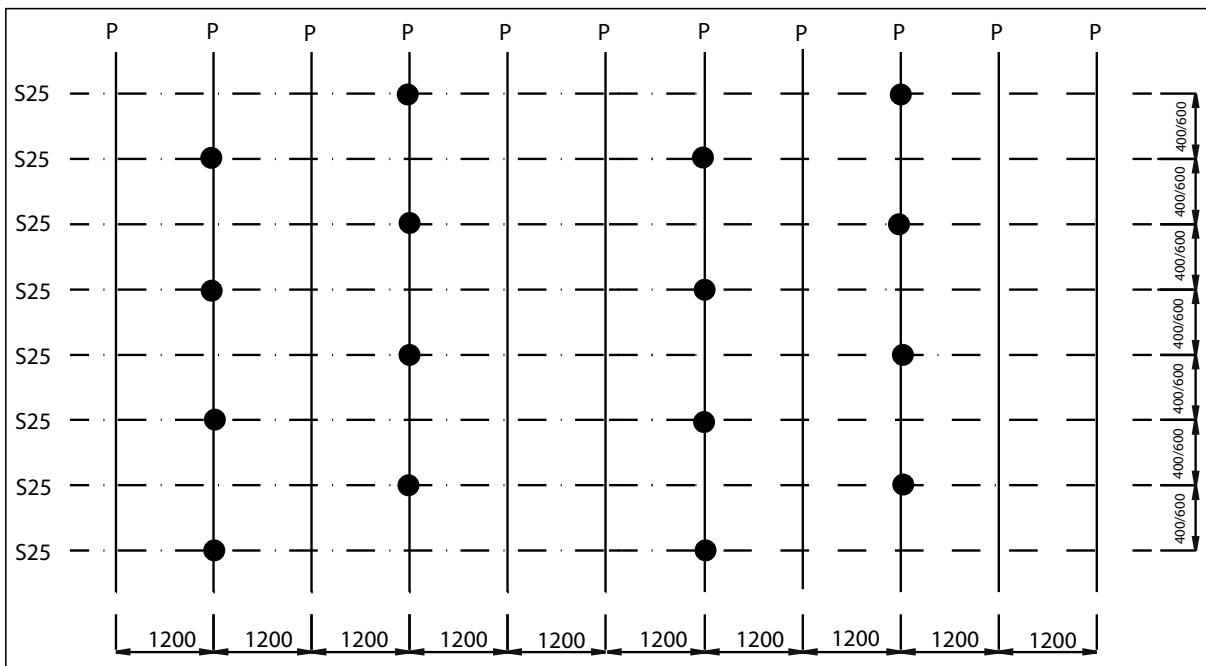

- Hvert 5 PS-beslag sikres med en skrue



Lindab Building Components er et forretningsområde innenfor Lindabkonsernet som utvikler, produserer og markedsfører effektive, økonomiske og estetiske løsninger i stål og tynnplater til byggeindustrien.

Vi tilbyr et bredt utvalg av byggekomponenter i tillegg til hele systemløsninger i stål for alle typer boliger, i tillegg til kommersielle og industrielle bygninger.

Lindab Building Components er representert i over 30 land i Europa. Hovedkontoret ligger i Förslöv i det sørlige Sverige.



**Lindab AS**

Stålfjæra 10 - 0975 Oslo

Telefon +47 22 80 39 00

[www.lindab.no](http://www.lindab.no)