


TURBO gasbetondybel

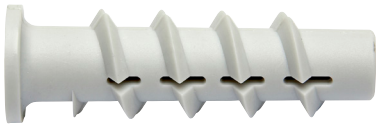

Gasbetondybel for montage af mellemtunge emner som radiatore, gelændere, trækonstruktioner, skabe etc.

Hvor kan det bruges	Hvad kan det bære (belastning)	Hvordan skal det monteres
	<p>Max. anbefalet belastning: Udtræks last v. min montagedybde</p> <p>0,35 kN M4 0,35 kN M6 0,45 kN M8</p>	

Anbefalet max. belastningsværdier: i letbeton min. 500 kg/m³

Ved min. montagedybde (1 kN ~ 100 kg):

Dim.	Bor diameter do	Boreddybde mm ho	Min. indbyrdes afst. S min	Min kantafst. C min	Udtræk last N rec - kN	Skrue Ø mm
M4	10	60	60	80	0,35	4,0 - 4,5
M6	10	60	60	80	0,35	5,0 - 6,0
M8	12	70	75	100	0,45	7,0 - 8,0

Tips: Kan også anvendes i 2-3 lag gips.

Sortiment

ITW nr.	DB nr.	Dimension mm	Antal
155902	1656041	M4 10 x 50	25
155903	1656042	M6 10 x 50	25
155904	1656043	M8 12 x 60	20

M4 x 10 x 50

