


# DERBIGUM® AR

Vanntrykksmembran med "Anti-rot" egenskaper

## Membranens sammensetting

- ▶ DERBIGUM AR har samme sammensetting som DERBIGUM SP.
- ▶ Anti-rot kjemikalier er tilføyd i blandingen for å gjøre den motstandsdyktig mot røtter, og gjør den sikker i bruk under grønne tak eller DERBISEDUM sammensettinger.

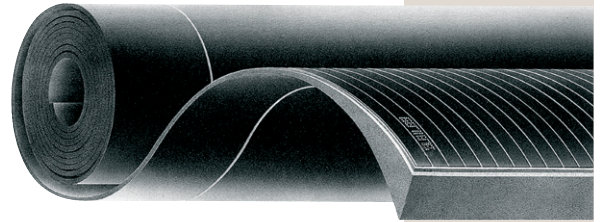

## Teknisk Karakteristikk

|                           | Testmetode  | Resultatets uttrykk | Resultat | Enheter |
|---------------------------|-------------|---------------------|----------|---------|
| Smeltepunkt               | EN 1110     | MLV                 | ≥ 140    | °C      |
| Kuldefleksibilitet        | EN 1109     | MLV                 | ≤ -15    | °C      |
| Strekkefasthet L/T        | EN 12311-1  | MDV (±20%)          | 700/650  | N/50 mm |
| Forlengelse ved brudd L/T | EN 12311-1  | MDV (±15)           | 45/45    | %       |
| Dimensjonsstabilitet      | EN 1107-1   | MLV                 | ≤ 0,20   | %       |
| Rivestyrke L/T            | EN 12310-1  | MLV                 | ≥ 150    | N       |
| Slagfasthet               | EN 12691(B) | MLV                 | ≥ 1250   | mm      |
| Fasthet mot statisk last  | EN 12730(A) | MLV                 | ≥ 20     | kg      |

MLV : Produsentbegrenset verdi (Manufacturer Limited Value)

MDV : Produsentbestemt verdi (Manufacturer Determined Value)

## Spesiell Karakteristikk

Rot motstandsdyktighet EN 13948  
Rapport tilgjengelig ved forespørsel

## Produktpresentasjon

|                        | Testmetode | Resultatets uttrykk | Resultat | Enheter        |
|------------------------|------------|---------------------|----------|----------------|
| Tykkelse               | EN 1849-1  | MDV (±0,2)          | 4        | mm             |
| Bredde                 | EN 1848-1  | MLV                 | 1,10     | m              |
| Lengde                 | EN 1848-1  | MLV                 | 7,27     | m              |
| Areal pr. rull         |            | MLV                 | 8        | m <sup>2</sup> |
| Rullvekt               |            | MDV (±2,0)          | 36       | kg             |
| Antall ruller pr. pall |            |                     | 25       |                |

## Lagring

Ruller må løftes og lagres stående. Underlaget må være jevnt og fritt for skarpe gjenstander.



Økologisk



Motstandsdyktig

Rivestyrke



ISO 9001 - ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification



**DERBIGUM®**  
MAKING BUILDINGS SMART

## DERBIGUM NORGE AS

Brevikbråteveien 9 – 1555 Son  
Tel : 73 82 16 20 - Fax : 73 82 16 21  
Foretaksreg NO 933 583 163  
E-mail: infono@derbigum.com