


# DERBICOLOR®

*Estetisk overlag med granulat i flere farger av APP-bitumen*

## Membranens sammensetting

- ▶ DERBICOLOR er utviklet ved nøye å studere råmaterialenes kompatibilitet. Den inneholder et utvalg av de beste bitumener og APP-TPO plastomerer av høy kvalitet. Således har den en auto-beskyttelse mot UV-stråling i blandingen og en levetid på mer enn 30 år.
- ▶ DERBICOLOR utmerker seg fra DERBIGUM gjennom dens overflate, som enten er dekket av en skiferbestøring, (lys- eller mørk grå), eller, og ved sin kompositte glass-/polyesterarmering som gir belegget stor rive- og punkteringsmotstand.

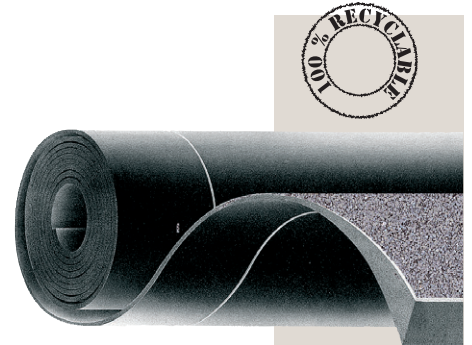

## Teknisk karakteristikk

	Testmetode	Resultatets uttrykk	Resultat DERBICOLOR WSL	Enhet
Smeltepunkt	EN 1110	MLV	≥ 140	°C
Kuldefleksibilitet	EN 1109	MLV	≤ -18	°C
Strekkfasthet L/T	EN 12311-1	MDV (± 20%)	1000/1000	N/5 cm
Forlengelse ved brudd L/T	EN 12311-1	MDV (± 15)	17/17	%
Dimensjonsstabilitet	EN 1107-1	MLV	≤ 0.30	%
Rivestyrke	EN 12310-1	MLV	≥ 240	N
Slagfasthet	EN 12691(B)	MLV	≥ 1750	mm
Motstand mot statisk last	EN 12730(A)	MLV	≥ 20	kg

MLV: Produsentbegrenset verdi (Manufacturer Limited Value)

MDV: Produsentbestemt verdi (Manufacturer Determined Value)

## Spesiell karakteristikk

Brannmotstand I overensstemmelse med EN 13501-5, klassifisering B<sub>ROOF</sub>(t2), metode i henhold til CEN/TS 1187.

Rapport for brannmotstand tilgjengelig på forespørsel.

Levetid > 30 år - bevist gjennom levetidsstudier gjennomført i flere Europeiske land. Rapporter er tilgjengelige på forespørsel.

## Produktpresentasjon


	Testmetode	Resultatets uttrykk	Verdi	Enhet
Tykkelse	EN 1849-1	MDV (± 0.2)	4	mm
Lengde	EN 1848-1	MLV	7.27	m
Bredde	EN 1848-1	MLV	1.10	m
Areal pr. rull		MLV	8	m <sup>2</sup>
Rullvekt		MDV (± 2)	44/48	kg
Antall ruller pr. pall			20	

## Lagring

Rullene må løftes og lagres stående. Underlaget må være jevnt og fritt for skarpe gjenstander.

På fargene lys- og mørk grå, samt olivin, vil mindre fargeforskjeller kunne forekomme da overflaten av membranen er dekket med knuste skifer- og olivinpartikler som utvinnes fra gruver og brudd.

Mindre fargeforskjeller kan derfor forekomme mellom ulike produksjonsbatcher. For å minimalisere eventuelle fargeforskjeller må banene alltid legges i samme retning.



Økologisk




Motstandsdyktig

Rivestyrke



Halogenfri

Brannmotstand



ISO 9001 - ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification



**DERBIGUM®**  
MAKING BUILDINGS SMART

## DERBIGUM NORGE AS

Brevikbråteveien 9 – 1555 Son  
Tel : 73 82 16 20 - Fax : 73 82 16 21  
Foretaksreg NO 933 583 163  
E-mail: infono@derbigum.com