



DERBICOAT® HP SELFIX

Selvklebende underlag

Membranens sammensetning

- DERBICOAT HP SELFIX er ett underlag sammensatt av en blanding av bitumen og elastomerer, en glass og polyester kompositt forsterkning, en polyetylenfilm på undersiden og en makroperforert film på oversiden. Undersiden og omlegget på oversiden er selvklebende og beskyttet med silikonert PE-film.

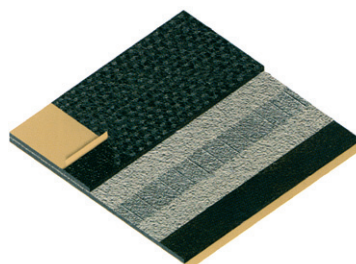

Teknisk Karakteristikk

	Testmetode	Resultatets uttrykk	Verdier	Enheter
Kuldefleksibilitet	EN 1109	MLV	≤ - 25	°C
Strekfasthet L/T	EN 12311-1	MDV (± 20%)	500/400	N/5 cm
Forlengelse ved brudd L/T	EN 12311-1	MDV (± 15)	40/55	%
Rivestyrke L/T	EN 12310-1	MDV (± 25%)	200/200	N

MLV : Produsentbegrenset verdi (Manufacturer Limited Value)
MDV : Produsentbestemt verdi (Manufacturer Determined Value)



Økologiskl

Spesiell Karakteristikk

DERBICOAT HP SELFIX er ett underlag spesialutviklet for å brukes fullstendig klebet på varmesensitive steder og/eller steder som er inkompatible med kald klebing.



Produktpresentasjon

	Testmetode	Enheter	Resultatets uttrykk	Verdier
Tykkelse	EN 1849-1	mm	MDV (± 0,2)	2
Lengde	EN 1848-1	m	MLV	10
Bredde	EN 1848-1	m	MLV	1,10
Areal pr. rull		m ²	MLV	11
Rullvekt		kg	MDV (± 2)	24
Antall ruller pr. pall				30

Lagring

Ruller må løftes og lagres i en vertikal posisjon. Gulvet må være jevnt og fritt for skarpe gjenstander. Hold alltid ruller vekk fra fuktighet, ved en temperatur mellom 10 og 25° C. Maksimal lagringstid : 12 måneder.



ISO 9001 - ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



Deitte dokument erstatter alle tidligere utsendte produktblad.
Alle verdier er typiske, med de sedvanlige toleranse.



DERBIGUM®
MAKING BUILDINGS SMART

DERBIGUM NORGE AS

Brevikbråteveien 9 – 1555 Son
Tel : 73 82 16 20 - Fax : 73 82 16 21
Foretaksreg NO 933 583 163
E-mail: infono@derbigum.com

WWW.DERBIGUM.NO