



# DERBIGUM ARTIC

*Underlagspapp til mekanisk innfesting*

## Membranens sammensetning

- ▶ DERBIGUM ARTIC er en underlagspapp fremstilt av en plastomer-bitumen blanding med en armering bestående av en kombinasjon av glassfibervev og polyesterfilt. Til plastomer-bitumen blandingen er det anvendt polymerer (TPO) av høy kvalitet.
- ▶ DERBIGUM ARTIC er en meget god underlagspapp som anbefales ved mekanisk innfesting i værharde områder (Nordiske forhold) Jmfr. TPF 5 og 5B. Stålplater, tre eller betong som bærende underlag. DERBICOAT ARTIC benyttes også i forbindelse med forsterkning i rennedaler etc. DERBICOAT ARTIC inngår som underlag i DERBIGUM totalteking.

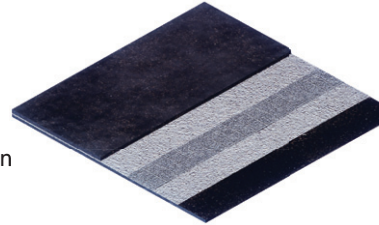

Økologisk

## Teknisk Karakteristikk

Tykkelse	2,5 mm	
Armering	armering av glassfiber og polyester	
Vekt av armering	135 g/m <sup>2</sup>	
Smeltepunkt	150 °C	
Strekkestyrke	- langsgående	≥ 600 N/5 cm
	- tversgående	≥ 600 N/5 cm
Motstandsdyktighet mot perforering	- langsgående	≥ 200 N
	- tversgående	≥ 200 N

Ovenstående data er typiske verdier med de sedvanlige toleranser.

## Produktpresentasjon

	Enheter	Verdier
Tykkelse	mm	2,5
Lengde	m	12,73
Bredde	m	1,10
Dekningsareal	m <sup>2</sup>	14
Rullvekt	kg	40
Antall ruller pr. pall		25

## Lagring

Ruller må løftes og lagres stående. Underlaget må være jevnt og fritt for skarpe gjenstander.



ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



**DERBIGUM®**  
MAKING BUILDINGS SMART

### DERBIGUM NORGE AS

Brevikbråteveien 9 – 1555 Son  
Tel : 73 82 16 20 - Fax : 73 82 16 21  
Foretaksreg NO 933 583 163  
E-mail: infono@derbigum.com