


DERBIGUM® ARTE

Takmembran av modifisert bitumen – med en revolusjonerende "coating"

Membranens sammensetning

- ▶ DERBIGUM ARTE er en spesiell membran av ACB typen, (Acryl- copolymer blanding), laget av en blanding rik på edle copolymerer og flammehemmende "halogenfrie" fyllstoff, forsterket med en komposittarmering.

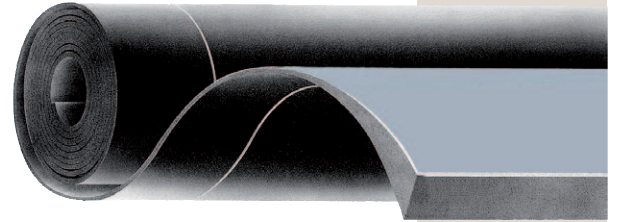

Teknisk Karakteristikk

	Testmetode	Resultatets uttrykk	Verdier	Enheter
Smeltepunkt	EN 1110	MLV	≥ 120	°C
Kuldefleksibilitet	EN 1109	MLV	≤ -20	°C
Strekfasthet L/T	EN 12311-1	MDV (±20%)	1000/1000	N/5cm
Dimensjonsstabilitet	EN 1107-1	MLV	≤ 0,3	%
Rivestyrke	EN 12310-1	MLV	≥ 250	N
Slagfasthet	EN 12730(A)	MLV	≥ 20	kg

MLV: Produsentbegrenset verdi (Manufacturer Limited Value)
MDV: Produsentbestemt verdi (Manufacturer Determined Value)

Spesiell Karakteristikk


Brannmotstand Tilfredsstiller EN13501-5, klasse B_{ROOF} (t1, t2, t3) i hht. CEN/TS 1187
pH nøytral U1.3/01-080 (MFPA)

Produktpresentasjon

	Testmetode	Resultatets uttrykk	Verdier	Enheter
Tykkelse	EN 1849-1	MDV (±0,2)	3	mm
Lengde	EN 1848-1	MLV	10	m
Bredde	EN 1848-1	MLV	1	m
Areal pr. rull		MLV	10	m ²
Rullvekt		MDV (±2)	40	kg
Antall ruller pr. pall			25	

Lagring

Ruller må løftes og lagres stående. Underlaget må være jevnt og fritt for skarpe gjenstander.



Økologisk



HALOGEN FREE

Halogenfri

Brannmotstand



CERTIFIED
B_{ROOF} (t1, t2, t3)

CE



ISO 9001 - ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



DERBIGUM®
MAKING BUILDINGS SMART

DERBIGUM NORGE AS

Brevikbråteveien 9 – 1555 Son
Tel : 73 82 16 20 - Fax : 73 82 16 21
Foretaksreg NO 933 583 163
E-mail: infono@derbigum.com